SYNDICAT VIENNE-BRIANCE-GORRE (VBG)

Eau Potable

2018

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

PARCE QUE CHAQUE TERRITOIRE EST UNIQUE.

SERVICE DES EAUX
DES 3 RIVIERES

Table des matières

EDITORIAL: 3

L'ESSENTIEL DE L'ANNEE 4

LES CHIFFRES CLES DE CETTE ANNEE 5
COMPARATIF DES CHIFFRES CLES 6
LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNEE 7
LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DANS L'ANNEE 10

LE CONTRAT 14

LA VIE DE VOTRE CONTRAT 15
Les avenants du contrat 15
Les conventions du contrat 15

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 18

PRESENTATION DE L'ORGANISATION SAUR 19
PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS AU SERVICE DE L'EAU 20
LES REPRESENTANTS DU CONTRAT 23

LE PATRIMOINE DE SERVICE 24

VOTRE PATRIMOINE 25
LE RESEAU 25
Répartition par matériau 25
Répartition par diamètre 25
LES COMPTEURS 26

LE SERVICE AUX USAGERS 27

VOS BRANCHEMENTS 28
LES VOLUMES CONSOMMES 28
LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES RECLAMATIONS 28

BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNEE 29

CAPACITE DE STOCKAGE 30
LE RENDEMENT DE RESEAU 30
L'INDICE LINEAIRE DE PERTES (ILP) 31
L'INDICE LINEAIRE DE VOLUME NON COMPTE (ILVNC) 31
L'INDICE LINEAIRE DE CONSOMMATION (ILC) 31
LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 32
LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS 32

LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE 33

SYNTHESE QUALITATIVE DES EAUX BRUTES EN 2018 34
SYNTHESE QUALITATIVE DES EAUX DISTRIBUEES ET TRAITEES EN 2018 34
L'EAU AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION 35
CONFORMITE DE L'EAU DISTRIBUEE 35

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 36

LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 ET ARRETE DU 02 MAI 2007 37
LES INDICATEURS CONTRACTUELS 40

LES INTERVENTIONS REALISEES 48

LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION 49
Mise en sécurité de nos réservoirs 49
L'Origine des fuites 49

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 50
LES PROPOSITIONS D'AMELIORATION 51
LE CARE 60
LE CARE 61
LE PATRIMOINE DE SERVICE 62
LE PATRIMOINE DE SERVICE 63
Les installations de production 63
Les ouvrages de stockage 64
Installations de surpression 68
Le réseau 70
Les équipements de réseau 71
Les compteurs 112
Les compteurs renouvelés 112
LE SERVICE AUX USAGERS 113
LA GESTION CLIENTELE 114
LA FACTURE 120 M3 134
NOTE DE CALCUL DE REVISION DU PRIX DE L'EAU ET FACTURES 120 M 142
BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNEE 151
LES VOLUMES D'EAU 152
BILAN HYDRAULIQUE 157
BILAN DE PRODUCTION 158
Synthèse par origine 163
Synthèse par destination 168
LES INDICATEURS 169
CONSOMMATION D'ENERGIE 174
CONSOMMATION DE REACTIFS 176
LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE 178
L'EAU BRUTE 179
L'EAU POINT DE MIS EN DISTRIBUTION 179
L'EAU DISTRIBUEE 180
SYNTHESE 181
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 182
DETAIL DE L'INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'EAU POTABLE 183
LES INTERVENTIONS REALISEES 184
LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION 185
LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 203
LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT 217
ANNEXES COMPLEMENTAIRES 220
BESOINS RESEAU 220
LISTE DES BRANCHEMENTS NEUFS AU COURS DE L'ANNEE 221
LE GLOSSAIRE 222
LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES 222

EDITORIAL:

Dans un souci constant d'améliorer notre service et d'apporter à nos clients une information claire et concise, nous nous sommes attachés à vous proposer un Rapport Annuel du Délégataire didactique et pédagogique d'une lecture agréable et efficace.

Tous les ans, nous vous remettons ce rapport qui reprend réglementairement tous les éléments techniques et financiers du service public de l'eau potable. De nombreux éléments sur la qualité du service assuré par nos soins pour le compte de votre collectivité sont présentés dans ce rapport.

Afin d'en faciliter la lecture, ce Rapport Annuel du Délégataire est composé de 2 parties :

- *Une partie synthétique reprenant les informations principales du contrat sur l'année écoulée*
- *Une partie annexe avec l'ensemble des données techniques détaillées, pour une information précise et complète*

Cette version présente, en toute transparence, l'ensemble des actions de l'année qui façonnent au quotidien la mission de SAUR au service de la collectivité et de tous ses usagers.

Dans le cadre de son programme de transformation digitale, SAUR a, durant l'année 2018, déployé un nouvel outil de gestion patrimoniale lui permettant d'améliorer l'analyse des données d'exploitation et la maîtrise opérationnelle des contrats (équipement, intervention, production m3, obligation de renouvellement, analyses …). SAUR a profité de ce déploiement pour améliorer la qualité de ses données à travers un processus de fiabilisation, nettoyage et requalification.

***Parce que chaque territoire est unique**, nous serons à votre écoute sur d'éventuelles améliorations que l'on pourra apporter à ce rapport.*

En répondant ainsi à vos attentes, nos engagements et nos actions seront plus facilement mesurables et évalués dans le temps, afin que chacun puisse juger de notre sincérité et de nos performances en termes de qualité de service sur votre territoire. Bonne lecture !

Thierry BEYNE

Le Directeur Régional Limousin Charente Berry

1.

L'ESSENTIEL DE L'ANNEE

Les temps forts et les chiffres clés de l'année d'exercice

LES CHIFFRES CLES DE CETTE ANNEE

8 station(s) de production

4 759 168 m³ produits sur la période de relève ramenés à 365 jours

970 240 m³ importés sur la période de relève ramenés à 365 jours

121 566 m³ exportés sur la période de relève ramenés à 365 jours

95 ouvrage(s) de stockage

28 685 m³ de stockage

5 607 842 m³ distribués sur la période de relève ramenés à 365 jours

51 station(s) de surpression

2 817,211 kml de réseau

47 329 branchements

dont **456** neuf(s)

99,6% des analyses bactériologiques conformes

96,9% des analyses physico-chimiques conformes

227 fuite(s) sur conduite(s) réparée(s)

163 fuite(s) sur branchement(s) réparée(s)

82,33% de rendement de réseau

0,98 m³/km/jour d'Indice linéaire de perte

Rendement réseau et ILP Indicateurs du Maire

4 534 478 m³ consommés sur la période de relève ramenés à 365 jours

Prix de l'eau : **2,06** € TTC / m³ (AE Loire Bretagne)

Prix de l'eau : **2,17** € TTC / m³ (AE Adour Garonne)

Au 1er janvier 2019 pour une facture de 120 m³

COMPARATIF DES CHIFFRES CLES

	2017	2018	Evolution N/N-1
Volume produit sur la période de relève ramenée à 365 jours (m^3)	4 527 297	4 759 168	5,1%
Volume importé sur la période de relève ramenée à 365 jours (m^3)	851 090	970 240	14%
Volume exporté sur la période de relève ramenée à 365 jours (m^3)	106 717	121 566	13,9%
Volume distribué sur la période de relève ramenée à 365 jours (m^3)	5 271 671	5 649 302	7,2%
Volume consommé sur la période de relève ramenée à 365 jours (m^3)	4 290 307	4 534 478	5,7%
Rendement de réseau (%)	82,75%	82,33%	-0,5%
Indice linéaire de perte (m^3/km/jour)	0,99	0,98	-1,0%
Linéaire de réseau (kml)	2 557,786	2 817,211	10,1%
Nombre de branchement	44 350	47 329	6,7%
Taux d'analyses bactériologiques conformes (%)	100%	99,6%	-0,4%
Taux d'analyses physico-chimiques conformes (%)	99,7%	96,9%	-2,9%
Nombre de fuite sur conduite réparée	204	227	11,3%
Nombre de fuite sur branchement réparée	157	163	3,8%
Prix de l'eau au 1er janvier de l'année suivante pour une facture de 120 m^3 (€ TTC / m^3) – AE Loire Bretagne	2,03	2,06	1,3%
Prix de l'eau au 1er janvier de l'année suivante pour une facture de 120 m^3 (€ TTC / m^3) – AE Adour Garonne	2,14	2,17	1,2%

LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNEE

COMMENTAIRE GENERAL

- Alimentation du SIAEP de la Région de Nexon suite à des problème de qualité d'eau sur leur ressource.
- Intégration du SIAEP des 2 Briances au syndicat Vienne Briance Gorre au 1er janvier 2019. Cette intégration fera l'objet d'un avenant courant 2019.

SUR LES OUVRAGES

Reservoir Les Vignes R70 COG - CHAILLAC-SUR-VIENNE

- Réhabilitation du réservoir : reprise de l'étanchéité et de l'ensemble des canalisations (alimentation, distribution et vidange)

Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND

- Difficultés de prélèvement pendant la période d'étiage dû aux restrictions de prélèvements en fonction du débit du ruisseau
- Demande d'arrêt de la station pendant cette période mais maintient d'un fonctionnement minimal à cause de problèmes importants qui apparaitraient lors du redémarrage.

Reservoir du Bourg - LADIGNAC LE LONG

- Renouvellement des canalisations d'alimentation et de distribution du réservoir

SUR LES RESEAUX

Commune de AIXE SUR VIENNE

- Maillage de réseau entre Aixe sur Vienne st Saint Priest sous Aixe au lieu-dit Le Panguet (400 ml)

Commune de BUSSIERE GALANT :

- Réalisation d'une jonction entre le réseau de la commune et le Réservoir Les Tenailles pour permettre son alimentation.
- Modification du fonctionnement du réservoir de la Gacherie afin de permettre l'utilisation de la réserve incendie.

Commune de CHALUS

- Renouvellement de canalisation rue Salardine
- Renouvellement de canalisation au lieu-dit La Gratte (problématique CVM)

Commune de COUSSAC BONNEVAL

- Renouvellement de canalisation au niveau du secteur de la gare

Commune de FEYTIAT

- Renouvellement de canalisation avenue de la libération (125 Fonte)

Commune de LADIGNAC LE LONG

- Pose d'une vanne électrique pour alimenter le bourg en complément de la station avec les eaux de la station de Solignac.
- Pose de sectorisation sur la commune

Commune de LES CARS

- Renouvellement de canalisation rue des Chevaliers et au lieu-dit Les Lots

Commune de ORADOUR SUR GLANE

- Sécheresse et fort tirage pendant l'été. Débit de transit sur le feeder limité
- Pose de sondes multi-paramètres (réseau de demain)
- Pose de corrélateurs communicants

Commune de RHILAC LASTOURS

- Renouvellement de canalisation au lieu-dit Chez Nardy

Commune de SAINT PRIEST LIGOURE

- Renouvellement de canalisation dans le bourg

Commune de SAINT PRIEST SOUS AIXE

- Présence d'eau très colorée. Abandon du transit d'eau d'Aixe sur Vienne vers Saint Priest sous Aixe par l'achat à SYTEPOL par l'intermédiaire de la reprise Maison Neuve des Bouchats
- Nombreuses purges sur la commune pendant plusieurs jours (volume purgé estimé entre 2 000 et 3 000 m3)

Commune de SAINT YRIEIX LA PERCHE

- Renouvellement de canalisation en même temps que les travaux du réseau de chaleur : rue du Commandant Dugros, en haut de la Place de la Nation, rue Coudamy, rue du 24 Février.
- Pose de vannes intelligentes à différents endroits de la commune
- Pose de sondes intelligentes à différents endroits de la commune

Commune de SEREILHAC

- Ressources au maximum de leur capacité pendant l'été.

SUIVI DES PESTICIDES DANS L'EAU

Dans le cadre de l'application du code de la Santé Publique, les Agences Régionales de Santé réalisent un suivi des pesticides dans l'eau.

La recherche porte notamment sur des métabolites de pesticides, recherchés depuis 2016, issus de la dégradation d'herbicides. Ces molécules sont très mobiles, peu adsorbées par les sols et présentent donc un fort potentiel de lixiviation vers les eaux.

Ce programme de suivi est adapté aux caractéristiques du système de traitement, et tient compte également des dépassements éventuels de norme de qualité qui auraient pu être observés antérieurement.

Il revient aux exploitants d'informer les ARS de tout évènement susceptible d'impacter la qualité de l'eau distribuée aux consommateurs, et de prêter leur concours à la bonne réalisation de ce suivi.

Un nouvel avis de l'ANSES est attendu pour l'été 2018, qui permettra de préciser les mesures de gestion appropriées à plus long terme pour ce type de molécules. Il est à noter que tant que l'ANSES n'a pas statué sur la « pertinence » de ces nouveaux métabolites, il ne peut y avoir de non-conformité

En attendant, il est demandé d'optimiser les systèmes de production d'eau potable, afin de réduire au maximum la présence de ces molécules dans l'eau distribuée.

Si la présence de ces molécules est avérée, les solutions conventionnelles (type Charbon Actif en Grain, injection de Charbon Actif en Poudre..) ne sont pas suffisamment efficace ; seuls les réacteurs à contact de CAP (type Carbo +) représentent une solution viable et pérenne.

Nous nous tenons à votre disposition afin de vous apporter plus de précisions sur le suivi de vos ressources.

TELEGESTION DES INSTALLATIONS – ARRET DU RTC ET DU GSM DATA

Depuis près de 30 ans la télégestion dans le domaine de l'eau a utilisé principalement le Réseau Téléphonique Commuté (RTC), qui est le réseau historique des téléphones fixes, et le GSM Data (service de transmissions de données qui fonctionne sur le réseau mobile 2G). Ces technologies sont aujourd'hui amenées à disparaitre au profit des communications numériques IP.

Cette transformation va être progressive avec des échéanciers imposés par les annonces d'arrêt de service des opérateurs téléphoniques.

Dès la fin de l'année 2018 certains services ne seront plus opérationnels chez Orange. Puis l'ensemble des services des opérateurs téléphoniques cesseront d'ici à 2023 ou 2024 sur la totalité des installations.

Une présentation en annexe du RAD vous informe de ces changements qui impactent votre service d'eau ou d'assainissement, afin d'anticiper l'adaptation des systèmes de télégestion. Nous nous tenons de plus à votre disposition pour identifier les sites concernés sur votre périmètre.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DANS L'ANNEE

COMMUNE DE AIXE-SUR-VIENNE :

- 01/2018 : Les Rivaux - Renouvellement de 30 ml - Extension de 30 ml.
- 06/2018 : Route de Cognac - Extension 10 ml
- 10/2018 : Rue Mendès - Renouvellement 250 ml
- 11/2018 : Planquet - renouvellement 230 ml

COMMUNE DE BEYNAC :

- 06/2018 : Les pics - renouvellement 370 ml
- 06/2018 : Saint Jean - renouvellement 450 ml
- 11/2018 : Rue des Rivailles -Renouvellement 200ml

COMMUNE DE BOISSEUIL :

- 12/2018 : Chemin des crouzettes - Extension 50 ml

COMMUNE DE BOSMIE-L'AIGUILLE :

- 01/2018 : Rue de la Briance - Renouvellement de 127 ml

COMMUNE DE BURGNAC :

- 11/2018 : Le petit Chalier - extension 30 ml

COMMUNE DE BUSSIERE-GALANT :

- 01/2018 : Retabout - Extension 160 ml
- 10/2018 : la Gare - Extension 110 ml
- 11/2018 : La Tenaille - Extension 270 ml

COMMUNE DE CHALUS :

- 06/2018 : Rue des Pics - renouvellement 1000 ml

COMMUNE DE COGNAC-LA-FORET :

- 02/2018 : Les Monts - Extension 35 ml
- 06/2018 : La Cordelle - renouvellement 250 ml

COMMUNE DE CONDAT-SUR-VIENNE :

- 01/2018 : rue d'Aixe - Renouvellement De 240 ml
- 08/2018 : Le verge du picq -- extension 250 ml

COMMUNE DE COUSSAC-BONNEVAL :

- 01/2018 : Rte de St Yrieix - Renouvellement de 140 ml
- 10/2018 : Avenue pacha - renouvellement 1000 ml

COMMUNE DE FEYTIAT :

- 01/2018 : Avenue de la Libération - Renouvellement de 410 ml
- 11/2018 : Feytiat - Crouzeix - Extension 450 ml
- 11/2018 : rue des chabannes - extension 25 ml

COMMUNE DE FLAVIGNAC :

- 08/2018 : Moulin des grolles - Renouvellement 413 ml
- 08/2018 : Rue de Chavillat - Extension 100 ml

COMMUNE DE GORRE :

- 02/2018 : Les Soux - Extension 245 ml

COMMUNE DE ISLE :

- 12/2018 : Route de la Treille - Renouvellement 710 ml
- 12/2018 : Chemin de la Jourdanie - Extension 50 ml

COMMUNE DE JOURGNAC :

- 02/2018 : Bellevue - Renouvellement 345 ml
- 02/2018 : Noyeras - Extension 60 ml

COMMUNE DE LA PORCHERIE :

- 02/2018 : La Gare - Renouvellement 230 ml
- 03/2018 : Rue de la Croix Chabanne Tr 1 - Renouvellement de 1160 ml
- 03/2018 : Rue de la Croix Chabanne - Tr 2 - Renouvellement de 430 ml

COMMUNE DE LE-VIGEN :

- 09/2018 : Le Puy Méry - Extension 580 ml

COMMUNE DE ORADOUR-SUR-GLANE :

- 12/2018 : Rue des crocs blancs - extension 30 ml

COMMUNE DE PAGEAS :

- 01/2018 : Mazaubert - Extension : 155 ml
- 01/2018 : Les Fosses - Renouvellement de 1250 ml + Extension 1240 ml
- 02/2018 : La Grande Garde - Extension 100 ml

COMMUNE DE PANAZOL :

- 01/2018 : Rue Anatole France - Extension 25 ml
- 06/2018 : Domaine de l'Académie - Extension de 350 ml
- 10/2018 : Routes des Prades - Extension 40 ml

COMMUNE DE RILHAC-LASTOURS :

- 02/2018 : La Croix du Comte - Extension 90 ml
- 11/2018 : RD 59 - renouvellement 1100 ml

COMMUNE DE ROYERES :

- 01/2018 : Impasse des Pierres - Extension 38 ml
- 01/2018 : Rue du Pinier - Extension 15 ml

COMMUNE DE SAINT-AUVENT :

- 12/2018 : Martegoutte - Extension 360 ml

COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-VAUX :

- 12/2018 : Le Bourg - Renouvellement 120 ml

COMMUNE DE SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE :

- 12/2018 : Teignac - extension 100 ml

COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-BONNEVAL :

- 10/2018 : Masgardaud - Renouvellement 380 ml
- 11/2018 : Chenour - Extension 1620 ml
- 11/2018 : Le Bourg - Extension 33 ml
- 11/2018 : La Bourgade -Extension 120 ml

COMMUNE DE SAINT-JEAN-LIGOURE :

- 11/2018 : Bragéas - Extension 39 ml

COMMUNE DE SAINT-JUST-LE-MARTEL :

- 02/2018 : Las Gorceix - Extension 180 ml
- 02/2018 : ZA Petit Bonnefrond - Extension 555 ml
- 08/2018 : Le Grand Quartier - Renouvellement 1050 ml
- 08/2018 : Rue du Teix - extension 650 ml

COMMUNE DE SAINT-LAURENT-SUR-GORRE :

- 01/2018 : Av Leon Dunaud - Renouvellement 175 ml
- 12/2018 : La broudiche - extension 50 ml

COMMUNE DE SAINT-PRIEST-LIGOURE :

- 02/2018 : Tourdon - Renouvellement de 10 ml

COMMUNE DE SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE :

- 12/2018 : Les bouchats - extension 35 ml

COMMUNE DE SAINT-VICTURNIEN :

- 06/2018 : Florensac - extension 900 ml
- 08/2018 : Rue de l'observatoire - renouvellement 525 ml
- 12/2018 : Rue du Charron - Extension 45 ml
- 12/2018 : Rue Bourdon - Extension 70 ml

COMMUNE DE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE :

- 01/2018 : Rue du Champ de Tir et d'Arsonval -
- 09/2018 : Rue Dugros - renouvellement 200 ml
- 09/2018 : Rue Coudamy - renouvellement 130 ml
- 11/2018 : Sénégie - extension : 142 ml

COMMUNE DE SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE :

- 02/2018 : Ratterie - Extension 75 ml

COMMUNE DE SEREILHAC :

- 09/2018 : Les Betoulles- Renouvellement 1300 ml

COMMUNE DE SOLIGNAC :

- 01/2018 : Rue du Pont, Rue des Remparts : renouvellement réseau AEP et basculement des branchements, pose de 125 m de PVC 63
- 12/2018 : Saint Eloi - Renouvellement 250 ml

2.

LE CONTRAT

Le respect des obligations contractuelles, notre principale préoccupation

LA VIE DE VOTRE CONTRAT

Le service de l'eau potable du contrat SIAEP DE VIENNE-BRIANCE-GORRE (VBG) est délégué à SAUR dans le cadre d'un(e) Délégation de service public. Le contrat, signé à la date du 1 janvier 2017, arrivera à échéance le 31 décembre 2028.

Les avenants du contrat

	Date	Description
Avenant n°1	31/03/2017	Modifications tarifaires.
Avenant n°2	01/01/2018	Modification du périmètre, intégration des communes de Ladignac le Long, Sereilhac, la Porcherie, la Meyze.

Les conventions du contrat

Les conventions de vente d'eau :

OBJET	Date de signature	Date d'échéance	Signataires	Commentaire
Convention pour la fourniture d'eau potable à la Commune de JAVERDAT	30/01/2017	31/12/2028	- Commune de JAVERDAT - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max
Convention pour la fourniture d'eau potable à la Commune de JUMILHAC LE GRAND	20/01/2017	31/12/2028	- Commune de JUMILHAC LE GRAND - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max
Convention pour la fourniture d'eau potable à la Commune de CHATENET EN DOGNON	20/01/2017	31/12/2028	- Commune de CHATENET EN DOGNON - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max
Convention pour la fourniture d'eau potable au syndicat de l'AUVEZERE	13/01/2017	31/12/2028	- Syndicat de l'AUVEZERE - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max
Convention pour la fourniture d'eau potable à la Commune de SAINT LEONARD	18/04/2017	31/12/2028	- Commune de SAINT LEONARD - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max
Convention pour la fourniture d'eau potable à la Commune de SAINT PIERRE DE FRUGIE	11/07/2017	31/12/2028	- Commune de SAINT PIERRE DE FRUGIE - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max

Les conventions d'achat d'eau :

OBJET	Date de signature	Date d'échéance	Signataires	Commentaire
Convention pour l'achat d'eau potable à la Commune de MEUZAC	09/05/2017	31/12/2028	- Commune de MEUZAC - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max

Les conventions d'échange d'eau :

OBJET	Date de signature	Date d'échéance	Signataires	Commentaire
Convention pour l'échange d'eau potable avec la Commune de CIEUX	13/01/2017	31/12/2028	- Commune de CIEUX - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max
Convention pour l'échange d'eau potable avec la Commune de ROCHECHOUART	30/01/2017	31/12/2028	- Commune de ROCHECHOUART - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max
Convention pour l'échange d'eau potable avec le syndicat de NEXON	30/01/2017	31/12/2028	- Syndicat de NEXON - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max
Convention pour l'échange d'eau potable avec la Commune de CHATEAU CHERVIX	07/06/2017	31/12/2028	- Commune de CHATEAU CHERVIX - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max
Convention pour l'échange d'eau potable avec la Commune de SAINT JUNIEN	11/07/2017	31/12/2028	- Commune de SAINT JUNIEN - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max
Convention pour l'échange d'eau potable avec le syndicat SYTEPOL	23/12/2016	Reconductible tous les ans	- Syndicat de SYTEPOL - Syndicat VBG	
Convention pour l'échange d'eau potable avec la Commune de VIC SUR BREUILH	26/07/2017	31/12/2028	- Commune de VIC SUR BREUILH - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max
Convention pour l'échange d'eau potable avec le syndicat des ALLOIS	07/04/2017	31/12/2028	- Syndicat des Allois - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max
Convention pour l'échange d'eau potable avec le syndicat de VAYRES TARDOIRE	01/02/2018	31/12/2028	- Syndicat de VAYRES TARDOIRE - Syndicat VBG - Société SE3R	Pas de débit max

Autres conventions :

OBJET	Date de signature	Date d'échéance	Signataires	Commentaire
Convention pour l'exploitation des installations communes au barrage du Pas de la Mule	04/12/2017	Reconduite tacitement tous les ans	- Ville de LIMOGES - Syndicat VBG - SE3R	Concerne les installations rattachées à la prise d'eau en Vienne : - les deux stations d'alerte - le débitmètre commun - les analyses règlementaires
Convention pour la mise à disposition de la voie d'accès au réservoir des Bouiges à la commune du St Genest sur Roselle	30/05/2017	Reconduite tacitement tous les ans	- Commune de St Genest sur Roselle - Syndicat VBG	

LA PROXIMITÉ
ÉCOUTER ET DÉCIDER EN CONSÉQUENCE

LA SOLIDARITÉ
SE RENDRE DISPONIBLE ET FAIRE PRIMER LE COLLECTIF

LA TRANSPARENCE
PARTAGER L'INFORMATION ET TRAVAILLER EN CONFIANCE

LE SENS DU SERVICE
SE MONTRER RÉACTIF ET TOUJOURS À L'ÉCOUTE DU CLIENT

LA RESPONSABILITÉ
AGIR ET ASSUMER SES DÉCISIONS

LE PRAGMATISME
APPORTER DES SOLUTIONS SIMPLES ET EFFICACES

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

Saur, une organisation et une méthode éprouvée

À MARNE-LA-VALLÉE

Sébastien, *Chargé gestion des réseaux* | **Annick,** *Expert CPO* | **Laurent,** *Directeur de production* | **Antoine,** *Dessinateur projeteur* | **Sandra,** *Chargée clientèle* | **Mickaël,** *Electromécanicien* | **Richard,** *Directeur régional* | **Anne-Sophie**

PRESENTATION DE L'ORGANISATION SAUR

La société SAUR, une entreprise décentralisée proche des territoires, assure une couverture nationale grâce à **6 Directions Opérationnelles (DIROP), 8 Centres de Pilotage Opérationnel (CPO)** ET **20 Directions Régionales (DR)** (dont 2 dans les DOM) composées de 60 **AGENCES** qui ont en charge la bonne exécution des contrats.

L'implantation de ces directions régionales et agences assure une proximité et une réactivité au service de ses clients collectivités et consommateurs.

En appui de la **Direction Régionale**, **la Direction Opérationnelle** et le **Centre de Pilotage Opérationnel,** regroupe l'ensemble des services pour mettre en œuvre notre stratégie et répondre pleinement aux besoins de votre territoire.

NOTRE STRATÉGIE

- Une méthodologie approuvée.
- Une organisation et des outils innovants.
- Des équipes et des compétences locales mobilisées 24h/24.

NOTRE CPO EST LE DISPOSITIF CENTRALISE DE SUPERVISION ET DE PILOTAGE EN TEMPS REEL DE L'EXPLOITATION

saur S'ENGAGE

NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour mieux décider grâce à une organisation avant-gardiste et des outils spécifiques

Le Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable « tour de contrôle » qui rassemble des experts, techniciens et spécialistes dans des domaines aussi variés que les processus de traitement, l'hydraulique, la maintenance, la cartographie. Grâce à l'information, issue d'une multitude de capteurs innovants et Hi-Tech qui suivent votre patrimoine 24h/24, votre service de l'eau devient intelligent et interactif.

Des experts métiers permettent de garantir une gestion optimale de vos installations et mettent leurs compétences votre service des collectivités en intégrant vos enjeux spécifiques à votre territoire.

Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en temps réel des milliers de données, directement issues du terrain, en vue d'en assurer la traçabilité et l'analyse pour vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la politique de l'eau sur votre territoire.

Le CPO, garant d'une liaison permanente entre experts, ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre en temps réel et d'analyser les éléments du réseau grâce aux remontées d'informations des différents capteurs.

Le CPO permet de mettre à votre disposition le meilleur de la technologie en vous faisant bénéficier des dernières avancées en matière de R&D et d'innovation.

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de proposer un service adapté aux besoins spécifiques de chaque collectivité pour répondre aux exigences des territoires en offrant à tous l'excellence d'une même qualité de service à un prix maitrisé.

PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS AU SERVICE DE L'EAU

LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE VOTRE COLLECTIVITE ET DE L'INDUSTRIE.

Le développement de technologies intelligentes dans le domaine de l'eau est un axe clé de notre politique d'innovation.

SAUR innove en partenariat avec des sociétés spécialisées, afin de relever les défis de demain : gestion de la ressource, gestion du patrimoine, sécurisation de la ressource et de la distribution et suivi permanent de la qualité de l'eau.

Grâce à ce partenariat, nous améliorons durablement notre performance opérationnelle sur tous les territoires et **nous créons de nouveaux services pour mieux préserver la ressource en eau, le patrimoine et l'environnement afin de répondre aux 4 grands enjeux de la politique de l'eau.**

➔ **4 enjeux : des solutions innovantes**

ENJEU 1 GESTION, SURVEILLANCE ACTIVE ET PRESERVATION DE LA RESSOURCE - EMI

① MAITRISER ET SURVEILLER VOTRE RESSOURCE EN EAU

*Les données issues des ouvrages de production (puits, forage) et d'observation (piézomètre) vous sont mises à disposition sous **EMI** ou « Interface de gestion des données environnementales »* (courbe de niveau, courbe enveloppe, suivi du biseau salé…).

EMI permet :

- De gérer **en continu et de sécuriser** la ressource en connaissant parfaitement ses aspects qualitatifs et quantitatifs et leur évolution dans le temps ;
- De mieux **anticiper** les risques de sécheresse et de dégradation de la ressource ;
- De **pérenniser** la ressource et d'optimiser son exploitation (vérification du débit spécifique, rabattement…).

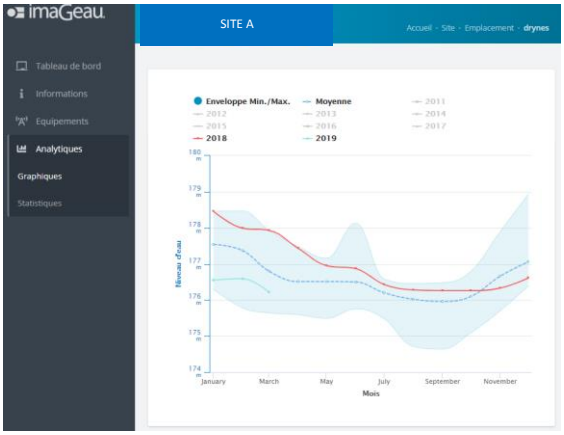

Exemple de suivi du risque sécheresse (courbe enveloppe)



AquaStandard – Control ou Sécurité



Aqua 3D

② AMELIORER LA PERFORMANCE DES RESEAUX D'EAU POTABLE EN DETECTANT LES FUITES PLUS RAPIDEMENT

EAR© (Ecoute Active de Réseaux) permet :

- d'assurer une localisation précise des fuites et de les réparer au plus vite
- une écoute acoustique fiable en continu des réseaux.

ENIGMA3M© permet :

- des écoutes acoustiques **géolocalisées**
- des **corrélations systématiques de nuit** pour déterminer l'emplacement précis des fuites



③ PRESERVER VOTRE PATRIMOINE ET LIMITER LES VOLUMES DE PERTE PAR UNE SURVEILLANCE EN CONTINUE DES PHENOMENES TRANSITOIRES

CELLO4S© permet :

- de suivre en continu les **phénomènes transitoires** et l'évolution des **pressions** dans les conduites
- proposer des solutions pour limiter **les à-coups hydrauliques** qui fragilisent le réseau

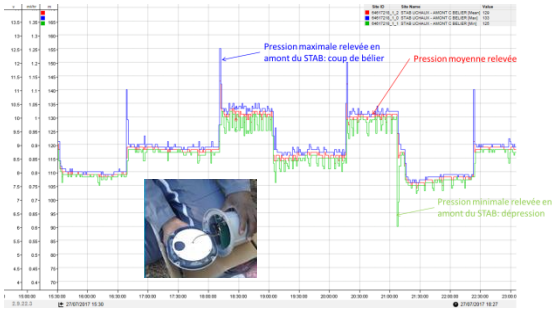

ENJEU 2 SECURISATION ET SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU

④ AMELIORER EN TEMPS REEL LA PERFORMANCE ET LA FIABILITE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU

Intellitect© (sondes multiparamètres) permet :

- D'assurer la détection rapide d'anomalies ou de zones de défaillances critiques ;
- D'anticiper les dysfonctionnements ;
- De sécuriser 24h/24 la distribution d'eau aux abonnés ;
- D'obtenir une meilleure maîtrise de la qualité de l'eau et de son évolution dans les réseaux.

Réseau « sentinelle » : sécurisation de l'eau distribuée aux abonnés

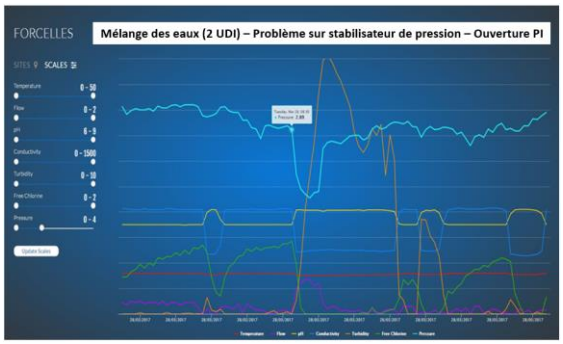

Exemple de suivi d'évènement en réseau de distribution

⑤ GARANTIR LA SECURITE SANITAIRE DE L'EAU : R&D

Les procédés de la R&D de SAUR :

- **Le CarboPlus©** permet d'éliminer un très large spectre de micropolluants dans l'eau (dont les métabolites de pesticides) et des résidus médicamenteux à un coût maîtrisé.

- Le Calcyle© est une solution visant à **réduire significativement la dureté de l'eau**. Ce traitement permet de protéger le réseau de distribution et de diminuer la gêne occasionnée par des eaux trop dures chez le consommateur.

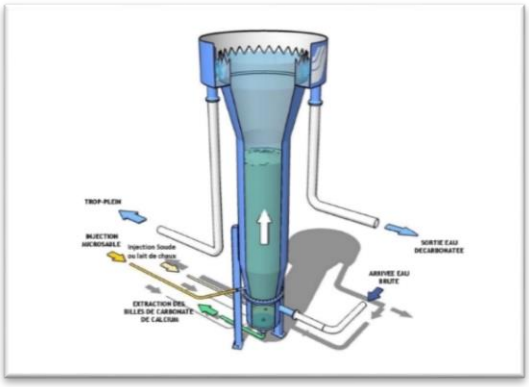

ENJEU 3 MAITRISE DE LA CONSOMMATION

⑥ MIEUX INFORMER LES CLIENTS GRACE A UNE TELERELEVE INTER-OPERABLE

La **Télérelève** permet :

- Aux consommateurs : de suivre leurs consommations d'eau et d'être alerté en cas de consommation anormale.
- A la collectivité : de suivre plus finement les rendements de réseaux sectorisés et de maîtriser les consommations de ses compteurs communaux.

PURE INNOVATION :
NOS SOLUTIONS AU SERVICE DE L'EAU

LES REPRESENTANTS DU CONTRAT

SERVICE DES EAUX DES 3 RIVIERES
VIENNE · BRIANCE · GORRE

Lignes directes réservées aux Elus

Votre interlocuteur privilégié Contractuel

Agence LIMOUSIN
800 Route de la Chabroulie 87170 ISLE

David TONNELIER
CHEF D'AGENCE LIMOUSIN

Port : 06 64 68 22 91
David.tonnelier@saur.com

Lionel FLEYTOUX

CHEF DE SECTEUR
HAUTE-VIENNE NORD

Port : 06 64 64 46 84
Lionel.fleytoux@saur.com

Pascal GAUTHIER

CHEF DE SECTEUR
HAUTE-VIENNE SUD

Port : 06 64 23 83 41
Pascal.gauthier@saur.com

Lionel BUISSET

CHEF DE SECTEUR
HAUTE-VIENNE OUEST

Port : 06 64 68 41 67
Lionel.buisset@saur.com

DIRECTEUR REGIONAL
Thierry BEYNE

Port : 06 61 19 60 36
Thierry.beyne@saur.com

RESPONSABLE CLIENTELE
Romuald LASCAUX

Port : 06 66 95 01 14
Romuald.lascaux@saur.com

RESPONSABLE TECHNIQUE D'EXPLOITATION
Frédéric MATRAY

Port : 06 63 33 36 99
Frederic.matray@saur.com

Vos Numéros Utiles

Service Clientèle dédié à vos administrés consommateurs
› 8h à 18h du lundi au vendredi
05 44 20 04 03

Dépannage 24h/24 - 7j/7
05 55 04 09 09

www.saurclient.fr

SERVICE DES EAUX DES 3 RIVIERES
VIENNE · BRIANCE · GORRE

4.

LE PATRIMOINE DE SERVICE

Votre patrimoine sous surveillance

VOTRE PATRIMOINE

SYNTHESE DE VOTRE PATRIMOINE	
Ouvrage(s) de prélèvement	17
Station(s) de production	20
Station(s) de surpression	51
Ouvrage(s) de stockage	95
Volume de stockage (m^3)	28 685
Linéaire de conduites (kml)	2 817,211

LE RESEAU

Le réseau de distribution se compose de conduites de transport (également appelées feeders) d'un diamètre en général supérieur à 300 mm et de conduites de distribution.

Dans les graphiques de répartition du linéaire par diamètre et matériaux, seules les 5 premières catégories sont affichées.

Répartition par matériau

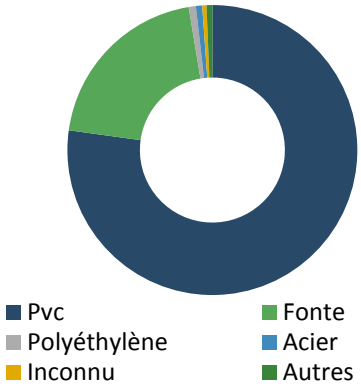

Matériau	Valeur (%)
Pvc	77,65
Fonte	20,32
Polyéthylène	0,8
Acier	0,71
Inconnu	0,48
Autres	0,65

Répartition par diamètre

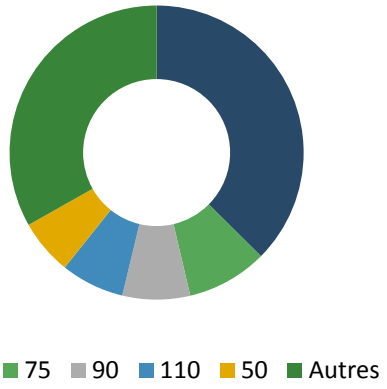

Diamètre	Valeur (%)
63	36,29
75	8,61
90	7,21
110	6,76
50	5,89
Autres	32,16

LES COMPTEURS

- Il y a au total 47 387 compteurs. 903 compteurs ont été renouvelés sur l'année 2018.

Répartition par âge et par diamètre

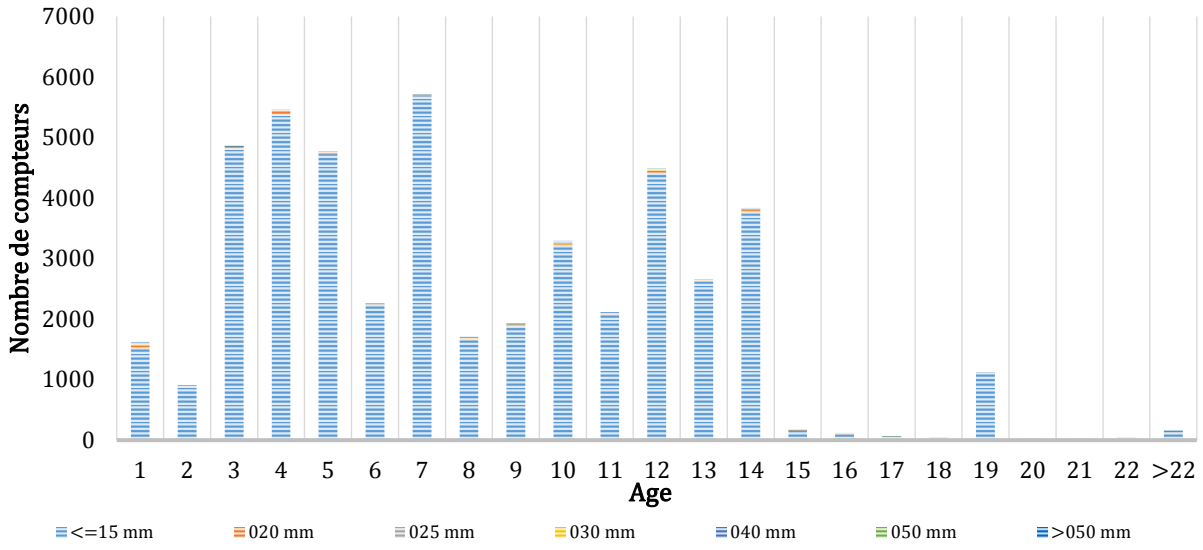

5.

LE SERVICE AUX USAGERS

Leur satisfaction au cœur de nos préoccupations

VOS BRANCHEMENTS

Pour mieux comprendre :

Le Branchement : Ensemble de canalisations et d'équipements reliant la partie publique du réseau de distribution d'eau à un réseau de distribution privé d'un client. Les équipements installés comprennent au minimum un robinet d'arrêt d'eau et un compteur.

Le Compteur *:* Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le volume consommé par le branchement.

Le Client : Personne physique ou morale consommant de l'eau et ayant au moins un contrat-client le liant avec le service de distribution de l'eau.

Cas général :

1 Client = 1 Branchement = 1 Compteur

Cas particuliers :

1 Client = 1 Branchement = 2 Compteurs

- ⇨ Compteur domestique
- ⇨ Compteur arrosage

1 Client = n Branchements = x compteur

- ⇨ Mairie = 1 Compteur
- ⇨ Salle des fêtes =1 Compteur
- ⇨ Piscine = 2 Compteurs

	2017	2018
Nombre de branchements	44 350	47 329
Nombre de branchements (avec coef)	46 465	49 418

Ce chiffre prend en compte les branchements en service (actifs, en cours de modification, en cours de résiliation ou en attente de mise en service).

LES VOLUMES CONSOMMES

Volume consommé : **Conformément au décret de décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse sont ramenés sur 365 jours. Les volumes en annexes sont ceux relevés au niveau des compteurs clients durant la période de relève (367j) afin d'être le plus représentatif par rapport à la relève réelle des compteurs.**

Le volume d'eau potable consommé par les clients du périmètre de votre contrat n'inclut pas les Ventes d'Eau en Gros et / ou les volumes exportés.

➔ Volume consommé hors VEG = Volume relevé + Volume estimé des clients*

Volume facturé *:* Volume consommé, mise à jour des corrections administratives éventuelles (dégrèvements, réajustements, annulations et réémissions de factures, …).

ATTENTION ➔ Volume consommé hors VEG ≠ volume facturé

Le présent rapport fait apparaître le volume consommé. Le décompte de gestion fait apparaitre le volume facturé.

	2017	2018
Volume consommé hors VEG (m^3)	4 290 307	4 534 478

LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES RECLAMATIONS

Motifs de réclamations	2017	2018
Facturation encaissement	254	168
Produit	336	368
Qualite de service	250	135

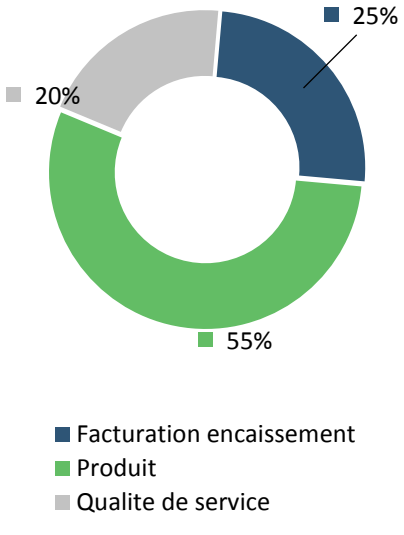

6.

BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNEE

Un regard sur notre activité

Le volume produit est le volume issu des ouvrages du service et introduit dans le réseau de distribution.
Le volume importé est le volume d'eau en provenance d'un service d'eau extérieur.
Le volume exporté est le volume d'eau livré à un service d'eau extérieur.
Le volume mis en distribution correspond à la somme des volumes produits et importés, auxquels on retranche le volume exporté.
Le volume consommé autorisé est la somme du volume consommé hors VEG sur 365 jours, du volume sans comptage (essai de poteaux d'incendie, arrosage, …) et du volume de service du réseau (purges, nettoyage de réservoirs, …).

Les volumes présentés dans les sections ci-dessous sont extrapolés sur la période de relève de 367j et ramenés sur 365j afin de répondre aux exigences du décret.

Synthèse des volumes (m³) transitants dans le réseau	2017	2018
Volumes produits	4 527 297	4 759 168
Volumes importés	851 090	970 240
Volumes exportés	106 717	121 566
Volumes mis en distribution	5 271 671	5 607 842
Volumes consommés	4 290 307	4 534 478

Volumes en m³

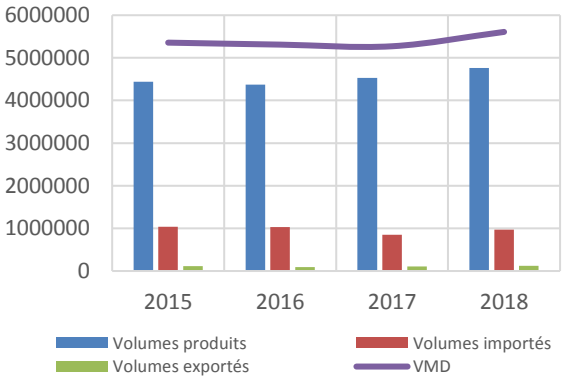

CAPACITE DE STOCKAGE

Synthèse des volumes mis en distribution	
Capacité de stockage (en m³)*	28 685
Volume mis en distribution moyen/jour (en m³)	15 364
Capacité d'autonomie (en j)	1,9

**Le calcul de l'autonomie ne prend pas en compte le volume des bâches d'eau brute.*

LE RENDEMENT DE RESEAU

Le rendement d'un réseau compare les volumes d'eau introduits en amont et ceux consommés en aval par les usagers. La différence correspond aux volumes non comptabilisés dont les fuites de réseau.

	2017	2018
Rendement primaire (%)	81,4%	80,9%
Rendement IDM (%)	82,75%	82,33%

Le vieillissement du réseau est l'un des principaux facteurs de dégradation du réseau : une politique de **gestion patrimoniale adaptée** permet d'optimiser les performances de vos réseaux.

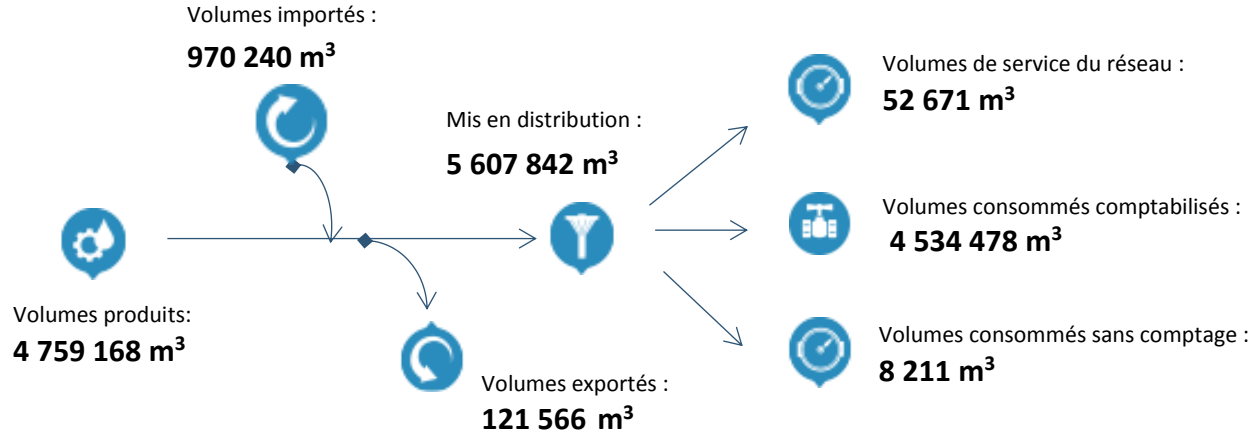

L'INDICE LINEAIRE DE PERTES (ILP)

L'Indice Linéaire de Pertes (ILP) indique le volume perdu par jour et par kilomètre de réseau.

Il permet de mieux traduire la performance du réseau selon sa nature.

	2017	2018
Indice linéaire de pertes (en m³/km/j)	0,99	0,98

Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service.

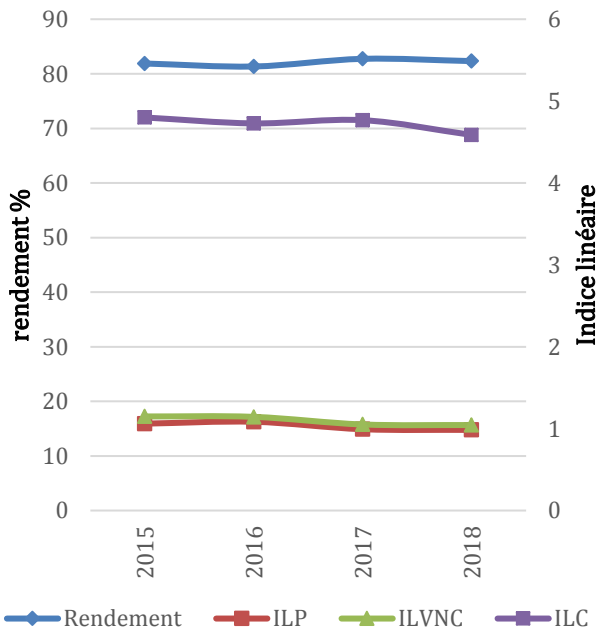

L'INDICE LINEAIRE DE VOLUME NON COMPTE (ILVNC)

L'Indice Linéaire de volume non compté (ILVNC) indique le ratio de volume non compté par jour, par kilomètre de réseau.

	2017	2018
Indice linéaire des volumes non comptés (en m³/km/j)	1,05	1,04

Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

L'INDICE LINEAIRE DE CONSOMMATION (ILC)

L'Indice Linéaire de consommation(ILC) indique le ratio de volume consommé par jour, par km.

	2017	2018
Indice linéaire de consommation	4,77	4,59

Ce ratio est utilisé pour évaluer la conformité du rendement de réseau. Il est également utilisé pour mesurer les écarts entre services dans le comparateur inter services.

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

Le tableau ci-après présente les consommations d'énergie sur l'ensemble du contrat au cours de l'exercice :

(Les consommations présentées ci-après sont basées sur la facturation du distributeur d'énergie)

	2017	2018
Consommation en KWh	5 345 147	5 575 003

Face au défi environnemental et climatique et à la nécessité absolue de réduire drastiquement les émissions humaines de CO2, de nombreuses entreprises françaises se sont engagées dans la transition énergétique.

Dans ce cadre, SAUR a mis en place un plan d'action afin d'optimiser ses consommations d'énergie. Des améliorations des conditions d'exploitation sont apportées et un suivi de l'évolution des consommations d'électricité est réalisé tous les mois sur l'ensemble du parc, afin de déceler d'éventuelles dérives

LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS

Produit	2017	2018
Acide chlorhydrique	0	15
Anhydride carbonique	285 652	279 909
Charbon actif en poudre	20 500	26 980
Chaux éteinte	294 330	253 500
Chaux vive	21 480	18 620
Chlore	4 851	4 557
Chlorure ferrique	252 236	250 544
Permanganate de potassium	825	800
Poly cation liq ou émul	50	325
Poly cation poudre	1 676	2 300
Sel d'alumine pré-polymé liquid	199 260	201 054
Soude	86 022	75 478

7.

LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE

La qualité de l'eau, notre priorité

L'eau potable est une denrée alimentaire, c'est pourquoi elle fait l'objet d'un suivi régulier et rigoureux. SAUR œuvre chaque jour afin de vous délivrer, en toutes circonstances, de l'eau de grande qualité.

Le code de la santé publique (CSP, articles L1321-1 à 10 et R1321-1 à 63) précise les dispositions à respecter par la personne publique responsable de la production et de la distribution des eaux.

Ce chapitre présente les résultats de conformité de l'eau par rapport à la règlementation, en distinguant les paramètres bactériologiques et physico-chimiques.

Par ailleurs, il vous est présenté en annexe la problématique du CVM (Chlorure de Vinyle Monomère), rappelant le contexte règlementaire et les actions à réaliser en cas de non-conformités. Saur vous accompagnera dans la gestion de cette problématique le cas échéant.

SYNTHESE QUALITATIVE DES EAUX BRUTES EN 2018

Les eaux brutes constituent la ressource et peuvent être issues d'eaux souterraines (sources, forages) ou d'eaux de surface (rivières, lacs, barrages …).

Nature de l'analyse	2017	2018
Bactériologique	33	14
Physico-chimique	31	32
Nombre d'échantillons analysés (ARS)	53	32

SYNTHESE QUALITATIVE DES EAUX DISTRIBUEES ET TRAITEES EN 2018

Taux de conformité	2017	2018
Prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire bactériologique	100%	99,6%
Prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire physico-chimique	99,7%	98,3%

Nombre total de non conformités	2017	2018
Bactériologiques	2	1
Physico-chimiques	14	6

Le détail des non-conformités est présenté en annexe.

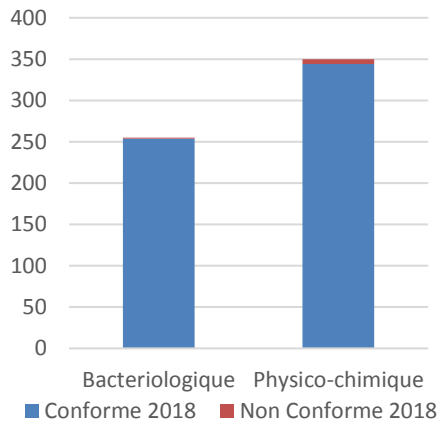

Nombre d'analyses conformes et non-conformes tout type de point compris

L'EAU AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION

Les eaux au point de mise en distribution sont les eaux considérées comme représentatives de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée (en sortie d'installations de traitement dans la plupart des cas). Ces eaux peuvent provenir d'une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme uniforme en distribution.

Taux de conformité	2017	2018
Prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire bactériologique	100%	100%
Prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire physico-chimique	100%	95%

Nombre total de non-conformité eau au point de mise en distribution	2017	2018
Bactériologiques	0	0
Physico-chimiques	0	2

Le détail des non-conformités est présenté en annexe.

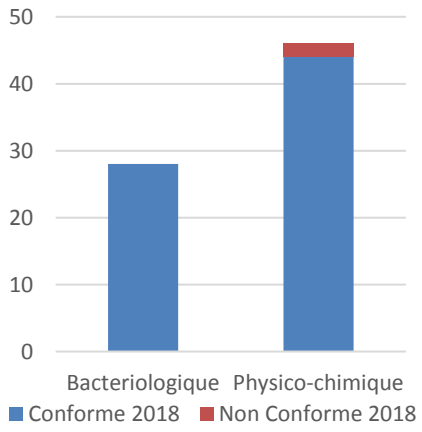

Nombre d'analyses conformes et non conformes au point mis en distribution

CONFORMITE DE L'EAU DISTRIBUEE

Les eaux distribuées sont les eaux disponibles chez les clients après passage dans le réseau de distribution.

Taux de conformité	2017	2018
Prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire bactériologique	99%	99%
Prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire physico-chimique	96%	99%

Nombre total de non-conformité eau distribuée	2017	2018
Bactériologiques	2	1
Physico-chimiques	14	4

Le détail des non-conformités est présenté en annexe.

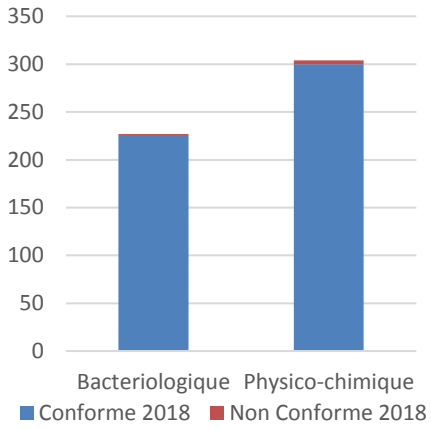

Nombre d'analyses conformes et non conformes au point Eau distribuée

8.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Garantir la performance de votre réseau

LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 ET ARRETE DU 02 MAI 2007

Les indicateurs descriptifs du service de l'année 2018

QUALITE DE L'EAU		
P101.1 : Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	P102.1 : Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico chimiques.	Somme des volumes consommés et des volumes vendus en gros (m^3)
99,6%	98,3%	4 600 103
Pourcentage ou nombre de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques, réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire, en application de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution jugé conforme selon la réglementation en vigueur.	Pourcentage ou nombre de prélèvements aux fins d'analyses physico-chimiques, réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire, en application de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution jugé conforme selon la réglementation en vigueur	Ramenés sur 365 jours

PERFORMANCE DE RESEAU			
P104.3 : Rendement du réseau de distribution (%)	Somme des volumes produits et des volumes importés (m^3)	P108.3 : Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	Volume prélevé dans le milieu naturel
82,33%	5 729 408	-	-
Rendement = (Volume consommé autorisé + volume vendu en gros) / (volume produit + volume acheté en gros)X100. Volume consommé autorisé = Volume comptabilisé + volume consommateurs sans comptage + volume de service du réseau	Données de consolidation	Niveau d'avancement (exprimé en %) de la démarche administrative et opérationnelle de protection du ou des points de prélèvement dans le milieu naturel d'où provient l'eau potable distribuée	Données de consolidation

PERFORMANCE DE RESEAU			
P107.2 : Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	Longueur cumulée du linéaire de canalisation renouvelé au cours des années N-4 à N (km)	Longueur du réseau de desserte au 31/12 (km)	P103.2 : Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
0,22	31,06	2 817,211	120
Rapport du linéaire de réseau (hors branchement) renouvelé les 5 dernières années sur la longueur totale du réseau de desserte.	Données de consolidation	Données de consolidation	Indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau. Il est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B, C, voir tableau détail joint en fin de chapitre.

PERFORMANCE DE RESEAU			
P106.3 : Indice linéaire des pertes en réseau (m^3/km/j)	P105.3 : Indice linéaire des volumes non comptés (m^3/km/j)	P110.3 : Indice linéaire de consommation	Linéaire de réseau de desserte (km)
0,98	1,04	4,59	2 817,211
Indice = (volume mis en distribution – volume consommé autorisé) / longueur du réseau de desserte / 365j. Les pertes sont constituées d'une part des pertes apparentes (volume détourné, défaut de comptage, …) et d'autres part des pertes réelles (fuites sur conduites, sur réseau, au réservoir, …).	(Volume mis en distribution – volume comptabilisé) / longueur de réseau de desserte / 365j Volume mis en distribution = Production + volume acheté en gros – volume vendu en gros	Indice = (Volume consommé autorisé + V exporté) / longueur de réseau de desserte / 365 j	Données de consolidation

SERVICE A L'USAGER			
D102.0 : Prix TTC du service d'eau potable au m^3 pour 120 m^3 au 01/01/N+1 (€)	D102.0 : Prix TTC du service d'eau potable au m^3 pour 120 m^3 au 01/01/N (€)	D101.0 : Estimation du nombre d'habitants desservis par le service public d'eau potable	D151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements eau potable pour les nouveaux abonnés défini par le service (jours)
2,06	2,03	97 913	2
		Données de consolidation. Sont considérées le nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers.	Temps d'attente maximum auquel s'est engagé l'opérateur du service pour la fourniture de l'eau aux nouveaux abonnés dotés d'un branchement fonctionnel

SERVICE A L'USAGER	
P151.1 : Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées pour 1 000 abonnés	P152.1 : Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés
11,31	96,55
Nombre de coupures d'eau liées au fonctionnement du réseau public dont les abonnés concernés n'ont pas été informés à l'avance	Pourcentage du nombre d'ouvertures de branchements réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service clientèle.

SERVICE A L'USAGER				
P154.0 : Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente, service de l'eau potable	Montant des impayés au 31/12/2018	Chiffre d'affaire TTC facturé N-1(hors travaux) (€)	P155.1 : Taux des réclamations du service de l'eau potable pour 1 000 abonnés	Nombre d'abonnés desservis
1,53	140714,82	9 167 967	2,1	46 609
Taux d'impayés au 31/12/ N sur les factures émises au titre de l'année N-1 (N étant l'année du RAD)	Données de consolidation.	Données de consolidation.	Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature, relatives au service de l'eau, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau du prix.	Données de consolidation.

SOLIDARITE		
P109.0 : Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité de l'eau (€)	Montants en Euro des abandons de créances (€)	Volumes consommés y compris VEG (m^3)
2 539	2 539	4 600 103
	Données de consolidation.	Données de consolidation. Remis sur 365 jours

Prestations aux abonnés

DENOMINATION	DEFINITIONS	VALEUR 2017	VALEUR 2018	COMMENTAIRES
IP 1 *Existence d'engagement envers le client* *Oui / Non*	Existence d'engagements vers le client comportant notamment les points suivants : délais de réponse au courrier (inférieur à 15 jours) délais de remise en eau d'un branchement existant (inférieur a 2 jours) délais de réalisation des travaux de branchement ou raccordement (après acceptation et autorisation du projet, inférieur à 15 jours) respect des rendez-vous dans une plage de 2 heures au plus	Oui	Oui	
IP 2 *Taux de réponse au courrier dans un délai de 15 jours* *%*	Nombre de réponses envoyées dans un délai inférieur ou égal à 15 jours calendaires / Nombre de contacts (par écrit et par oral) nécessitant une réponse écrite. Délais = nombre de jours écoulés, entre la date de réception du courrier chez l'exploitant (ou pour un contact téléphonique, la date de réception de l'appel demandant réponse écrite) et entre la date de dépôt de la réponse à la poste. Les délais de transmission entre les différents services sont à prendre en compte dans le délai de réponse. Les week-end et jours fériés sont également à prendre en compte.	85	85	

DENOMINATION	DEFINITIONS	VALEUR 2017	VALEUR 2018	COMMENTAIRES
IP 3 *Taux de respect du délai de remise en eau des branchements existants* *%*	Nombre de remises en eau réalisées dans un délai inférieur au délai contractuel / nombre de demandes de remise en eau La remise en eau ne concerne que les demandes d'abonnés ayant déjà un branchement fonctionnel. Cet indicateur ne concerne pas les délais de mise en place des nouveaux branchements (procédure de devis, autorisation plus longue). Le délai en jour est à prendre au sens suivant : avant le soir du jour suivant la demande (hors week-end).	Non mesuré	Non mesuré	
IP 4 *Nombre de mise en service de branchements.*	Nombre de travaux de branchement réalisés après autorisation administrative et acceptation du projet / nombre de travaux de branchement réalisés.	2 776	3 445	
IP 5 *Nombre de mise en service de branchements dans les délais*	Nombre de travaux de branchement réalisés dans un délai inférieur ou égal au délai contractuel après autorisation administrative et acceptation du projet / nombre de travaux de branchement réalisés. Les week-ends et les jours fériés sont à prendre en compte dans le délai.	2 679	3 326	
IP 6 *Taux de respect du délai d'exécution des travaux de branchements neufs.* *%*	Nombre de travaux de branchement réalisés dans un délai inférieur ou égal au délai contractuel après autorisation administrative et acceptation du projet / nombre de travaux de branchement réalisés. Les week-ends et les jours fériés sont à prendre en compte dans le délai.	96,5	96,6	

Qualité du service

DENOMINATION	DEFINITIONS	VALEUR 2017	VALEUR 2018	COMMENTAIRES
IP 7 *Taux de conformité microbiologique de la qualité de l'eau* *%*	Nombre d'analyses conformes sur le plan des paramètres microbiologiques sur l' eau distribuée et l'eau traitée (avec distinction d'UDI) / nombre total d'analyses contenant des paramètres microbiologiques sur l' eau distribuée et l'eau traitée (avec distinction d'UDI) Les analyses prises en compte sont celles faisant partie du programme d'analyse réglementaire défini par le Préfet. Ce taux est calculé sur la totalité du service.	100	99,6	
IP 8 *Taux de conformité physico-chimique de la qualité de l'eau* *%*	Nombre d'analyses conformes sur le plan des paramètres physico-chimiques sur l' eau distribuée et l'eau traitée (avec distinction d'UDI) / nombre total d'analyses contenant des paramètres physico-chimiques sur l' eau distribuée et l'eau traitée (avec distinction d'UDI) Les analyses prises en compte sont celles faisant partie du programme d'analyse réglementaire défini par le Préfet. Ce taux est calculé sur la totalité du service.	99,7	98,3	
IP 9 *Taux d'interruptions de service non programmées* % ou nb/1000 ab.	Définition **1** – **Elaborée** (%) Somme sur les interruptions non programmées (durée en h x nombre d'abonnés touchés) l(365 x 24 x nombre d'abonnés desservis) Distinguer si possible les types d'interruptions suivantes : - interruption programmée annoncée (jusqu'à ayant donné lieu à information préalable) (spécifier alors la nature de l'information), qui sortent du calcul, - interruptions accidentelles liées à des tiers (casses liées par exemple à des travaux sur la chaussée), - interruptions accidentelles liées au réseau (casses), - interruptions accidentelles liées à la production (manques d'eau).	8,27	11,31	

DENOMINATION	DEFINITIONS	VALEUR 2017	VALEUR 2018	COMMENTAIRES
	Définition 2 – De base (nb11000ab.) (Nombre total d'interruptions / nombre d'abonnés) x 1000			
IP 10 *Durée des périodes de restriction de consommation* *j/an*	Nombre de jours où l'utilisation a été restreinte (ex. : interdiction d'arrosage, de lavage de voitures, limites horaires…) durant l'année	-	-	
IP 11 *Taux de réclamations écrites* *Nombre / 1000 abonnés*	Quotient du nombre total de réclamations écrites tous thèmes confondus, par le nombre d'abonnés (au 31/12/N-1) divisé par 1000. Les réclamations écrites peuvent être formulées par lettre, télécopie ou message électronique.	1,21	2,10	

DENOMINATION	DEFINITIONS	VALEUR 2017	VALEUR 2018	COMMENTAIRES
IP 11 *Indice de connaissance des installations (réseau et grands ouvrages) et plan de renouvellement* *%*	Un indice chiffré de 0 à 100% est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau : 0% : absence de plan du réseau ou documents incomplets 20% : plan complet du réseau mais informations incomplètes sur les tronçons (diamètre, âge et matériau des canalisations) 40% : plan du réseau avec informations complètes sur chaque tronçon 60% : informations descriptives complètes sur le réseau et les grands ouvrages. Localisation des interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement) 80% : informations complètes sur le réseau, comprenant un descriptif complet et la localisation des interventions et existence d'un plan pluriannuel de renouvellement.	80	80	
IP 12 *Indice linéaire de pertes* *m3/j/km*	Quotient du volume mis en distribution moins le volume consommé comptabilisé par la longueur de réseau = (volume mis en distribution – volume comptabilisé) / 365 / longueur du réseau (hors branchement) avec volume mis en distribution = volume produit + volume importe – volume exporté	0,99	0,98	
IP 13 *Indice linéaire des réparations du réseau* *réparations/km*	C'est le quotient du nombre de réparations effectuées au cours d'une année sur le réseau et ses accessoires (vannes, ventouses, etc…) par la longueur du réseau au 31 décembre de l'année N-1	0,172	0,138	
IP 14 *Rendement primaire du réseau* *%*	Il est défini par : **Rp** =Vc / ***(Vp*** + ***Vi –Ve)*** Où **V,** = Volume comptabilisé chez les abonnés, **V,** = Volume produit dans le périmètre de délégation, **Vi** = volume importé de l'extérieur du périmètre de délégation et **V,** = volume exporté en dehors du périmètre de délégation. Les volumes sont exprimés en mètre cube et calculés sur la période correspondant **à** l'exercice. Les volumes entrant en ligne de compte dans le calcul du rendement et de la formule de pénalité sont mesurés exclusivement par compteurs ou débitmètres.	81	81	

DENOMINATION	DEFINITIONS	VALEUR 2017	VALEUR 2018	COMMENTAIRES
IP 15 *Recherche préventive de fuites* *%*	Cette information doit être déclinée suivant la technique de recherche adoptée (à indiquer) : 5) Opération de sectorisation (mesure de débit sur un large secteur) Réalisation d'une telle opération ? OUIINON 2) Localisation de fuites par méthode acoustique (corrélation, quantification) dans un cadre préventif (exclut la recherche de fuites dans le cadre d'une intervention d'urgence curative) Linéaire de réseau soumis à recherche de fuites préventive (en km)	1) Oui 2) 138 km	3) Oui 4) 234 km	
IP 16 *Nombre de branchements Neuf* *%*	Nombre de branchement neufs dans l'année	482	456	.
IP 17 *Nombre de travaux sur branchements existants*	Nombre de travaux réalisés sur des branchements existants.	5	36	
IP 18 *Nombre de compteurs renouvelés* *%*	Nombre de compteurs renouvelés dans l'année	532	903	

Gestion économique

DENOMINATION	DEFINITIONS	VALEUR 2017	VALEUR 2018	COMMENTAIRES
IP 19 *Prix du service au m³ pour 120 m³* *€ / m³*	Il s'agit du prix HT du service stricto sensu, l'exclusion des taxes et redevances afférentes à ce service, et ramené au mètre cube à partir d'une consommation de référence de 120 m³ On prendra en compte le tarif en vigueur au 1er janvier La redevance prélèvement des agences de l' eau est souvent intégrée dans la part des Collectivités. Il pourrait être utile de faire figurer à côté du prix HT du service de l' eau le montant des taxes et redevances afférentes à ce service : TVA, VNF, redevance prélèvement avec les réserves signalées	1,63	1,68	Sur la base de la facture spécimen de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche
IP 20 *Part des taxes et redevances au m³ pour 120 m³* *€ / m³*	Il s'agit du montant des taxes et redevances (TVA, VNF, redevance prélèvement perçue au profit de l'agence de l' eau) afférentes ce service, et ramené au mètre cube a partir d'une consommation de référence de 120 m3.	0,49	0,49	Sur la base de la facture spécimen de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche
IP 21 *Recette unitaire* *€ / m³*	Recette de la vente d'eau divisée par le volume vendu ***Commentaires*** : Les recettes comprennent la part collectivité et la part délégataire. Elles n'intègrent ni taxes ni redevances Le volume rendu n'intègre pas la vente en gros.	Non connu à ce jour	Non connu à ce jour	Cet indicateur sera détaillé dans le compte de gestion.
IP 22 *Montant des impayés au titre de l'année N-1 eau potable*	Au 31 décembre de l' année n, montant des impayés relatifs à l' année n-1	77 145 €	140 715 €	

IP 23 *Taux d'impayés au 31/12/année (n) sur les factures de l'année (n-1)*	Au 31 décembre de l' année n, stock des impayés relatifs à l' année n-1/ montant des factures d'eau émises relatives à l' année n-1.	0,80	1,53	
IP 24 *Montants versés à un fonds de solidarité*	Somme annuelle des abandons de créance et des montants versés à un fonds de solidarité	1 935 €	2 539 €	
IP 25 *Somme annuelle des abandons de créance et des montants versés à un fonds de solidarité divisée par le volume consommé comptabilisé* *%*	Somme annuelle des abandons de créance et des montants versés à un fonds de solidarité divisée par le volume consommé comptabilisé	0,045	0,056	

9.

LES INTERVENTIONS REALISEES

Préserver et moderniser votre patrimoine

LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION

Tout au long de l'année, SAUR réalise des opérations sur les installations et le réseau de la collectivité afin d'assurer la bonne distribution de l'eau.

Synthèse du Nombre d'interventions par type	2017	2018
Nettoyage des réservoirs	64	100
Nombre de campagnes de recherche de fuites	127	101
Linéaire inspecté (ml)	137 500	233 603
Réparation fuites/casses sur conduite	205	227
Réparation fuites/casses sur branchement	158	163
Interventions d'entretien	343	381

Mise en sécurité de nos réservoirs

Lors d'une intervention de lavage de réservoir sur tour dans la Manche, nous avons malheureusement eu à déplorer l'accident mortel d'un de nos agents. Des mesures conservatoires ont été prises immédiatement afin de supprimer ce risque et SAUR a mobilisé ses experts en Prévention des Risques dans un groupe de travail national pour réévaluer nos procédures d'intervention en hauteur et définir les préconisations de sécuristation des réservoirs.

Sur ces bases, il s'avère que l'accessibilité de ces ouvrages présente des carences possibles au regard des normes actuelles. Par conséquent, un état des lieux de tous les ouvrages de stockage vis-à-vis du risque de chute de hauteur sera réalisé.

Nous serons amenés à vous présenter les conclusions de ces diagnostics accompagnées quand cela s'avèrera nécessaire, de l'estimation des travaux de mise en sécurité (voies d'accès, protections collectives...). Nous sommes convaincus de l'importance que vous accordez à cette exigence de sécurité à déployer dans vos ouvrages.

L'Origine des fuites

Il peut s'agir par exemple de fissures de canalisation, de colliers de prise en charge défectueux ou de joints détériorés. L'instrumentation des réseaux via la pose de capteurs permanents ou temporaires reliés à la télégestion, permet d'affiner et d'accroitre les techniques de corrélations acoustiques. Ces techniques permettent de détecter les fuites plus rapidement.

Le vieillissement du réseau est l'un des principaux facteurs de dégradation du réseau. Une politique de gestion patrimoniale adaptée permet d'optimiser les performances de vos réseaux.

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Les opérations de maintenance permettent de maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel, équipement, matériel, dans un état donné ou de lui restituer des caractéristiques de fonctionnement spécifiées.

Nombre d'interventions de maintenance	2017	2018
Entretien niveau 2	232	234
Contrôles réglementaires	44	88

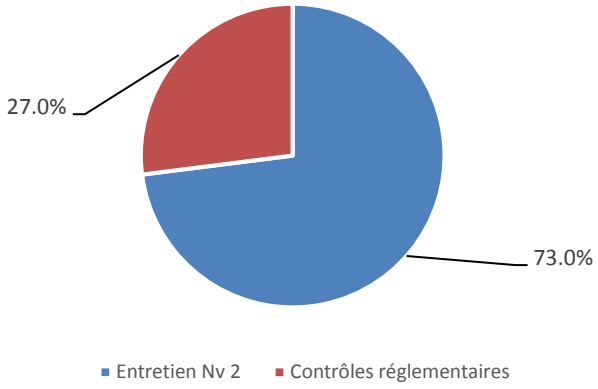

Les interventions de maintenance

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de maintenance préventive et / ou corrective **simples** (réglages, remplacement de consommables, graissages …).

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de maintenance préventive et/ou corrective de **complexité moyenne** (réparations réalisées en ateliers spécialisés, remplacement d'équipements ou sous équipements). L'entretien 2ème niveau n'inclut pas les opérations de renouvellement dans le cadre du compte de renouvellement et/ou du programme de renouvellement

Ces interventions peuvent être soit de nature :

- Curative : opération faisant suite à un dysfonctionnement ou à une panne
- Préventive : opération réalisée lors du fonctionnement normal d'un équipement afin d'assurer la continuité de ses caractéristiques de marche et d'éviter l'occurrence d'une panne.

Type	2017	2018
Curatif	160	91
Préventif	72	143

Contrôles réglementaires : permettent de vérifier la conformité des installations et des équipements ci-dessous afin de garantir la sécurité du personnel :

- Installations électriques
- Systèmes de levage
- Ballons anti-béliers

10.

LES PROPOSITIONS D'AMELIORATION

Améliorer votre patrimoine, une priorité

Sur les Installations

Installation	Situation actuelle - Problématique	Libellé du projet	Obligation légale	Nature du Risque	Délai	Montant estimatif (k€ HT)
ACC5 Accélérateur de l'Age à Lavignac	Fissure du génie civil	Reprendre le génie civil	-	Q	Moyen terme	A définir
Accélérateur Brumas Acc8	Absence de groupe électrogène en cas de coupure prolongée de l'électricité ce qui priverait d'eau la zone Chalus – Bussière Gallant	L'acquisition d'un groupe électrogène serait nécessaire pour sécuriser l'alimentation de ces zones découplées de l'ossature principale	-	Q	Court terme	A définir
LA TUILIERE DES BORDES	Ouvrages inutilisés à supprimer	Voir la démolition ou la rétrocession aux riverains ou transformation en réserve incendie	-	Q	Moyen terme	A chiffrer
Reprise Les Carderies PR11	Le génie civil des regards du captage est endommagé (ciment désagrégé, ferraillage apparent)	Il serait nécessaire de faire une réfection de ces regards	-	Q	Moyen terme	A définir
Neutralisation & Réservoir de Chez Baron R75 ORA	Le Syndicat n'est pas propriétaire du Périmètre immédiat du captage	Régularisation de la propriété du périmètre du captage DUP et APS prévus 2005-2007	R	E	En cours	
Puits de Laspuas	Ouvrages inutilisés à supprimer	Voir la démolition ou la rétrocession aux riverains	-	Q	Moyen terme	A chiffrer
Puits Maison Neuve P4	Ouvrages inutilisés à supprimer	Voir la démolition ou la rétrocession aux riverains	-	Q	Moyen terme	A chiffrer
Reprise Les Carderies PR11	Présence de tag en façade et plafond de la salle des vannes très dégradé	Il faudrait réaliser le nettoyage des façades et la remise en état du bâtiment	-	E	Moyen terme	A définir
Réservoir Bellevue R65 COG (50m3)	Le réservoir n'est pas clôturé et accès difficile	Un empierrement des accès et clôture à prévoir (un agent mordu par le chien cette année)	R	S	Urgent	A définir
Réservoir Bellevue R65 COG (50m3)	Etanchéité en mauvais état : Eau suinte à l'extérieur	Il serait nécessaire de refaire l'étanchéité	-	Q	Court terme	A définir
Réservoir Chez Mallet R71 COG-CHB	Etanchéité en mauvais état	Il serait nécessaire de refaire l'étanchéité	-	Q	Moyen terme	
Réservoir Chez Mallet R71 COG-CHB	Peu de résiduel de chlore sur la distribution du réservoir de « chez MALLET »	Etudier la nécessité de poser une chloration relais (présence d'électricité sur site)	R	Q	Moyen terme	A définir
Réservoir Haut Puychétif R32 SOL	Le réservoir n'est pas clôturé et accès difficile	Un empierrement des accès et clôture à prévoir	R	S	Urgent	A définir

Installation	Situation actuelle - Problématique	Libellé du projet	Obligation légale	Nature du Risque	Délai	Montant estimatif (k€ HT)
Réservoir La Jousselénie R69 COG (La Nouzille)	Etanchéité en mauvais état	Il serait nécessaire de refaire l'étanchéité	-	Q	Moyen terme	
Réservoir La Petite Veyssière R48 SOL	Le réservoir n'est pas clôturé et accès difficile	Un empierrement des accès et/ou clôture à prévoir	R	S	Urgent	A définir
Réservoir Les Cimes R67 COG	Le réservoir n'est pas clôturé et accès difficile	Un empierrement des accès et/ou clôture à prévoir et un chemin d'accès est également nécessaire	R	S	Urgent	A définir
Réservoir Les Cimes R67 COG	La consommation au départ de ce réservoir n'est pas suivie en continu	La pose d'un comptage de sectorisation et d'une télétransmission augmenterait la qualité du suivi	-	Q	Moyen terme	A définir
Réservoir Les Cimes R67 COG	Mauvaise étanchéité en fond de cuve	Il serait nécessaire de refaire l'étanchéité ou d'abandonner le site	-	Q	Moyen terme	A définir
Réservoir Les Fosses R46 SOL	Résiduel de chlore faible à la sortie de cet ouvrage	Projet d'alimentation en distribution-refoulement	-	Q	Court terme	A définir
Réservoir Les Landes de Roussis R61 COG (Les Guillaumeix)	Génie civil en très mauvais état	Ravalement de façade et renouvellement des huisseries	-	Q	Court terme	
Réservoir Les Vignes – PrunierasR70 COG	Fortes baisses de pression sur le départ de la distribution du réservoir des Vignes	Une solution est à étudier : Reprise sur l'arrivée ou pose d'un stabilisateur amont	-	Q	Moyen terme	A définir
Station de Lanaud ST. PROD PAN	Problème de corrosion au niveau de l'armoire électrique	Reprendre l'armoire électrique		Q	Moyen terme	
Station de Lanaud ST. PROD PAN	Surveillance des rejets dans la Vienne et éviter risque de pollution	Prévoir le report via une nouvelle télésurveillance spécifique au poste boues (suivi de la turbidité et qualité rejet)				A définir
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL	Absence de cloche de sécurité pour le confinement d'une fuite sur une bouteille de chlore. Non-conformité vis-à-vis de l'arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1138 (emploi ou stockage de chlore)	Doter l'installation d'une mallette de sécurité permettant une intervention rapide sur une fuite au niveau de la robinetterie d'une bouteille de chlore liquéfié	R	S	Urgent	1k€
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL	En cas de fuites d'ozone, nous ne sommes pas avertis par la télégestion	Mettre en place des détecteurs en continu de chlore et d'ozone dans les bâtiments	R	S	Urgent	< à 4000 €

Installation	Situation actuelle - Problématique	Libellé du projet	Obligation légale	Nature du Risque	Délai	Montant estimatif (k€ HT)
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL	La concentration en ozone dans l'air résiduel peut dépasser les seuils règlementaires	Poser un destructeur d'ozone au niveau des évents des tours d'ozonation	R	S	Urgent.	<à 40 000 €
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL	Maîtrise de la distribution et des fuites difficile	Poser un débitmètre sur la conduite en retour de PLANTADIS vers LA GRANDE COUTURE DE POUZOL	-	Q	Court terme	Etude maître d'œuvre
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL	Génie civil sur le bâtiment de la filière présente des fuites de l'intérieur vers l'extérieur	Etanchéité des ouvrages à revoir (Décanteur et tour de reminéralisation)	-	Q	Moyen terme	A définir
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL	L'usine est construite sur un site inondable et ne dispose pas de protections particulières (digues, …)	Protections à réaliser	-	Q	Moyen terme	A définir
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL	La centrifugation des boues issues du traitement ne permet pas d'obtenir une siccité supérieure à 25%. Ceci est dangereux lors du transport de ces boues et risque d'en interdire l'élimination (Siccité 30% minimum)	3 solutions sont envisageables et méritent réflexion : Chaulage des boues centrifugées jusqu'à 30% de siccité ou installation d'une presse en remplacement de la centrifugeuse ou réalisation d'un plan d'épandage permettant la valorisation agricole des boues	R	QSE	Moyen terme	A définir
Station des Crozes ST. PROD JUM	Filière avec préchloration formant des THM qui provoquent des mauvais goûts et dépassement des limites de qualité	Envisager la suppression de la préchloration et son remplacement par une préozonation	R	S	Urgent	A définir
Station des Crozes ST. PROD JUM	En période d'étiage le débit d'eau dans le ruisseau du Seignat est insuffisant pour alimenter la station	Il serait opportun d'officialiser et de pérenniser la prise d'eau de secours dans l'Isle	R	Q	Moyen terme	A définir
Surpresseur de Chambombier	Mauvaise étanchéité de la bâche de Chambombier	Refaire l'étanchéité de la bâche	-	Q	Moyen terme	Etude maître d'œuvre
Surpresseur de Naugeat	Etanchéité en mauvais état	Il serait nécessaire de refaire l'étanchéité	-	Q	Urgent	A chiffrer
Surpresseur Les Sous SP10 - MEILHAC	Disjonction régulière de l'installation en cas d'orage	Installation d'un ré-enclencheur automatique	-	S	Court terme	A chiffrer
Réservoir de Charrat R76 - CIEUX	Etanchéité en mauvais état	Reprise totale de l'ouvrage	-	Q	Court terme	A chiffrer
Réservoir La Barre Haute R74 - VEYRAC	Conduite de distribution très dégradée	Renouveler la conduite				

Sur les réseaux

Installation	Situation actuelle - Problématique	Libellé du projet	Obligation légale	Nature du Risque	Délai	Montant estimatif (k€ HT)
Aixe sur Vienne	Le temps de séjour de l'eau dans le réservoir (Tuillière, Fenerolles) est actuellement élevé	La poursuite de la restructuration du réseau des TUILIERES et de FENEROLLES serait à réaliser : Etendre le réseau jusqu'aux HLM	-	Q	Court terme	Devis remis au syndicat
Aixe sur Vienne	Faubourg Saint Georges : Conduite en fonte grise de 100 mm corrodée	A renouveler sur 500ml environ	-		Moyen terme	
Aixe sur Vienne	La conduite est fortement corrodée rue de l'Abreuvoir	Il faut prévoir le renouvellement de la conduite sur environ 50 mètres	-	Q	Moyen terme	Devis remis au syndicat
Aixe sur Vienne	Les conduites se cassent fréquemment (Ø 60) rue Marcel Bourset	Abandonner le 60 et transférer les branchements ainsi que le poteau incendie Ø 100 sur la conduite en Fonte Ø 110 en parallèle	-	Q	Moyen terme	Devis remis au syndicat
Aixe sur Vienne	Les conduites se cassent fréquemment Route des Cars et route de Jeanne Pichenaud (Fonte Ø 80)	Il faut prévoir le renouvellement de la conduite et transférer les branchements sur la conduite de 150	-	Q	Moyen terme	Devis remis au syndicat
Aixe sur Vienne	Les conduites Fonte Ø 80 et 60 à la Caraque sont corrodées et provoquent des eaux colorées	Il faudrait prévoir le renouvellement des conduites Une partie faite en 2009, une seconde en PVC 110 mm faite par SADE en 2011. Il reste 200ml à réaliser	-	Q	Moyen terme	Etude maître d'œuvre
Aixe sur Vienne	Réseau sous dimensionné en 60 fonte et 63 PVC avenue des Villas	Réseau à renforcer en 160mm sur 1500ml	-	Q	Moyen terme	A chiffrer
Bosmie l'Aiguille	Conduite en 90 PVC en attente de raccordement au village de la Frugerie	Raccordements et reprises de branchements sont à réaliser	-	Q	Moyen terme	Devis remis au syndicat
Chaillac-Sur-Vienne	La conduite principale en Fonte Ø 150 puis 125 alimentant le bourg est corrodée (eau colorée)	Prévoir le renouvellement de la canalisation (la moitié réalisé en 2015)	-	Q	Moyen terme	A définir
Chaillac-Sur-Vienne	La conduite PVC Ø 75 reliant le bourg aux villages de CHABAN et VAURIDE fuit au niveau des collages, entrainant de nombreuses interventions pour réparations	La conduite devrait être renouvelée	-	Q	Moyen terme	A définir
Chalus	Les canalisations Acier Ø 60 Rue du Clocher, rue Mardochée et Rue Gourdon sont corrodées	Prévoir le renouvellement de ces canalisations	-	Q	Urgent	A définir

Installation	Situation actuelle - Problématique	Libellé du projet	Obligation légale	Nature du Risque	Délai	Montant estimatif (k€ HT)
Chalus	Mauvais état général des conduites au niveau du Bourg (rue Salardine, Place de la Fontaine et une partie de la rie du Clocher déjà renouvelé)	Prévoir le renouvellement de ces canalisations	-	Q	Urgent	A définir
Cognac-La-Forêt	Certaines zones de distribution ont un très faible taux de résiduel de chlore ou présentant de manière récurrente des non-conformités bactériologiques	Il faudrait implanter des chlorations relais sur l'alimentation : Réservoir Chez Mallet. Voir aussi des points réseaux : Le Puy de Mallet St Brice	R	Q	Moyen terme	A définir
Condat sur Vienne	La conduite syndicale Fonte grise Ø 250 entre R7 et R8 est de plus en plus fragile (15 casses en 2007, présence de corrosion externe)	Prévoir le renouvellement de la canalisation sur environ 500 ml. Poursuivre le diamètre 400 mm du Corum jusqu'à la voie ferrée	-	Q	Court terme	Etude maître d'œuvre
Coussac Bonneval	La conduite Fonte Ø 100 et 80 à renouveler de la RD jusqu'au réservoir des Cailloux Blancs	La conduite Fonte Ø 100 et 80 à renouveler de la RD jusqu'au réservoir	-	Q	Moyen terme	A définir
Coussac Bonneval	Canalisation PVC 90mm 10 bars Rue des allées casse fréquemment	Prévoir le renforcement de la conduite PVC collé en Ø 90mm	-	Q	Moyen terme	A définir
Isle	La canalisation en fonte grise du lotissement Laucournet casse plusieurs fois par an et les branchements en cuivre sont très corrodés	Séparation des branchements doubles et renouvellement des branchements cuivre et des canalisations en fonte grise	-	Q	Court terme	Etude maître d'œuvre
Isle	Les conduites se cassent fréquemment rue MONNET et ROLLINAT	Il faut prévoir le renouvellement de la conduite dans le cadre de l'aménagement des deux rues autour de l'église	-	Q	Court terme	A définir
Isle	Canalisation en fonte corrodée et nombreuses casses de PIC à GARRAUDIES – Fonte Ø 100	Il faut prévoir le renouvellement de la conduite	-	Q	Moyen terme	Devis remis au syndicat
Isle	Conduite en privé Chemin de Gigondas et à la Croix du Thay : départ branchement disparus et accès difficile	Conduites à renouveler sur 500ml en PVC 90 mm	-	Q	Moyen terme	A chiffrer
Isle	La canalisation en fonte Ø 80 de la rue Cazautet est corrodée et cassante	Il faudrait envisager un renouvellement à l'occasion de la réfection prochaine de la voirie	-	Q	Moyen terme	A définir
Isle	La conduite en Fonte 60 mm à Thias casse fréquemment	Conduites à renouveler sur 500ml en PVC 125 mm	-	Q	Moyen terme	A chiffrer
Isle	Une conduite fonte Ø 100 F affleure au rond-point de la CROIX DU THAY	Prévoir l'approfondissement des canalisations : Renouvellement de La Croix du Thay à Ventre Noir, 500ml environ	-	Q	Moyen terme	Etude maître d'œuvre

Installation	Situation actuelle - Problématique	Libellé du projet	Obligation légale	Nature du Risque	Délai	Montant estimatif (k€ HT)
Isle	La conduite en Fonte 250 mm au lieu-dit Les Champs casse fréquemment	Conduites à renouveler	-	Q	Moyen terme	A chiffrer
Jourgnac	La conduite en Fonte 150mm du bourg casse fréquemment	Conduites à renouveler sur 1500 ml en PVC 160mm	-	Q	Moyen terme	A chiffrer
Jourgnac	Les casses sont très fréquentes sur le PVC 10 bars Ø 40 à Bellevue	Il faut prévoir le renouvellement de la conduite	-	Q	Moyen terme	Etude maître d'œuvre
La Roche l'Abeille	La conduite en fonte Ø 80 du MOULIN DE LA GORCE est en fonte (direction COUSSAC)	La conduite en fonte Ø 80 du MOULIN DE LA GORCE est à renouveler (direction COUSSAC)	-	Q	Moyen terme	A définir
Le Vigen	2 Conduites syndicales passent en privé à proximité d'une piscine à Puy Méry	Conduites à déplacer sur 500 ml en public	-	Q	Moyen terme	A chiffrer
Le Vigen	Le Chatenet La Cornue : PVC 10 bars 90mm collé casse fréquemment	Conduites à renouveler sur 700 ml en public en 110 PVC	-	Q	Moyen terme	A chiffrer
Le Vigen	Puymery : une conduite en fonte 60mm corrodée casse fréquemment	Renforcer cette canalisation sur 600 ml en PVC 125mm	-		Moyen terme	
Les Cars	La partie de la conduite Fonte Ø 80 qui reste en service sur la route de SAUMUR est corrodée	Il serait nécessaire de la réhabiliter ou de la renforcer	-	Q	Moyen terme	A définir
Oradour sur Glane	Refoulement du pompage de la Station des carderies DN 80 en fonte grise et sous dimensionné	Conduite à renouveler	-	Q	Court terme	A définir
Oradour sur Glane	La canalisation du captage de Bournet vers la station des Carderies est en fonte grise cassante	Conduite à renouveler	-	Q	Moyen terme	
Oradour sur Glane	Manque de pression à la TUILIERE des HERSES lors de forts tirages et pour l'alimentation de Javerdat	Il serait nécessaire de renforcer cette canalisation depuis le bourg	-	Q	Moyen terme	Prévu 2019
Oradour sur Glane	Une canalisation a été renouvelée au lieu-dit Les Bordes, mais certains branchements restent à reprendre	5 Branchements à reprendre	-	Q	Moyen terme	Devis SAUR à fournir
Panazol	Nombreux manques d'eau lors des réparations des fuites au lotissement de MORPIENAS	Mailler le réseau entre la conduite existante avenue Léo LAGRANGE et celle de l'avenue Jean ZAY	-	Q	Court terme	Devis remis au syndicat
Pierre Buffière	Branchements longs en cuivre route de SAINT GENEST à partir	Branchements à remplacer par des antennes, route de SAINT GENEST à partir du PONT VIEUX	-	Q	Moyen terme	A définir

Installation	Situation actuelle - Problématique	Libellé du projet	Obligation légale	Nature du Risque	Délai	Montant estimatif (k€ HT)
	du PONT VIEUX et du PONT NEUF	et du PONT NEUF (amorce réalisée en 2002)				
Saint-Auvent	La canalisation en fonte grise DN 80 qui relie De Fougeras à La JOUSSELENIE est cassante	Il faut prévoir le renouvellement de la conduite	-	Q	Court terme	En cours
Saint-Auvent	Il reste des conduites en fonte grise dans le Bourg	Poursuivre le renouvellement des conduites dans le Bourg : fait en partie en 2010 et en 2012	-	Q	Moyen terme	
Saint-Auvent	La canalisation allant de la JOUSSELENIE vers SENAS en PVC collé casse souvent	Il faut prévoir le renouvellement de la conduite	-	Q	Moyen terme	Fait en partie
Saint-Brice-Sur-Vienne	Il y a de nombreuses fuites sur les branchements et les réseaux Fonte anciens du bourg	Il faut prévoir le renouvellement du réseau	-	Q	Court terme	A définir
Saint-Cyr	De nombreuses casses sur la canalisation PVC orange collé en Ø 40 entre la TRONCHAISE et la BUCHERIE	Il faut prévoir le renouvellement de la conduite	-	Q	Moyen terme	A définir
Saint-Laurent-sur-Gorre	Manque de pression Chemin de la Juliane	Inversion de réseau et pose d'un réducteur de pression		QS	Moyen terme	
Saint-Laurent-sur-Gorre	Manque de pression les charlottes	Extension de réseau à réaliser pour le raccordement sur le réseau HP		QS	Moyen terme	
Saint-Martin le Vieux		Maillage du réseau au village de Mas sauvent		QS	Moyen terme	
Saint-Victurnien	Casses fréquentes route de SAINT-BRICE, à CHANDIAT	Il faudrait envisager le renouvellement des conduites Fonte Ø 60 situées route de SAINT-BRICE, à CHANDIAT	-	Q	Moyen terme	A définir
Saint-Victurnien	Les conduites se cassent fréquemment au niveau du Bourg, Route du Treuil et rue du Consulat.	Renouvellement des conduites	-	Q	Moyen terme	A définir
Solignac	Conduite corrodée (Fonte Ø 80) depuis l'extérieur avenue du 11 novembre	Prévoir le renouvellement de la canalisation	-	Q	Moyen terme	Etude maître d'œuvre
Solignac	Conduite en acier 50 mm de la rue de l'Abbaye casse souvent	Conduites à renouveler sur 200 ml en PVC 110mm	-	Q	Moyen terme	A chiffrer
ST Hilaire Bonneval	Le transit est insuffisant entre le réservoir de BOISSEUIL (R6 PAN) et celui de Saint Hilaire (R19 PAN)	Il serait nécessaire d'accélérer l'eau entre le réservoir de BOISSEUIL (R6 PAN) et celui de Saint Hilaire (R19 PAN)	-	Q	Court terme	Etude maître d'œuvre

Installation	Situation actuelle - Problématique	Libellé du projet	Obligation légale	Nature du Risque	Délai	Montant estimatif (k€ HT)
ST Hilaire Bonneval	De nombreuses fuites aux collages ont été constatées sur la conduite PVC collé en Ø 63 au lieu-dit MASGARDAUD	Prévoir le renouvellement de la conduite PVC collé en Ø 63	-	Q	Moyen terme	Devis remis au syndicat
ST Priest Ligoure	Conduite fonte cassante au niveau du bourg	Renouvellement de la canalisation Fonte Ø 60 dans le Bourg	-	Q	Moyen terme	A définir
ST Priest Sous Aixe	La canalisation de refoulement vers le réservoir des LATTES est corrodée est à 4 m de profondeur route de Cognac	Prévoir le renouvellement de la canalisation – environ 500 mL	-	QS	Urgent	Etude maître d'œuvre
ST Priest Sous Aixe	Conduite en Fonte 80mm corrodée au Moulin de la Mie	Conduites à renouveler sur 1200ml en PVC 110mm	-	Q	Moyen terme	Abandon de la conduite en 2019
St Victurnien	Casse fréquente de la conduite rue du Balais	Conduite à reprendre	-	Q	Urgent	A Définir
ST Yrieix La Perche	Certaines zones du réseau sont mal alimentées au Bocage (baisses de pression chez M. DURIGON)	Il serait nécessaire de renforcer le réseau de distribution au lieu-dit LE BOCAGE	-	Q	Court terme	A définir
ST Yrieix La Perche	Coloration et mauvais goût de l'eau sur l'alimentation de GLANDON, liés à la conduite Acier Ø 150 de la route de QUINSAC et de la rue de l'AUBANIE	Il faudrait prévoir le remplacement de la conduite en acier	-	Q	Moyen terme	A définir
ST Yrieix La Perche	Conduite en acier route de MONTLUC et rue des ETANGS	Conduites Acier Ø 125 à renouveler	-	Q	Moyen terme	A définir
ST Yrieix La Perche	Conduites Acier Ø 50 et Fonte Ø 40 de la rue des Jardins en continuité d'un PVC Ø 63 provoquant des eaux colorées	Conduites à renouveler	-	Q	Moyen terme	A définir
ST Yrieix La Perche	Conduites en acier corrodé à la cité JACQUES BOUTARD	Renouvellement des canalisations et branchements en acier	-	Q	Moyen terme	A définir
ST Yrieix La Perche	La conduite est en acier rue du 63ème RI	Les conduites Fonte Ø 60 et Acier Ø 60 sont à renouveler	-	Q	Moyen terme	A définir
ST Yrieix La Perche	La conduite Fonte Ø 40 de la rue FONTAINE SAINT-PIERRE génère de l'eau colorée	Il faut prévoir le renouvellement de la canalisation	R	Q	Moyen terme	A définir
ST Yrieix La Perche	La conduite PVC Ø 60 rue A. BORDESSOULE passe en propriété privée	Il faudrait déplacer la conduite	-	Q	Moyen terme	A définir

Nature du risque : **Q** : Qualité **S** : Sécurité **E** : Environnement

11.

LE CARE

Le compte rendu financier sur l'année d'exercice

LE CARE

Date Diffusion : 31/05/2019

1- ETAT RECAPITULATIF DU COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE
Comité thématique financier SE3R du 23/05/2019 - corrigé le 31/05/19

	CPE corrigé ent2 Avenant 2	REEL 18	Commentaires 18	REEL 17	17>18	
Nombre d'Abonnés	46 893	46 609		44 320	2 289	5,2%
m3 facturés aux abonnés	4 418 232 m3	4 533 661 m3		4 293 839 m3	239 822 m3	5,6%
Retraitement M3 compte de gestion 365j	*0 m3*	*-49 145 m3*	retraitement 365j	*-69 442 m3*	*20 297 m3*	*-29,2%*
m3 vendus en gros	60 187 m3	81 182 m3		46 056 m3	35 126 m3	76,3%

tableau (ii)	total en €	total en €		total en €	total en €	
I/ PRODUITS	**5 141 629**	**5 510 192**		**5 035 876**	**474 315**	**9,4%**
part fixe	1 025 120	1 050 921		973 695	77 225	7,9%
Partie variable	3 600 859	3 720 955		3 448 958	271 998	7,9%
Facturation assainissement	-	-		-	-	
Vente d'eau	49 052	87 373		40 228	47 145	117,2%
Correctif NEXON, VEG à instruire	-	-		-	-	
Ligne personnalisable 2	-	-		-	-	
Ligne personnalisable 3	-	-		-	-	
Produits liés au règlement de service	94 598	214 067	Dont 4 cnes communes	180 406	33 661	18,7%
Produits travaux exclusifs	372 000	436 876		392 589	44 287	11,3%

II/ CHARGES	**5 134 701**	**5 148 932**		**4 744 496**	**404 436**	
Personnel	1 543 631	1 347 256	- Prise de fonction Guillaume Boucher - arrviée C.Dupont - divers décalage d'embauche	1 285 354	61 902	4,8%
Energie	482 923	513 590	Avenant 2 + divers décalages	432 953	80 637	18,6%
Ristourne CSPE		- 68 002	- -68 k€ ristourne CSPE 2017 enc 2018		- 68 002	
Produits de traitement	342 391	336 008		310 094	25 914	8,4%
Evacuation des boues	45 000	45 814		25 547	20 267	79,3%
Achat d'eau	349 715	411 107	ajustement tarif 2017 SYTREPOL 47 k€ dépassement forfait 2018 +13 k€ M3 supp sur autres HADO +10 k€	341 204	69 903	20,5%
Fournitures	232 176	194 407		211 462	- 17 055	-8,1%
Analyses	83 564	103 818		84 530	19 288	22,8%
Sous-traitance	43 300	33 338		49 922	- 16 584	-33,2%
Entretien et réparations	53 862	39 780		54 601	- 14 821	-27,1%
Facturation client	198 236	204 672		187 840	16 832	9,0%
Assurances	25 565	15 353	- côtisation -2 k€ (surestimée 2017) - sinistralité -8 k€ (nombreuses reprises)	25 391	- 10 038	-39,5%
Informatique	182 124	170 180		170 180	-	0,0%
Locations, Autos, Engins	281 756	262 601		259 611	2 990	1,2%
Télécom et affranchissements	27 162	21 013		11 018	9 995	90,7%
Amortissements	63 187	154 182	- Rattrapage 17/18 Réseau connecté 91 K	62 515	91 667	146,6%
Divers frais administration		16 760		13 249	3 511	26,5%
Impôts et taxes	81 080	71 382		79 453	- 8 071	-10,2%
s/total charges d'exploitation	**4 035 671**	**3 873 258**		**3 604 924**	**268 335**	**7,4%**
Frais de structure et frais généraux	257 081	275 510		254 629	20 881	8,2%
Garantie de renouvellement	75 642	68 563		68 563	-	0,0%
Entretien 2ème niveau		132 416		88 714	43 702	49,3%
Dotation pour renouvellement	206 389	206 389	MEM & RESEAU	194 122	12 267	6,3%
Renouvellement des compteurs	164 661	164 661	changement de régime mais obligation iso intégration avenant 2	151 503	13 158	8,7%
Frais de contrôle	-	-		-	-	#DIV/0!
Dépenses liées au règlement de service	85 200	58 289	calcul à revoir / Réel dépensé	49 124	9 166	18,7%
Dépenses travaux exclusifs	310 056	369 846		332 918	36 928	11,1%
						#DIV/0!
Résultat (I) - (II) =	**6 928**	**361 260**		**291 380**	**69 879**	**24,0%**

12.

LE PATRIMOINE DE SERVICE

Votre patrimoine sous surveillance

LE PATRIMOINE DE SERVICE

Les installations de production

	Année de mise en service	Capacité nominale	Nature de l'eau	Télésurveillance	Groupe électrogène	Commune
Puits de Bois de Profas P8 (arrêt) - COGNAC-LA-FORE T	1979	16 m³/h	Souterraine en milieu non fissuré	Non	Non	COGNAC-LA-FORET
Puits de Maison Neuve P4 (arrêt) - COGNAC-LA-FORET	1964	8 m³/h	Souterraine en milieu non fissuré	Non	Non	COGNAC-LA-FORET
Station neutralisation Les Landes de Roussis NEUTRA - COGNAC - LA-FORET(arrêt)	1975	15 m³/h	Souterraine en milieu non fissuré	Oui	Non	COGNAC-LA-FORET
Station de neutralisation Haut Bourg – LA MEYZE	2005	20 m³/h	Souterraine en milieu non fissuré	Oui	Non	LA MEYZE
Station de Neutralisation de la Vallee des Vergnes - LA PORC HERIE	2016	9 m³/h	Souterraine en milieu non fissuré	Oui	Non	LA PORCHERIE
Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	1973	75 m³/h	Superficielle courante	Oui	Non	LE CHALARD
Puits du Breuilh P14 (arrêt)- LES CARS	1990	14 m³/h	Souterraine en milieu non fissuré	Non	Non	LES CARS
Reprise Les Carderies PR11 (secours) ORADOUR-SUR-GLANE	2009	0 m³/h		Oui	Non	ORADOUR-SUR-GLANE
Station de Lanaud - PANAZOL	2014	600 m³/h	Superficielle stagnante	Oui	Oui	PANAZOL
Puits de Gorsas P15 (arrêt) - RILHAC LASTOURS	1900	0 m³/h		Non	Non	RILHAC-LASTOURS
Puits de Laspuas (arrêt) - SAINT-AUVENT	1964	9.6 m³/h	Souterraine en milieu non fissuré	Oui	Non	SAINT-AUVENT
Puits de Champalarie P7 (arrêt)- SAINT-CYR	1982	6.3 m³/h	Souterraine en milieu non fissuré	Non	Non	SAINT-CYR
Puits de La Forêt P6 (arrêt)- SAINT CYR	1982	9 m³/h	Souterraine en milieu non fissuré	Non	Non	SAINT-CYR
Puits de Chez Flatagne P3 (arrêt) - SAINT LAURENT SUR GORRE	1988	8 m³/h	Souterraine en milieu non fissuré	Non	Non	SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Puits de Peyrat - Soumagnas P10 (arrêt) - SAINT LAURENT SUR GORRE	1964	20 m³/h	Souterraine en milieu non fissuré	Non	Non	SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG	1960	20 m³/h		Oui	Non	LADIGNAC-LE-LONG
Station neutralisation Les Terres de la Chapelle - chapelle blanche CPTG. CHB & R73 CHB & PR7 - SAINT-VICTURNIEN	1969	12 m³/h	Souterraine en milieu non fissuré	Oui	Non	SAINT-VICTURNIEN
Station de neutralisation des Gobelets - SEREILHAC	2015	0 m³/h		Oui	Oui	SEREILHAC
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	1992	250 m³/h	Superficielle courante	Oui	Non	SOLIGNAC

Les ouvrages de stockage

Châteaux d'eau et réservoirs :

Libellé	Capacité stockage	Cote trop plein	Cote radier	Cote sol	Télésurveillance	Commune
Réservoir Chez Derre R10 A - AIX SUR VIENNE	200 m³	286	284,5	284,7	Non	AIXE-SUR-VIENNE
Réservoir Chez Derre R10 B - AIX SUR VIENNE	300 m³	286	283,5	284,7	Non	AIXE-SUR-VIENNE
Réservoir Fenerolles R11 - AIXE SUR VIENNE	400 m³	283,7	280,7	281,5	Oui	AIXE-SUR-VIENNE
Réservoir Les Landes de Reignefort R9 A - ISLE	200 m³	345,5	342,5	344,75	Oui	AIXE-SUR-VIENNE
Réservoir Les Landes de Reignefort R9 B - ISLE	1000 m³	345,5	342,5	345	Oui	AIXE-SUR-VIENNE
Réservoir Les Tuileries R12 - AIX SUR VIENNE	300 m³	294	291	293	Non	AIXE-SUR-VIENNE
Réservoir Les Chevailles R6 - BOISSEUIL	700 m³	438	432,9	403	Oui	BOISSEUIL
Réservoir Le Charroux R17 - BOSMIE L'AIGUILLE	400 m³	355,3	351	354	Oui	BOSMIE-L'AIGUILLE
Réservoir Les Landes R18 A - BURGNAC	200 m³	352,4	349	351	Oui	BURGNAC
Réservoir Les Landes R18 B - BURGNAC	500 m³	352,4	349	351	Oui	BURGNAC
Réservoir de Courbefy R54 - BUSSIERE GALANT	50 m³	554	551,3	553	Oui	BUSSIERE-GALANT
Réservoir de Puy Guilhem R53 - BUSSIERE GALANT	150 m³	506,4	503	505	Oui	BUSSIERE-GALANT
Réservoir de Saint Nicolas - Le Puy R55 - BUSSIERE GALANT	100 m³	483,5	480,4	482	Non	BUSSIERE-GALANT
Réservoir La Goursaline Nord R51 - BUSSIERE GALANT	100 m³	455	449,5	451	Oui	BUSSIERE-GALANT
Réservoir Puy Chabrol R52 - BUSSIERE GALANT	250 m³	460,6	457,2	459	Oui	BUSSIERE-GALANT
Réservoir Les Vignes R70 - CHAILLAC SUR VIENNE	300 m³	285,5	282	284	Oui	CHAILLAC-SUR-VIENNE
Réservoir de Fantaisie R49 - CHALUS	700 m³	434,2	429,3	431	Oui	CHALUS
Réservoir de Charrat R76 - CIEUX	500 m³	327,5	322	311	Oui	CIEUX
Réservoir de La Forêt R60 - COGNAC LA FORET	1500 m³	413,2	410	412	Oui	COGNAC-LA-FORET
Réservoir Les Landes de Roussis R61 - COGNAC LA FORET	1000 m³	393,3	388	390	Oui	COGNAC-LA-FORET
Réservoir Le Caillou Blanc R35 - COUSSAC BONNEVAL	75 m³	381,3	378,5	380	Non	COUSSAC-BONNEVAL
Réservoir Tercie R5 - FEYTIAT	1000 m³	384,3	374,8	357,8	Oui	FEYTIAT
Réservoir de Brelaudie Sud R47 - FLAVIGNAC	150 m³	389	386	374	Oui	FLAVIGNAC
Réservoir La Forêt de LaThiverie R62 - GORRE	200 m³	376	372,8	374,3	Oui	GORRE
Réservoir Les Basses Vignes R8 B- ISLE	1000 m³	352,8	346,65	342,6	Oui	ISLE

Libellé	Capacité stockage	Cote trop plein	Cote radier	Cote sol	Télésurveillance	Commune
Réservoir Les Cailloux R8 A - ISLE	600 m³	352,8	346,65	342,6	Oui	ISLE
Réservoir du Haut du Bourg	150 m³	0	0	0	Non	LA MEYZE
Réservoir du lotissement (La Gare)	150 m³	0	0	0	Non	LA MEYZE
Réservoir de Beausoleil	200 m³	0	0	0	Non	LA PORCHERIE
Réservoir de la Borie	200 m³	0	0	0	Oui	LA PORCHERIE
Réservoir Combraille R33 - LA ROCHE L'ABEILLE	500 m³	494,1	488	492	Oui	LA ROCHE-L'ABEILLE
Réservoir Le Haut Puy Chétif R32 - LA ROCHE L'ABEILLE	200 m³	488,5	485	487	Non	LA ROCHE-L'ABEILLE
Réservoir des Tenailles	100 m³	0	0	445	Non	LADIGNAC-LE-LONG
Réservoir du Bourg	200 m³	0	0	396	Oui	LADIGNAC-LE-LONG
Réservoir Les Gabisses R25 - LE VIGEN	200 m³	426,6	423	425	Oui	LE VIGEN
Réservoir Les Borderies R42 - LES CARS	500 m³	534,6	530,5	532	Non	LES CARS
Réservoir Saumur R43 - LES CARS	150 m³	473,5	470	472	Oui	LES CARS
Réservoir Font Paradis R30 - NEXON	1000 m³	441,6	436	439	Oui	NEXON
Réservoir Chez Barron R75 - ORADOUR SUR GLANE	150 m³	304,4	300	286	Oui	ORADOUR-SUR-GLANE
Réservoir La Petite Veyssière R48 - PAGEAS	100 m³	403,5	400,8	402	Non	PAGEAS
Réservoir Les Fosses R46 - PAGEAS	700 m³	511,6	508,6	510	Non	PAGEAS
Réservoir de Lou Dougnoux R1 - PANAZOL	300 m³	388,05	384,75	345,5	Oui	PANAZOL
Réservoir de la Croix du Pendu R27 - VICQ SUR BREUILH	700 m³	399,5	395,4	397	Non	PIERRE-BUFFIERE
Réservoir de Cirat	25 m³	0	0	0	Oui	LA PORCHERIE
Reservoir de Font l'Hermitte R77 - RILHAC LASTOURS	100 m³	496,8	493,4	496	Non	RILHAC-LASTOURS
Réservoir de Larret R79 - RILHAC LASTOURS	50 m³	443,8	440,45	443	Non	RILHAC-LASTOURS
Réservoir de Fougeras R68 - SAINT AUVENT	150 m³	329,5	326	292	Oui	SAINT-AUVENT
Réservoir La Jousselénie R69 - SAINT AUVENT	150 m³	327	322	315,25	Oui	SAINT-AUVENT
Réservoir du Grand Vedeix R66 - SAINT CYR	200 m³	334,4	331	334,4	Oui	SAINT-CYR
Réservoir Les Cimes R67 - SAINT CYR	50 m³	367,9	365	350,5	Non	SAINT-CYR
Réservoir Les Bouiges R20 - SAINT GENEST SUR ROSELLE	50 m³	408	406	391	Oui	SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE
Réservoir Les Peyrichoux - Le Bost R19 - SAINT GENEST SUR RO SELLE	200 m³	391,3	387	390	Oui	SAINT-HILAIRE-BONNEVAL

Libellé	Capacité stockage	Cote trop plein	Cote radier	Cote sol	Télésurveillance	Commune
Réservoir du Bois de Masbareau R3 - SAINT JUST LE MARTEL	500 m³	418,5	409	410	Oui	SAINT-JUST-LE-MARTEL
Réservoir Gratteloube R2 - SAINT JUST LE MARTEL	100 m³	377,65	374,65	364,15	Oui	SAINT-JUST-LE-MARTEL
Réservoir Les Gentes R63 - SAINT LAURENT SUR GORRE	200 m³	293,25	288,15	284,6	Oui	SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Réservoir Bellevue R65 - SAINT LAURENT SUR GORRE	50 m³	339	336	321	Oui	SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Réservoir Le Colombier R64 - SAINT LAURENT SUR GORRE	250 m³	294,6	292	294	Oui	SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Réservoir Les Pradelles R34	100 m³	0	0	0	Oui	SAINT-PRIEST-LIGOURE
Réservoir La Maison Neuve des Bouchats R15 - SAINT PRIEST SO US AIXE	300 m³	330	326,25	327,75	Oui	SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE
Réservoir Les Lattes R16 - SAINT PRIEST SOUS AIXE	200 m³	385	390,5	373	Oui	SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE
Réservoir Chez Mallet R71 - SAINT VICTURNIEN	100 m³	259,3	256,8	258,5	Oui	SAINT-VICTURNIEN
Réservoir La Barre Haute R74 - VEYRAC	500 m³	334,5	328	304	Oui	SAINT-VICTURNIEN
Réservoir Le Grand Chemin R72 - SAINT VICTURNIEN	200 m³	266,4	262,8	264,8	Oui	SAINT-VICTURNIEN
Réservoir Les Terres de la Chapelle R73 - SAINT VICTURNIEN	150 m³	341,5	336,5	306,8	Oui	SAINT-VICTURNIEN
Réservoir Bellevue R41 - SAINT YRIEIX LA PERCHE	700 m³	464,5	457,8	459	Oui	SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Réservoir Bois d'Amour R37 - SAINT YREIX LA PERCHE	1000 m³	452	444	429	Oui	SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Réservoir La Condamine R31 - SAINT YRIEIX LA PERCHE	500 m³	497,5	493,5	495,5	Oui	SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Réservoir La Croix de Theulet R40 - JUMILHAC LE GRAND	500 m³	444,38	437,5	439	Oui	SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Réservoir La Roussie R38 - SAINT YRIEIX LA PERCHE	500 m³	442	418,7	420	Non	SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Réservoir Les Fieux R36 - SAINT YRIEIX LA PERCHE	400 m³	400	396	388	Oui	SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Réservoir de la Roche Barrat	300 m³	0	0	0	Oui	SEREILHAC
Réservoir des Plasses (en sommeil)	60 m³	0	0	0	Non	SEREILHAC
Réservoir Grande Couture de Pouzol R7 - SOLIGNAC	400 m³	370,65	364,35	354,55	Oui	SOLIGNAC
Réservoir Le Puy Porcher R13 B - VERNEUIL SUR VIENNE	700 m³	400,5	395	397	Oui	VERNEUIL-SUR-VIENNE
Réservoir Les Coussades R13 A - VERNEUIL SUR VIENNE	150 m³	406,1	403,5	405	Oui	VERNEUIL-SUR-VIENNE

Bâches de reprise et bâches de surpression :

Nom de la bache	Capacité stockage	Télésurveillance	Commune	Type
Bâche de Fargeas	10 m³	Oui	AIXE-SUR-VIENNE	Bâche de surpression
Bâche de La Farge	30 m³	Oui	BUSSIERE-GALANT	Bâche de surpression
Bâche reprise	15 m³	Oui	GORRE	Bâche de reprise
Réservoir des Bayles Nord R4 - ISLE	300 m³	Non	ISLE	Bâche de surpression
Bâche de neutralisation	30 m³	Non	LA MEYZE	Bâche de reprise
Bâche de reprise	0 m³	Oui	LADIGNAC-LE-LONG	Bâche de reprise
Bâche les Bordes SP11 - LAVIGNAC	10 m³	Oui	LAVIGNAC	Bâche de surpression
Bâche Eau Traitée	150 m³	Oui	LE CHALARD	Bâche de reprise
Bâche Les Borderies SP20 - LES CARS	2 m³	Oui	LES CARS	Bâche de surpression
Bâche Les Sous	6 m³	Oui	MEILHAC	Bâche de surpression
Bâche Les Carderies	100 m³	Oui	ORADOUR-SUR-GLANE	Bâche de surpression
Bâche Reprise Eau traitée file 1	600 m³	Oui	PANAZOL	Bâche de reprise
Bâche Reprise Eau traitée file 2	600 m³	Oui	PANAZOL	Bâche de reprise
Bâche de Lafont	5 m³	Oui	ROYERES	Bâche de surpression
Bâche de Naugeat	15 m³	Oui	SAINT-CYR	Bâche de surpression
Bâche Les Simonnettes SP13 - SAINT GENEST SUR ROSELLE	2 m³	Non	SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE	Bâche de surpression
Bâche Le Chapelot	15 m³	Oui	SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	Bâche de surpression
Bâche Le Communal SP12 - SAINT MARTIN LE VIEUX	25 m³	Oui	SAINT-MARTIN-LE-VIEUX	Bâche de surpression
Bâche de reprise	60 m³	Oui	SEREILHAC	Bâche de reprise
Bâche Eau Traitée	500 m³	Oui	SOLIGNAC	Bâche de reprise

Installations de surpression

Désignation	Commune	Année de mise en service	Débit nominal	Télésurveillance	Groupe électrogène	Description
Surpresseur Conserverie Arnaud	AIXE-SUR-VIENNE	2010	0 m3/h	Non	Non	-
Surpresseur de Fargeas SP6 - AIXE-SUR-VIENNE	AIXE-SUR-VIENNE	1973	7 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur et reservoirs Les Landes de Reignefort SP5 et R9	AIXE-SUR-VIENNE	1970	8 m3/h	Oui	Non	-
Accelerateur et reservoir de Charroux ACC3 et R17 PAN-SOL	BOSMIE-L'AIGUILLE	1966	30 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur et reservoir Les Landes SP9 et R18 AB PAN-SO	BURGNAC	1968	16 m3/h	Oui	Non	-
Reprise de La Farge PR10 - BUSSIERE-GALANT	BUSSIERE-GALANT	1979	15 m3/h	Oui	Non	-
Reprise et Reservoir de Puy Chabrol PR9 et R52 SOL - BUSSIERE	BUSSIERE-GALANT	2002	25 m3/h	Oui	Non	-
LA CROIX BLANCHE POMPAGE	CHALUS	1900	0 m3/h	Non	Non	-
L'ABBAYE POMPAGE	CHALUS	1900	0 m3/h	Non	Non	-
LES GRAFFOUILLADES	CHALUS	1900	0 m3/h	Non	Non	-
Accelerateur Devant Les Roches ACC1 - FEYTIAT	FEYTIAT	2002	90 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur de Plein Bois SP3 - FEYTIAT	FEYTIAT	1977	16 m3/h	Oui	Non	-
LES JARRONDIES	GORRE	1900	0 m3/h	Non	Non	-
Surpresseur de Troque-Fer SP16 - GORRE	GORRE	1984	8 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur et Reservoir de La Thiverie SP15 et R62 COG - GO	GORRE	1964	3 m3/h	Oui	Non	-
Reservoir des Bayles Nord R4 - ISLE	ISLE	1984	150 m3/h	Non	Non	-
Surpresseur et reservoir Les Cailloux Les Basses Vignes SP4	ISLE	1988	5 m3/h	Oui	Non	-
Station de Puy la Roche - LA MEYZE	LA MEYZE	2005	30 m3/h	Non	Non	-
Station des Planches - LA MEYZE	LA MEYZE	2005	21 m3/h	Non	Non	-
Accelerateur Etanchou ACC9 - LA ROCHE L'ABEILLE	LA ROCHE-L'ABEILLE	2012	0 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur les Bordes SP11 - LAVIGNAC	LAVIGNAC	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur et reservoir Les Gabisses SP14 et R25 SOL	LE VIGEN	1970	8 m3/h	Oui	Non	-
FORAGE LES BORDERIES	LES CARS	1900	0 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur Les Borderies SP20 - LES CARS	LES CARS	1900	0 m3/h	Oui	Non	Station de surpression
Surpresseur Les Sous SP10 - MEILHAC	MEILHAC	1981	5.7 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur Les Simonnettes SP13 - SAINT GENEST SUR ROSELLE	SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE	1973	9 m3/h	Non	Non	-
Reprise Les Carderies PR11 - ORADOUR-SUR-GLANE	ORADOUR-SUR-GLANE	1970	25 m3/h	Oui	Non	-

Désignation	Commune	Année de mise en service	Débit nominal	Télésurveillance	Groupe électrogène	Description
Reprise et reservoir Lou Dougnou PR1 et R1 PAN - PANAZOL	PANAZOL	1963	45 m3/h	Oui	Non	-
BAUDY	PIERRE-BUFFIERE	1900	0 m3/h	Non	Non	-
PONTROY	PIERRE-BUFFIERE	1900	0 m3/h	Non	Non	-
Accelerateur Brumas ACC8 - RILHAC-LASTOURS	RILHAC-LASTOURS	1997	120 m3/h	Oui	Non	-
LA RIPPE	ROYERES	1900	0 m3/h	Non	Non	-
Puy Rachaud	ROYERES	1976	0 m3/h	Non	Non	-
Surpresseur de Lafont SP2 - ROYERES	ROYERES	1974	19 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur de Naugeat - SAINT-CYR	SAINT-CYR	1978	5 m3/h	Oui	Non	-
Les Bessières	SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE	1970	0 m3/h	Non	Non	-
Reprise et reservoir Les Peyrichoux - Le Bost R19 et PR2	SAINT-HILAIRE-BONNEVAL	1970	9.5 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur et reservoir Bois de Masbareau PR12 et R3 PAN	SAINT-JUST-LE-MARTEL	1980	13 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur et reservoir Gratteloube SP1 et R2 PA - SAINT-JU T-LE-MARTEL	SAINT-JUST-LE-MARTEL	1972	9 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur Le Chapelot SP17-SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	2006	15 m3/h	Oui	Non	-
Surpresseur Le Communal SP12 - SAINT MARTIN LE VIEUX	SAINT-MARTIN-LE-VIEUX	2007	15 m3/h	Oui	Non	-
Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 AN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	1970	45 m3/h	Oui	Non	-
Reprise et Surpresseur Les Rieux ACC4 - SAINT-YRIEIX-LA-PER	SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	1992	50 m3/h	Oui	Non	-
Accelerateur et reservoir Grande Couture du Pouzol ACC2 R7 PAN-SOL - SOLIGNAC	SOLIGNAC	1970	120 m3/h	Oui	Non	-
Accelerateur Patissou Acc3 - SOLIGNAC	SOLIGNAC	1989	64 m3/h	Non	Non	-
LA TUILIERE DES BORDES	SOLIGNAC	1993	0 m3/h	Non	Non	-
Accelerateur Le Petit Mas du Puy ACC6 (arrêt 2011) - VERNEUI L-SUR-VIENNE	VERNEUIL-SUR-VIENNE	1973	34 m3/h	Oui	Non	-

Le réseau

Le réseau se constitue des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière générale gravitaire ou sous pression, l'eau potable issue des unités de potabilisation jusqu'aux points de raccordement des branchements des abonnés ou des appareils publics (bornes d'incendie, d'arrosage etc.) et jusqu'aux points de livraison d'eau en gros. Il est constitué d'équipements hydrauliques, de conduites de transport et de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements.

Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (ml)
Acier	40	66,44
Acier	50	449,06
Acier	60	6328,95
Acier	65	76,5
Acier	80	1551,77
Acier	100	531,78
Acier	125	3662,08
Acier	150	3582,32
Acier	175	1042,46
Acier	200	2595,69
Drain	0	704,24
Drain	90	349,03
Fonte	40	3702,3
Fonte	50	2084,07
Fonte	60	98396,41
Fonte	63	388,74
Fonte	70	138,91
Fonte	75	147,31
Fonte	80	42663,95
Fonte	100	86037,13
Fonte	110	42,8
Fonte	125	56068,19
Fonte	150	118831,68
Fonte	160	1221,45
Fonte	175	2797,82
Fonte	200	65356,72
Fonte	250	35021,71
Fonte	300	25720,9
Fonte	350	2712,1
Fonte	400	27718,01
Fonte	450	3543,87
Inconnu	0	12970,14
Inconnu	40	255,9
Inconnu	63	81,7
Inconnu	80	1,3
Inconnu	90	123,19
Inconnu	100	2,26
Inconnu	140	87,42
Polyéthylène	25	1856,8
Polyéthylène	32	4869,66
Polyéthylène	40	6800,48
Polyéthylène	50	4238,88
Polyéthylène	60	52,41
Polyéthylène	63	535,81

Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (ml)
Polyéthylène	75	572,16
Polyéthylène	90	1585,45
Polyéthylène	110	397,69
Polyéthylène	140	1259,92
Polyéthylène	160	374,53
Polyéthylène	200	12,28
Pvc	0	11834,66
Pvc	20	373,76
Pvc	25	5810,93
Pvc	32	18487,98
Pvc	40	88871,46
Pvc	50	159217,05
Pvc	60	52,98
Pvc	63	1021266,82
Pvc	65	349,89
Pvc	75	241779,23
Pvc	80	918,91
Pvc	90	200998,6
Pvc	100	2147,23
Pvc	110	190046,39
Pvc	125	60114,21
Pvc	140	73837,37
Pvc	150	5,16
Pvc	160	89705,18
Pvc	200	10304,38
Pvc	225	11476,79
Total		2817211,35

Les équipements de réseau

Type équipement	Nombre
Accélérateur	4
Boite à boues	26
Bouche de lavage	26
Chasse automatique	1
Clapet	7
Compteur	309
Defense incendie	1173
Plaque d'extrémité	125
Protection cathodique	1
Régulateur / Réducteur	178
Vanne / Robinet	9002
Ventouse	1325
Vidange / Purge	5545

Linéaire par commune :

Commune : AIXE SUR VIENNE - 87001

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**22 475**	**23,91%**
	60	3 487	3,71%
	75	147	0,16%
	80	2 707	2,88%
	100	4 875	5,19%
	125	3 838	4,08%
	150	1 755	1,87%
	175	1 680	1,79%
	200	3 883	4,13%
	250	105	0,11%
Inconnu		**13**	**0,01%**
	0	13	0,01%
Polyéthylène		**502**	**0,53%**
	40	137	0,15%
	50	180	0,19%
	160	174	0,19%
	200	12	0,01%
Pvc		**71 000**	**75,54%**
	0	494	0,53%
	25	41	0,04%
	32	95	0,10%
	40	783	0,83%
	50	1 621	1,72%
	63	38 247	40,69%
	75	5 962	6,34%
	90	7 975	8,48%
	100	262	0,28%
	110	4 988	5,31%
	125	2 232	2,37%
	140	4 140	4,40%
	160	2 117	2,25%
	200	978	1,04%
	225	1 065	1,13%
	Longueur totale :	**93 991**	

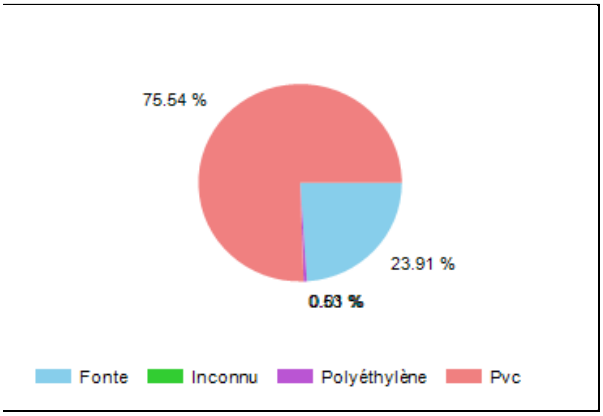

Commune : BEYNAC - 87015

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**1 104**	**5,85%**
	60	545	2,89%
	125	559	2,96%
Polyéthylène		**434**	**2,30%**
	50	434	2,30%
Pvc		**17 318**	**91,84%**
	25	1 174	6,23%
	32	456	2,42%
	40	1 313	6,96%
	50	299	1,59%
	63	11 272	59,78%
	75	363	1,93%
	90	1 063	5,64%
	110	1 378	7,31%
	Longueur totale :	**18 856**	

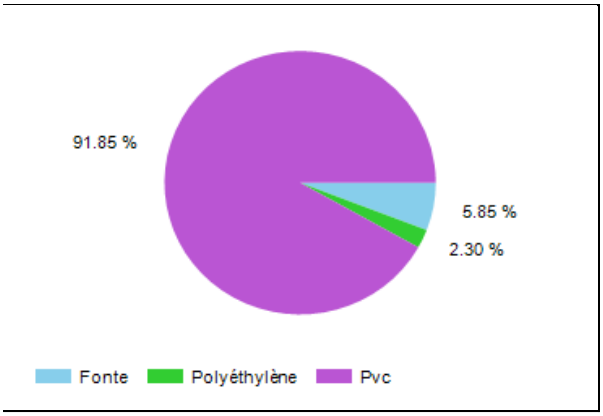

Commune : BOISSEUIL - 87019

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**15 296**	**25,72%**
	60	3 302	5,55%
	80	1 356	2,28%
	100	1 401	2,36%
	125	910	1,53%
	150	4 022	6,76%
	200	4 305	7,24%
Inconnu		**2**	**0,00%**
	0	2	0,00%
Polyéthylène		**26**	**0,04%**
	32	26	0,04%
Pvc		**44 147**	**74,23%**
	25	179	0,30%
	40	1 539	2,59%
	50	1 285	2,16%
	63	19 902	33,47%
	75	8 172	13,74%
	90	1 735	2,92%
	110	116	0,20%
	125	3 411	5,74%
	140	2 223	3,74%
	160	5 411	9,10%
	200	175	0,29%
	Longueur totale :	**59 471**	

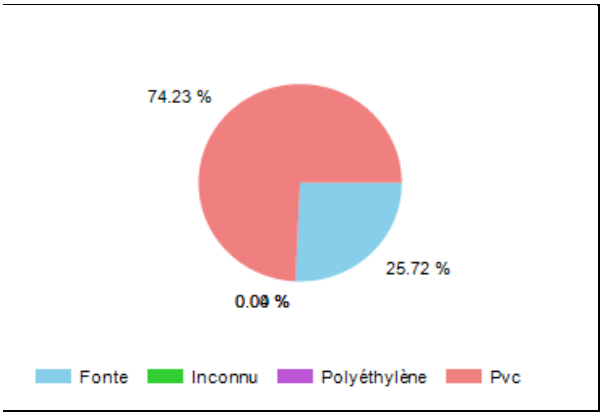

Commune : BOSMIE L'AIGUILLE - 87021

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**10 203**	**29,71%**
	60	1 404	4,09%
	80	199	0,58%
	100	1 755	5,11%
	125	2 583	7,52%
	150	1 716	5,00%
	175	1 055	3,07%
	200	1 492	4,35%
Pvc		**24 135**	**70,29%**
	32	147	0,43%
	40	880	2,56%
	50	641	1,87%
	63	9 620	28,02%
	75	2 980	8,68%
	90	1 583	4,61%
	100	83	0,24%
	110	3 775	10,99%
	125	850	2,48%
	140	3 164	9,21%
	160	412	1,20%
	Longueur totale :	**34 338**	

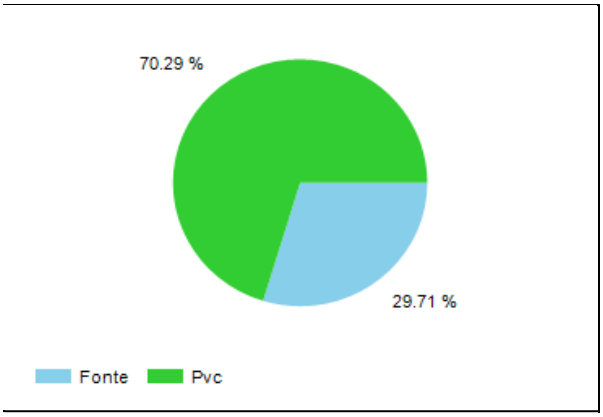

Commune : BURGNAC - 87025

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**7 041**	**24,15%**
	100	1 583	5,43%
	125	4 603	15,78%
	150	854	2,93%
Polyéthylène		**746**	**2,56%**
	50	746	2,56%
Pvc		**21 374**	**73,30%**
	32	107	0,37%
	40	1 213	4,16%
	50	1 466	5,03%
	63	8 982	30,80%
	75	723	2,48%
	90	2 348	8,05%
	110	778	2,67%
	125	606	2,08%
	140	3 172	10,88%
	160	1 980	6,79%
	Longueur totale :	**29 161**	

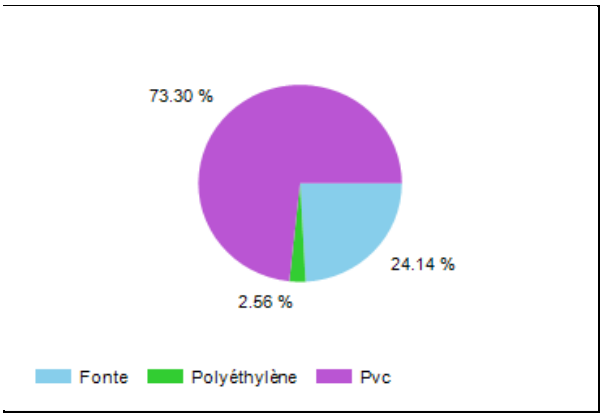

Commune : BUSSIERE GALANT - 87027

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**16 582**	**19,43%**
	40	1 307	1,53%
	60	4 378	5,13%
	80	1 059	1,24%
	100	2 666	3,12%
	125	923	1,08%
	150	4 139	4,85%
	200	2 110	2,47%
Polyéthylène		**950**	**1,11%**
	32	470	0,55%
	50	455	0,53%
	90	25	0,03%
Pvc		**67 812**	**79,46%**
	32	1 228	1,44%
	40	7 660	8,98%
	50	15 628	18,31%
	63	18 752	21,97%
	75	6 558	7,68%
	90	10 271	12,03%
	110	2 569	3,01%
	125	2 872	3,37%
	140	109	0,13%
	160	2 165	2,54%
	Longueur totale :	**85 344**	

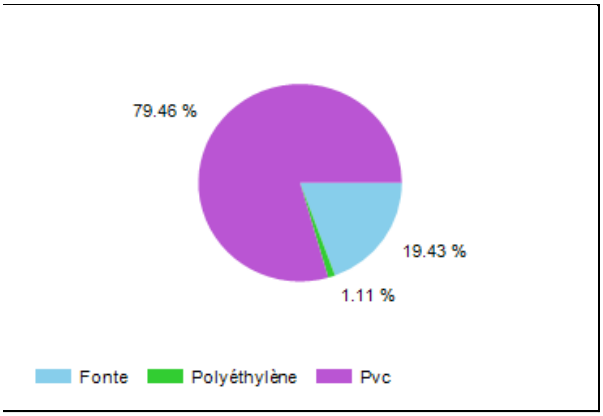

Commune : CHAILLAC SUR VIENNE - 87030

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**4 521**	**14,50%**
	60	321	1,03%
	80	121	0,39%
	100	55	0,18%
	125	1 529	4,90%
	150	2 494	8,00%
Polyéthylène		**1 260**	**4,04%**
	140	1 260	4,04%
Pvc		**25 393**	**81,46%**
	40	944	3,03%
	50	708	2,27%
	63	14 343	46,01%
	75	4 413	14,16%
	90	2 323	7,45%
	110	2 371	7,61%
	140	292	0,94%
	Longueur totale :	**31 174**	

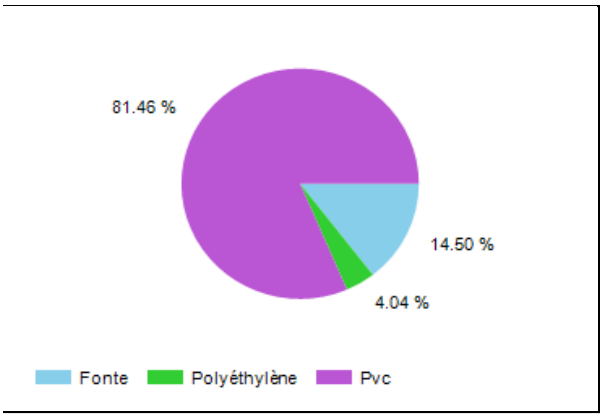

Commune : CHALUS - 87032

Nature	Diamètre	ml	%
Acier		**5 980**	**8,18%**
	40	13	0,02%
	50	227	0,31%
	60	2 975	4,07%
	80	781	1,07%
	125	813	1,11%
	150	129	0,18%
	175	1 042	1,42%
Fonte		**9 553**	**13,06%**
	40	74	0,10%
	60	1 533	2,10%
	80	390	0,53%
	100	1 511	2,07%
	125	1 882	2,57%
	150	2 938	4,02%
	250	1 225	1,67%
Polyéthylène		**175**	**0,24%**
	25	36	0,05%
	32	21	0,03%
	40	119	0,16%
Pvc		**57 430**	**78,52%**
	32	464	0,63%
	40	4 420	6,04%
	50	5 156	7,05%
	63	25 111	34,33%
	75	1 347	1,84%
	90	6 332	8,66%
	110	5 472	7,48%
	125	2 537	3,47%
	140	2 185	2,99%
	160	4 406	6,02%
	Longueur totale :	**73 138**	

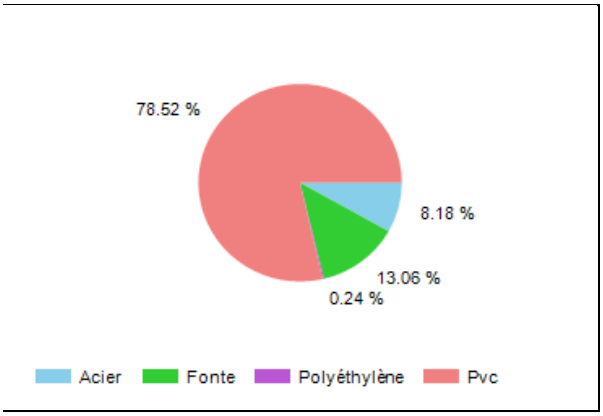

Commune : CHAMPSAC - 87036

Nature	Diamètre	ml	%
Pvc		**107**	**100,00%**
	63	107	100,00%
	Longueur totale :	**107**	

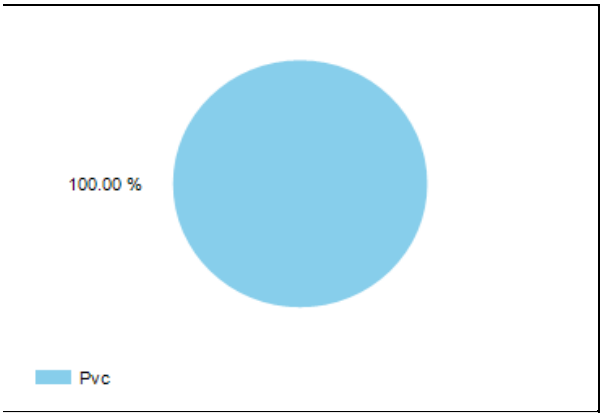

Commune : CHATEAU CHERVIX - 87039

Nature	Diamètre	ml	%
Polyéthylène		**36**	**100,00%**
	40	20	55,56%
	90	16	44,44%
	Longueur totale :	**36**	

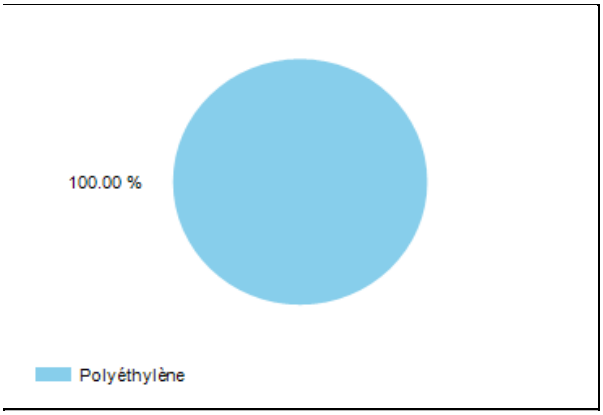

Commune : CIEUX - 87045

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**579**	**82,48%**
	150	579	82,48%
Pvc		**123**	**17,52%**
	63	123	17,52%
	Longueur totale :	**702**	

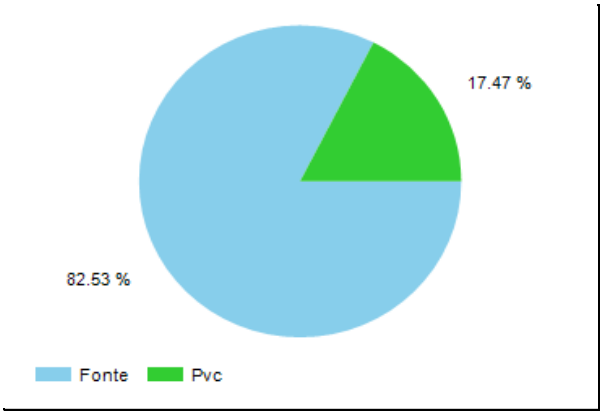

Commune : COGNAC LA FORET - 87046

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**16 988**	**30,57%**
	60	968	1,74%
	80	631	1,14%
	100	6 034	10,86%
	125	469	0,84%
	150	4 254	7,65%
	200	4 632	8,33%
Polyéthylène		**128**	**0,23%**
	32	5	0,01%
	50	123	0,22%
Pvc		**38 462**	**69,20%**
	25	59	0,11%
	32	139	0,25%
	40	2 017	3,63%
	50	1 173	2,11%
	63	21 022	37,82%
	75	3 508	6,31%
	90	3 934	7,08%
	110	3 994	7,19%
	125	641	1,15%
	140	348	0,63%
	160	53	0,10%
	200	1 576	2,84%
	Longueur totale :	**55 578**	

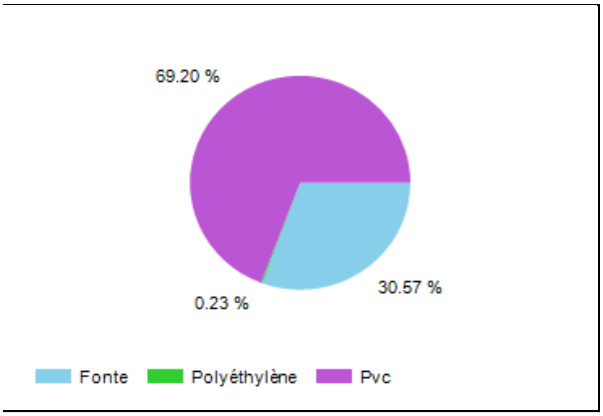

Commune : CONDAT SUR VIENNE - 87048

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**26 659**	**39,20%**
	50	106	0,16%
	60	5 384	7,92%
	80	812	1,19%
	100	1 931	2,84%
	125	709	1,04%
	150	6 532	9,61%
	200	4 132	6,08%
	250	6 769	9,95%
	400	284	0,42%
Inconnu		**985**	**1,45%**
	0	985	1,45%
Polyéthylène		**688**	**1,01%**
	25	5	0,01%
	32	30	0,04%
	40	115	0,17%
	50	177	0,26%
	63	160	0,24%
	160	201	0,30%
Pvc		**39 673**	**58,34%**
	32	20	0,03%
	40	419	0,62%
	50	1 148	1,69%
	60	53	0,08%
	63	18 928	27,83%
	75	3 302	4,86%
	90	4 505	6,62%
	110	3 246	4,77%
	125	1 459	2,15%
	140	3 075	4,52%
	160	3 518	5,17%
	Longueur totale :	**68 004**	

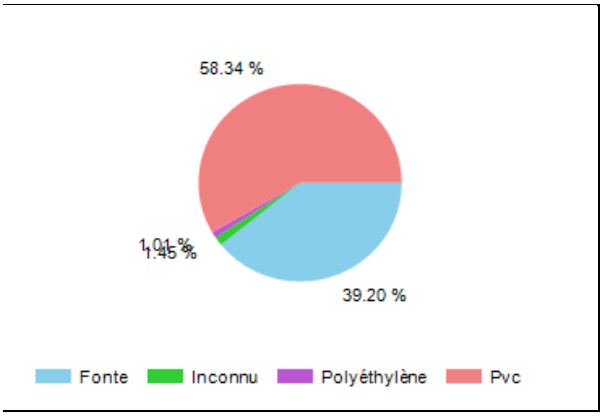

Commune : COUSSAC BONNEVAL - 87049

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**1 321**	**1,56%**
	60	583	0,69%
	80	379	0,45%
	100	280	0,33%
	110	43	0,05%
	125	37	0,04%
Polyéthylène		**834**	**0,98%**
	32	1	0,00%
	40	833	0,98%
Pvc		**82 735**	**97,46%**
	32	159	0,19%
	40	1 523	1,79%
	50	524	0,62%
	63	45 374	53,45%
	75	12 261	14,44%
	90	4 705	5,54%
	110	9 904	11,67%
	125	5 775	6,80%
	140	2 105	2,48%
	160	404	0,48%
	Longueur totale :	**84 890**	

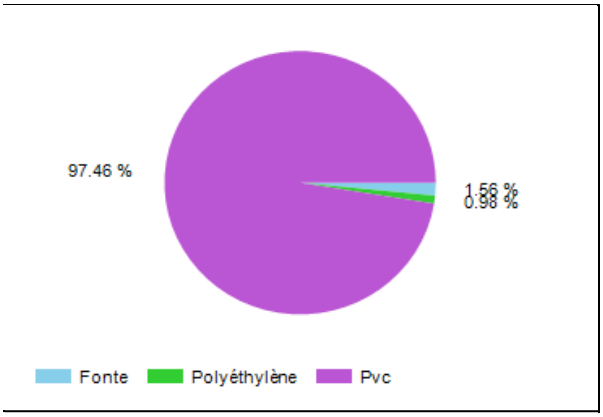

Commune : EYJEAUX - 87063

Nature	Diamètre	ml	%
Pvc		**661**	**100,00%**
	50	16	2,42%
	63	645	97,58%
	Longueur totale :	**661**	

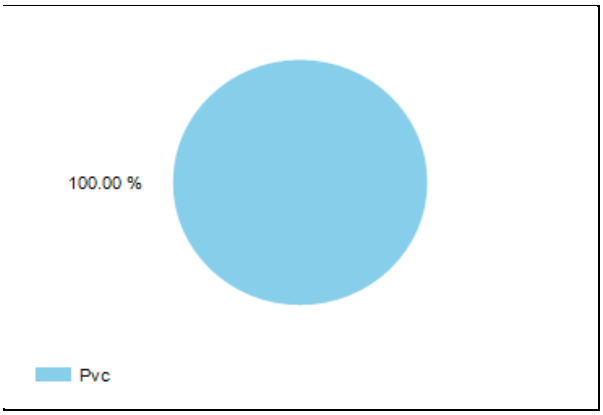

Commune : FEYTIAT - 87065

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**43 290**	**42,56%**
	50	138	0,14%
	60	4 518	4,44%
	80	1 450	1,43%
	100	4 797	4,72%
	125	4 256	4,18%
	150	7 896	7,76%
	200	5 638	5,54%
	300	5 787	5,69%
	350	1 001	0,98%
	400	6 302	6,20%
	450	1 506	1,48%
Inconnu		**4**	**0,00%**
	0	4	0,00%
Polyéthylène		**727**	**0,71%**
	32	123	0,12%
	50	497	0,49%
	63	95	0,09%
	75	13	0,01%
Pvc		**57 688**	**56,72%**
	0	749	0,74%
	25	167	0,16%
	40	2 301	2,26%
	50	2 169	2,13%
	63	22 594	22,21%
	75	6 664	6,55%
	90	3 436	3,38%
	110	7 994	7,86%
	125	1 679	1,65%
	140	2 516	2,47%
	160	4 817	4,74%
	200	2 602	2,56%
	Longueur totale :	**101 709**	

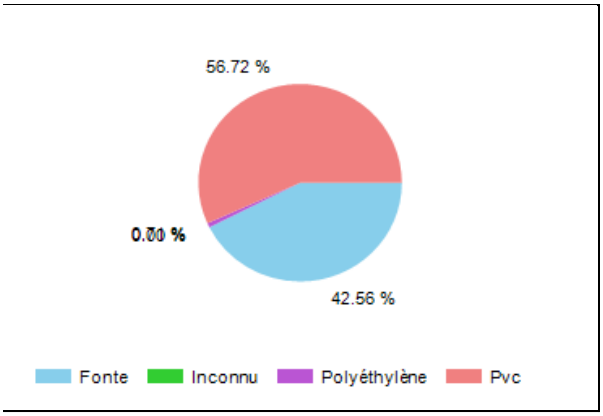

Commune : FLAVIGNAC - 87066

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**7 552**	**13,26%**
	40	470	0,83%
	60	4 419	7,76%
	80	1 516	2,66%
	100	140	0,25%
	125	187	0,33%
	150	819	1,44%
Polyéthylène		**577**	**1,01%**
	32	243	0,43%
	40	304	0,53%
	63	30	0,05%
Pvc		**48 835**	**85,73%**
	32	365	0,64%
	40	2 139	3,76%
	50	4 900	8,60%
	63	28 069	49,28%
	75	6 937	12,18%
	90	10	0,02%
	110	2 472	4,34%
	140	3 943	6,92%
	Longueur totale :	**56 963**	

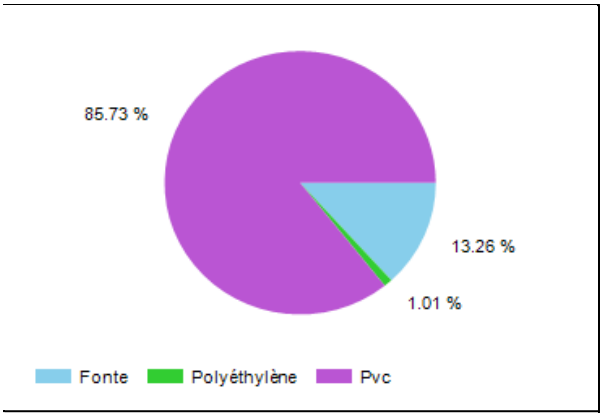

Commune : GLANDON - 87071

Nature	Diamètre	ml	%
Polyéthylène		**25**	**0,07%**
	63	25	0,07%
Pvc		**38 226**	**99,93%**
	40	1 175	3,07%
	50	3 634	9,50%
	63	26 272	68,68%
	75	3 478	9,09%
	90	722	1,89%
	110	2 837	7,42%
	160	108	0,28%
	Longueur totale :	**38 251**	

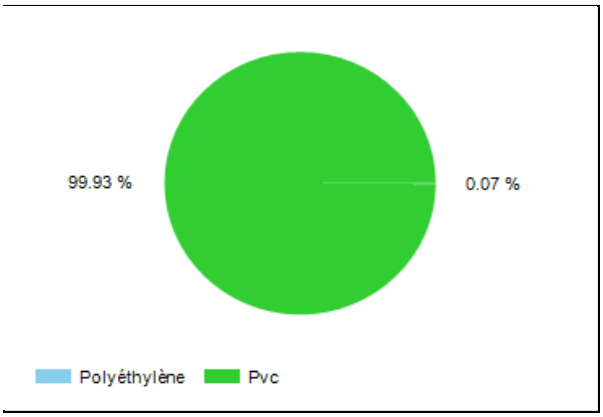

Commune : GORRE - 87073

Nature	Diamètre	ml	%
Polyéthylène		**28**	**0,09%**
	32	28	0,09%
Pvc		**31 031**	**99,91%**
	25	72	0,23%
	32	624	2,01%
	40	627	2,02%
	50	1 180	3,80%
	63	17 355	55,88%
	75	3 861	12,43%
	90	3 058	9,85%
	125	4 255	13,70%
	Longueur totale :	**31 059**	

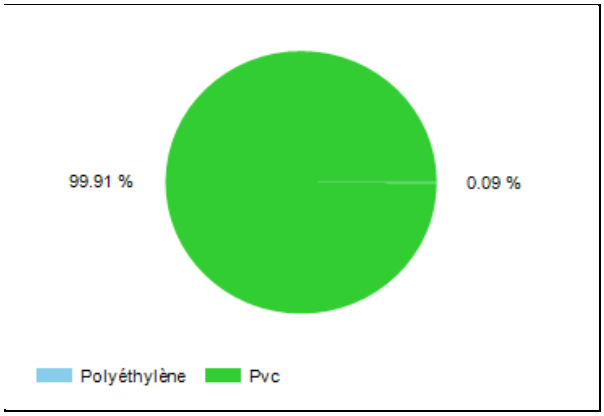

Commune : ISLE - 87075

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**39 864**	**40,27%**
	40	265	0,27%
	50	20	0,02%
	60	4 482	4,53%
	80	3 218	3,25%
	100	9 273	9,37%
	125	1 637	1,65%
	150	5 361	5,42%
	175	64	0,06%
	200	7 100	7,17%
	250	3 021	3,05%
	300	4 351	4,40%
	400	1 071	1,08%
Inconnu		**38**	**0,04%**
	0	38	0,04%
Polyéthylène		**201**	**0,20%**
	25	6	0,01%
	32	36	0,04%
	40	116	0,12%
	50	44	0,04%
Pvc		**58 882**	**59,49%**
	25	82	0,08%
	32	421	0,43%
	40	807	0,82%
	50	3 421	3,46%
	63	26 346	26,62%
	75	4 093	4,13%
	90	4 156	4,20%
	100	144	0,15%
	110	6 898	6,97%
	125	754	0,76%
	140	6 346	6,41%
	160	5 414	5,47%
	Longueur totale :	**98 985**	

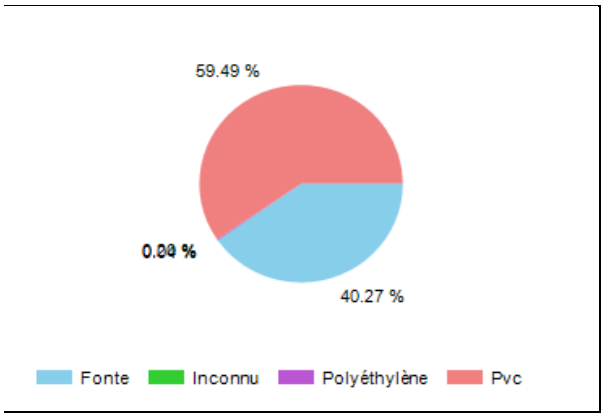

Commune : JANAILHAC - 87077

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**2 840**	**34,44%**
	300	2 840	34,44%
Inconnu		**82**	**0,99%**
	63	82	0,99%
Pvc		**5 326**	**64,58%**
	63	1 692	20,52%
	110	3 634	44,06%
	Longueur totale :	**8 247**	

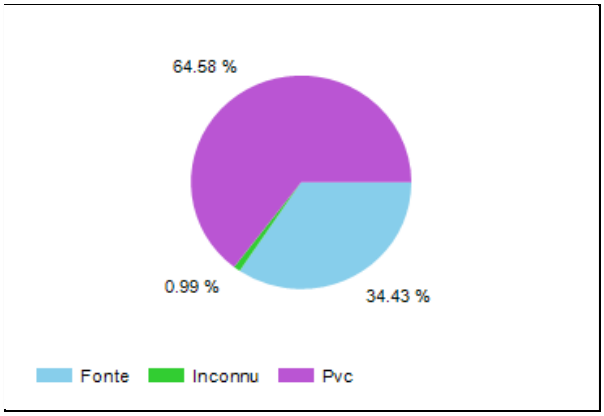

Commune : JAVERDAT - 87078

Nature	Diamètre	ml	%
Pvc		**305**	**100,00%**
	63	305	100,00%
	Longueur totale :	**305**	

Equipements	Nombre
Vidange / Purge	**1**
Purge	1
Divers	**2**
Noeud simple	2
Total :	**3**

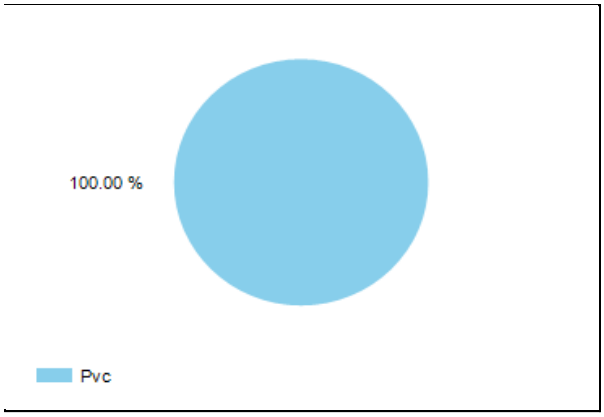

Commune : JOURGNAC - 87081

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**3 008**	**11,30%**
	100	2 737	10,28%
	125	270	1,01%
Polyéthylène		**220**	**0,83%**
	40	220	0,83%
Pvc		**23 396**	**87,88%**
	25	395	1,48%
	40	1 408	5,29%
	50	252	0,95%
	63	12 790	48,04%
	75	193	0,72%
	90	1 549	5,82%
	110	5 648	21,21%
	125	150	0,56%
	160	1 012	3,80%
	Longueur totale :	**26 624**	

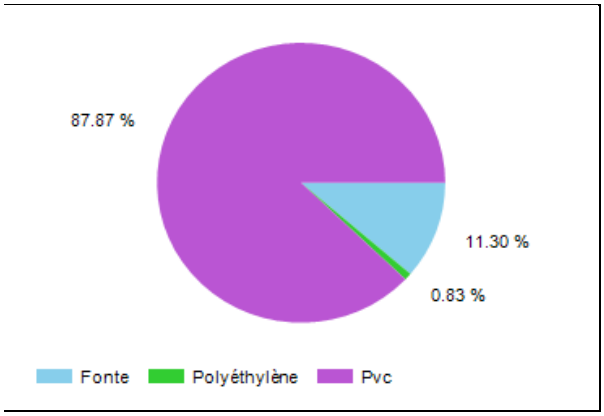

Commune : JUMILHAC LE GRAND - 24218

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**4 909**	**90,77%**
	200	452	8,36%
	250	4 457	82,41%
Pvc		**499**	**9,23%**
	63	347	6,42%
	90	151	2,79%
	Longueur totale :	**5 408**	

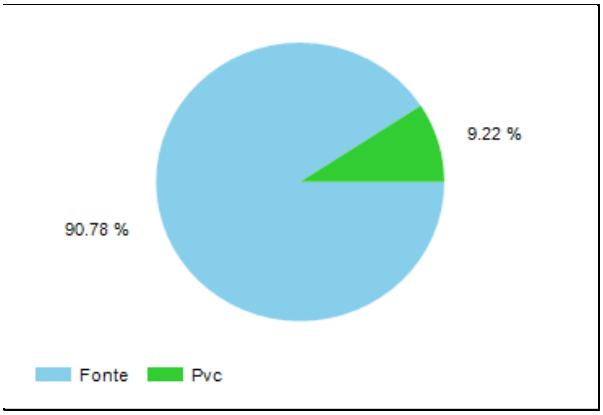

Commune : LA MEYZE - 87096

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**8 403**	**16,94%**
	40	52	0,10%
	50	988	1,99%
	60	2 897	5,84%
	80	764	1,54%
	100	1 004	2,02%
	125	844	1,70%
	150	1 853	3,73%
Inconnu		**3 458**	**6,97%**
	0	3 458	6,97%
Pvc		**37 753**	**76,09%**
	40	1 958	3,95%
	50	6 156	12,41%
	63	11 845	23,87%
	75	1 965	3,96%
	80	411	0,83%
	90	4 295	8,66%
	110	11 123	22,42%
	Longueur totale :	**49 614**	

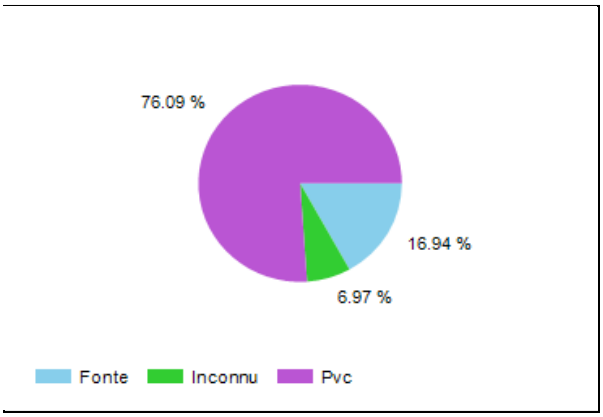

Commune : LA PORCHERIE - 87120

Nature	Diamètre	ml	%
Drain		**1 053**	**2,20%**
	0	704	1,47%
	90	349	0,73%
Fonte		**10 220**	**21,40%**
	40	339	0,71%
	60	6 210	13,00%
	100	3 671	7,69%
Inconnu		**1 003**	**2,10%**
	0	1 003	2,10%
Pvc		**35 491**	**74,30%**
	0	10 591	22,17%
	20	330	0,69%
	32	1 095	2,29%
	40	3 728	7,80%
	50	4 892	10,24%
	63	8 965	18,77%
	75	3 100	6,49%
	80	508	1,06%
	90	1 252	2,62%
	100	4	0,01%
	110	1 027	2,15%
	Longueur totale :	**47 768**	

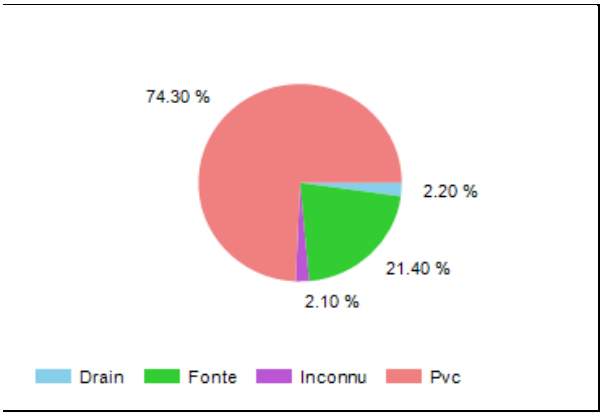

Commune : LA ROCHE L'ABEILLE - 87127

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**2 788**	**4,88%**
	60	212	0,37%
	80	2 576	4,51%
Polyéthylène		**94**	**0,16%**
	32	94	0,16%
Pvc		**54 290**	**94,96%**
	25	3	0,01%
	40	1 861	3,26%
	50	4 937	8,64%
	63	18 741	32,78%
	65	142	0,25%
	75	3 671	6,42%
	90	9 160	16,02%
	110	11 759	20,57%
	125	2 759	4,83%
	140	1 259	2,20%
	Longueur totale :	**57 172**	

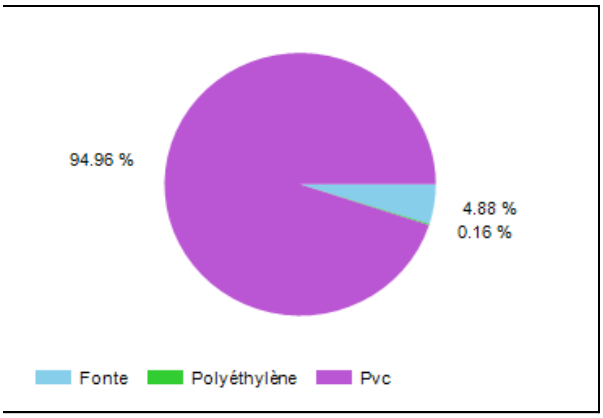

Commune : LADIGNAC LE LONG - 87082

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**4 095**	**5,52%**
	60	1 669	2,25%
	80	236	0,32%
	100	856	1,15%
	125	1 334	1,80%
Inconnu		**4 059**	**5,47%**
	0	4 059	5,47%
Polyéthylène		**786**	**1,06%**
	32	208	0,28%
	40	578	0,78%
Pvc		**65 245**	**87,95%**
	25	146	0,20%
	32	1 927	2,60%
	40	8 337	11,24%
	50	17 477	23,56%
	63	16 106	21,71%
	75	8 623	11,62%
	90	6 966	9,39%
	110	3 276	4,42%
	125	1 868	2,52%
	140	519	0,70%
	Longueur totale :	**74 185**	

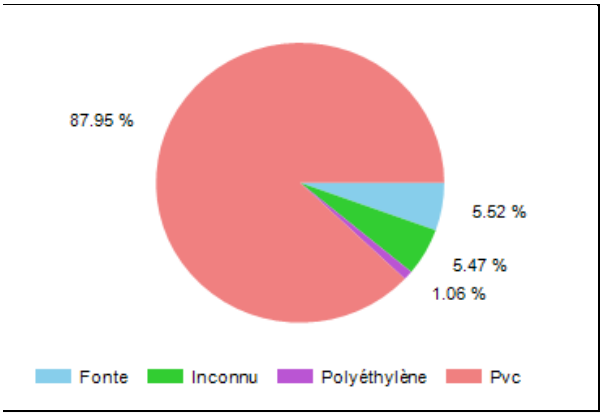

Commune : LAVIGNAC - 87084

Nature	Diamètre	ml	%
Polyéthylène		**68**	**0,56%**
	32	68	0,56%
Pvc		**12 089**	**99,44%**
	40	1 678	13,80%
	50	2 074	17,06%
	63	277	2,28%
	75	4 455	36,65%
	110	3 605	29,65%
	Longueur totale :	**12 157**	

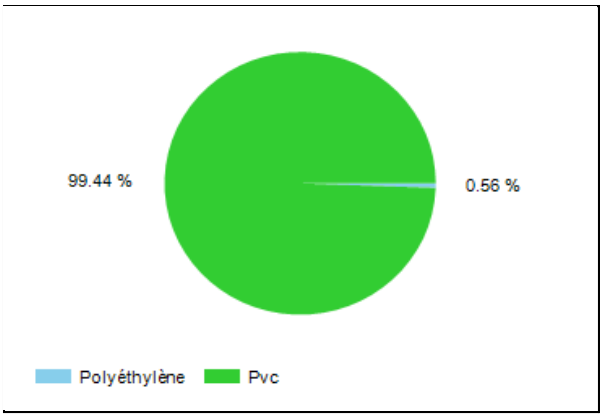

Commune : LE VIGEN - 87205

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**17 943**	**21,74%**
	60	1 466	1,78%
	80	773	0,94%
	100	31	0,04%
	125	1 114	1,35%
	150	6 401	7,75%
	200	482	0,58%
	300	1 779	2,16%
	400	5 896	7,14%
Polyéthylène		**4**	**0,00%**
	25	2	0,00%
	32	2	0,00%
Pvc		**64 604**	**78,26%**
	32	472	0,57%
	40	2 156	2,61%
	50	2 637	3,19%
	63	34 102	41,31%
	75	7 742	9,38%
	90	10 786	13,07%
	110	1 435	1,74%
	125	2 414	2,92%
	140	1 625	1,97%
	160	971	1,18%
	200	266	0,32%
	Longueur totale :	**82 551**	

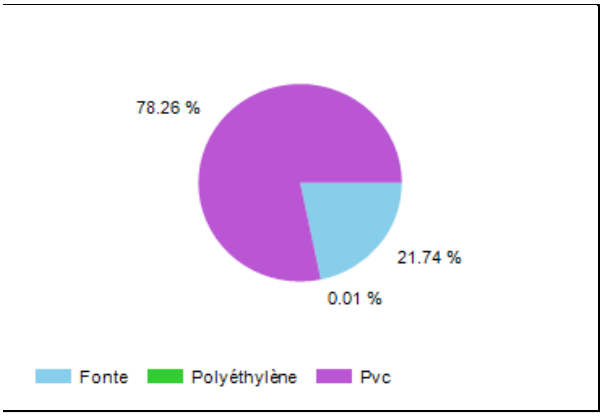

Commune : LES CARS - 87029

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**5 192**	**16,41%**
	60	69	0,22%
	200	5 123	16,19%
Pvc		**26 451**	**83,59%**
	40	1 026	3,24%
	50	146	0,46%
	63	19 363	61,19%
	75	802	2,53%
	90	3 103	9,81%
	110	1 530	4,84%
	125	480	1,52%
	Longueur totale :	**31 643**	

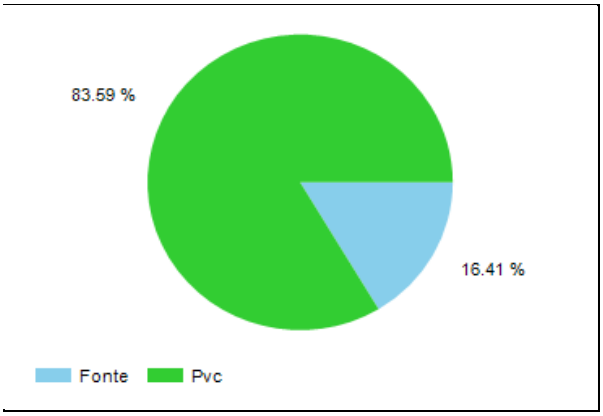

Commune : LIMOGES - 87085

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**998**	**38,74%**
	60	152	5,90%
	80	83	3,22%
	150	741	28,77%
	300	23	0,89%
Pvc		**1 578**	**61,26%**
	40	53	2,06%
	63	663	25,74%
	75	655	25,43%
	90	15	0,58%
	110	191	7,41%
	Longueur totale :	**2 576**	

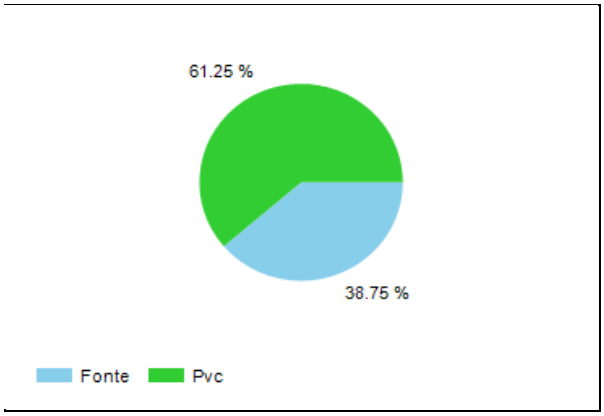

Commune : MEILHAC - 87094

Nature	Diamètre	ml	%
Polyéthylène		**13**	**0,05%**
	32	13	0,05%
Pvc		**24 744**	**99,95%**
	32	352	1,42%
	40	498	2,01%
	50	729	2,94%
	63	13 123	53,01%
	75	4 201	16,97%
	90	3 236	13,07%
	110	2 605	10,52%
	Longueur totale :	**24 757**	

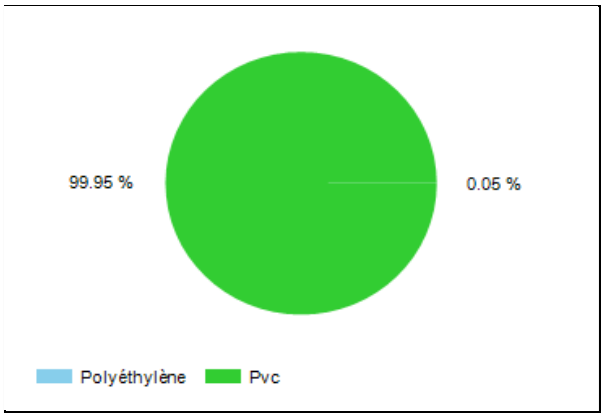

Commune : MEUZAC - 87095

Nature	Diamètre	ml	%
Pvc		**82**	**100,00%**
	140	82	100,00%
	Longueur totale :	**82**	

Equipements	Nombre
Compteur	**1**
Compteur import	1
Vanne / Robinet	**2**
Vanne de sectionnement / b.a.c	2
Vidange / Purge	**1**
Vidange	1
Total :	**4**

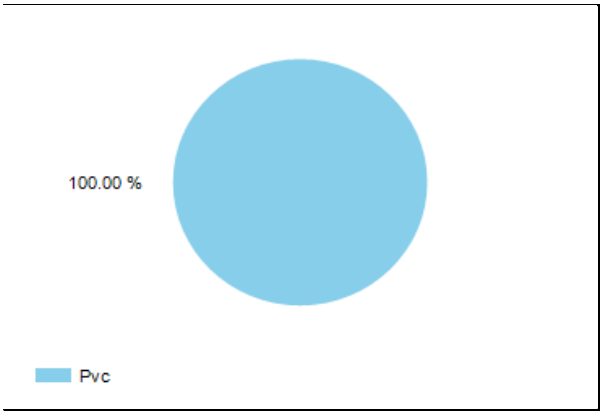

Commune : NEXON - 87106

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**8 854**	**82,45%**
	250	4 470	41,63%
	300	1 528	14,23%
	400	2 856	26,60%
Pvc		**1 884**	**17,55%**
	32	782	7,28%
	50	623	5,80%
	100	15	0,14%
	110	285	2,65%
	125	179	1,67%
	Longueur totale :	**10 738**	

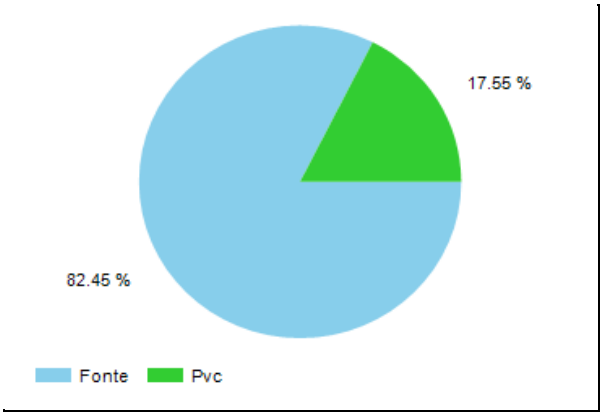

Commune : ORADOUR SUR GLANE - 87110

Nature	Diamètre	ml	%
Acier		**99**	**0,15%**
	100	44	0,07%
	125	55	0,08%
Fonte		**19 599**	**29,98%**
	40	393	0,60%
	50	71	0,11%
	60	4 805	7,35%
	80	3 929	6,01%
	100	718	1,10%
	125	4 867	7,44%
	150	3 950	6,04%
	200	866	1,32%
Inconnu		**48**	**0,07%**
	0	48	0,07%
Polyéthylène		**223**	**0,34%**
	25	29	0,04%
	32	82	0,13%
	40	60	0,09%
	50	53	0,08%
Pvc		**45 409**	**69,46%**
	25	91	0,14%
	32	357	0,55%
	40	882	1,35%
	50	2 747	4,20%
	63	19 975	30,55%
	75	6 185	9,46%
	90	6 246	9,55%
	110	4 598	7,03%
	125	1 350	2,06%
	140	226	0,35%
	160	2 751	4,21%
	Longueur totale :	**65 379**	

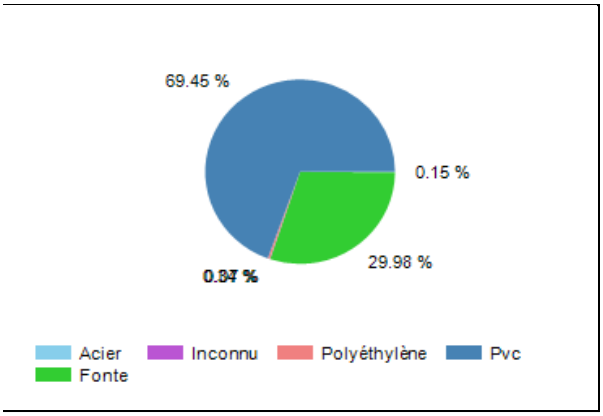

Commune : PAGEAS - 87112

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**11 424**	**27,25%**
	60	4 751	11,33%
	80	639	1,52%
	100	41	0,10%
	125	1 392	3,32%
	150	2 784	6,64%
	160	1 221	2,91%
	200	595	1,42%
Inconnu		**166**	**0,40%**
	0	166	0,40%
Polyéthylène		**115**	**0,27%**
	32	17	0,04%
	50	98	0,23%
Pvc		**30 223**	**72,08%**
	40	1 061	2,53%
	50	476	1,14%
	63	17 681	42,17%
	75	3 050	7,27%
	90	1 487	3,55%
	110	3 516	8,39%
	160	1 725	4,11%
	200	1 227	2,93%
	Longueur totale :	**41 928**	

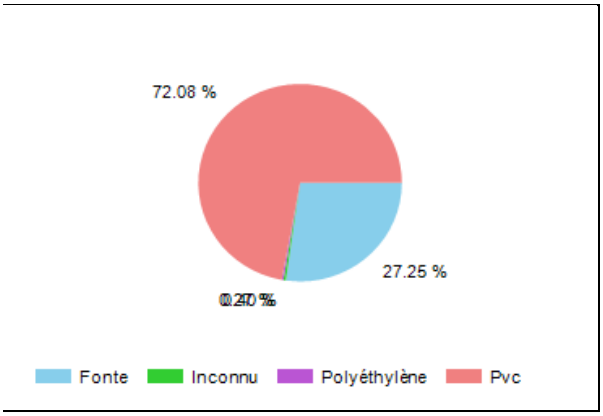

Commune : PANAZOL - 87114

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**47 000**	**43,79%**
	40	36	0,03%
	50	692	0,64%
	60	3 893	3,63%
	70	139	0,13%
	80	3 159	2,94%
	100	7 097	6,61%
	125	7 478	6,97%
	150	9 685	9,02%
	200	2 373	2,21%
	250	1 536	1,43%
	300	6 455	6,01%
	350	1 711	1,59%
	400	708	0,66%
	450	2 037	1,90%
Inconnu		**18**	**0,02%**
	0	17	0,02%
	80	1	0,00%
Polyéthylène		**177**	**0,16%**
	25	2	0,00%
	32	56	0,05%
	50	118	0,11%
Pvc		**60 136**	**56,03%**
	32	42	0,04%
	40	692	0,64%
	50	2 332	2,17%
	63	26 168	24,38%
	75	7 843	7,31%
	90	3 763	3,51%
	100	2	0,00%
	110	8 874	8,27%
	125	3 324	3,10%
	140	3 451	3,22%
	160	3 634	3,39%
	200	10	0,01%
	Longueur totale :	**107 331**	

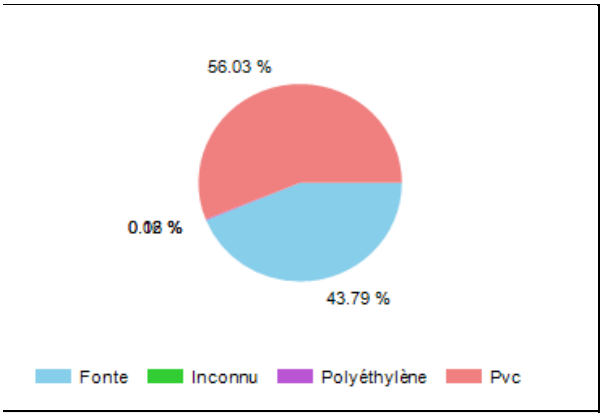

Commune : PIERRE BUFFIERE - 87119

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**5 729**	**33,09%**
	40	75	0,43%
	50	69	0,40%
	60	1 314	7,59%
	80	2 093	12,09%
	100	1 060	6,12%
	125	1	0,01%
	150	1 050	6,06%
	200	66	0,38%
Polyéthylène		**846**	**4,89%**
	32	254	1,47%
	40	309	1,78%
	50	234	1,35%
	90	49	0,28%
Pvc		**10 740**	**62,03%**
	40	181	1,05%
	63	5 778	33,37%
	75	590	3,41%
	90	437	2,52%
	110	1 329	7,68%
	125	1 109	6,40%
	140	250	1,44%
	160	528	3,05%
	200	539	3,11%
	Longueur totale :	**17 315**	

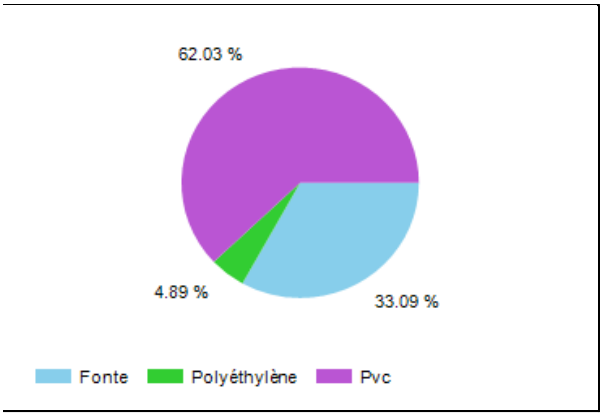

Commune : RILHAC LASTOURS - 87124

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**9 297**	**31,27%**
	60	3 312	11,14%
	80	514	1,73%
	100	192	0,65%
	200	157	0,53%
	250	5 122	17,22%
Inconnu		**256**	**0,86%**
	40	256	0,86%
Polyéthylène		**1 429**	**4,81%**
	25	1 065	3,58%
	32	176	0,59%
	40	135	0,45%
	60	52	0,17%
Pvc		**18 754**	**63,07%**
	25	67	0,23%
	32	1 286	4,32%
	40	3 361	11,30%
	50	1 012	3,40%
	63	6 136	20,63%
	75	4 002	13,46%
	90	2 363	7,95%
	110	508	1,71%
	125	20	0,07%
	Longueur totale :	**29 736**	

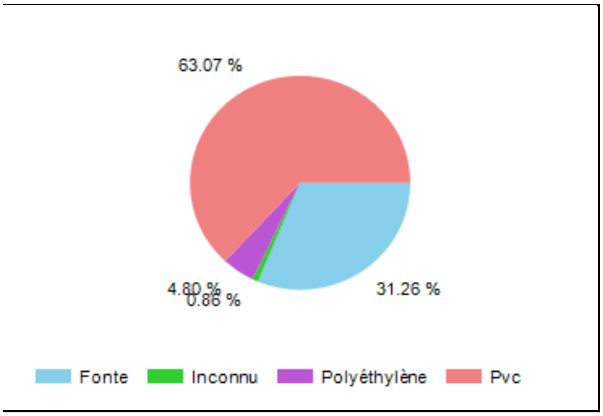

Commune : ROCHECHOUART - 87126

Nature	Diamètre	ml	%
Pvc		**1 482**	**100,00%**
	63	1 262	85,16%
	90	220	14,84%
	Longueur totale :	**1 482**	

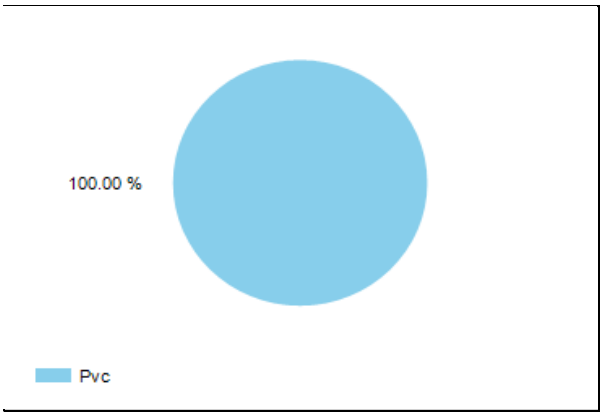

Commune : ROYERES - 87129

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**7 085**	**20,70%**
	60	4 071	11,90%
	63	389	1,14%
	80	1 747	5,10%
	100	282	0,82%
	125	596	1,74%
Polyéthylène		**317**	**0,93%**
	40	201	0,59%
	63	29	0,08%
	90	87	0,25%
Pvc		**26 821**	**78,37%**
	32	253	0,74%
	40	1 195	3,49%
	50	4 370	12,77%
	63	14 467	42,27%
	75	2 146	6,27%
	90	1 099	3,21%
	110	120	0,35%
	125	2 133	6,23%
	160	1 037	3,03%
	Longueur totale :	**34 223**	

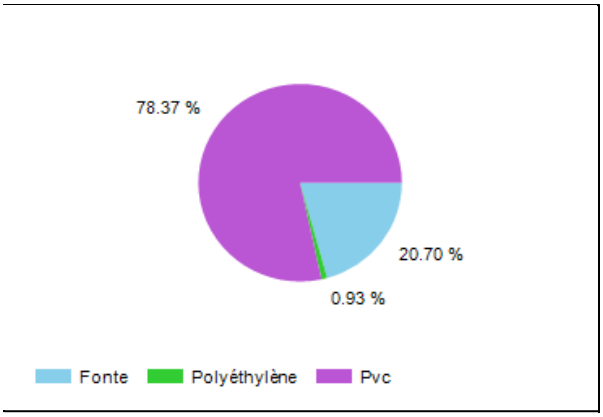

Commune : SAINT AUVENT - 87135

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**8 812**	**16,58%**
	60	2 334	4,39%
	80	2 915	5,48%
	100	1 226	2,31%
	125	676	1,27%
	150	1 661	3,13%
Inconnu		**87**	**0,16%**
	0	87	0,16%
Polyéthylène		**770**	**1,45%**
	40	364	0,68%
	50	406	0,76%
Pvc		**43 482**	**81,81%**
	32	1 148	2,16%
	40	1 251	2,35%
	50	3 755	7,06%
	63	17 207	32,37%
	75	8 328	15,67%
	90	4 612	8,68%
	110	3 063	5,76%
	160	4 118	7,75%
	Longueur totale :	**53 150**	

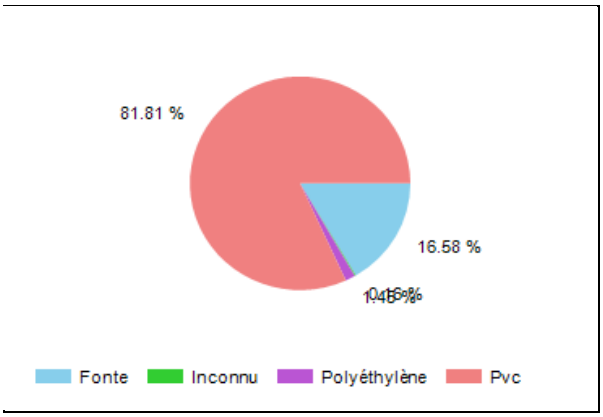

Commune : SAINT BRICE SUR VIENNE - 87140

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**7 649**	**23,67%**
	60	3 125	9,67%
	80	84	0,26%
	100	3 897	12,06%
	125	544	1,68%
Polyéthylène		**597**	**1,85%**
	25	100	0,31%
	32	129	0,40%
	110	368	1,14%
Pvc		**24 074**	**74,48%**
	25	173	0,54%
	32	254	0,79%
	50	1 557	4,82%
	63	8 618	26,66%
	75	4 032	12,47%
	90	3 345	10,35%
	110	6 096	18,86%
	Longueur totale :	**32 321**	

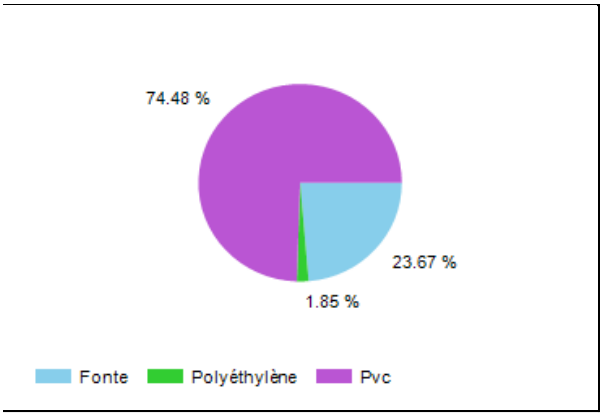

Commune : SAINT CYR - 87141

Nature	Diamètre	ml	%
Acier		**804**	**1,93%**
	80	131	0,31%
	125	75	0,18%
	150	598	1,44%
Fonte		**3 109**	**7,47%**
	60	1 448	3,48%
	80	3	0,01%
	150	962	2,31%
	200	696	1,67%
Polyéthylène		**138**	**0,33%**
	50	138	0,33%
Pvc		**37 565**	**90,26%**
	25	121	0,29%
	32	353	0,85%
	40	962	2,31%
	50	438	1,05%
	63	16 211	38,95%
	75	5 067	12,18%
	90	5 039	12,11%
	110	3 619	8,70%
	140	605	1,45%
	160	3 120	7,50%
	200	2 031	4,88%
	Longueur totale :	**41 617**	

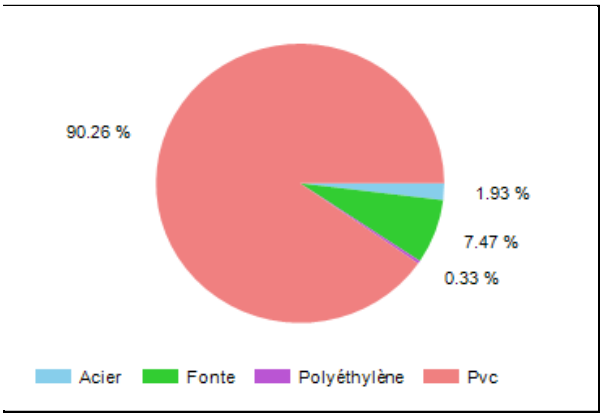

Commune : SAINT GENEST SUR ROSELLE - 87144

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**17**	**0,06%**
	100	17	0,06%
Polyéthylène		**440**	**1,45%**
	25	71	0,23%
	32	273	0,90%
	50	97	0,32%
Pvc		**29 864**	**98,49%**
	40	1 221	4,03%
	50	7 713	25,44%
	63	16 413	54,13%
	90	665	2,19%
	100	1 626	5,36%
	110	2 167	7,15%
	160	59	0,19%
	Longueur totale :	**30 321**	

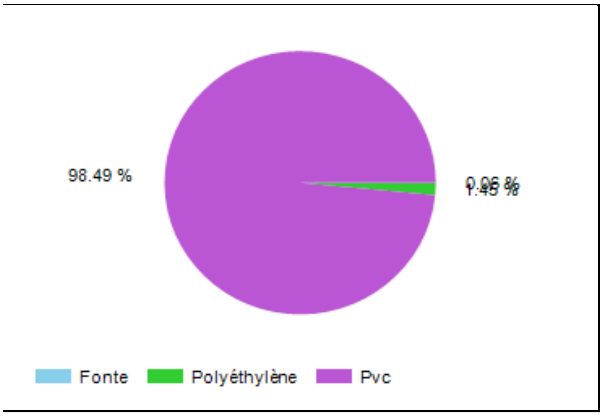

Commune : SAINT HILAIRE BONNEVAL - 87148

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**2 549**	**5,29%**
	60	24	0,05%
	80	1 783	3,70%
	125	742	1,54%
Polyéthylène		**810**	**1,68%**
	25	1	0,00%
	32	59	0,12%
	40	750	1,56%
Pvc		**44 814**	**93,03%**
	25	542	1,13%
	32	806	1,67%
	40	2 012	4,18%
	50	4 174	8,66%
	63	25 734	53,42%
	75	1 620	3,36%
	90	1 090	2,26%
	110	517	1,07%
	125	157	0,33%
	140	2 030	4,21%
	160	6 132	12,73%
	Longueur totale :	**48 173**	

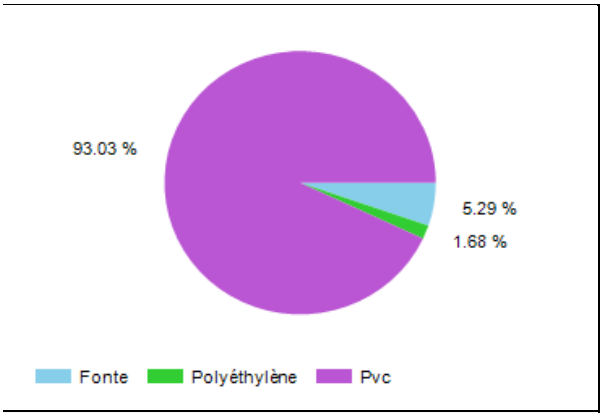

Commune : SAINT HILAIRE LES PLACES - 87150

Nature	Diamètre	ml	%
Inconnu		**490**	**100,00%**
	0	490	100,00%
	Longueur totale :	**490**	

Equipements	Nombre
Total :	

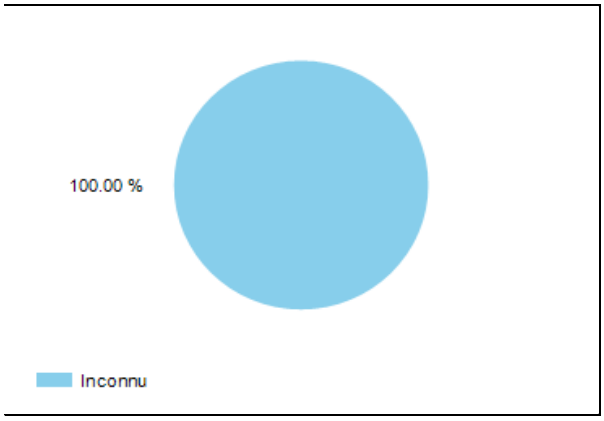

Commune : SAINT JEAN LIGOURE - 87151

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**1 568**	**2,92%**
	60	689	1,28%
	80	357	0,66%
	100	249	0,46%
	150	273	0,51%
Polyéthylène		**9**	**0,02%**
	32	9	0,02%
Pvc		**52 191**	**97,07%**
	32	100	0,19%
	40	1 509	2,81%
	50	1 801	3,35%
	63	24 659	45,86%
	75	6 453	12,00%
	90	174	0,32%
	110	3 771	7,01%
	140	7 382	13,73%
	225	6 342	11,80%
	Longueur totale :	**53 768**	

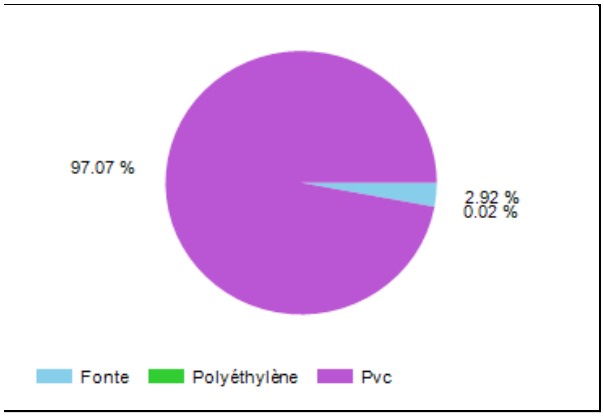

Commune : SAINT JUNIEN - 87154

Nature	Diamètre	ml	%
Pvc		**19**	**100,00%**
	63	13	68,42%
	110	6	31,58%
	Longueur totale :	**19**	

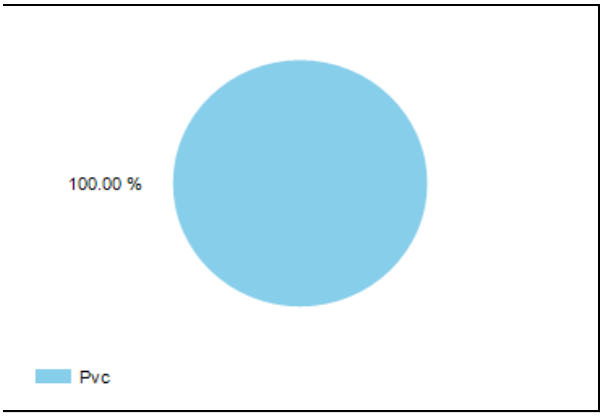

Commune : SAINT JUST LE MARTEL - 87156

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**16 298**	**23,03%**
	60	2 065	2,92%
	80	1 059	1,50%
	100	601	0,85%
	150	9 509	13,44%
	200	3 064	4,33%
Inconnu		**348**	**0,49%**
	0	137	0,19%
	90	123	0,17%
	140	87	0,12%
Polyéthylène		**227**	**0,32%**
	25	91	0,13%
	32	136	0,19%
Pvc		**53 884**	**76,15%**
	25	399	0,56%
	32	397	0,56%
	40	1 895	2,68%
	50	3 617	5,11%
	63	29 913	42,28%
	75	3 876	5,48%
	90	5 124	7,24%
	110	3 783	5,35%
	125	3 589	5,07%
	140	823	1,16%
	160	469	0,66%
	Longueur totale :	**70 757**	

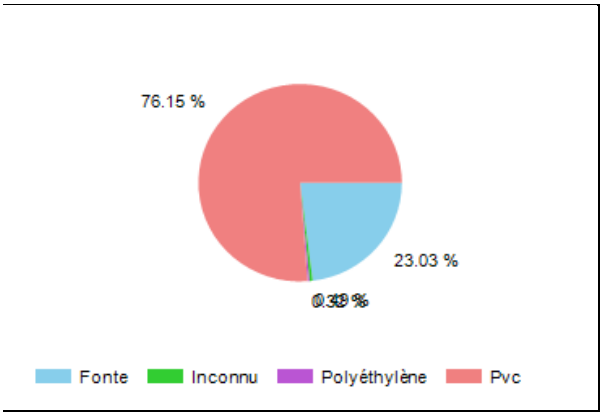

Commune : SAINT LAURENT SUR GORRE - 87158

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**12 763**	**17,33%**
	60	4 542	6,17%
	100	3 453	4,69%
	125	1 053	1,43%
	150	2 583	3,51%
	200	1 132	1,54%
Polyéthylène		**322**	**0,44%**
	32	108	0,15%
	40	197	0,27%
	50	17	0,02%
Pvc		**60 551**	**82,23%**
	32	224	0,30%
	40	2 182	2,96%
	50	2 109	2,86%
	63	36 491	49,56%
	75	6 176	8,39%
	90	4 130	5,61%
	110	2 098	2,85%
	125	926	1,26%
	140	172	0,23%
	160	6 042	8,21%
	Longueur totale :	**73 636**	

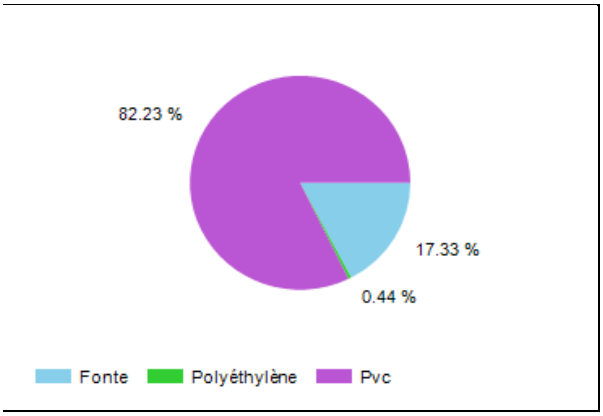

Commune : SAINT LEONARD DE NOBLAT - 87161

Nature	Diamètre	ml	%
Pvc		**381**	**100,00%**
	63	381	100,00%
	Longueur totale :	**381**	

Equipements	Nombre
Vidange / Purge	**1**
Vidange	1
Divers	**5**
Noeud simple	5
Total :	**6**

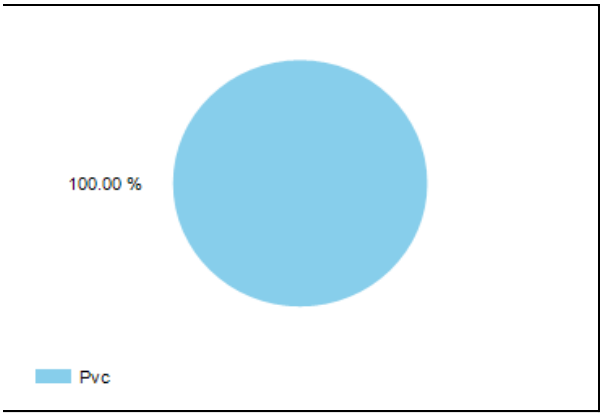

Commune : SAINT MARTIN DE JUSSAC - 87164

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**7 526**	**36,23%**
	100	4 117	19,82%
	125	1 614	7,77%
	150	1 795	8,64%
Polyéthylène		**22**	**0,11%**
	32	22	0,11%
Pvc		**13 225**	**63,66%**
	32	25	0,12%
	40	50	0,24%
	63	8 527	41,05%
	75	3 483	16,77%
	90	400	1,93%
	110	384	1,85%
	125	76	0,37%
	140	281	1,35%
	Longueur totale :	**20 773**	

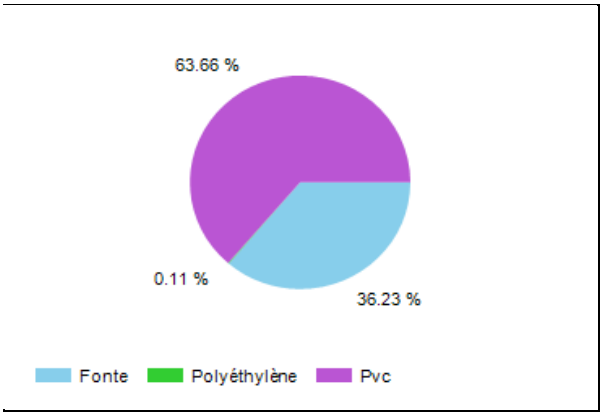

Commune : SAINT MARTIN LE VIEUX - 87166

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**572**	**1,67%**
	60	32	0,09%
	80	125	0,37%
	100	415	1,21%
Polyéthylène		**544**	**1,59%**
	32	41	0,12%
	40	449	1,31%
	63	54	0,16%
Pvc		**33 124**	**96,74%**
	25	445	1,30%
	32	337	0,98%
	40	412	1,20%
	50	1 137	3,32%
	63	19 717	57,58%
	75	3 836	11,20%
	90	460	1,34%
	110	3 871	11,31%
	125	706	2,06%
	140	652	1,90%
	160	1 552	4,53%
	Longueur totale :	**34 240**	

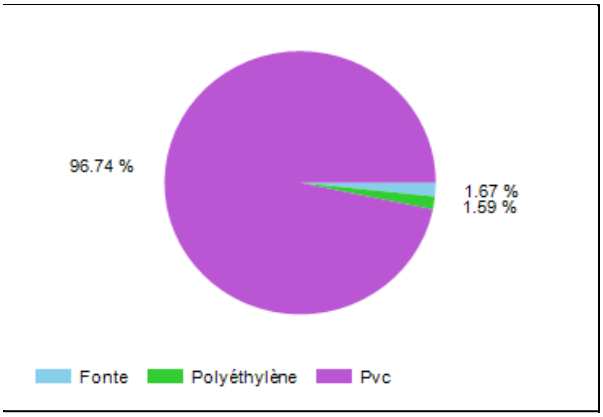

Commune : SAINT MAURICE LES BROUSSES - 87169

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**2 340**	**40,07%**
	400	2 340	40,07%
Pvc		**3 500**	**59,93%**
	125	7	0,12%
	140	84	1,44%
	160	591	10,12%
	225	2 818	48,25%
	Longueur totale :	**5 840**	

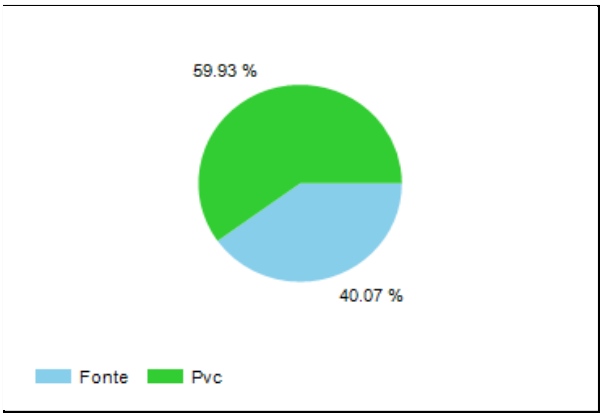

Commune : SAINT PRIEST LIGOURE - 87176

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**164**	**0,31%**
	60	164	0,31%
Polyéthylène		**2 163**	**4,09%**
	40	724	1,37%
	90	1 409	2,67%
	110	30	0,06%
Pvc		**50 494**	**95,59%**
	40	3 639	6,89%
	50	1 544	2,92%
	63	29 535	55,92%
	75	6 797	12,87%
	90	4 486	8,49%
	110	4 492	8,50%
	Longueur totale :	**52 821**	

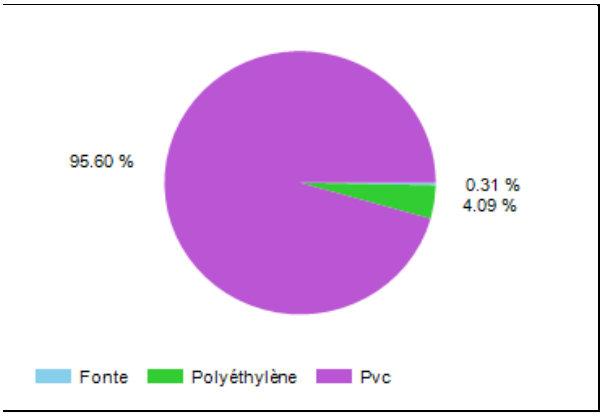

Commune : SAINT PRIEST SOUS AIXE - 87177

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**12 362**	**24,18%**
	40	197	0,39%
	60	1 494	2,92%
	80	2 016	3,94%
	100	96	0,19%
	125	2 221	4,34%
	200	6 338	12,40%
Inconnu		**8**	**0,02%**
	0	8	0,02%
Polyéthylène		**599**	**1,17%**
	25	14	0,03%
	32	9	0,02%
	40	576	1,13%
Pvc		**38 157**	**74,63%**
	25	300	0,59%
	32	100	0,20%
	40	2 590	5,07%
	50	3 159	6,18%
	63	15 413	30,15%
	75	2 579	5,04%
	90	8 434	16,50%
	110	2 549	4,99%
	125	488	0,95%
	140	1 251	2,45%
	160	1 295	2,53%
	Longueur totale :	**51 127**	

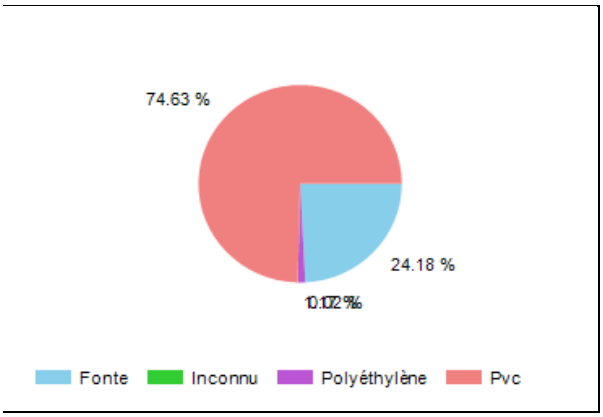

Commune : SAINT VICTURNIEN - 87185

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**16 637**	**31,08%**
	60	2 557	4,78%
	100	5 996	11,20%
	125	2 136	3,99%
	150	5 948	11,11%
Inconnu		**64**	**0,12%**
	0	64	0,12%
Polyéthylène		**90**	**0,17%**
	40	18	0,03%
	50	48	0,09%
	63	24	0,04%
Pvc		**36 731**	**68,63%**
	25	203	0,38%
	32	911	1,70%
	40	742	1,39%
	50	2 519	4,71%
	63	13 498	25,22%
	75	10 738	20,06%
	90	942	1,76%
	110	2 777	5,19%
	125	449	0,84%
	140	2 628	4,91%
	160	1 323	2,47%
	Longueur totale :	**53 521**	

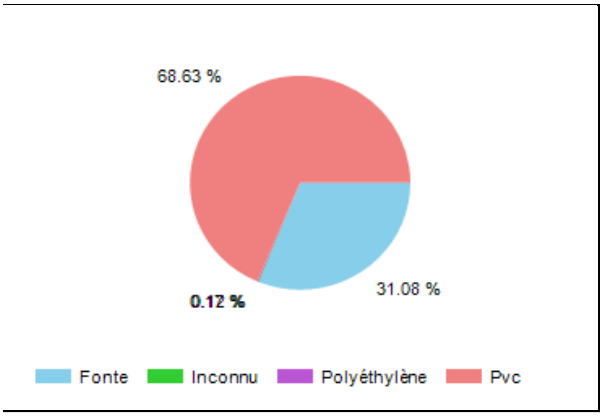

Commune : SAINT YRIEIX LA PERCHE - 87187

Nature	Diamètre	ml	%
Acier		**13 004**	**5,29%**
	40	54	0,02%
	50	222	0,09%
	60	3 354	1,36%
	65	77	0,03%
	80	640	0,26%
	100	487	0,20%
	125	2 719	1,11%
	150	2 855	1,16%
	200	2 596	1,06%
Fonte		**32 051**	**13,03%**
	40	531	0,22%
	60	3 262	1,33%
	80	1 256	0,51%
	100	5 239	2,13%
	125	1 024	0,42%
	150	10 823	4,40%
	200	107	0,04%
	250	8 043	3,27%
	300	1 765	0,72%
Inconnu		**80**	**0,03%**
	0	78	0,03%
	100	2	0,00%
Polyéthylène		**1 665**	**0,68%**
	25	175	0,07%
	32	1 016	0,41%
	40	206	0,08%
	50	268	0,11%
Pvc		**199 155**	**80,97%**
	25	715	0,29%
	32	2 122	0,86%
	40	4 656	1,89%
	50	20 577	8,37%
	63	80 633	32,78%
	75	26 174	10,64%
	90	20 852	8,48%
	110	18 082	7,35%
	125	8 489	3,45%
	140	7 986	3,25%
	150	5	0,00%
	160	8 695	3,54%
	200	169	0,07%
	Longueur totale :	**245 954**	

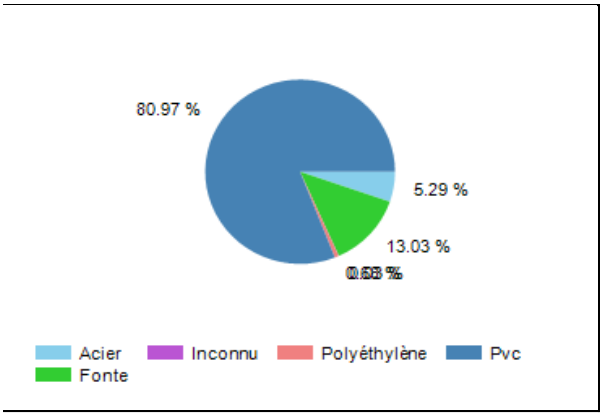

Commune : SAINT YRIEIX SOUS AIXE - 87188

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**336**	**1,90%**
	60	336	1,90%
Inconnu		**3**	**0,01%**
	0	3	0,01%
Polyéthylène		**836**	**4,74%**
	32	276	1,56%
	75	559	3,17%
Pvc		**16 475**	**93,35%**
	40	915	5,18%
	50	1 039	5,89%
	63	9 787	55,45%
	75	3 394	19,23%
	90	1 340	7,59%
	Longueur totale :	**17 649**	

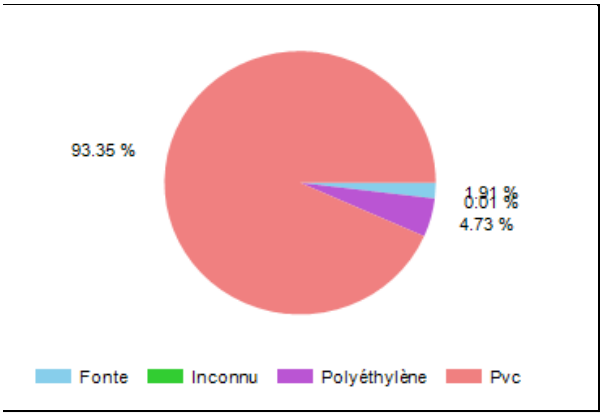

Commune : SAINTE MARIE DE VAUX - 87162

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**244**	**3,94%**
	60	244	3,94%
Pvc		**5 949**	**96,06%**
	20	44	0,71%
	40	408	6,59%
	50	1 837	29,66%
	63	1 213	19,59%
	75	2 448	39,53%
	Longueur totale :	**6 193**	

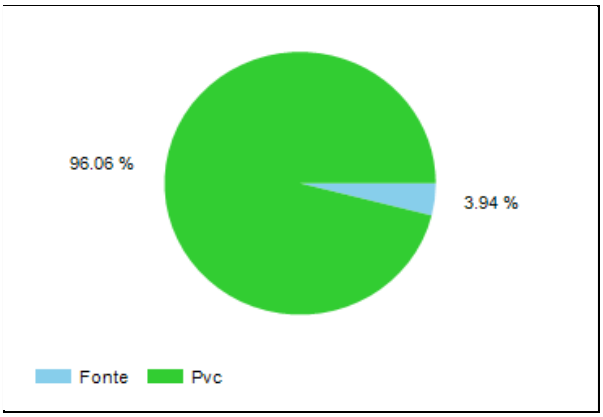

Commune : SARLANDE - 24519

Nature	Diamètre	ml	%
Pvc		**252**	**100,00%**
	63	252	100,00%
	Longueur totale :	**252**	

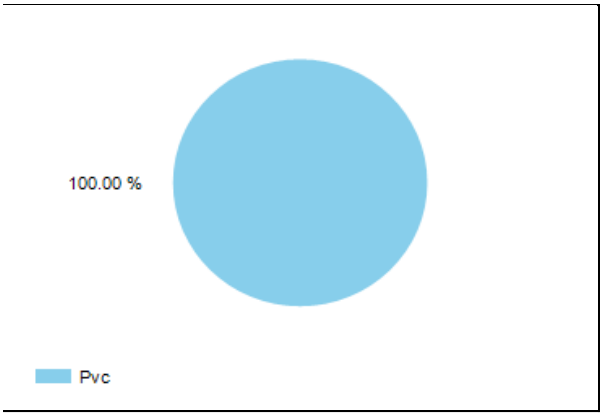

Commune : SEREILHAC - 87191

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**14 805**	**18,77%**
	60	1 940	2,46%
	80	419	0,53%
	100	3 491	4,43%
	125	3 096	3,92%
	150	5 859	7,43%
Inconnu		**2 215**	**2,81%**
	0	2 215	2,81%
Pvc		**61 872**	**78,43%**
	32	236	0,30%
	40	696	0,88%
	50	1 376	1,74%
	63	30 596	38,78%
	65	208	0,26%
	75	4 342	5,50%
	90	13 165	16,69%
	110	5 248	6,65%
	125	5	0,01%
	140	2 189	2,77%
	160	3 811	4,83%
	Longueur totale :	**78 891**	

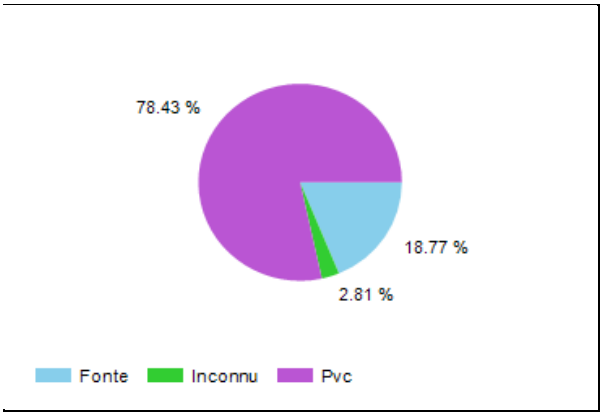

Commune : SOLIGNAC - 87192

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**18 838**	**39,33%**
	60	703	1,47%
	80	1 155	2,41%
	100	746	1,56%
	150	4 504	9,40%
	200	2 003	4,18%
	250	273	0,57%
	300	1 192	2,49%
	400	8 261	17,25%
Polyéthylène		**439**	**0,92%**
	25	16	0,03%
	32	256	0,53%
	40	62	0,13%
	50	106	0,22%
Pvc		**28 622**	**59,76%**
	40	691	1,44%
	50	1 692	3,53%
	63	14 299	29,85%
	75	3 254	6,79%
	90	2 774	5,79%
	110	1 903	3,97%
	125	483	1,01%
	140	804	1,68%
	160	2 720	5,68%
	Longueur totale :	**47 898**	

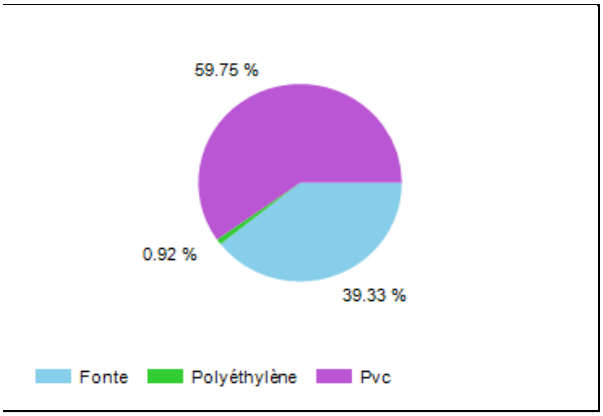

Commune : VERNEUIL SUR VIENNE - 87201

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**21 934**	**21,33%**
	60	3 295	3,20%
	80	1 553	1,51%
	100	2 502	2,43%
	125	307	0,30%
	150	5 647	5,49%
	200	8 630	8,39%
Inconnu		**87**	**0,08%**
	0	87	0,08%
Polyéthylène		**1 303**	**1,27%**
	25	291	0,28%
	32	583	0,57%
	40	308	0,30%
	63	120	0,12%
Pvc		**79 489**	**77,31%**
	25	440	0,43%
	32	687	0,67%
	40	3 204	3,12%
	50	3 348	3,26%
	63	38 760	37,70%
	75	5 901	5,74%
	90	9 507	9,25%
	100	12	0,01%
	110	1 768	1,72%
	125	1 881	1,83%
	140	5 934	5,77%
	160	7 315	7,11%
	200	733	0,71%
	Longueur totale :	**102 812**	

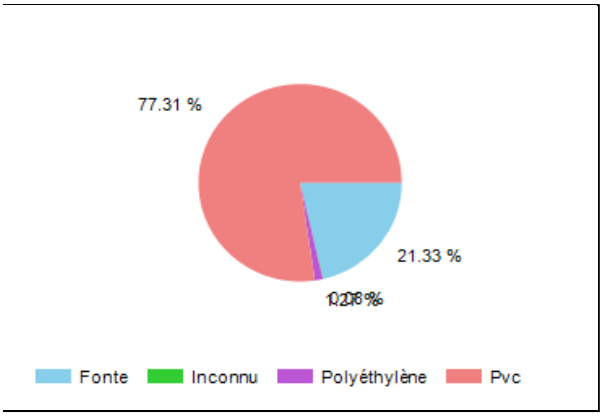

Commune : VEYRAC - 87202

Nature	Diamètre	ml	%
Fonte		**854**	**99,07%**
	125	637	73,90%
	150	217	25,17%
Inconnu		**8**	**0,93%**
	0	8	0,93%
	Longueur totale :	**862**	

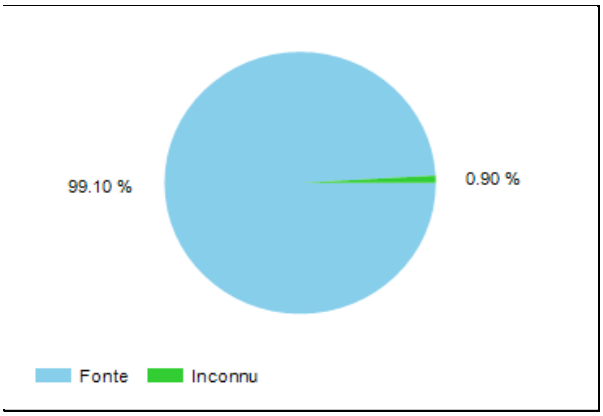

Commune : VICQ SUR BREUILH - 87203

Nature	Diamètre	ml	%
Pvc		**1 065**	**100,00%**
	90	178	16,71%
	225	887	83,29%
	Longueur totale :	**1 065**	

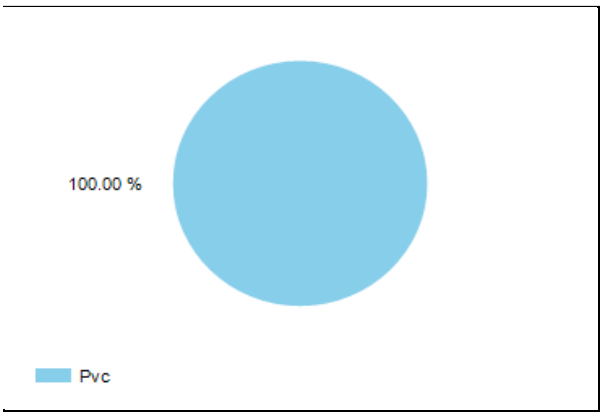

Les compteurs

Diamètre Age	<=15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	>50mm	Total
1	1503	60	0	27	22	0	1	1613
2	892	0	1	4	2	3	1	903
3	4800	52	0	0	1	1	8	4862
4	5367	71	0	14	5	0	2	5459
5	4726	31	0	10	2	0	1	4770
6	2242	1	1	2	4	0	2	2252
7	5685	15	0	7	3	0	7	5717
8	1654	25	0	16	8	0	8	1711
9	1883	15	0	12	18	0	8	1936
10	3221	15	0	20	20	5	10	3291
11	2070	17	0	12	9	0	6	2114
12	4417	32	0	23	8	1	5	4486
13	2621	20	1	7	5	0	2	2656
14	3749	51	2	15	12	4	3	3836
15	154	1	1	8	6	0	4	174
16	97	4	1	5	5	0	4	116
17	50	1	1	7	2	1	2	64
18	38	2	0	3	4	0	0	47
19	1109	0	0	5	2	1	1	1118
20	19	0	0	1	3	0	1	24
21	27	1	0	0	1	1	2	32
22	37	1	0	7	1	1	0	47
>22	121	2	0	4	18	3	11	159
Total	**46482**	**417**	**8**	**209**	**161**	**21**	**89**	**47387**

Les compteurs renouvelés

Diamètre du compteur	Nombre
020 mm	72
030 mm	31
040 mm	22
>050 mm	3
050 mm	1
<=15 mm	774
Total	**903**

13.

LE SERVICE AUX USAGERS

Leur satisfaction au cœur de nos préoccupations

LA GESTION CLIENTELE

Les branchements par commune (sans coef):

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution
AIXE-SUR-VIENNE	2 679	2 725	2 771	2 825	2 835	0,4%
BEYNAC	290	296	296	298	304	2%
BOISSEUIL	1 249	1 266	1 301	1 316	1 325	0,7%
BOSMIE-L'AIGUILLE	1 129	1 163	1 175	1 203	1 202	-0,1%
BURGNAC	372	377	374	381	382	0,3%
BUSSIERE-GALANT	886	889	886	890	890	0%
CHAILLAC-SUR-VIENNE	567	567	567	589	593	0,7%
CHALUS	1 097	1 096	1 084	1 101	1 101	0%
COGNAC-LA-FORET	701	712	709	727	726	-0,1%
CONDAT-SUR-VIENNE	2 102	2 138	2 133	2 208	2 247	1,8%
COUSSAC-BONNEVAL	816	825	821	828	835	0,8%
FEYTIAT	2 842	2 859	2 884	2 946	2 960	0,5%
FLAVIGNAC	589	587	591	600	608	1,3%
GLANDON	410	414	416	420	427	1,7%
GORRE	238	235	235	242	243	0,4%
ISLE	2 817	2 877	2 888	2 939	2 968	1%
JOURGNAC	471	480	475	480	487	1,5%
LA MEYZE	0	0	0	0	557	0%
LA PORCHERIE	0	0	0	0	438	0%
LA ROCHE-L'ABEILLE	333	335	335	342	344	0,6%
LADIGNAC-LE-LONG	0	0	0	0	680	0%
LAVIGNAC	86	92	94	97	97	0%
LE VIGEN	1 032	1 062	1 071	1 085	1 102	1,6%
LES CARS	330	334	334	337	337	0%
MEILHAC	236	238	237	241	242	0,4%
NEXON	0	0	3	3	3	0%
ORADOUR-SUR-GLANE	1 224	1 242	1 248	1 268	1 277	0,7%
PAGEAS	326	327	325	328	329	0,3%
PANAZOL	4 376	4 463	4 473	4 575	4 624	1,1%
PIERRE-BUFFIERE	630	628	623	631	635	0,6%
RILHAC-LASTOURS	254	254	253	257	256	-0,4%
ROYERES	440	451	451	471	475	0,8%
SAINT-AUVENT	616	620	613	618	618	0%
SAINT-BRICE-SUR-VIENNE	658	668	674	683	684	0,1%
SAINT-CYR	418	412	413	420	424	1%
SAINTE-MARIE-DE-VAUX	118	117	117	118	119	0,8%
SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE	256	262	259	258	264	2,3%
SAINT-HILAIRE-BONNEVAL	416	424	423	433	440	1,6%
SAINT-JEAN-LIGOURE	243	246	246	249	254	2%
SAINT-JUST-LE-MARTEL	1 075	1 092	1 090	1 110	1 130	1,8%
SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	845	836	840	851	855	0,5%
SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC	276	275	272	285	285	0%
SAINT-MARTIN-LE-VIEUX	412	420	423	426	430	0,9%
SAINT-PRIEST-LIGOURE	370	371	373	377	383	1,6%
SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	834	838	834	853	864	1,3%
SAINT-VICTURNIEN	889	894	889	900	919	2,1%
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	3 953	3 983	3 956	4 014	4 037	0,6%
SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE	228	231	231	234	241	3%
SEREILHAC	0	0	0	0	940	0%
SOLIGNAC	718	731	726	728	732	0,5%
VERNEUIL-SUR-VIENNE	2 091	2 132	2 133	2 165	2 181	0,7%
Total	**42 938**	**43 484**	**43 565**	**44 350**	**47 329**	**6,72%**

Tableau de bord des branchements par commune :

		Nbre bchts	coef.	Total
AIXE SUR VIENNE	Communaux	48	0	48
	Domestique	2 780	328	3 108
	Industriel	7	0	7
TOTAL COMMUNE		**2 835**	**328**	**3 163**
BEYNAC	Agricole	2	0	2
	Communaux	5	0	5
	Domestique	297	0	297
TOTAL COMMUNE		**304**	**0**	**304**
BOISSEUIL	Communaux	18	0	18
	Domestique	1 303	12	1 315
	Industriel	4	0	4
TOTAL COMMUNE		**1 325**	**12**	**1 337**
BOSMIE L AIGUILLE	Agricole	1	0	1
	Communaux	15	0	15
	Domestique	1 183	2	1 185
	Industriel	3	0	3
TOTAL COMMUNE		**1 202**	**2**	**1 204**
BURGNAC	Communaux	7	0	7
	Domestique	375	0	375
TOTAL COMMUNE		**382**	**0**	**382**
BUSSIERE GALANT	Agricole	1	0	1
	Communaux	21	0	21
	Domestique	868	3	871
TOTAL COMMUNE		**890**	**3**	**893**
CHAILLAC SUR VIENNE	Agricole	2	0	2
	Communaux	13	0	13
	Domestique	575	1	576
	Industriel	3	0	3
TOTAL COMMUNE		**593**	**1**	**594**
CHALUS	Agricole	3	0	3
	Communaux	27	0	27
	Domestique	1 068	31	1 099
	Industriel	3	0	3
TOTAL COMMUNE		**1 101**	**31**	**1 132**
COGNAC LA FORET	Agricole	1	0	1
	Communaux	13	0	13
	Domestique	712	7	719
TOTAL COMMUNE		**726**	**7**	**733**

CONDAT SUR VIENNE	Agricole	3	0	3
	Communaux	26	0	26
	Domestique	2 214	137	2 351
	Industriel	4	0	4
TOTAL COMMUNE		**2 247**	**137**	**2 384**
COUSSAC BONNEVAL	Communaux	17	0	17
	Domestique	818	6	824
TOTAL COMMUNE		**835**	**6**	**841**
FEYTIAT	Agricole	3	0	3
	Communaux	57	0	57
	Domestique	2 879	126	3 005
	Industriel	21	0	21
TOTAL COMMUNE		**2 960**	**126**	**3 086**
FLAVIGNAC	Agricole	2	0	2
	Communaux	19	0	19
	Domestique	587	1	588
TOTAL COMMUNE		**608**	**1**	**609**
GLANDON	Agricole	2	0	2
	Communaux	12	0	12
	Domestique	413	0	413
TOTAL COMMUNE		**427**	**0**	**427**
GORRE	Communaux	9	0	9
	Domestique	234	0	234
TOTAL COMMUNE		**243**	**0**	**243**
ISLE	Communaux	45	0	45
	Domestique	2 920	651	3 571
	Industriel	3	0	3
TOTAL COMMUNE		**2 968**	**651**	**3 619**
JOURGNAC	Communaux	7	0	7
	Domestique	480	0	480
TOTAL COMMUNE		**487**	**0**	**487**
LADIGNAC LE LONG	Domestique	680	0	680
TOTAL COMMUNE		**680**	**0**	**680**
LA MEYZE	Agricole	16	0	16
	Communaux	15	0	15
	Domestique	526	0	526
TOTAL COMMUNE		**557**	**0**	**557**

LA PORCHERIE	Agricole	6	0	6
	Communaux	11	0	11
	Domestique	421	0	421
TOTAL COMMUNE		**438**	**0**	**438**
LA ROCHE L ABEILLE	Agricole	5	0	5
	Communaux	8	0	8
	Domestique	331	0	331
TOTAL COMMUNE		**344**	**0**	**344**
LAVIGNAC	Agricole	1	0	1
	Communaux	5	0	5
	Domestique	91	0	91
TOTAL COMMUNE		**97**	**0**	**97**
LES CARS	Communaux	14	0	14
	Domestique	321	12	333
	Industriel	2	0	2
TOTAL COMMUNE		**337**	**12**	**349**
LE VIGEN	Agricole	3	0	3
	Communaux	10	0	10
	Domestique	1 087	1	1 088
	Industriel	2	0	2
TOTAL COMMUNE		**1 102**	**1**	**1 103**
MEILHAC	Agricole	2	0	2
	Communaux	5	0	5
	Domestique	235	0	235
TOTAL COMMUNE		**242**	**0**	**242**
NEXON	Domestique	3	0	3
TOTAL COMMUNE		**3**	**0**	**3**
ORADOUR SUR GLANE	Agricole	1	0	1
	Communaux	24	0	24
	Domestique	1 250	29	1 279
	Industriel	2	0	2
TOTAL COMMUNE		**1 277**	**29**	**1 306**
PAGEAS	Agricole	3	0	3
	Communaux	6	0	6
	Domestique	320	0	320
TOTAL COMMUNE		**329**	**0**	**329**

PANAZOL	Agricole	5	0	5
	Communaux	40	0	40
	Domestique	4 575	331	4 906
	Industriel	4	0	4
TOTAL COMMUNE		**4 624**	**331**	**4 955**
PIERRE BUFFIERE	Communaux	18	0	18
	Domestique	615	40	655
	Industriel	2	0	2
TOTAL COMMUNE		**635**	**40**	**675**
RILHAC-LASTOURS	Communaux	2	0	2
	Domestique	254	0	254
TOTAL COMMUNE		**256**	**0**	**256**
ROYERES	Agricole	3	0	3
	Communaux	11	0	11
	Domestique	461	0	461
TOTAL COMMUNE		**475**	**0**	**475**
SEREILHAC	Agricole	18	0	18
	Communaux	1	0	1
	Domestique	921	0	921
TOTAL COMMUNE		**940**	**0**	**940**
SOLIGNAC	Agricole	1	0	1
	Communaux	25	0	25
	Domestique	706	35	741
TOTAL COMMUNE		**732**	**35**	**767**
ST AUVENT	Agricole	6	0	6
	Communaux	8	0	8
	Domestique	604	0	604
TOTAL COMMUNE		**618**	**0**	**618**
ST BRICE SUR VIENNE	Agricole	1	0	1
	Communaux	8	0	8
	Domestique	674	0	674
	Industriel	1	0	1
TOTAL COMMUNE		**684**	**0**	**684**
ST CYR	Agricole	2	0	2
	Communaux	14	0	14
	Domestique	408	2	410
TOTAL COMMUNE		**424**	**2**	**426**
STE MARIE DE VAUX	Communaux	2	0	2
	Domestique	117	1	118
TOTAL COMMUNE		**119**	**1**	**120**

ST GENEST SUR ROSELLE	Agricole	3	0	3
	Communaux	13	0	13
	Domestique	248	0	248
TOTAL COMMUNE		**264**	**0**	**264**
ST HILAIRE BONNEVAL	Agricole	3	0	3
	Communaux	10	0	10
	Domestique	427	0	427
TOTAL COMMUNE		**440**	**0**	**440**
ST JEAN LIGOURE	Agricole	5	0	5
	Communaux	10	0	10
	Domestique	239	0	239
TOTAL COMMUNE		**254**	**0**	**254**
ST JUST LE MARTEL	Communaux	24	0	24
	Domestique	1 104	1	1 105
	Industriel	2	0	2
TOTAL COMMUNE		**1 130**	**1**	**1 131**
ST LAURENT SUR GORRE	Agricole	5	1	6
	Communaux	27	0	27
	Domestique	819	1	820
	Industriel	4	0	4
TOTAL COMMUNE		**855**	**1**	**856**
ST MARTIN DE JUSSAC	Communaux	5	0	5
	Domestique	279	0	279
	Industriel	1	0	1
TOTAL COMMUNE		**285**	**0**	**285**
ST MARTIN LE VIEUX	Agricole	1	0	1
	Communaux	9	0	9
	Domestique	420	6	426
TOTAL COMMUNE		**430**	**6**	**436**
ST PRIEST LIGOURE	Agricole	5	0	5
	Communaux	10	0	10
	Domestique	368	0	368
TOTAL COMMUNE		**383**	**0**	**383**
ST PRIEST SOUS AIXE	Agricole	4	0	4
	Communaux	11	0	11
	Domestique	849	0	849
TOTAL COMMUNE		**864**	**0**	**864**

ST VICTURNIEN	Agricole	2	0	2
	Communaux	13	0	13
	Domestique	902	15	917
	Industriel	2	0	2
TOTAL COMMUNE		**919**	**15**	**934**
ST YRIEIX LA PERCHE	Agricole	15	0	15
	Communaux	77	0	77
	Domestique	3 929	310	4 239
	Industriel	16	0	16
TOTAL COMMUNE		**4 037**	**310**	**4 347**
ST YRIEIX SOUS AIXE	Communaux	6	0	6
	Domestique	234	0	234
	Industriel	1	0	1
TOTAL COMMUNE		**241**	**0**	**241**
VERNEUIL SUR VIENNE	Agricole	5	0	5
	Communaux	27	0	27
	Domestique	2 142	0	2 142
	Industriel	7	0	7
TOTAL COMMUNE		**2 181**	**0**	**2 181**
TOTAL CNP		**47 329**	**2 089**	**49 418**

Les clients par commune :

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution
AIXE-SUR-VIENNE	2 600	2 663	2 729	2 750	2 764	0,5%
BEYNAC	284	293	293	295	302	2,4%
BOISSEUIL	1 226	1 250	1 289	1 300	1 309	0,7%
BOSMIE-L'AIGUILLE	1 116	1 156	1 176	1 196	1 195	-0,1%
BURGNAC	362	368	371	373	380	1,9%
BUSSIERE-GALANT	861	873	877	878	875	-0,3%
CHAILLAC-SUR-VIENNE	551	559	568	582	586	0,7%
CHALUS	1 061	1 068	1 066	1 076	1 078	0,2%
COGNAC-LA-FORET	684	700	701	718	720	0,3%
CONDAT-SUR-VIENNE	2 068	2 116	2 125	2 189	2 225	1,6%
COUSSAC-BONNEVAL	801	812	814	814	821	0,9%
FEYTIAT	2 762	2 794	2 833	2 881	2 896	0,5%
FLAVIGNAC	569	577	583	587	594	1,2%
GLANDON	400	408	411	414	421	1,7%
GORRE	230	230	234	237	238	0,4%
ISLE	2 736	2 807	2 838	2 869	2 897	1%
JOURGNAC	463	477	474	477	484	1,5%
LA MEYZE	0	0	0	0	547	0%
LA PORCHERIE	0	0	0	0	431	0%
LA ROCHE-L'ABEILLE	322	330	331	337	340	0,9%
LADIGNAC-LE-LONG	0	0	0	0	679	0%
LAVIGNAC	83	92	94	95	95	0%
LE VIGEN	1 009	1 048	1 060	1 073	1 087	1,3%
LES CARS	313	323	324	325	325	0%
MEILHAC	232	237	237	240	241	0,4%
NEXON	0	0	3	3	3	0%
ORADOUR-SUR-GLANE	1 193	1 225	1 236	1 251	1 260	0,7%
PAGEAS	321	325	327	327	327	0%
PANAZOL	4 298	4 402	4 437	4 515	4 578	1,4%
PIERRE-BUFFIERE	609	618	619	623	627	0,6%
RILHAC-LASTOURS	254	252	251	254	252	-0,8%
ROYERES	430	448	455	468	472	0,9%
SAINT-AUVENT	605	613	615	614	614	0%
SAINT-BRICE-SUR-VIENNE	650	663	673	679	679	0%
SAINT-CYR	399	401	408	412	415	0,7%
SAINTE-MARIE-DE-VAUX	115	116	116	117	118	0,9%
SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE	245	258	256	256	260	1,6%
SAINT-HILAIRE-BONNEVAL	402	421	424	431	437	1,4%
SAINT-JEAN-LIGOURE	231	238	240	242	247	2,1%
SAINT-JUST-LE-MARTEL	1 050	1 072	1 078	1 091	1 109	1,6%
SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	815	820	832	831	835	0,5%
SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC	270	272	273	284	284	0%
SAINT-MARTIN-LE-VIEUX	404	414	417	419	422	0,7%
SAINT-PRIEST-LIGOURE	356	366	370	373	379	1,6%
SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	819	830	834	844	854	1,2%
SAINT-VICTURNIEN	871	889	894	896	912	1,8%
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	3 842	3 894	3 916	3 929	3 942	0,3%
SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE	223	228	231	232	238	2,6%
SEREILHAC	0	0	0	0	940	0%
SOLIGNAC	691	710	712	711	712	0,1%
VERNEUIL-SUR-VIENNE	2 059	2 115	2 127	2 146	2 163	0,8%
Total	**41 885**	**42 771**	**43 172**	**43 654**	**46 609**	**6,77%**

Les volumes par commune :

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution
AIXE-SUR-VIENNE	245 556	273 803	264 815	263 086	267 010	1,5%
BEYNAC	26 511	28 218	28 503	27 043	27 330	1,1%
BOISSEUIL	130 294	137 965	137 051	135 842	140 216	3,2%
BOSMIE-L'AIGUILLE	104 495	101 071	104 987	110 310	110 121	-0,2%
BURGNAC	30 686	34 547	32 172	33 180	31 444	-5,2%
BUSSIERE-GALANT	53 135	55 773	56 700	54 049	58 230	7,7%
CHAILLAC-SUR-VIENNE	43 484	42 473	43 266	45 321	44 118	-2,7%
CHALUS	84 533	91 823	90 351	85 183	89 340	4,9%
COGNAC-LA-FORET	50 091	49 782	50 475	49 461	51 913	5%
CONDAT-SUR-VIENNE	206 482	208 495	210 036	210 090	218 466	4%
COUSSAC-BONNEVAL	41 966	45 508	49 021	51 902	52 819	1,8%
FEYTIAT	494 035	427 307	407 716	434 041	468 998	8,1%
FLAVIGNAC	50 572	51 023	53 645	56 279	51 199	-9%
GLANDON	32 858	37 423	36 709	39 198	36 282	-7,4%
GORRE	15 578	17 340	16 086	16 560	17 360	4,8%
ISLE	411 293	413 261	430 911	439 106	424 323	-3,4%
JOURGNAC	40 105	43 414	44 884	42 520	40 625	-4,5%
LA MEYZE	0	0	0	0	43 111	0%
LA PORCHERIE	0	0	0	0	40 102	0%
LA ROCHE-L'ABEILLE	24 832	27 360	26 874	27 911	29 383	5,3%
LADIGNAC-LE-LONG	0	0	0	0	58 927	0%
LAVIGNAC	7 213	8 033	8 059	10 280	9 383	-8,7%
LE VIGEN	97 931	107 854	105 223	108 670	106 529	-2%
LES CARS	28 125	29 373	30 673	32 328	28 768	-11%
MEILHAC	24 050	24 248	23 890	27 256	27 443	0,7%
NEXON	0	0	195	223	198	-11,2%
ORADOUR-SUR-GLANE	113 173	115 588	111 562	111 010	114 778	3,4%
PAGEAS	24 435	27 023	28 233	32 212	24 922	-22,6%
PANAZOL	416 290	419 741	440 648	432 913	422 739	-2,4%
PIERRE-BUFFIERE	52 032	54 833	53 723	50 616	51 727	2,2%
RILHAC-LASTOURS	18 551	20 082	19 315	18 869	18 567	-1,6%
ROYERES	38 734	40 595	43 168	42 822	46 008	7,4%
SAINT-AUVENT	49 672	45 865	52 305	60 328	53 168	-11,9%
SAINT-BRICE-SUR-VIENNE	48 567	50 798	50 119	48 882	50 944	4,2%
SAINT-CYR	26 158	26 231	26 950	26 950	26 295	-2,4%
SAINTE-MARIE-DE-VAUX	8 331	9 011	9 185	11 128	8 771	-21,2%
SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE	20 673	22 445	22 782	21 628	22 855	5,7%
SAINT-HILAIRE-BONNEVAL	38 734	40 167	40 288	40 491	40 728	0,6%
SAINT-JEAN-LIGOURE	23 321	27 159	30 871	29 406	28 296	-3,8%
SAINT-JUST-LE-MARTEL	105 227	109 974	111 849	109 592	111 841	2,1%
SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	64 094	58 963	64 699	68 910	67 869	-1,5%
SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC	19 616	19 520	20 039	21 498	21 200	-1,4%
SAINT-MARTIN-LE-VIEUX	35 037	35 569	34 845	37 577	36 370	-3,2%
SAINT-PRIEST-LIGOURE	24 376	27 324	27 351	27 552	28 208	2,4%
SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	66 917	71 179	72 668	68 697	71 374	3,9%
SAINT-VICTURNIEN	73 488	78 372	74 514	75 284	79 868	6,1%
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	354 688	375 826	381 232	359 345	371 099	3,3%
SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE	15 947	16 929	17 312	17 780	17 646	-0,8%
SEREILHAC	0	0	0	0	80 801	0%
SOLIGNAC	63 977	67 340	62 371	65 906	62 485	-5,2%
VERNEUIL-SUR-VIENNE	206 985	219 082	220 195	222 826	227 127	1,9%
Total	**4 152 848**	**4 235 710**	**4 268 466**	**4 302 061**	**4 559 324**	**5,98%**

Répartition par commune des consommations et des clients :

COMMUNE	NOMBRE DE CLIENT	VOLUME CONSOMME
AIXE SUR VIENNE	2 764	267 010
BEYNAC	302	27 330
BOISSEUIL	1 309	140 216
BOSMIE L AIGUILLE	1 195	110 121
BURGNAC	380	31 444
BUSSIERE GALANT	875	58 230
LES CARS	325	28 768
CHAILLAC SUR VIENNE	586	44 118
CHALUS	1 078	89 340
COGNAC LA FORET	720	51 913
CONDAT SUR VIENNE	2 225	218 466
COUSSAC BONNEVAL	821	52 819
FEYTIAT	2 896	468 998
FLAVIGNAC	594	51 199
GLANDON	421	36 282
GORRE	238	17 360
ISLE	2 897	424 323
JOURGNAC	484	40 625
LADIGNAC LE LONG	679	58 927
LAVIGNAC	95	9 383
MEILHAC	241	27 443
LA MEYZE	547	43 111
NEXON	3	198
ORADOUR SUR GLANE	1 260	114 778
PAGEAS	327	24 922
PANAZOL	4 578	422 739
PIERRE BUFFIERE	627	51 727
LA PORCHERIE	431	40 102
RILHAC LASTOURS	252	18 567
LA ROCHE L ABEILLE	340	29 383
ROYERES	472	46 008
ST AUVENT	614	53 168
ST BRICE SUR VIENNE	679	50 944
ST CYR	415	26 295
ST GENEST SUR ROSELLE	260	22 855
ST HILAIRE BONNEVAL	437	40 728
ST JEAN LIGOURE	247	28 296
ST JUST LE MARTEL	1 109	111 841
ST LAURENT SUR GORRE	835	67 869
STE MARIE DE VAUX	118	8 771
ST MARTIN DE JUSSAC	284	21 200
ST MARTIN LE VIEUX	422	36 370
ST PRIEST LIGOURE	379	28 208
ST PRIEST SOUS AIXE	854	71 374
ST VICTURNIEN	912	79 868
ST YRIEIX LA PERCHE	3 942	371 099
ST YRIEIX SOUS AIXE	238	17 646
SEREILHAC	940	80 801
SOLIGNAC	712	62 485
VERNEUIL SUR VIENNE	2 163	227 127
LE VIGEN	1 087	106 529
TOTAL	**46 609**	**4 559 324**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variation N/N-1
Période de relevés des consommations	*du 25/06/12 au 01/02/13*	*du 24/06/13 au 15/01/14*	*du 23/06/14 au 16/01/15*	*du 23/06/15 au 14/01/16*	*du 20/06/16 au 13/01/17*	*du 19/06/17 au 12/01/18*	*du 18/06/18 au 11/01/19*	
Nombre de branchements (sans coefficients)	42 254	42 408	42 719	43 360	43 565	44 351	47 329	6,8%
Nombre de branchements (avec coefficients ODHAC)	44 363	44 518	44 824	45 472	45 685	46 466	49 418	6,5%
Dont branchements neufs	555	297	305	421	408	482	456	-6,4%
Nombre de clients	41 395	41 614	41 885	42 771	43 172	43 654	46 609	6,8%
Nombre de compteurs	42 382	42 668	42 955	43 500	43 919	46 370	47 387	2,3%
Nombre de compteurs renouvelés	2 884	3 349	4 486	6 077	4 962	532	903	7,5%
Volumes consommés hors VEG (en m3)	4 338 420	4 226 918	4 152 848	4 235 710	4 268 466	4 302 061	4 559 324	6,0%
Consommation moyenne par clients (m3), hors industriels	93,36	91,78	93,95	93,95	92,92	91,45	90,46	-1,1%
Consommation moyenne par clients (m3), industriels compris	105,23	101,57	99,15	99,03	97,19	98,55	97,82	-0,8%

Dans le calcul du rendement de réseau, en application du décret de décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse sont ramenés sur 365 jours. Cependant pour être le plus représentatif par rapport à la relève réelle des compteurs, les volumes présentés ci-dessus sont ceux relevés au niveau des compteurs clients durant la période de relève.

- Répartition de la consommation d'eau en 2018 Hors VEG (4 559 324 m3) :

- Consommation des particuliers (y compris HLM)	4 062 422 m3
- Consommation des compteurs communaux	145 174 m3
- Consommation des industriels	351 728 m3

- M3 délivrés aux collectivités extérieures VEG (65 985 m3) :

- Exportations

V.E.G. JAVERDAT	*3 036 m3*
V.E.G. SYND DE L'AUVEZERE	*722 m3*
V.E.G. SYND DE NEXON	*36 837 m3*
V.E.G. SYND DE VAYRES TARDOIRE	*475 m3*
V.E.G. JUMILHAC LE GRAND	*526 m3*
V.E.G. ST PIERRE DE FRUGIE	*21 927 m3*
V.E.G. CHATEAU CHERVIX	*2 462 m3*

- Exportations échange avec Saint Junien (non facturées)	*30 690 m3*
- Exportations échange avec Sytepol (non facturées)	*26 445 m3*
- Exportations échange avec Limoges (non facturées)	*1 805 m3*

Caractéristiques des consommations hors VEG

Commune	Nb branchements sans consommation	Nb branchements avec consommation
AIXE-SUR-VIENNE	92	2743
BEYNAC	20	284
BOISSEUIL	47	1278
BOSMIE-L'AIGUILLE	31	1171
BURGNAC	27	355
BUSSIERE-GALANT	67	823
LES CARS	26	311
CHAILLAC-SUR-VIENNE	22	571
CHALUS	98	1003
COGNAC-LA-FORET	67	659
CONDAT-SUR-VIENNE	72	2175
COUSSAC-BONNEVAL	123	712
FEYTIAT	123	2837
FLAVIGNAC	47	561
GLANDON	28	399
GORRE	22	221
ISLE	108	2860
JOURGNAC	17	470
LADIGNAC-LE-LONG	64	616
LAVIGNAC	5	92
MEILHAC	11	231
LA MEYZE	43	514
NEXON	0	3
ORADOUR-SUR-GLANE	79	1198
PAGEAS	25	304
PANAZOL	113	4511
PIERRE-BUFFIERE	57	578
LA PORCHERIE	46	392
RILHAC-LASTOURS	14	242
LA ROCHE-L'ABEILLE	35	309
ROYERES	17	458
SAINT-AUVENT	53	565
SAINT-BRICE-SUR-VIENNE	30	654
SAINT-CYR	43	381
SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE	15	249
SAINT-HILAIRE-BONNEVAL	28	412
SAINT-JEAN-LIGOURE	25	229
SAINT-JUST-LE-MARTEL	47	1083
SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	62	793
SAINTE-MARIE-DE-VAUX	7	112
SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC	17	268
SAINT-MARTIN-LE-VIEUX	26	404
SAINT-PRIEST-LIGOURE	49	334
SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	49	815
SAINT-VICTURNIEN	54	865
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	327	3710
SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE	21	220
SEREILHAC	92	848
SOLIGNAC	35	697
VERNEUIL-SUR-VIENNE	54	2127
LE VIGEN	49	1053
Total	**2629**	**44700**

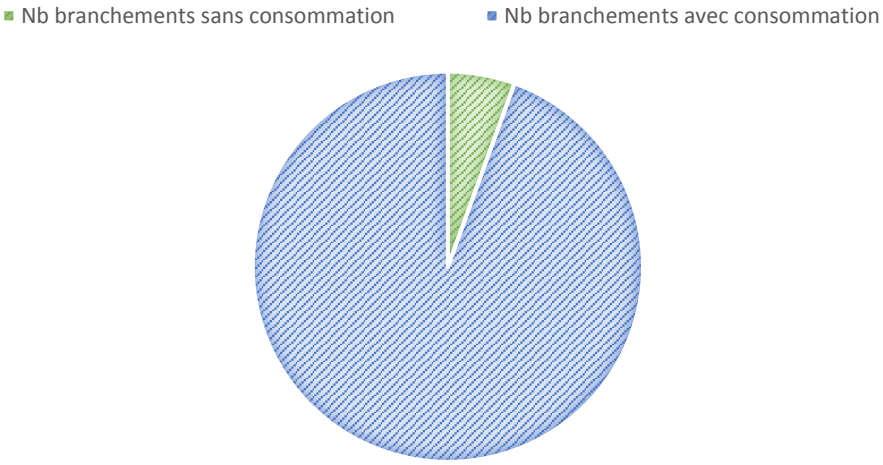
Nb branchements sans consommation
Nb branchements avec consommation

Les consommations par tranche

Les branchements par tranche

		Particuliers et autres			Communaux
Commune	**2018**	**Dont < 200 m³ / an (tranche 1)**	**Dont 200 < conso < 6000 m³/an (tranche 2)**	**Dont > 6000 m3/an (tranche 3)**	Communaux
AIXE-SUR-VIENNE	2 835	2 651	136	0	48
BEYNAC	304	286	13	0	5
BOISSEUIL	1 326	1 249	58	1	18
BOSMIE-L'AIGUILLE	1 203	1 157	30	1	15
BURGNAC	382	367	8	0	7
BUSSIERE-GALANT	890	845	24	0	21
CHAILLAC-SUR-VIENNE	593	572	8	0	13
CHALUS	1 102	1 038	36	1	27
COGNAC-LA-FORET	726	682	31	0	13
CONDAT-SUR-VIENNE	2 248	2 133	87	1	27
COUSSAC-BONNEVAL	835	778	39	0	18
FEYTIAT	2 962	2 769	134	2	57
FLAVIGNAC	608	564	25	0	19
GLANDON	427	392	23	0	12
GORRE	243	221	13	0	9
ISLE	2 969	2 755	168	1	45
JOURGNAC	487	462	18	0	7
LA MEYZE	557	515	27	0	15
LA PORCHERIE	438	402	25	0	11
LA ROCHE-L'ABEILLE	344	315	21	0	8
LADIGNAC-LE-LONG	680	648	32	0	0
LAVIGNAC	97	88	4	0	5
LE VIGEN	1 102	1 025	67	0	10
LES CARS	337	314	9	0	14
MEILHAC	242	221	16	0	5
NEXON	3	3	0	0	0
ORADOUR-SUR-GLANE	1 277	1 203	50	0	24
PAGEAS	329	312	11	0	6
PANAZOL	4 624	4 423	161	0	40
PIERRE-BUFFIERE	635	596	21	0	18
RILHAC-LASTOURS	256	247	7	0	2
ROYERES	475	439	25	0	11
SAINT-AUVENT	619	584	26	1	8
SAINT-BRICE-SUR-VIENNE	684	660	16	0	8
SAINT-CYR	424	396	14	0	14
SAINTE-MARIE-DE-VAUX	119	112	5	0	2
SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE	264	237	14	0	13
SAINT-HILAIRE-BONNEVAL	440	405	25	0	10
SAINT-JEAN-LIGOURE	254	219	25	0	10
SAINT-JUST-LE-MARTEL	1 130	1 052	54	0	24

		Particuliers et autres			Communaux
Commune	**2018**	**Dont < 200 m³ / an (tranche 1)**	**Dont 200 < conso < 6000 m³/an (tranche 2)**	**Dont > 6000 m3/an (tranche 3)**	Communaux
SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	855	797	31	0	27
SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC	285	275	5	0	5
SAINT-MARTIN-LE-VIEUX	430	402	19	0	9
SAINT-PRIEST-LIGOURE	383	360	13	0	10
SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	864	822	31	0	11
SAINT-VICTURNIEN	920	867	39	1	13
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	4 041	3 829	131	4	77
SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE	241	229	6	0	6
SEREILHAC	940	884	55	0	1
SOLIGNAC	732	680	27	0	25
VERNEUIL-SUR-VIENNE	2 183	2 066	88	2	27
Repartition (%)	-	94,09	4,12	0,03	1,75
Total	47 344	44 548	1 951	15	830

Les volumes consommés par tranche

		Particuliers et autres			Communaux
Commune	**2018**	**Dont < 200 m³ / an (tranche 1)**	**Dont 200 < conso < 6000 m³/an (tranche 2)**	**Dont > 6000 m3/an (tranche 3)**	Communaux
AIXE-SUR-VIENNE	267 010	183 345	70 660	0	13 005
BEYNAC	27 330	22 281	4 664	0	385
BOISSEUIL	140 216	102 223	26 327	7 634	4 032
BOSMIE-L'AIGUILLE	110 121	82 310	11 808	13 065	2 938
BURGNAC	31 444	27 426	3 762	0	256
BUSSIERE-GALANT	58 230	45 363	10 954	0	1 913
CHAILLAC-SUR-VIENNE	44 118	40 252	3 008	0	858
CHALUS	89 340	53 294	21 003	7 907	7 136
COGNAC-LA-FORET	51 913	39 641	10 992	0	1 280
CONDAT-SUR-VIENNE	218 466	164 727	41 097	6 218	6 424
COUSSAC-BONNEVAL	52 819	36 982	13 971	0	1 866
FEYTIAT	468 998	203 899	68 217	178 757	18 125
FLAVIGNAC	51 199	34 567	15 663	0	969
GLANDON	36 282	23 525	12 286	0	471
GORRE	17 360	13 131	3 864	0	365
ISLE	424 323	201 725	97 464	114 078	11 056
JOURGNAC	40 625	35 764	4 315	0	546
LA MEYZE	43 111	28 073	14 269	0	769
LA PORCHERIE	40 102	21 217	18 645	0	240

		Particuliers et autres			Communaux
Commune	**2018**	**Dont < 200 m³ / an (tranche 1)**	**Dont 200 < conso < 6000 m³/an (tranche 2)**	**Dont > 6000 m3/an (tranche 3)**	Communaux
LA ROCHE-L'ABEILLE	29 383	17 447	11 163	0	773
LADIGNAC-LE-LONG	58 927	35 650	23 277	0	0
LAVIGNAC	9 383	5 810	3 398	0	175
LE VIGEN	106 529	78 920	26 435	0	1 174
LES CARS	28 768	17 814	8 730	0	2 224
MEILHAC	27 443	17 359	9 904	0	180
NEXON	198	198	0	0	0
ORADOUR-SUR-GLANE	114 778	81 671	26 337	0	6 770
PAGEAS	24 922	19 290	5 542	0	90
PANAZOL	422 739	324 288	88 790	0	9 661
PIERRE-BUFFIERE	51 727	36 070	14 571	0	1 086
RILHAC-LASTOURS	18 567	14 198	4 346	0	23
ROYERES	46 008	32 487	12 648	0	873
SAINT-AUVENT	53 168	33 522	9 301	9 785	560
SAINT-BRICE-SUR-VIENNE	50 944	44 888	4 961	0	1 095
SAINT-CYR	26 295	21 334	4 556	0	405
SAINTE-MARIE-DE-VAUX	8 771	6 764	1 974	0	33
SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE	22 855	17 414	4 809	0	632
SAINT-HILAIRE-BONNEVAL	40 728	31 074	9 363	0	291
SAINT-JEAN-LIGOURE	28 296	13 820	14 201	0	275
SAINT-JUST-LE-MARTEL	111 841	87 592	21 003	0	3 246
SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	67 869	46 497	20 166	0	1 206
SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC	21 200	19 189	1 467	0	544
SAINT-MARTIN-LE-VIEUX	36 370	29 700	6 240	0	430
SAINT-PRIEST-LIGOURE	28 208	20 554	7 073	0	581
SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	71 374	59 520	11 237	0	617
SAINT-VICTURNIEN	79 868	54 757	16 288	6 477	2 346
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	371 099	206 651	84 852	48 690	30 906
SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE	17 646	14 034	3 548	0	64
SEREILHAC	80 801	57 919	22 846	0	36
SOLIGNAC	62 485	51 364	9 485	0	1 636
VERNEUIL-SUR-VIENNE	227 127	168 612	32 956	20 951	4 608
Total de la collectivité	4 559 324	3 026 152	974 436	413 562	145 174
Consommation moyenne par TYPE de branchement	96,3	67,93	499,45	27 570,8	174,91

Les consommations de plus de 6 000m3/an

Commune	Client	2017	2018	Evolution
AIXE-SUR-VIENNE	COMMUNE AIXE SUR VIENNE	9 574	7 776	-18,8%
BOISSEUIL	CARREFOUR HYPERMARCHE FR SAS	5 798	7 634	31,7%
BOSMIE-L'AIGUILLE	PAPETERIE LACAUX FRERES	13 788	13 065	-5,2%
CHALUS	EHPAD RESIDENCE LE NID	8 688	7 907	-9%
CONDAT-SUR-VIENNE	COLAS	3 386	6 218	83,6%
FEYTIAT	BERLAND EMMANUEL	129	6 286	4772,9%
FEYTIAT	COMPAGNIE MADRANGE SASU	125 644	172 471	37,3%
ISLE	LAITERIES DES FAYES ISLE	125 594	114 078	-9,2%
SAINT-AUVENT	DAKANA SERVICES	12 624	9 785	-22,5%
SAINT-VICTURNIEN	STE GALLAUD LIMOUSIN	4 106	6 477	57,7%
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	ENGIE COFELY	16 520	16 134	-2,3%
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	HOPITAL ST YRIEIX LA PERCHE	11 248	11 007	-2,1%
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	LAREDY S A ST YRIEIX LA PERCHE	12 783	11 668	-8,7%
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	LYCEE DARNET ST YRIEIX LA PERCHE	9 209	9 972	8,3%
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	STE LIMDOR	13 091	16 043	22,5%
VERNEUIL-SUR-VIENNE	LYCEE AGRICOLE DES VASEIX	11 529	11 669	1,2%
VERNEUIL-SUR-VIENNE	MAISON REPOS VERNEUIL S VIENNE	9 045	9 282	2,6%
Total		**392 756**	**437 472**	**11,39%**

Spectre de consommations

Tranche	Volume Consommé	Nombre de branchements
moins de 50 m3	377898	17436
de 50 à 100 m3	1246602	16960
de 100 à 150 m3	1001284	8327
de 150 à 200 m3	426360	2511
de 200 à 250 m3	184598	835
de 250 à 300 m3	79964	295
de 300 à 350 m3	57792	179
de 350 à 400 m3	44123	117
de 400 à 450 m3	34095	80
de 450 à 500 m3	30126	64
de 500 à 550 m3	23675	44
de 550 à 600 m3	26244	44
de 600 à 650 m3	23085	37
de 650 à 700 m3	24034	36
de 700 à 750 m3	19512	27
plus de 750 m3	959932	337

Répartition des consommations par tranche

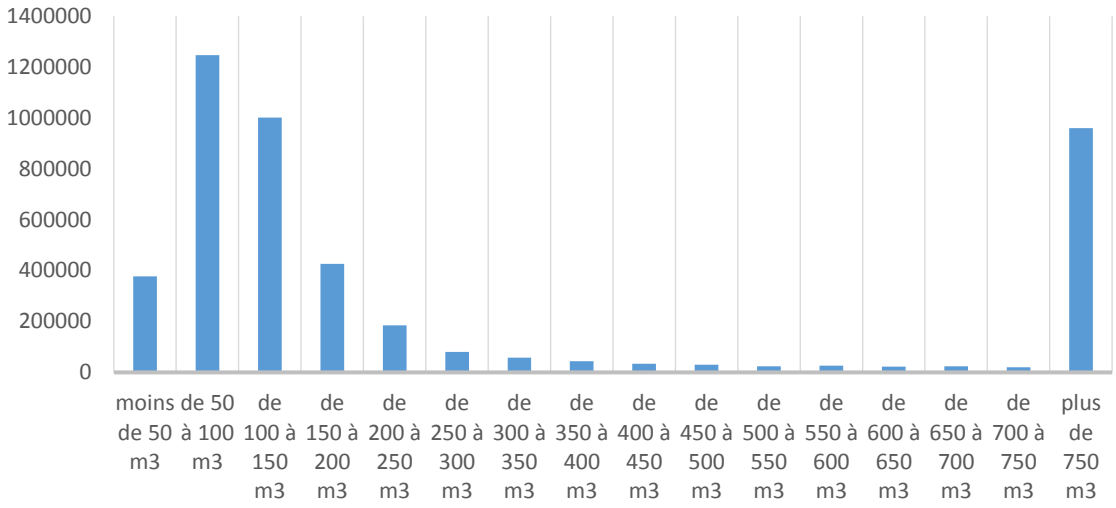

Répartition du nombre de branchement par tranche

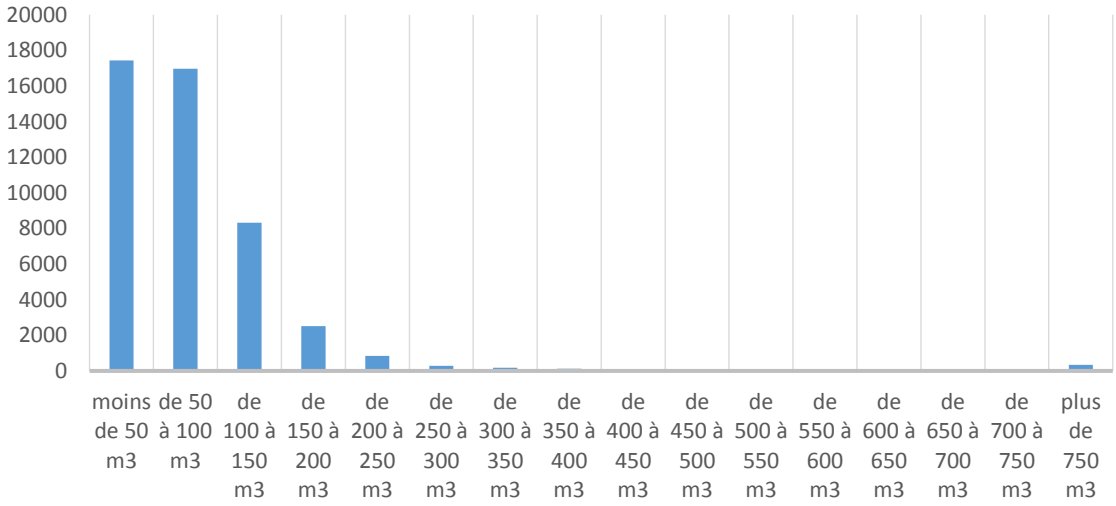

Détail de la répartition par tranches

TRANCHES DE CONSOMMATION	NOMBRE DE BRANCHEMENTS HORS COEF	% BRANCHEMENTS	VOLUMES RELEVES HORS VEG (M3)	% VOLUMES
≤ 0 m3	621	1,31%	-14 178	-0,31%
0 à 5 m3	3557	7,52%	4 865	0,11%
6 à 10 m3	1232	2,60%	9 864	0,22%
11 à 25 m3	3810	8,05%	70 363	1,54%
26 à 50 m3	8455	17,86%	325 534	7,14%
51 à 75 m3	9185	19,41%	577 758	12,67%
76 à 100 m3	7761	16,40%	678 094	14,87%
101 à 120 m3	4408	9,31%	484 087	10,62%
121 à 500 m3	7770	16,42%	1 346 455	29,53%
501 à 1000 m3	302	0,64%	213 195	4,68%
1001 à 2000 m3	132	0,28%	183 671	4,03%
2001 à 5000 m3	75	0,16%	219 379	4,81%
5001 à 6000 m3	4	0,01%	22 765	0,50%
Plus de 6000 m3	17	0,04%	437 472	9,60%
TOTAL TRANCHES	**47 329**	**100%**	**4559324**	**100%**

LA FACTURE 120 M3

Vos Contacts :

Accueil : 800 route de la Chabroulie
87170 ISLE
Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h

Téléphone : 05 44 20 04 03
Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h

Dépannage 24h/24 : 05 55 04 09 09

SPECIMEN
01 Janvier 2019

Courrier : TSA 20060
87170 ISLE CEDEX

Référence à rappeler
******

36

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE

******
******
******

NOM DU CLIENT
****** ******

Distribution de l'eau :

SYNDICAT MIXTE VIENNE BRIANCE GORRE - V.B.G.

Ce document est une simulation de facture.

Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC	42,21 €	
Consommation TTC	205,07 €	soit 0,0017 €/Litre
Total facture TTC	**247,28 €**	
	247,28 €	

SE3R SAS au capital de 50000€ RCS Isle 824190516 Siège Social 800 ROUTE DE LA CHABROULIE 87170 ISLE TVA Intracommunautaire n° FR44824190516
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et le cas échéant d'un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant à SAUR, 1 rue Antoine Lavoisier, Guyancourt. Toute information communiquée à SAUR dans le cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.

A NE PAS PAYER

SPECIMEN

A NE PAS PAYER

BRANCHEMENT	COMPTEUR					Consommation m3	Information
	Numéro	Diamètre					
BOSMIE L AIGUILLE	G16AA034100I	015 mm				**120**	Conso. simulée
TOTAL CONSOMMATION						**120**	

SPECIMEN — **FACTURE N° Simulation**

			Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Distribution de l'eau	206,79 € HT	**218,16 € TTC**	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Abonnement part V.B.G.		Année 2019					18,00	5,50
Abonnement part SE3R		Année 2019					22,01	5,50
Consommation part V.B.G.		Année 2019		120	0,5000	60,00		5,50
Consommation part SE3R		Année 2019		120	0,8423	101,08		5,50
Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)		Année 2019		120	0,0475	5,70		5,50

			Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Organismes publics	27,60 € HT	**29,12 € TTC**	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)		Année 2019		120	0,2300	27,60		5,50

Total Facture	**247,28 € TTC**

HT soumis à TVA : 234,39 €
TVA sur les débits : 12,89 €

ABONNEMENT
Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes.

CONSOMMATION
Volume en m³ enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n'a pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et du traitement des eaux usées.

ORGANISMES PUBLICS
Les Agences De l'Eau sont des établissements publics de l'Etat et ont pour mission de lutter contre les pollutions, gérer les ressources en eau et préserver les milieux aquatiques.
La taxe intitulée **Voies navigables de France** concerne les communes qui prélèvent ou rejettent de l'eau dans une voie navigable.

Conformément à l'article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Vos Contacts :

Accueil : 800 route de la Chabroulie
87170 ISLE
Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h

Téléphone : 05 44 20 04 03
Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h

Dépannage 24h/24 : 05 55 04 09 09

SPECIMEN
01 Janvier 2019

Courrier : TSA 20060
87170 ISLE CEDEX

Référence à rappeler
******

36

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE
******
******
******

NOM DU CLIENT
****** ******

Distribution de l'eau :

SYNDICAT MIXTE VIENNE BRIANCE GORRE - V.B.G.

Ce document est une simulation de facture.

Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC	42,21 €	
Consommation TTC	217,73 €	soit 0,0018 €/Litre
Total facture TTC	259,94 €	
	259,94 €	

SE3R SAS au capital de 500000€ RCS Isle 824190516 Siège Social 800 ROUTE DE LA CHABROULIE 87170 ISLE TVA Intracommunautaire n° FR44824190516
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et le cas échéant d'un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant à SAUR, 1 rue Antoine Lavoisier, Guyancourt. Toute information communiquée à SAUR dans le cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.

A NE PAS PAYER

SPECIMEN

A NE PAS PAYER

SERVICE DES EAUX DES 3 RIVIERES
VIENNE · BRIANCE · GORRE

BRANCHEMENT	COMPTEUR					Consommation m3	Information
	Numéro	Diamètre					
ST YRIEIX LA PERCHE	G16AA034100I	015 mm				120	Conso. simulée
TOTAL CONSOMMATION						120	

SPECIMEN — **FACTURE N° Simulation**

			Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Distribution de l'eau	206,79 € HT	**218,16 € TTC**	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Abonnement part V.B.G.		Année 2019					18,00	5,50
Abonnement part SE3R		Année 2019					22,01	5,50
Consommation part V.B.G.		Année 2019		120	0,5000	60,00		5,50
Consommation part SE3R		Année 2019		120	0,8423	101,08		5,50
Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)		Année 2019		120	0,0475	5,70		5,50

			Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Organismes publics	27,60 € HT	**29,12 € TTC**	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)		Année 2019		120	0,3300	39,60		5,50

Total Facture **247,28 € TTC**

HT soumis à TVA : 246,39 €
TVA sur les débits : 13,55 €

ABONNEMENT
Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes.

CONSOMMATION
Volume en m^3 enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n'a pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et du traitement des eaux usées.

ORGANISMES PUBLICS
Les Agences De l'Eau sont des établissements publics de l'Etat et ont pour mission de lutter contre les pollutions, gérer les ressources en eau et préserver les milieux aquatiques.
La taxe intitulée **Voies navigables de France** concerne les communes qui prélèvent ou rejettent de l'eau dans une voie navigable.

Conformément à l'article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Vos Contacts :

Accueil : 800 route de la Chabroulie
87170 ISLE
Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h

Téléphone : 05 44 20 04 03
Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h

Dépannage 24h/24 : 05 55 04 09 09

SPECIMEN
01 Janvier 2018

Courrier : TSA 20060
87170 ISLE CEDEX

Référence à rappeler
******

36

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE

******
******
******

NOM DU CLIENT
****** ******

Distribution de l'eau :

SYNDICAT MIXTE VIENNE BRIANCE GORRE - V.B.G.

Ce document est une simulation de facture.

Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC	41,64 €	
Consommation TTC	202,45 €	soit 0,0017 €/Litre
Total facture TTC	**244,09 €**	
	244,09 €	

SE3R SAS au capital de 50000€ RCS Isle 824190516 Siège Social 800 ROUTE DE LA CHABROULIE 87170 ISLE TVA Intracommunautaire n° FR44824190516
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et le cas échéant d'un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant à SAUR, 1 rue Antoine Lavoisier, Guyancourt. Toute information communiquée à SAUR dans le cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.

A NE PAS PAYER

SPECIMEN

A NE PAS PAYER

SERVICE DES EAUX
DES 3 RIVIERES
VIENNE · BRIANCE · GORRE

BRANCHEMENT	COMPTEUR					Consommation m3	Information
	Numéro	Diamètre					
BOSMIE L AIGUILLE	G16AA034100I	015 mm				**120**	Conso. simulée
TOTAL CONSOMMATION						**120**	

SPECIMEN — **FACTURE N° Simulation**

			Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Distribution de l'eau	203,77 € HT	**214,97 € TTC**	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Abonnement part V.B.G.		Année 2018					18,00	5,50
Abonnement part SE3R		Année 2018					21,47	5,50
Consommation part V.B.G.		Année 2018		120	0,5000	60,00		5,50
Consommation part SE3R		Année 2018		120	0,8217	98,60		5,50
Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)		Année 2018		120	0,0475	5,70		5,50

			Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Organismes publics	27,60 € HT	**29,12 € TTC**	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)		Année 2018		120	0,2300	27,60		5,50

Total Facture	**244,09 € TTC**

HT soumis à TVA : 231,37 €
TVA sur les débits : 12,72 €

ABONNEMENT
Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes.

CONSOMMATION
Volume en m³ enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n'a pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et du traitement des eaux usées.

ORGANISMES PUBLICS
Les Agences De l'Eau sont des établissements publics de l'Etat et ont pour mission de lutter contre les pollutions, gérer les ressources en eau et préserver les milieux aquatiques.
La taxe intitulée **Voies navigables de France** concerne les communes qui prélèvent ou rejettent de l'eau dans une voie navigable.

Conformément à l'article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Vos Contacts :

Accueil : 800 route de la Chabroulie
87170 ISLE
Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h

Téléphone : 05 44 20 04 03
Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h

Dépannage 24h/24 : 05 55 04 09 09

SPECIMEN
01 Janvier 2018

Courrier : TSA 20060
87170 ISLE CEDEX

Référence à rappeler
******

36

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE ******
******
NOM DU CLIENT ******
****** ******

Distribution de l'eau :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL VIENNE BRIANCE GORRE - V.B.G.

Ce document est une simulation de facture.

Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC	41,64 €	
Consommation TTC	215,11 €	soit 0,0018 €/Litre
Total facture TTC	256,75 €	
	256,75 €	

SE3R SAS au capital de 500006 RCS Isle 824190516 Siège Social 800 ROUTE DE LA CHABROULIE 87170 ISLE TVA Intracommunautaire n° FR44824190516
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et le cas échéant d'un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant à SAUR, 1 rue Antoine Lavoisier, Guyancourt. Toute information communiquée à SAUR dans le cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.

BRANCHEMENT	COMPTEUR					Consommation m3	Information
	Numéro	Diamètre					
ST YRIEIX LA PERCHE	A11FA295062U	015 mm				120	Conso. simulée
TOTAL CONSOMMATION						120	

SPECIMEN — **FACTURE N° Simulation**

			Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Distribution de l'eau	203,77 € HT	**214,97 € TTC**	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Abonnement part V.B.G.		Année 2018					18,00	5,50
Abonnement part SE3R		Année 2018					21,47	5,50
Consommation part V.B.G.		Année 2018		120	0,5000	60,00		5,50
Consommation part SE3R		Année 2018		120	0,8217	98,60		5,50
Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)		Année 2018		120	0,0475	5,70		5,50

			Tranche	Quantité	Prix / U	Consommation	Abonnement	TVA
Organismes publics	39,60 € HT	**41,78 € TTC**	m3	m3	€ HT	€ HT	€ HT	%
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)		Année 2018		120	0,3300	39,60		5,50

Total Facture **256,75 € TTC**

HT soumis à TVA : 243,37 €
TVA sur les débits : 13,38 €

ABONNEMENT
Montant indépendant de la consommation correspondant à la mise à disposition des services et destiné à couvrir des charges fixes.

CONSOMMATION
Volume en m³ enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n'a pas été possible de relever le compteur, la consommation peut être estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et du traitement des eaux usées.

ORGANISMES PUBLICS
Les Agences De l'Eau sont des établissements publics de l'Etat et ont pour mission de lutter contre les pollutions, gérer les ressources en eau et préserver les milieux aquatiques.
La taxe intitulée **Voies navigables de France** concerne les communes qui prélèvent ou rejettent de l'eau dans une voie navigable.

Conformément à l'article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Note de calcul de révision du prix

Date : 09/03/2019

SE3R

Partenaire : SYNDICAT MIXTE VIENNE BRIANCE GORRE - V.B.G.

Référence contrat : 870400/10

Produit : Eau Potable | **Type de contrat :** Affermage | **Type d'encaissement :** Société

Abonnement part SE3R

Prix (HT) à compter du 01/01/2019
Devise : Euro
Prix révisé = [K=1,0335] * Prix de base

Redevance : Abonnement part SE3R
Date d'actualisation : 06/11/2018 **K :** 1,0335

Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix

Formule de révision : 0,15+0,38xICHTEHC/ICHTEHCo+0,06xAE8704/AE8704o+0,08x1771242/1771242o+0,24xFSD2/FSD2o+0,09xTP10A2010/TP10A2010o

K = 0.15 + 0.38 ICHT-E/ICHT-Eo + 0.06 AEG/AEGo + 0.08 35111403/35111403o + 0.24 FSD2/FSD2o + 0.09 TP10a/TP10ao

Applications des indices : Valeur connue

K intermédiaire : 1,0335

Valeurs de base des paramètres utilisés				Valeurs actualisées au 01/11/2018				
Indice		**Valeur de base**	**Date application**	**Date publication**	**Réf. publication**	**Durée**	**Racc.**	**Valeur actualisée**
AE8704	Prix du m3 acheté en gros à la Ville de Limoges/Sytepol	0,36000	30/05/2018	30/05/2018				0,37000
1771242	ELECTRICITE VENDUE AUX ENTREPRISES CAPACITE >36Kva BASE 2010	110,00000						106,33300
	Substitué avec coeff. 1,13 par 010534766	010534766	01/06/2018	26/10/2018	SITE INTERNET INSEE		1,13	94,10000
FSD2	FRAIS ET SERVICES DIVERS (REMPLACEMENT PSDB,C,T)	122,30000	01/08/2018	05/10/2018	MTPB 5997			131,40000
TP10A2010	CANALISATIONS, EGOUTS,ASST, ADDUCT.EAU AVEC TUYAUX - 2010	105,20000	01/07/2018	19/10/2018	MTPB 5999			109,20000
ICHTEHC	COUT HORAIRE DU TRAVAIL - PRODUCTION DISTRIBUTION EAU hors CICE	112,40000	01/06/2018	10/10/2018	SITE INTERNET INSEE			116,30000

Détail du calcul du coefficient de variation				
Résultat=0,15+0,38xICHTEHC/ICHTEHCo+0,06xAE8704/AE8704o+0,08x1771242/1771242o+0,24xFSD2/FSD2o+0,09xTP10A2010/TP10A2010o				
.	0,15			0,15000
. +	0,38	x	116,3 / 112,4	+ 0,39319
. +	0,06	x	0,37 / 0,36	+ 0,06167
. +	0,08	x	106,333 / 110	+ 0,07733
. +	0,24	x	131,4 / 122,3	+ 0,25786
. +	0,09	x	109,2 / 105,2	+ 0,09342
.				==========
.				1,03347

K définitif : 1,0335
CRITERES TARIFAIRES
Logement en immeuble collectif : (Non);(Oui)
Référence client sur tiers : (Autre);(3618034724,3618027703)
Diamètre compteur sur rubrique : (15 à 40 mm);(50 à 60 mm);(80 mm);(100 mm);(150 mm);(Autre)

Logement en immeuble collectif *Non*
Référence client sur tiers *Autre*

n.r.= non assujetti à la redevance

	Tranches							
Diamètre compteur sur rubrique	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
15 à 40 mm	21,30	22,01						
50 à 60 mm	259,30	267,99						
80 mm	380,30	393,04						
100 mm	850,00	878,48						
150 mm	1000,00	1033,50						
Autre	n.r.	n.r.						

Logement en immeuble collectif *Non*
Référence client sur tiers *3618034724,3618027703*

n.r.= non assujetti à la redevance

	Tranches							
Diamètre compteur sur rubrique	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
15 à 40 mm	n.r.	n.r.						
50 à 60 mm	n.r.	n.r.						
80 mm	n.r.	n.r.						
100 mm	n.r.	n.r.						
150 mm	n.r.	n.r.						
Autre	n.r.	n.r.						

Logement en immeuble collectif *Oui*
Référence client sur tiers *Autre*

n.r.= non assujetti à la redevance	Tranches							
Diamètre compteur sur rubrique	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
15 à 40 mm	21,30	22,01						
50 à 60 mm	259,30	267,99						
80 mm	380,30	393,04						
100 mm	850,00	878,48						
150 mm	1000,00	1033,50						
Autre	n.r.	n.r.						

Logement en immeuble collectif *Oui*
Référence client sur tiers *3618034724,3618027703*

n.r.= non assujetti à la redevance	Tranches							
Diamètre compteur sur rubrique	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
15 à 40 mm	n.r.	n.r.						
50 à 60 mm	n.r.	n.r.						
80 mm	n.r.	n.r.						
100 mm	n.r.	n.r.						
150 mm	n.r.	n.r.						
Autre	n.r.	n.r.						

Date : 09/03/2019

SE3R

Partenaire : SYNDICAT MIXTE VIENNE BRIANCE GORRE - V.B.G.

Référence contrat : 870400/10

Produit : Eau Potable | **Type de contrat :** Affermage | **Type d'encaissement :** Société

Consommation part SE3R (prix moyen année 2017)

Prix (HT) à compter du 01/01/2018
Devise : Euro
Redevance : Tarif à NR - Consommation part SE3R (prix moyen année 2017)
Date d'actualisation : 30/01/2017 **K :** 1,0335

CRITERES TARIFAIRES

n.r.= non assujetti à la redevance

	Tranches							
Critère	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
Valeur	n.r.							

Date : 09/03/2019

SE3R

Partenaire : SYNDICAT MIXTE VIENNE BRIANCE GORRE - V.B.G.

Référence contrat : 870400/10

Produit : Eau Potable | **Type de contrat :** Affermage | **Type d'encaissement :** Société

Consommation part SE3R

Prix (HT) à compter du 01/01/2019
Devise : Euro
Prix révisé = [K=1,0335] * Prix de base
Redevance : Consommation part SE3R
Date d'actualisation : 06/11/2018 **K :** 1,0335

Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix

Formule de révision : 0,15+0,38xICHTEHC/ICHTEHCo+0,06xAE8704/AE8704o+0,08x1771242/1771242o+0,24xFSD2/FSD2o+0,09xTP10A2010/TP10A2010o

K = 0.15 + 0.38 ICHT-E/ICHT-Eo + 0.06 AEG/AEGo + 0.08 35111403/35111403o + 0.24 FSD2/FSD2o + 0.09 TP10a/TP10ao

Applications des indices : Valeur connue

K intermédiaire : 1,0335

Valeurs de base des paramètres utilisés | Valeurs actualisées au 01/11/2018

Indice		**Valeur de base**	**Date application**	**Date publication**	**Réf. publication**	**Durée**	**Racc.**	**Valeur actualisée**
AE8704	Prix du m3 acheté en gros à la Ville de Limoges/Sytepol	0,36000	30/05/2018	30/05/2018				0,37000

1771242	ELECTRICITE VENDUE AUX ENTREPRISES CAPACITE >36Kva BASE 2010	110,00000						106,33300
	Substitué avec coeff. 1,13 par 010534766	010534766	01/06/2018	26/10/2018	SITE INTERNET INSEE		1,13	94,10000
FSD2	FRAIS ET SERVICES DIVERS (REMPLACEMENT PSDB,C,T)	122,30000	01/08/2018	05/10/2018	MTPB 5997			131,40000
TP10A2010	CANALISATIONS, EGOUTS,ASST, ADDUCT.EAU AVEC TUYAUX - 2010	105,20000	01/07/2018	19/10/2018	MTPB 5999			109,20000
ICHTEHC	COUT HORAIRE DU TRAVAIL - PRODUCTION DISTRIBUTION EAU hors CICE	112,40000	01/06/2018	10/10/2018	SITE INTERNET INSEE			116,30000

Détail du calcul du coefficient de variation				
Résultat=0,15+0,38xICHTEHC/ICHTEHCo+0,06xAE8704/AE8704o+0,08x1771242/1771242o+0,24xFSD2/FSD2o+0,09xTP10A2010/TP10A2010o				
.	0,15			0,15000
. +	0,38	x	116,3 / 112,4	+ 0,39319
. +	0,06	x	0,37 / 0,36	+ 0,06167
. +	0,08	x	106,333 / 110	+ 0,07733
. +	0,24	x	131,4 / 122,3	+ 0,25786
. +	0,09	x	109,2 / 105,2	+ 0,09342
.				==========
.				1,03347

K définitif : 1,0335
CRITERES TARIFAIRES
Référence client sur tiers : (Autre);(GRANGE NATHAN (0030055288));(NEBOUT BOYER MICHEL (3618026748))
Tranche (m3/an) définies sur le critère Référence client sur tiers

n.r.= non assujetti à la redevance

	Tranches							
	1 - Maximum							
Référence client sur tiers	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
Autre	0,8150	0,8423	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.

n.r.= non assujetti à la redevance

	Tranches							
	[1 , 300]		301 - Maximum					
Référence client sur tiers	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
GRANGE NATHAN (0030055288)	n.r.	n.r.	0,8150	0,8423	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.

n.r.= non assujetti à la redevance

	Tranches							
	[1 , 3600]		3601 - Maximum					
Référence client sur tiers	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
NEBOUT BOYER MICHEL (3618026748)	n.r.	n.r.	0,8150	0,8423	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.

Date : 09/03/2019

SE3R

Partenaire : SYNDICAT MIXTE VIENNE BRIANCE GORRE - V.B.G.

Référence contrat : 870400/10

Produit : Eau Potable | **Type de contrat :** Affermage | **Type d'encaissement :** Société

Aide Pass'eau

Prix (HT) à compter du 01/01/2018
Devise : Euro
Redevance : Aide Pass'eau
Date d'actualisation : 07/01/2019 **K :** 1,0335

CRITERES TARIFAIRES

Pass'eau VBG - 870400/10 : (1 jeton);(2 jetons);(3 jetons);(4 jetons);(5 jetons);(6 jetons);(7 jetons);(8 jetons);(Non,Oui)
Tranche (m3/an) définies sur le critère Référence client sur tiers

Pass'eau VBG - 870400/10 *1 jeton*

n.r.= non assujetti à la redevance

	Tranches							
Critère	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
Valeur	-20,00							

Pass'eau VBG - 870400/10 *2 jetons*

n.r.= non assujetti à la redevance

	Tranches							
Critère	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
Valeur	-40,00							

Pass'eau VBG - 870400/10 *3 jetons*

n.r.= non assujetti à la redevance

	Tranches							
Critère	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
Valeur	-60,00							

Pass'eau VBG - 870400/10 *4 jetons*

n.r.= non assujetti à la redevance

	Tranches							
Critère	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
Valeur	-80,00							

Pass'eau VBG - 870400/10 *5 jetons*

n.r.= non assujetti à la redevance	Tranches							
Critère	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Valeur	-100,00							

Pass'eau VBG - 870400/10 *6 jetons*

n.r.= non assujetti à la redevance	Tranches							
Critère	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Valeur	-120,00							

Pass'eau VBG - 870400/10 *7 jetons*

n.r.= non assujetti à la redevance	Tranches							
Critère	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Valeur	-140,00							

Pass'eau VBG - 870400/10 *8 jetons*

n.r.= non assujetti à la redevance	Tranches							
Critère	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Valeur	-160,00							

Pass'eau VBG - 870400/10 *Non,Oui*

n.r.= non assujetti à la redevance	Tranches							
Critère	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé	Prix de base	Prix actualisé
Valeur	n.r.							

Date : 09/03/2019

SE3R

Partenaire : SYNDICAT MIXTE VIENNE BRIANCE GORRE - V.B.G.

Référence contrat : 870400/10

Produit : Eau Potable **Type de contrat :** Affermage **Type d'encaissement :** Société

Geste commercial eau colorée St Priest sous Aixe

Prix (HT) à compter du 01/01/2019
Devise : Euro
Redevance : Tarif à NR - Geste commercial eau colorée St Priest sous Aixe
Date d'actualisation : 22/11/2018 **K :** 1,0335

CRITERES TARIFAIRES
Localite sur point de fourniture : (ST PRIEST SOUS AIXE);(Autre)
Tranche (m3/an) définies sur le critère Référence client sur tiers

Localite sur point de fourniture *ST PRIEST SOUS AIXE*

n.r.= non assujetti à la redevance	Tranches							
Critère	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
Valeur	n.r.							

Localite sur point de fourniture *Autre*

n.r.= non assujetti à la redevance	Tranches							
Critère	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**	**Prix de base**	**Prix actualisé**
Valeur	n.r.							

14.

BILAN DE L'ACTIVITE DE CETTE ANNEE

Un regard sur notre activité

LES VOLUMES D'EAU

Les données présentées ci-dessous sont exprimées sur des années calendaires, comme l'indiquent les tableaux de détails mensuels.

$$\text{Volume mis en distribution} = \text{Volume produit} + \text{Volume importé} - \text{Volume exporté}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution N/N-1
Volume produit	4 427 430	4 446 771	4 440 204	4 510 456	4 935 864	9,4%
Volume importé	967 495	1 061 568	1 002 860	862 142	1 012 007	17,4%
Volume exporté	67 968	121 468	99 602	106 582	134 260	26%
Volume mis en distribution	5 326 957	5 386 871	5 343 462	5 266 016	5 813 611	10,4%

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution N/N-1
Janvier	485 344	525 966	544 376	487 841	510 562	4,7%
Février	479 311	434 405	380 333	438 976	457 725	4,3%
Mars	452 583	416 893	395 443	394 297	486 368	23,4%
Avril	402 799	406 350	456 114	450 799	462 060	2,5%
Mai	459 698	479 381	486 858	432 067	441 391	2,2%
Juin	471 391	450 482	393 953	508 019	531 472	4,6%
Juillet	480 821	532 773	472 541	500 589	513 151	2,5%
Aout	473 900	515 811	491 164	398 285	583 800	46,6%
Septembre	461 949	438 281	496 820	392 647	477 620	21,6%
Octobre	428 375	440 820	403 090	492 837	434 155	-11,9%
Novembre	411 601	415 598	477 522	381 590	523 697	37,2%
Décembre	319 185	330 111	345 248	388 069	391 610	0,9%
Total	**5 326 957**	**5 386 871**	**5 343 462**	**5 266 016**	**5 813 611**	**10,4%**

Représentation graphique des volumes mensuels sur l'année de l'exercice

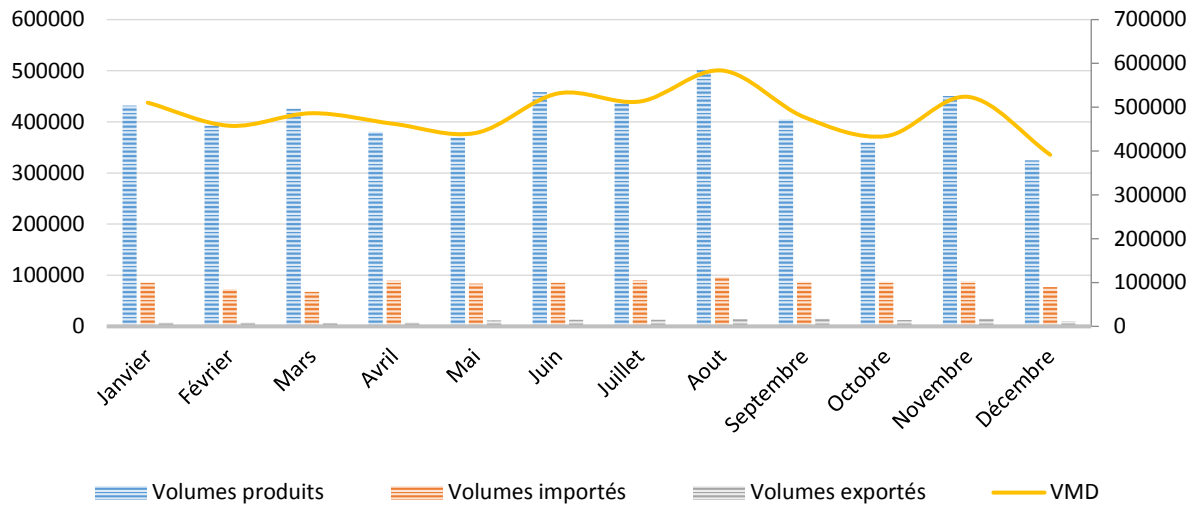

Pour le calcul des indicateurs ci-dessous, les volumes utilisés sont extrapolés sur la période de relève puis ramenés sur 365j afin de se conformer au décret n°2007-675 et arrêté du 2 mai 2007 des indicateurs du maire.

Les volumes prélevés mensuels par ressource

Station de Lanaud - PANAZOL - EXHAURE-EXHAURE

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	264 024	261 412	219 601	258 424	276 523	312 165	321 755	208 771	219 086	294 371	198 769	200 361	3 035 262
2018	295 559	253 150	285 174	254 715	241 216	312 296	281 062	346 459	266 964	253 031	303 020	213 615	3 306 261

Station de Neutralisation de la Vallee des Vergnes - LA PORC HERIE - Station de la Vallée des Vergnes - exhaure

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2018	4 459	4 572	4 698	4 025	3 349	5 414	4 710	4 263	6 523	3 561	4 488	3 268	53 330

Station de neutralisation des Gobelets - SEREILHAC - Station des Gobelets - eau brute

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2018	1 375	2 715	2 327	2 651	0	3 568	2 125	1 731	1 373	1 177	976	1 316	21 334

Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG - Station des Roches Blanches - exhaure

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	4 154	7 871	5 856	5 497	5 562	7 214	7 157	6 482	5 725	4 304	5 673	2 510	68 005

Station de Seychas - SEREILHAC - Station de Seychas - arrivée forage de Mon Cocu

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	1 321	1 189	2 566	2 102	2 402	7	1	0	0	1 272	2 172	2 156	15 188

Station de Seychas - SEREILHAC - Station de Seychas - exhaure puits de Seychas

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	1 018	3 620	5 417	4 145	4 859	7 203	7 530	7 976	6 989	6 146	4 255	4 268	63 426

Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC - LE PONT DU VIGEN-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	160 458	111 226	111 163	123 041	98 500	132 090	110 798	120 044	111 053	121 188	121 322	116 759	1 437 642
2018	114 158	115 008	126 656	97 865	106 409	120 198	119 311	136 110	103 271	95 421	117 000	89 552	1 340 959

Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND - EXHAURE-EXHAURE

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	34 529	31 416	28 269	34 100	34 906	25 444	34 059	28 907	28 549	30 071	28 860	27 976	367 086
2018	36 187	32 143	27 160	28 926	22 598	31 192	26 474	36 991	26 198	28 105	29 754	20 052	345 780

Les volumes produits mensuels par ressource

Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau de distribution. Les volumes de service de l'unité de production ne sont pas comptés dans le volume produit.

Selon les cas, ce volume est donc celui qui est comptabilisé :

- ⇨ en sortie d'usine de traitement,
- ⇨ ou en sortie de station de pompage si simple désinfection,
- ⇨ ou en sortie de réservoir si alimentation gravitaire avec simple désinfection.

Ce volume peut donc être différent de celui qui est prélevé dans le milieu naturel.

Reprise Les Carderies PR11 - ORADOUR-SUR-GLANE - LES CARDERIES-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	0	0	256	1 470	1 433	1 969	1 535	1 250	385	199	192	181	8 870
2018	836	195	708	324	403	532	274	401	322	284	292	1 399	5 970

Station de Lanaud - PANAZOL - EAU DE SERVICE-EAU DE SERVICE

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	- 4 074	- 4 017	- 3 428	- 3 631	- 3 852	- 4 008	- 4 916	- 3 605	- 4 021	- 5 305	- 2 872	- 2 497	- 46 226
2018	- 3 582	- 3 312	- 3 630	- 3 242	- 3 110	- 4 191	- 3 600	- 4 457	- 3 844	- 3 668	- 4 441	- 2 903	- 43 980

Station de Lanaud - PANAZOL - PONT DU PALAIS-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	255 706	252 599	210 954	247 319	265 426	298 400	307 846	200 232	211 254	282 068	189 780	205 088	2 926 672
2018	280 295	246 818	277 805	246 863	234 295	304 316	273 961	336 627	261 039	248 437	299 316	211 570	3 221 342

Station de Neutralisation de la Vallee des Vergnes - LA PORC HERIE - Station de la Vallée des Vergnes - refoulement Borie

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2018	4 227	4 291	4 064	3 843	3 760	4 578	4 506	4 040	6 232	3 395	4 306	3 068	50 310

Station de Neutralisation de la Vallee des Vergnes - LA PORC HERIE - Station de la Vallée des Vergnes - refoulement Cirat

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2018	231	300	627	203	182	212	198	226	311	136	186	195	3 007

Station de neutralisation des Gobelets - SEREILHAC - Station des Gobelets - eau traitée

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2018	11 126	5 245	7 067	8 326	8 182	9 358	9 355	9 587	8 262	8 565	7 347	7 622	100 042

Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG - Station des Roches Blanches - refoulement le bourg

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2018	1 875	4 602	3 189	3 534	3 419	4 515	3 354	4 224	4 352	3 456	4 736	2 933	44 189

Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG - Station des Roches Blanches - refoulement les Tenailles

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2018	568	1 751	1 626	1 536	1 891	1 234	3 415	2 020	1 198	794	1 076	0	17 109

Station de Puy la Roche - LA MEYZE - Station de Puy la Roche - exhaure

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2018	2 297	311	673	2 278	2 714	2 987	3 849	2 472	2 483	2 162	2 506	1 637	26 369

Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC - Production de Solignac - refoulement Plantadis

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	114 486	73 720	75 371	91 007	80 460	107 687	88 497	92 559	77 455	82 925	70 639	76 322	1 031 128
2018	86 506	91 543	87 658	71 700	80 461	89 631	109 067	100 000	88 339	59 925	96 000	76 000	1 036 830

Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC - Production de Solignac - refoulement Pouzol

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	24 951	22 518	25 537	17 900	8 240	9 456	14 161	17 938	23 935	27 440	37 809	23 203	253 088
2018	12 649	6 374	16 786	15 377	13 638	13 478	5 989	7 667	9 581	7 231	9 653	3 160	121 583

Station des Planches - LA MEYZE - Station des Planches - refoulement

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2018	2 060	4 967	4 585	3 270	2 491	2 834	1 493	4 522	2 348	2 022	2 316	1 485	34 393

Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND - BESOIN USINE-BESOIN USINE

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	- 828	- 731	- 600	- 702	- 696	- 490	- 738	- 499	- 563	- 651	- 683	- 695	- 7 876
2018	- 1 398	- 853	- 631	- 622	- 432	- 557	- 452	- 662	- 427	- 493	- 643	- 474	- 7 644

Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND - LES CROZES-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	32 765	29 509	26 803	32 022	32 770	23 803	35 181	24 596	25 898	27 996	27 521	25 936	344 800
2018	34 255	30 276	25 321	26 893	21 165	29 234	25 002	35 465	25 012	26 756	27 899	19 066	326 344

BILAN HYDRAULIQUE

Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND

Volume annuel en m3	2016	2017	2018	Evolution N/N-1
Eau brute	314 247	367 086	345 780	-5,8%
Besoin usine	- 7 223	- 7 876	- 7 644	-2,9%
Eau traitée	295 180	344 800	326 344	-5,4%
Eau produite	287 957	336 924	318 700	-5,4%
Rendement hydraulique	0,92	0,92	0,92	0,4%

Station de Lanaud ST. PROD PAN

Volume annuel en m3	2016	2017	2018	Evolution N/N-1
Eau brute	2 978 588	3 035 262	3 306 261	8,9%
Besoin usine	- 56 202	-46 226	-43 980	-4,9%
Eau traitée	2 821 340	2 926 672	3 221 342	10,1%
Eau produite	2 765 138	2 880 446	3 177 362	10,3%
Rendement hydraulique	0,93	0,95	0,96	1,3%

Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC

Volume annuel en m3	2016	2017	2018	Evolution N/N-1
Eau brute	1 525 323	1 437 642	1 340 959	-6,7%
Besoin usine	0	0	0	-
Eau traitée	1 386 438	1 284 216	1 158 413	-9,8%
Eau produite	1 386 438	1 284 216	1 158 413	-9,8%
Rendement hydraulique	0,91	0,89	0,86	-3,3%

Il n'y a pas de compteurs de besoins usines sur la station de Solignac car les prises d'eaux de service se trouvent en amont du compteur de production en sortie de station

BILAN DE PRODUCTION

Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2016	35 100	21 497	26 740	25 361	36 220	23 882	23 789	30 244	25 570	7 850	13 897	17 807	287 957
2017	31 937	28 778	26 203	31 320	32 074	23 313	34 443	24 097	25 335	27 345	26 838	25 241	336 924
2018	32 857	29 423	24 690	26 271	20 733	28 677	24 550	34 803	24 585	26 263	27 256	18 592	318 700

Station de Lanaud ST. PROD PAN

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2016	248 861	185 548	201 748	259 846	268 496	189 309	216 622	255 461	245 479	215 339	273 453	204 976	2 765 138
2017	251 632	248 582	207 526	243 688	261 574	294 392	302 930	196 627	207 233	276 763	186 908	202 591	2 880 446
2018	276 713	243 506	274 175	243 621	231 185	300 125	270 361	332 170	257 195	244 769	294 875	208 667	3 177 362

Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2016	164 077	111 112	88 850	99 101	94 275	119 013	137 633	126 721	130 606	128 379	118 342	68 329	1 386 438
2017	139 437	96 238	100 908	108 907	88 700	117 143	102 658	110 497	101 390	110 365	108 448	99 525	1 284 216
2018	99 155	97 917	104 444	87 077	94 099	103 109	115 056	107 667	97 920	67 156	105 653	79 160	1 158 413

Pointes hebdomadaires des 3 usines en 2018 :

Exhaures

les 3 usines ensemble :	30/07/2018 au 05/08/2018	120 630 m3
usine "PANAZOL"	31/07/2018 au 06/08/2018	80 740 m3
usine "SOLIGNAC"	02/08/2018 au 08/08/2018	32 387 m3
usine "LES CROZES"	02/08/2018 au 08/08/2018	8 516 m3

Reprises

les 3 usines ensemble :	30/07/2018 au 05/08/2018	113 649 m3
usine "PANAZOL"	31/07/2018 au 06/08/2018	77 999 m3
usine "SOLIGNAC"	02/08/2018 au 08/08/2018	28 662 m3
usine "LES CROZES"	02/08/2018 au 08/08/2018	8 245 m3

Pointes journalières des 3 usines en 2018 :

Exhaures

les 3 usines ensemble :	le 05/08/2018	18 303 m3
usine "PANAZOL"	le 06/08/2018	12 952 m3
usine "SOLIGNAC"	le 04/08/2018	5 319 m3
usine "LES CROZES"	le 05/09/2018	1 514 m3

Reprises

les 3 usines ensemble :	le 05/08/2018	17 826 m3
usine "PANAZOL"	le 06/08/2018	12 457 m3
usine "SOLIGNAC"	le 04/08/2018	4 574 m3
usine "LES CROZES"	le 08/08/2018	1 440 m3

Les volumes importés mensuels par ressource

Volume acheté en gros à un autre service y compris à titre provisoire ou de secours. Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume importé. Si la fourniture se fait dans le cadre d'une adhésion entre collectivités, le volume fourni doit être tout de même être comptabilisé comme importé.

ALLOIS XP EST charrauds - LA GENEYTOUSE - ALLOIS XP EST charrauds-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	11	9	9	9	8	14	10	13	7	16	9	9	124
2018	11	9	11	10	11	12	7	13	6	9	13	7	119

ALLOIS XP EST crouzettes - LA GENEYTOUSE - ALLOIS XP EST crouzettes-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	36	14	29	41	22	14	32	23	16	23	15	24	289
2018	35	27	37	20	19	22	18	33	24	24	48	32	339

ALLOIS XP EST st auvent - LA GENEYTOUSE - ALLOIS XP EST st auvent-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	78	38	18	23	18	18	12	21	11	22	17	17	293
2018	20	17	18	22	18	17	20	62	52	22	18	12	298

ALLOIS XP EST st rezaurier - LA GENEYTOUSE - ALLOIS XP EST strezaurier-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	37	28	26	33	39	34	42	16	11	26	20	21	333
2018	33	21	28	31	31	27	32	38	22	28	37	18	346

CENTRE IP LIMOGES bas verthamont fagois - CENTRE IP LGS fagois Rue Vert-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	434	235	239	573	771	729	629	587	499	336	252	247	5 531
2018	331	292	720	621	376	173	371	385	314	304	425	251	4 563

CENTRE IP LIMOGES mas du puy - CENTRE IP LGS mas du puy Chez-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	92	80	59	94	70	98	73	73	76	92	74	65	946
2018	78	81	64	88	82	0	153	74	80	71	80	36	887

EST IP CHATENET EN DOGNON maziere - EST IP CHATDOG maziere-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
2018	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

EST IP V/BREUIL bachellerie SAINT-HILAIRE-BONNEVAL - EST IP V/BREUIL bacheleri-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	72	85	43	48	74	50	43	50	31	48	50	47	641
2018	60	57	83	43	38	84	45	60	45	43	54	28	640

Import Puymiol - Château Chervix - Compteur import Puymiol-Compteur import Puymiol

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	-	-	-	-	-	0	0	0	56	8	10	25	99
2018	3	16	13	15	7	14	0	50	12	7	11	6	154

OUEST IP LIMOGES ZI le verdoyer - VERNEUIL-SUR-VIENNE - CENTRE IP LGS verdoyer-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	145	155	181	136	110	74	97	65	105	124	117	195	1 504
2018	219	177	140	168	81	78	58	72	73	91	64	77	1 298

OUEST IP ST JUNIEN codille - OUEST IP STJUN codille-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	148	123	122	134	109	180	106	128	117	129	118	113	1 527
2018	145	137	81	138	144	125	133	197	147	133	126	120	1 626

OUEST IP ST JUNIEN fonbonne - OUEST IP STJUN fonbonne-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	2 298	2 196	2 019	2 222	1 829	3 453	1 608	1 905	1 860	1 909	1 804	1 645	24 748
2018	2 515	2 703	1 853	2 995	2 739	2 979	2 938	3 532	2 053	1 430	1 604	292	27 633

OUEST IP ST JUNIEN Peyrissat -CHAILLAC-SUR-VIENNE - IP ST JUN Peyrissat Chaillac - IP STJUNIEN Peyrissat Chaillac

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	40	29	36	38	35	69	28	37	30	36	33	30	441
2018	39	41	22	44	45	42	36	49	33	33	31	30	445

OUEST IP ST JUNIEN seguines - OUEST IP STJUN séguines Croix-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0

OUEST IP ST JUNIEN terrasson - OUEST IP STJUN Terrasson Font-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	15	11	13	16	13	27	13	12	14	13	11	14	172
2018	21	26	18	22	14	16	19	41	14	21	18	18	248

Reservoir de La Forêt R60 COGNAC-LA-FORET - Achat SYTEPOL La Forêt-Achat Sytepol La Forêt

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	28 481	32 869	26 305	30 306	22 820	27 975	34 381	35 153	30 996	43 806	32 049	30 369	375 510
2018	43 237	32 816	30 531	40 943	35 047	42 047	40 605	44 259	42 480	48 340	47 271	36 646	484 222

Reservoir de Puy porcher R13 B- VERNEUIL-SUR-VIENNE - Achat SYTEPOL Puyporcher-Achat SYTEPOL Puyporcher

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	19 880	14 767	16 483	17 223	13 232	21 464	13 435	12 919	13 476	16 138	12 826	13 894	185 737
2018	15 604	15 294	12 453	14 417	19 271	12 658	17 172	16 832	16 870	13 266	15 398	12 960	182 195

Reservoir La Barre Haute R74 CHB-SAINT-VICTURNIEN - Achat SYTEPOL La Barre-Achat Sytepol La Barre

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	21 260	22 453	20 846	22 504	16 575	27 531	16 265	24 581	19 409	23 801	19 072	19 947	254 244
2018	23 291	20 947	20 704	29 194	25 184	27 427	27 604	29 403	24 283	22 930	22 042	25 537	298 546

Reservoir Les Coussades R13A PAN-SOL - VERNEUIL-SUR-VIENNE - Achat SYTEPOL Les Coussades-Achat SYTEPOL Les Coussades

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	246	251	203	253	185	356	202	210	193	235	188	190	2 712
2018	245	238	171	219	290	201	261	348	261	251	157	204	2 846

SUD IP CHATEAU-CHERVIX gabie - SUD IP CCHERVIX La gabie La P-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	56	52	50	53	63	70	52	65	59	66	55	57	698
2018	57	47	44	52	45	40	58	94	47	33	48	23	588

SUD IP CHATEAU-CHERVIX la Joubertie - SUD IP CCHERVIX La Joubertie-SUD IP CCHERVIX La Joubertie

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	54	36	31	27	34	37	24	45	42	39	54	63	486
2018	56	57	64	44	29	38	28	53	31	23	35	20	478

SUD IP MEUZAC montazeau - SUD IP MEUZAC montazeau-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	31	25	25	23	27	43	21	50	42	32	38	37	394
2018	30	30	34	50	37	47	30	50	28	21	31	26	414

NEXON XP CENTRE les biards - NEXON XP VBG Les Biards-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	579	556	372	418	524	480	454	398	421	386	454	378	5 420
2018	367	340	412	307	361	411	253	442	374	308	344	201	4 120

Synthèse par origine

Volumes annuels importés exprimés en m3

Désignation origine	2014	2015	2016	2017	2018
Importation de CHATEAU-CHERVIX	445	1 043	1 036	1 283	1 220
Importation de CHATENET	3 915	555	2 789	98	2
Importation de LA MEYZE*	657	594	584	589	-
Importation de LADIGNAC LE LONG*	177	228	247	195	-
Importation de LIMOGES	8 804	10 413	7 054	7 981	6 748
Importation de MEUZAC	3 23	366	344	394	414
Importation de ROCHECHOUARD	0	0	0	0	0
Importation de S.I.A.E.P DE NEXON	5 103	5 366	4 410	5 420	4 120
Importation de S.I.A.E.P DES ALLOIS	1 554	865	953	1 039	1 102
Importation de ST JUNIEN	40 890	33 832	34 439	26 888	29 952
Importation de SYTEPOL	904 803	1 007 839	949 802	818 203	967 809
Importation de Vicq sur Breuil	1 481	1 061	636	641	640
Total	968 152	1 062 162	1 003 444	862 731	1 012 007

* A compter du 1er janvier 2018, les importations de Ladignac-le-Long et La Meyze sont devenues des compteurs de sectorisation suite à l'adhésion des communes au syndicat

Les volumes exportés mensuels par ressource

Volume vendu en gros ou exporté à un autre service (hors industriel) y compris à titre provisoire ou de secours. Le volume exporté est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Si la fourniture se fait dans le cadre d'une adhésion entre collectivités, le volume fourni doit être tout de même être comptabilisé comme exporté et non comme volume comptabilisé à un abonné.

Les ventes d'eau aux industriels ne sont pas des ventes d'eau en gros, mais des ventes à des abonnés de type industriels.

CENTRE XP JAVERDAT - ORADOUR-SUR-GLANE - CENTRE XP JAVERDAT les herse-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	290	344	218	380	248	375	196	251	240	232	212	233	3 219
2018	215	203	210	276	337	229	325	335	253	249	185	219	3 036

CENTRE XP LIMOGES Puy Mery - LE VIGEN - CENTRE XP VDL PUY MERY-CENTRE XP VDL PUY MERY

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	26	25	29	25	28	10	53	24	27	38	15	36	336
2018	38	39	33	22	27	30	29	19	26	22	29	23	337

CENTRE XP SIAEP NEXON Le Vivier - LE VIVIER-LE VIVIER

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	35	25	22	24	33	49	25	30	22	29	31	18	343
2018	15	26	25	22	26	34	11	34	35	19	28	16	291

CENTRE XP VDL Chantelauve - FEYTIAT - CENTRE XP VDL CHANTELAUVE-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	41	140	37	119	95	111	157	115	62	98	66	62	1 103
2018	84	92	84	103	170	146	152	140	150	107	120	120	1 468

CENTRE XP vers NEXON croix ste valery - CENTRE XP NEXON croixvaleri-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	61	47	51	54	64	78	72	61	90	67	60	50	755
2018	47	40	56	54	59	977	1 311	1 976	1 767	2 098	2 682	1 927	12 994

Charrat XP Cieux - XP CIEUX-XP CIEUX

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28

OUEST XP DOURNAZAC catinaud - OUEST XP DOURN catinaud-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	33	13	18	15	37	25	43	12	20	14	16	15	261
2018	12	17	16	10	17	15	13	58	9	0	1	18	186

OUEST XP DOURNAZAC petit lac - CHALUS - OUEST XP DOURN petit lac-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	164

OUEST XP ST JUNIEN (RE les vignes)- CHAILLAC-SUR-VIENNE - OUEST XP STJUN chaillac-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	3 026	2 315	2 476	2 986	2 673	3 803	2 278	2 903	2 705	2 895	2 633	2 204	32 897
2018	2 799	2 981	1 890	2 706	2 871	3 198	2 924	3 356	2 428	2 631	2 604	302	30 690

Reservoir La Barre Haute R74 CHB-SAINT-VICTURNIEN - Vente SYTEPOL La Barre-Vente Sytepol La Barre

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	2 170	2 402	2 185	2 640	1 777	2 925	1 688	2 382	1 932	2 239	1 863	1 977	26 180
2018	2 445	2 204	2 363	2 530	2 212	1 786	2 274	2 656	2 097	2 165	1 914	1 799	26 445

SECTO OUEST XP VAYRES TARDOIRE (pierrefolle) - CHALUS - Pierrefolle Champsac-Pierrefolle Champsac

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUD XP AUVEZERE (19) quinsac - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE - SUD XP AUVEZERE quinsac-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	64	39	51	73	75	52	58	94	54	45	59	53	717
2018	88	52	44	64	48	51	52	118	73	52	40	40	722

SUD XP CHALARD la tour - SUD XP CHALARD la tour-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUD XP CHATEAU CHERVY Pampaly - SUD XP CHAT CHERVIX Pampaly-Index volumètrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	210	231	133	150	360	115	5	10	39	77	7	194	1 531
2018	275	548	192	95	86	119	39	120	78	187	518	205	2 462

SUD XP DOURNAZAC fayollas - BUSSIERE-GALANT - SUD XP DOURN fayollas Gros co-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUD XP DOURNAZAC fayollas - BUSSIERE-GALANT - SUD XP DOURN fayollas Petit C-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	10	6	10	10	8	8	10	9	7	9	8	5	100
2018	10	7	30	7	7	9	7	14	7	8	11	8	125

SUD XP JUMILHAC theulet - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE - SUD XP JUMIL theulet-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	1	40	1	3	3	236	1	144	2	1	1	5	438
2018	2	1	4	2	2	1	193	111	1	1	196	12	526

SUD XP SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE la gare - SUD XP STPIER la gare-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	114	96	86	139	100	207	25	101	88	97	110	55	1 218
2018	88	88	83	81	80	100	95	149	97	76	98	55	1 090

SUD XP SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE vieillecour - SUD XP STPIER viellecour-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	160	139	118	161	163	253	217	245	221	229	206	100	2 212
2018	146	175	154	158	143	242	328	375	218	133	153	94	2 319

SUD XP SAINT-PIERRE-DE-FRUGIEquartier noir - SUD XP STPIER quartiernoi-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	119	125	105	62	94	115	131	100	103	102	91	67	1 214
2018	102	109	101	86	90	119	94	220	100	73	104	55	1 253

SUD XP STPIER goursaline - SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE - LA GOURSALINE St PIERRE F-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	1 612	1 305	841	996	1 226	1 446	1 929	2 061	1 898	1 460	1 488	919	17 181
2018	1 088	1 232	1 086	1 090	1 411	1 644	1 184	2 506	1 120	720	930	613	14 624

SUD XP STPIER rte de SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE - SUD XP STPIER rt st pier-Index volumétrique brut

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	90	88	69	110	96	134	83	117	92	101	97	45	1 122
2018	73	87	68	73	87	107	97	135	96	70	98	59	1 050

VBG SUD XP LE STADE - NEXON - VBG XP NEXON LE STADE-NEXON IP VBG

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	154	190	329	38	44	36	0	62	46	38	45	69	1 051
2018	31	30	254	72	41	45	29	73	42	65	44	37	763

VBG SUD XP NEXON GAEC Marie - RILHAC-LASTOURS - VBG SUD XP NEXON-GAEC MARIE Vialette de Vall

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2017	223	179	163	159	234	298	294	420	378	255	336	237	3 176
2018	224	225	288	215	222	264	33	190	206	279	334	232	2 712

Comptage secto Combrouze - 8716CS012_COMBROUZ (secto/achat secours VBG)

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	0	1 780	2 055	2 070	864	2 749	1 464	1 728	1 214	13 924

Reservoir de la Garde - 8716RE009_LA_GARDE(Secto/Achat secours VBG)

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	0	1 657	1 976	1 841	970	3 285	1 788	2 890	2 644	17 051

Synthèse par destination

Volumes annuels exportés exprimés en m3

Désignation destination	2014	2015	2016	2017	2018
Exportation vers AUVEZERE	576	655	689	717	722
Exportation vers CIEUX	0	0	0	0	28
Exportation vers CHATEAU-CHERVIX	1 574	2 070	2 525	1 531	2 462
Exportation vers JAVERDAT	2 779	3 389	3 171	3 219	3 036
Exportation vers ST PIERRE DE FRUGIE	20 763	22 364	21 702	22 947	20 336
Exportation vers S.I.A.E.P DE VAYRES TARDOIRE (ex DOURNAZAC)	219	260	265	362	475
Exportation vers JUMILHAC	21	495	19	438	526
Exportation vers LADIGNAC LE LONG*	7 425	7 637	7 682	11 517	-
Exportation vers LE CHALARD	0	0	0	10	0
Exportation vers LIMOGES	1 475	1 472	1 588	1 439	1 805
Exportation vers S.I.A.E.P DE NEXON	4 685	5 113	4 410	5 325	47 735
Exportation vers ST JUNIEN	28 451	29 260	32 016	32 897	30 690
Exportation vers VICQ SUR BREUIL	0	0	0	0	0
Exportation vers SYTEPOL (La Barre/VEYRAC)	0	48 753	25 535	26 180	26 445
Total	67 968	121 468	99 602	106 582	134 260

* A compter du 1er janvier 2018, l'exportation vers Ladignac-le-Long est devenu un compteur de sectorisation suite à l'adhésion de la commune au syndicat

LES INDICATEURS

Le rendement IDM (Indicateur du maire)

$$Rendement\ IDM\ = \frac{V\ consommé\ autorisé + V\ vendu\ en\ gros}{V\ produit + V\ acheté\ en\ gros}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution N/N-1
Volume produit	4 501 426	4 438 515	4 372 609	4 527 297	4 759 168	5,1%
Volume acheté en gros	984 333	1 034 696	1 032 333	851 090	970 240	14%
Volume vendu en gros	69 104	116 916	94 952	106 717	121 566	13,9%
Volume consommé autorisé	4 368 398	4 365 153	4 301 733	4 343 729	4 595 360	5,8%
Rendement IDM (%)	80,89	81,89	81,35	82,75	82,33	-0,5%

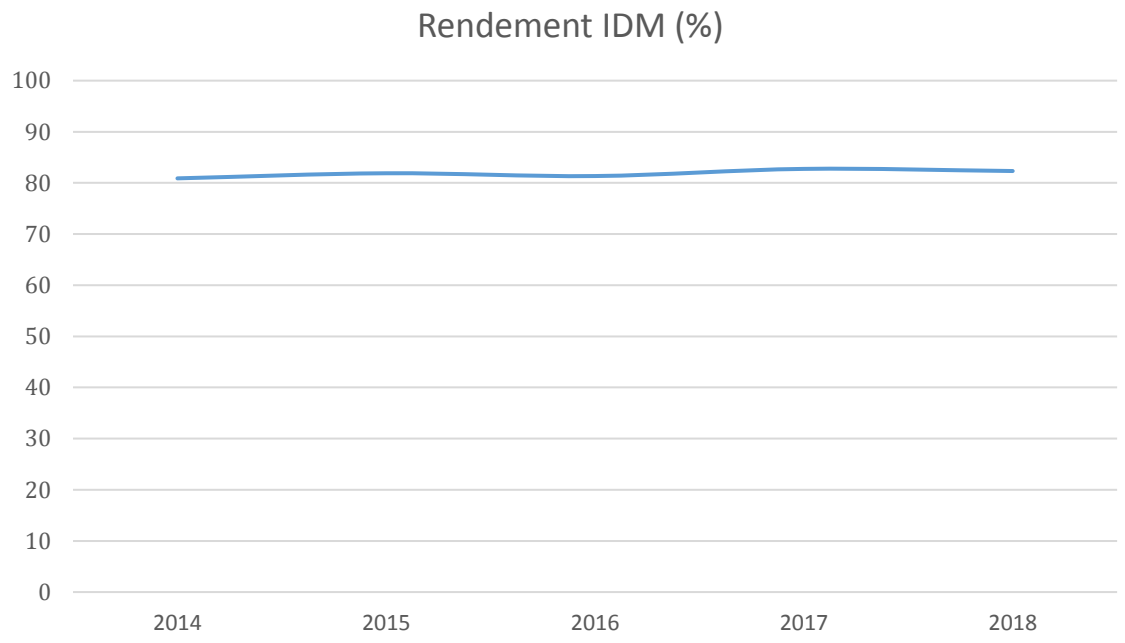

Le rendement primaire

$$Rendement\ \ primaire\ \ = \frac{Vconsommé}{Volume\ mis\ en\ distribution}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution N/N-1
Volume produit	4 501 426	4 438 515	4 372 609	4 527 297	4 759 168	5,1%
Volume acheté en gros	984 333	1 034 696	1 032 333	851 090	970 240	14%
Volume vendu en gros	69 104	116 916	94 952	106 717	121 566	13,9%
Volume mis en distribution	5 416 655	5 356 295	5 309 991	5 271 671	5 649 302	7,2%
Volume consommé	4 222 255	4 282 643	4 245 205	4 290 307	4 534 478	5,7%
Rendement primaire (%)	77,95	79,96	79,95	81,38	80,86	-0,6%

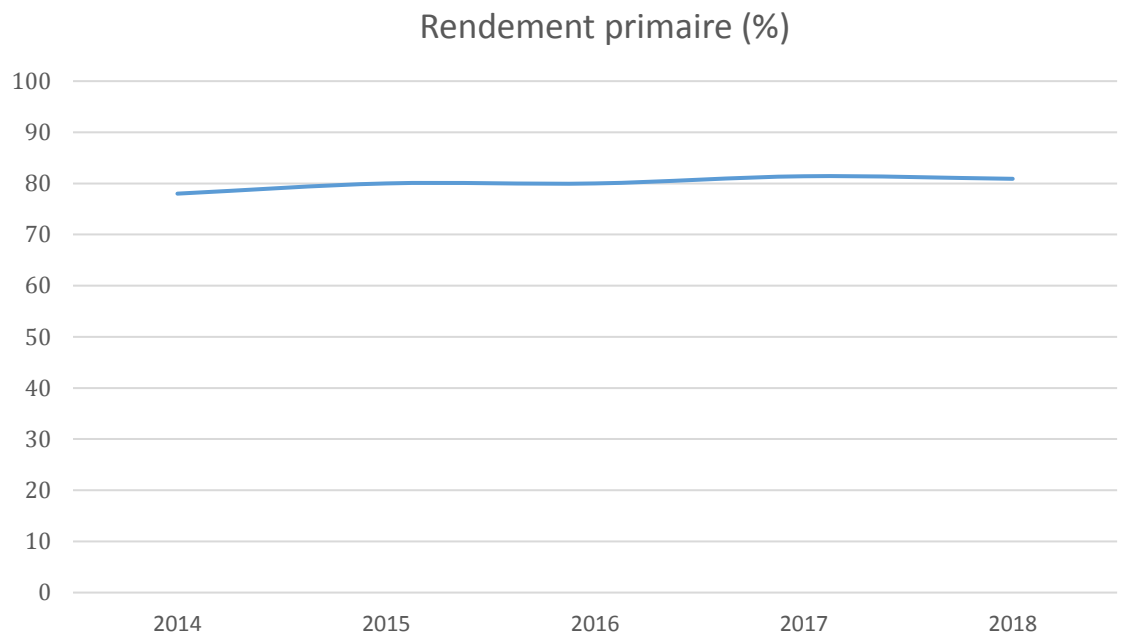

Indice Linéaire de pertes

$$Indice\ linéaire\ de\ pertes\ (ILP) = \frac{Volume\ mis\ en\ distribution - Vconsommé\ autorisé}{Linéaire\ de\ réseau * 365j}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution N/N-1
Volume produit	4 501 426	4 438 515	4 372 609	4 527 297	4 759 168	5,1%
Volume acheté en gros	984 333	1 034 696	1 032 333	851 090	970 240	14%
Volume vendu en gros	69 104	116 916	94 952	106 717	121 566	13,9%
Volume mis en distribution	5 416 655	5 356 295	5 309 991	5 271 671	5 649 302	7,2%
Volume consommé autorisé	4 368 398	4 365 153	4 301 733	4 343 729	4 595 360	5,8%
Linéaire du réseau	2 545	2 558	2 548	2 558	2 817	10,1%
Indice linéaire de pertes (en m3/km/j)	1,11	1,06	1,08	0,99	0,98	-1,0%

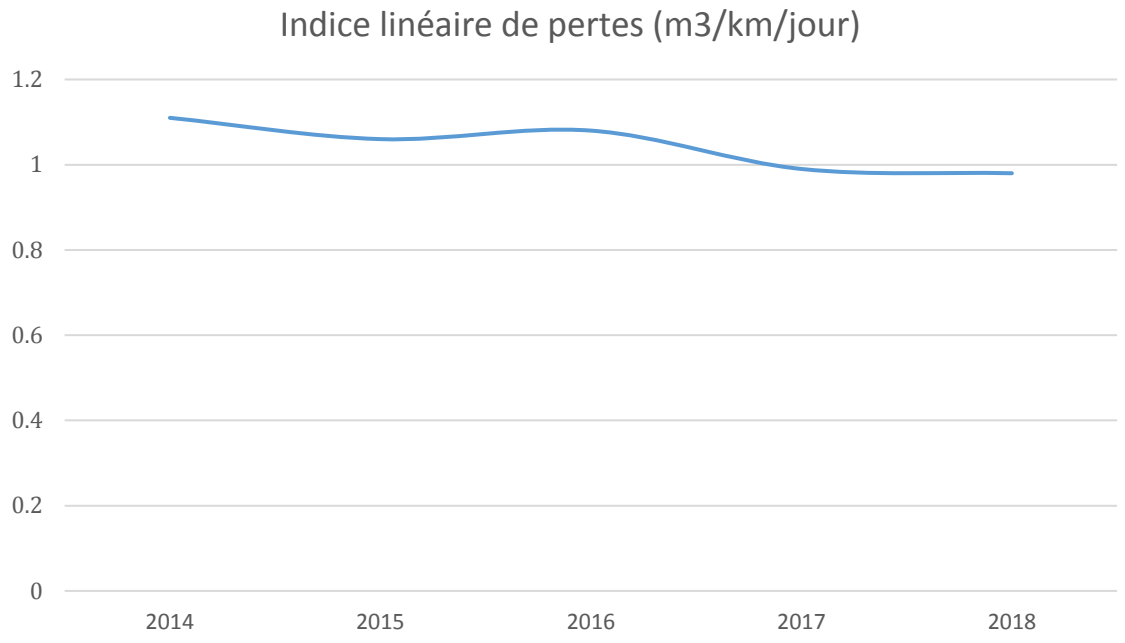

Indice Linéaire de volume non compté

$$Indice\ linéaire\ de\ volume\ non\ compté\ (ILVNC) = \frac{Volume\ mis\ en\ distribution - Volume\ consommé}{Linéaire\ de\ réseau * 365j}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution N/N-1
Volume produit	4 501 426	4 438 515	4 372 609	4 527 297	4 759 168	5,1%
Volume acheté en gros	984 333	1 034 696	1 032 333	851 090	970 240	14%
Volume vendu en gros	69 104	116 916	94 952	106 717	121 566	13,9%
Volume mis en distribution	5 416 655	5 356 295	5 309 991	5 271 671	5 649 302	7,2%
Volume consommé	4 222 255	4 282 643	4 245 205	4 290 307	4 534 478	5,7%
Linéaire du réseau	2 545	2 558	2 548	2 558	2 817	10,1%
Indice linéaire de volume non compté	1,26	1,15	1,14	1,05	1,04	-0,9%

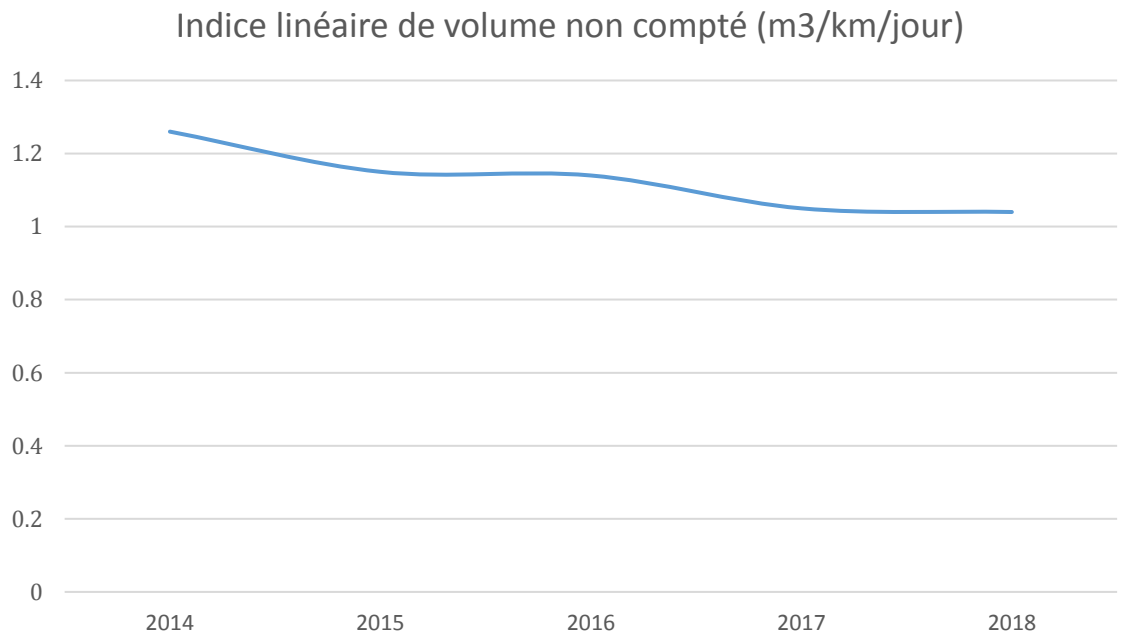

Indice Linéaire de consommation

$$Indice\ linéaire\ de\ consommation\ (ILC) = \frac{Volume\ consommé\ autorisé + Volume\ exporté}{Linéaire\ de\ réseau * 365j}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution N/N-1
Volume produit	4 501 426	4 438 515	4 372 609	4 527 297	4 759 168	5,1%
Volume acheté en gros	984 333	1 034 696	1 032 333	851 090	970 240	14%
Volume vendu en gros	69 104	116 916	94 952	106 717	121 566	13,9%
Volume mis en distribution	5 416 655	5 356 295	5 309 991	5 271 671	5 649 302	7,2%
Volume consommé autorisé	4 368 398	4 365 153	4 301 733	4 343 729	4 595 360	5,8%
Linéaire du réseau	2 545	2 558	2 548	2 558	2 817	10,1%
Indice linéaire de consommation (m3/km/j)	4,78	4,8	4,73	4,77	4,59	-3,8%

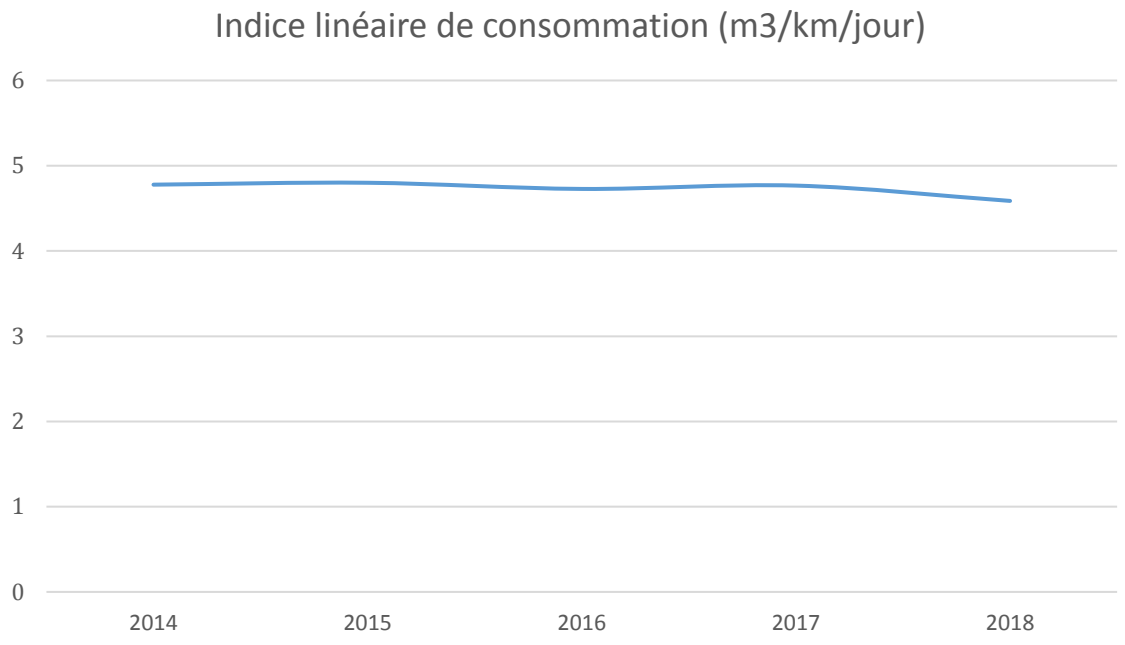

CONSOMMATION D'ENERGIE

	2014	2015	2016	2017	2018
Accelerateur Brumas ACC8 - RILHAC-LASTOURS	256 349	284 637	249 376	277 372	289 319
Accelerateur Devant Les Roches ACC1 - FEYTIAT	101 192	118 858	135 805	132 809	170 094
Accelerateur et reservoir de Charroux ACC3 et R17 PAN-SOL	- 1 414	686	1 365	1 374	1 382
Accelerateur et reservoir Grande Couture du Pouzol ACC2 R7 PAN-SOL - SOLIGNAC	6 729	6 562	12 917	12 597	11 149
Accelerateur Etanchou ACC9 - LA ROCHE L'ABEILLE	3 260	4 652	3 457	6 234	5 288
Accelerateur Le Petit Mas du Puy ACC6 (arrêt 2011) - VERNEUI L-SUR-VIENNE	838	- 489	159	977	- 2
Accelerateur Patissou Acc3 - SOLIGNAC	10 986	9 360	8 794	4 243	14 089
Accelerateur Pierre Chavalle ACC7 (arrêt)- SAINT-PRIEST-SOUS -AIXE	- 1 461	- 113	1 001	2 630	1 181
Chloration reseau de Crezeunet - SEREILHAC	0	0	0	0	1
Exhaure Le Pont - Prise d'eau Station Solignac - LE VIGEN	157 734	105 078	77 114	73 892	68 484
Neutralisation et Reservoir de Chez Baron R75 ORADOUR-SUR-G	592	1 219	1 290	1 903	1 603
Puits de Champalarie P7 (arrêt)- SAINT-CYR	- 2 121	0	0	0	0
Puits de Gorsas P15 (arrêt 2014) - RILHAC LASTOURS	360	- 2	275	651	2 283
Puits de La Forêt P6 - SAINT CYR	3 249	0	0	0	0
Puits de Maison Neuve P4 (arrêt 2013) - COGNAC-LA-FORET	- 30	0	0	0	0
Reprise et Reservoir de Puy Chabrol PR9 et R52 SOL - BUSSIERE	20 152	14 840	12 813	10 279	17 784
Reprise et reservoir Les Peyrichoux - Le Bost R19 et PR2	4 674	6 036	6 110	5 037	7 090
Reprise et reservoir Lou Dougnou PR1 et R1 PAN - PANAZOL	47 717	7 709	36 437	36 497	49 177
Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 AN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	- 32 200	1 739	9 825	40 237	45 197
Reprise et Surpresseur Les Rieux ACC4 - SAINT-YRIEIX-LA-PER	85 093	111 435	115 156	110 705	120 460
Reprise Les Carderies PR11 - ORADOUR-SUR-GLANE	19 226	9 950	940	3 218	27 760
Reservoir Bellevue R41 JUM - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	63	41	44	95	271
Reservoir Bellevue R65 COG - SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	9	30	- 9	- 456	- 8
Reservoir Bois d'Amour R37 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	4 305	3 967	4 153	3 812	3 649
Reservoir Charrat R76 ORA - CIEUX	0	0	0	3 638	2 947
Reservoir Combrailler R33 - LA ROCHE-L'ABEILLE	483	1 298	247	2 746	2 064
Reservoir de Fantaisie R49 - CHALUS	126	2 379	165	582	4 513
Reservoir de La Brelaudie Sud R47 SOL - FLAVIGNAC	23	4	3 460	3 430	1 647
Reservoir de La Forêt R60 COGNAC-LA-FORET	924	1 452	688	2 741	3 896
Reservoir de la Roche Barrat - SEREILHAC	0	0	0	0	307
Reservoir de l'Age du Bois, la Croix du Pendu R27 SOL - PIER RE-BUFFIERE	3 083	2 319	720	2 489	3 143
Reservoir de Puy porcher R13 B- VERNEUIL-SUR-VIENNE	- 2	7	5	900	27
Reservoir de Tercie R5 PAN - FEYTIAT	356	427	466	859	1 714
Reservoir des Bayles Nord R4 - ISLE	1 827	2 290	4 457	2 150	2 046
Reservoir des Plasses - SEREILHAC	0	0	0	0	3 327
Reservoir du Bourg - LADIGNAC LE LONG	0	0	0	0	26
Reservoir du Haut du Bourg - LA MEYZE	0	0	0	0	8 822

	2014	2015	2016	2017	2018
Reservoir Font paradis (Plantadis) R30 SOL 2x1000m3 - NEXON	5 172	3 950	5 466	3 924	6 517
Reservoir Haut Puychetif R32 SOL - LA ROCHE-L'ABEILLE	- 153	0	0	0	0
Reservoir La Croix de Theulet R40 - JUMILHAC LE GRAND	2 234	3 250	156	2 242	632
Reservoir La Goursaline Nord R51 SOL - BUSSIERE-GALANT	0	0	0	0	434
Reservoir Le Grand Chemin R72 CHB - SAINT-VICTURNIEN	0	162	2 520	174	509
Reservoir Les Chevailles R6 PAN - BOISSEUIL	0	0	537	2 296	3 506
Reservoir Les Coussades R13A PAN-SOL - VERNEUIL-SUR-VIENNE	293	1 701	1 106	1 580	262
Reservoir Les Fosses R46 - PAGEAS	- 162	41	6	1 488	644
Reservoir Les Gentes R63 COG - SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	464	- 6	333	307	271
Reservoir Les Landes de Roussis R61 COG -COGNAC-LA-FORET	0	0	4 183	2 972	4 272
Reservoir Les Pradelles R34 (à l'arrêt) - SAINT-PRIEST-LIGOU RE	0	0	0	318	0
Reservoir Les Tuileries R12 PAN-SOL - AIXE-SUR-VIENNE	2 155	2 952	4 176	5 597	3 729
Reservoir Les Vignes R70 COG - CHAILLAC-SUR-VIENNE	1 982	3 887	2 609	3 935	2 388
Station d'alerte amont de St Priest de Taurion (Station de L anaud) - SAINT-PRIEST-TAURION	5 390	3 220	20 975	21 440	18 470
Station de Lanaud - PANAZOL	2 377 014	2 371 058	2 450 447	2 581 783	2 623 374
Station de Neutralisation de la Vallee des Vergnes - LA PORC HERIE	0	0	0	0	24 784
Station de neutralisation des Gobelets - SEREILHAC	0	0	0	0	48 770
Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG	0	0	0	0	40 112
Station de Puy la Roche - LA MEYZE	0	0	0	0	5 047
Station de Seychas - SEREILHAC	0	0	0	0	18 349
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	1 446 574	1 462 183	1 481 886	1 428 833	1 375 136
Station des Planches - LA MEYZE	0	0	0	0	4 065
Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	421 542	369 534	326 727	388 614	366 436
Station neutralisation Les Landes de Roussis NEUTRA - COGNAC -LA-FORET(à l'arrêt 2013)	6 249	- 3 727	0	0	0
Station neutralisation Les Terres de la Chapelle - chapelle blanche CPTG. CHB & R73 CHB & PR7 - SAINT-VICTURNIEN	14 762	19 362	25 984	30 762	0
Surpresseur de Fargeas SP6 - AIXE-SUR-VIENNE	5 587	7 563	12 592	10 793	11 699
Surpresseur de Lafont SP2 - ROYERES	4 105	4 765	2 705	8 005	30 592
Surpresseur de Naugeat - SAINT-CYR	770	719	3 625	2 467	2 651
Surpresseur de Plein Bois SP3 - FEYTIAT	3 786	5 395	3 923	4 058	4 836
Surpresseur de Troque-Fer SP16 - GORRE	2 472	3 363	3 012	3 045	2 843
Surpresseur et reservoir Bois de Masbareau PR12 et R3 PAN	78	27	153	1 568	4 536
Surpresseur et Reservoir de La Thiverie SP15 et R62 COG - GO	4 739	2 628	- 12	865	- 276
Surpresseur et reservoir Gratteloube SP1 et R2 PA - SAINT-JU T-LE-MARTEL	9 325	4 983	10 677	10 068	12 812
Surpresseur et reservoir Les Cailloux Les Basses Vignes SP4	3 946	8 678	7 721	6 175	5 426

	2014	2015	2016	2017	2018
Surpresseur et reservoir Les Gabisses SP14 et R25 SOL	8 340	8 823	8 542	8 476	3 192
Surpresseur et reservoir Les Landes SP9 et R18 AB PAN-SO	6 161	7 009	8 102	8 720	6 853
Surpresseur et reservoirs Les Landes de Reignefort SP5 et R9	4 785	15 380	17 908	13 441	14 452
Surpresseur Le Chapelot SP17- SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	7 536	5 068	5 535	6 284	9 120
Surpresseur Le Communal SP12 - SAINT MARTIN LE VIEUX	5 983	2 335	6 255	6 351	5 894
Surpresseur Le Grand Chemin (arrêt) SAINT VICTURNIEN	147	- 35	0	0	0
Surpresseur Les Borderies SP20 - LES CARS	1 883	1 981	2 037	2 262	3 182
Surpresseur les Bordes SP11 - LAVIGNAC	18 381	14 848	5 980	16 466	17 448
Surpresseur Les Simonnettes SP13 - SAINT GENEST SUR ROSELLE	933	4 056	2 381	2 019	10 890
Surpresseur Les Sous SP10 - MEILHAC	8 420	8 963	11 718	13 778	10 145
Vanne Motorisee le Petit Loubier - Oradour-sur-Glane	0	731	- 258	400	271
Total	**5 073 015**	**5 041 218**	**5 126 937**	**5 345 147**	**5 575 003**

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d'énergie

CONSOMMATION DE REACTIFS

Installation	Réactif	2014	2015	2016	2017	2018
Station de Lanaud - PANAZOL	Acide chlorhydrique	0	0	0	0	15
Station de Lanaud - PANAZOL	Anhydride carbonique	230700	226693	203560	196709	168175
Station de Lanaud - PANAZOL	Charbon actif en poudre	34800	29000	19000	13200	18680
Station de Lanaud - PANAZOL	Chaux éteinte	215790	214970	206960	207590	165900
Station de Lanaud - PANAZOL	Chaux vive	1000	24660	25120	21480	18620
Station de Lanaud - PANAZOL	Chlore	2695	2597	2989	2793	2450
Station de Lanaud - PANAZOL	Chlorite de sodium	0	0	0	0	0
Station de Lanaud - PANAZOL	Chlorure ferrique	63216	229646	253600	252236	250544
Station de Lanaud - PANAZOL	Permanganate de potassium	200	1200	675	825	800
Station de Lanaud - PANAZOL	Poly cation liq ou émul	25	175	150	50	325
Station de Lanaud - PANAZOL	Poly cation poudre	305	1450	2425	1450	2100
Station de Lanaud - PANAZOL	Sel d'alumine pré-polymé liquid	291337	1000	29000	24880	21535
Station de Lanaud - PANAZOL	Soude	8645	74735	61440	86022	75478
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Anhydride carbonique	76124	71920	76745	61220	86222

Installation	Réactif	2014	2015	2016	2017	2018
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Charbon actif en poudre	12020	5200	6400	7300	8300
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Chaux éteinte	71380	67160	70380	64020	68860
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Chlore	1764	1470	1421	1666	1666
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Permanganate de potassium	40	0	0	0	0
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Poly cation poudre	175	120	236	226	200
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Sel d'alumine pré-polymé liquid	165020	143600	143470	151960	159039
Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Anhydride carbonique	25540	28156	23922	27723	25512
Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Chaux éteinte	23180	22460	20020	22720	18740
Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Chlore	392	343	392	392	441
Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Permanganate de potassium	62	0	0	0	0
Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Sel d'alumine pré-polymé liquid	22300	23500	18340	22420	20480

15.

LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE

La qualité de l'eau, notre priorité

L'EAU BRUTE

Synthèse des analyses sur l'eau brute

Nature de l'analyse	Nombre d'échantillons analysés (ARS)	Nombre d'échantillons analysés (SAUR)
Bactériologique	14	0
Physico-chimique	32	24
Nombre total d'échantillons	32	24

L'EAU POINT DE MIS EN DISTRIBUTION

Synthèse des analyses sur l'eau point de mise en distribution

Nature de l'analyse	Nombre d'échantillons analysés (ARS)	Nombre d'échantillons conformes (ARS)	% Conformité (ARS)	Nombre d'échantillons analysés (SAUR)	Nombre d'échantillons conformes (SAUR)	% Conformité (Exploitant)
Bactériologique	28	28	100	0	0	0
Physico-chimique	46	44	95	20	19	95
Nombre total d'échantillons	47	47	100	20	19	95

Détail des non conformités sur l'eau point de mise en distribution

Paramètres	Origine de l'analyse	Date	Localisation de la non-conformité	Unités	Limite de qualité	Valeur	Commentaire
Turbidité Formazine Néphélométrique	ARS	25/01/18	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	NFU	1	1,1	Le cimetière eau traitée R25 Les Gabisses
Turbidité Formazine Néphélométrique	ARS	19/03/18	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	NFU	1	4,3	Le cimetière eau traitée R25 Les Gabisses
Turbidité Formazine Néphélométrique	SAUR	25/07/18	Station de Lanaud - PANAZOL	NFU	1	1,28	Station de Lanaud - Eau traitée

L'EAU DISTRIBUEE

Synthèse des analyses sur l'eau distribuée

Nature de l'analyse	Nombre d'échantillons analysés (ARS)	Nombre d'échantillons conformes (ARS)	% Conformité (ARS)	Nombre d'échantillons analysés (SAUR)	Nombre d'échantillons conformes (SAUR)	% Conformité (Exploitant)
Bactériologique	227	226	99	0	0	0
Physico-chimique	304	300	99	38	38	100
Nombre total d'échantillons	329	324	98	38	38	100

Détail des non conformités sur l'eau distribuée

Paramètres	Origine de l'analyse	Date	Localisation de la non-conformité	Unités	Limite de qualité	Valeur	Commentaire
Escherichia coli (E. coli)	ARS	05/07/18	Reseau communal de Verneuil-sur-Vienne	N/100 ml	0	2	La Bouteille
Alachlor ESA	ARS	07/08/18	Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG	µg/l	0,1	0,23	LES ROCHES BLANCHES NEUTRALISATION
Chlorure de vinyle	ARS	06/09/18	Reseau communal de Saint-Yrieix-sous-Aixe	µg/l	0,5	0,53	Bourg
Alachlor ESA	ARS	09/10/18	Reseau communal de Ladignac-le-Long	µg/l	0,1	0,26	EPHAD RESIDENCE LES TERRASSES
Alachlor ESA	ARS	12/11/18	Reseau communal de Ladignac-le-Long	µg/l	0,1	0,24	EPHAD RESIDENCE LES TERRASSES

SYNTHESE

Pour l'année 2018, La qualité de l'eau aux points de mise en distribution des différentes productions est de 100% pour l'aspect bactériologique et de 95% pour les paramètres physico-chimiques.
Il s'agit d'une présence ponctuelle de turbidité supérieure à 1 NTU sur des installations où des traitements de mise à l'équilibre calco-carbonique ont lieu avant distribution.

Pour l'eau distribuée sur l'ensemble du syndicat, le taux de conformité bactériologique est de 99% avec la présence non confirmée en contre analyse de 2 E Coli sur le réseau de Verneuil sur Vienne.
Sur les paramètres physico-chimiques, la présence d'Alachlore ESA a été confirmée à Ladignac le Long (métabolites de pesticides désherbants)
Un dépassement ponctuel en CVM a été mis en évidence sur la commune de Saint Yrieix sous Aixe

16.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Garantir la performance de votre réseau

DETAIL DE L'INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'EAU POTABLE

Libellé	Code SISPEA	Valeur	Note
PARTIE A			
Plan du réseau			
Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12	VP.236	OUI	10
Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau d'eau potable	VP.237	OUI	5
Total Partie A :		**15**	
PARTIE B			
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage			
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage	VP.238	OUI	
Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux d'eau potable à partir d'une procédure formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux.	VP.240	OUI	
Informations structurelles	VP.239	99,07%	15
Linéaire de réseau eau potable avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 (kml)		2 791,151	
Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml)		2 817,211	
Connaissance de l'âge des canalisations	VP.241	97,87%	15
Linéaire de réseau eau potable avec période de pose renseignée au 31/12 (kml)		2 757,256	
Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml)		2 817,211	
Total Partie B :		**30**	
PARTIE C			
Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du réseau d'eau potable	VP.242	OUI	10
Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques	VP.243	OUI	10
Localisation des branchements du réseau d'eau potable	VP.244	OUI	10
Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d'eau	VP.245	OUI	10
Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d'eau	VP.246	OUI	10
Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d'eau potable	VP.247	OUI	10
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	VP.248		10
Existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau potable		OUI	
Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau potable		OUI	
Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux.	VP.249	OUI	5
Total Partie C :		**75**	
VALEUR DE L'INDICE		**120**	

17.

LES INTERVENTIONS REALISEES

Préserver et moderniser votre patrimoine

LES INTERVENTIONS D'EXPLOITATION

Les nettoyages de réservoirs

Commune	Site	Ouvrage	Date de lavage
Aixe-sur-Vienne	Reservoir Chez Derre R10 A PAN-SOL - AIXE-SUR-VIENNE	Réservoir Chez Derre R10 A - AIX SUR VIENNE	12/03/18
Aixe-sur-Vienne	Reservoir Fenerolles R11 PAN-SOL - AIXE-SUR-VIENNE	Réservoir Fenerolles R11 - AIXE SUR VIENNE	15/03/18
Aixe-sur-Vienne	Reservoir Les Tuileries R12 PAN-SOL - AIXE-SUR-VIENNE	Réservoir Les Tuileries R12 - AIX SUR VIENNE	16/05/18
Aixe-sur-Vienne	Surpresseur de Fargeas SP6 - AIXE-SUR-VIENNE	Bâche de Fargeas	15/03/18
Aixe-sur-Vienne	Surpresseur et reservoirs Les Landes de Reignefort SP5 et R9	Réservoir Les Landes de Reignefort R9 A - ISLE	22/05/18
Aixe-sur-Vienne	Surpresseur et reservoirs Les Landes de Reignefort SP5 et R9	Réservoir Les Landes de Reignefort R9 B - ISLE	24/05/18
Boisseuil	Reservoir Les Chevailles R6 PAN - BOISSEUIL	Réservoir Les Chevailles R6 - BOISSEUIL	13/03/18
Bosmie-l'Aiguille	Accelerateur et reservoir de Charroux ACC3 et R17 PAN-SOL	Réservoir Le Charroux R17 - BOSMIE L'AIGUILLE	16/05/18
Burgnac	Surpresseur et reservoir Les Landes SP9 et R18 AB PAN-SO	Réservoir Les Landes R18 A - BURGNAC	16/03/18
Burgnac	Surpresseur et reservoir Les Landes SP9 et R18 AB PAN-SO	Réservoir Les Landes R18 B - BURGNAC	08/11/18
Bussière-Galant	Reprise de La Farge PR10 - BUSSIERE-GALANT	Bâche de La Farge	23/03/18
Bussière-Galant	Reprise et Reservoir de Puy Chabrol PR9 et R52 SOL -BUSSIERE	Réservoir Puy Chabrol R52 - BUSSIERE GALANT	03/02/18
Bussière-Galant	Reservoir Courbefy R54 SOL - BUSSIERE-GALANT	Réservoir de Courbefy R54 - BUSSIERE GALANT	16/01/18
Bussière-Galant	Reservoir de La Gacherie Nord - Grelette R50 - BUSSIERE-GALA NT	Réservoir de La Gacherie Nord R50 - BUSSIERE GALANT	18/01/18
Bussière-Galant	Reservoir de Puy Guilhem - Leycuras R53 SOL - BUSSIERE-GALA NT	Réservoir de Puy Guilhem R53 - BUSSIERE GALANT	30/01/18
Bussière-Galant	Reservoir La Goursaline Nord R51 SOL - BUSSIERE-GALANT	Réservoir La Goursaline Nord R51 - BUSSIERE GALANT	24/01/18
Bussière-Galant	Reservoir St Nicolas - Le Puy R55 SOL - BUSSIERE-GALANT	Réservoir de Saint Nicolas - Le Puy R55 - BUSSIERE GALANT	29/01/18
Chaillac-sur-Vienne	Reservoir Les Vignes R70 COG - CHAILLAC-SUR-VIENNE	Réservoir Les Vignes R70 - CHAILLAC SUR VIENNE	29/05/18
Châlus	Reservoir de Fantaisie R49 - CHALUS	Réservoir de Fantaisie R49 - CHALUS	25/05/18
Cognac-la-Forêt	Reservoir de La Forêt R60 COGNAC-LA-FORET	Réservoir de La Forêt R60 - COGNAC LA FORET	22/02/18
Cognac-la-Forêt	Reservoir Les Landes de Roussis R61 COG -COGNAC-LA-FORET	Réservoir Les Landes de Roussis R61 - COGNAC LA FORET	21/02/18
Coussac-Bonneval	Reservoir Le Caillou Blanc R35 SOL - COUSSAC-BONNEVAL	Réservoir Le Caillou Blanc R35 - COUSSAC BONNEVAL	01/03/18
Feytiat	Reservoir de Tercie R5 PAN - FEYTIAT	Réservoir Tercie R5 - FEYTIAT	08/03/18
Flavignac	Reservoir de La Brelaudie Sud R47 SOL - FLAVIGNAC	Réservoir de Brelaudie Sud R47 - FLAVIGNAC	23/01/18
Flavignac	Reservoir La Croix de Theulet R40 - JUMILHAC LE GRAND	Réservoir La Croix de Theulet R40 - JUMILHAC LE GRAND	14/03/18
Gorre	Surpresseur de Troque-Fer SP16 - GORRE	Bâche reprise	16/07/18
Gorre	Surpresseur et Reservoir de La Thiverie SP15 et R62 COG - GO	Réservoir La Forêt de LaThiverie R62 - GORRE	19/03/18

Commune	Site	Ouvrage	Date de lavage
Isle	Reservoir des Bayles Nord R4 - ISLE	Réservoir des Bayles Nord R4 - ISLE	15/03/18
Isle	Surpresseur et reservoir Les Cailloux Les Basses Vignes SP4	Réservoir Les Basses Vignes R8 B- ISLE	18/05/18
Isle	Surpresseur et reservoir Les Cailloux Les Basses Vignes SP4	Réservoir Les Cailloux R8 A - ISLE	15/05/18
La Meyze	Reservoir du Haut du Bourg - LA MEYZE	Reservoir du Haut du Bourg - LA MEYZE	06/03/18
La Meyze	Reservoir du lotissement - LA MEYZE	Reservoir du lotissement - LA MEYZE	18/03/18
La Meyze	Reservoir du lotissement - LA MEYZE	Reservoir du lotissement - LA MEYZE	26/03/18
La Meyze	Station des Planches - LA MEYZE	Station des Planches - LA MEYZE	23/03/18
La Porcherie	Reservoir de Beausoleil - LA PORCHERIE	Reservoir de Beausoleil - LA PORCHERIE	07/11/18
La Porcherie	Reservoir de Cirat - LA PORCHERIE	Reservoir de Cirat - LA PORCHERIE	06/11/18
La Porcherie	Reservoir de la Borie - LA PORCHERIE	Reservoir de la Borie - LA PORCHERIE	05/11/18
La Roche-l'Abeille	Reservoir Combrailler R33 - LA ROCHE-L'ABEILLE	Réservoir Combraille R33 - LA ROCHE L'ABEILLE	15/03/18
La Roche-l'Abeille	Reservoir Haut Puychetif R32 SOL - LA ROCHE-L'ABEILLE	Réservoir Le Haut Puy Chétif R32 - LA ROCHE L'ABEILLE	26/01/18
Ladignac-le-Long	Reservoir des Tenailles - LADIGNAC LE LONG	Reservoir des Tenailles - LADIGNAC LE LONG	09/03/18
Ladignac-le-Long	Reservoir du Bourg - LADIGNAC LE LONG	Reservoir du Bourg - LADIGNAC LE LONG	06/03/18
Lavignac	Surpresseur les Bordes SP11 - LAVIGNAC	Bâche les Bordes SP11 - LAVIGNAC	12/03/18
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Bâche Eau Brute	22/11/18
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Bâche Eau Brute	06/03/18
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Bâche Eau Traitée	22/11/18
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Bâche Eau Traitée	09/03/18
Le Vigen	Surpresseur et reservoir Les Gabisses SP14 et R25 SOL	Réservoir Les Gabisses R25 - LE VIGEN	25/05/18
Les Cars	Reservoir Les Borderies R42 SOL - LES CARS	Réservoir Les Borderies R42 - LES CARS	17/05/18
Les Cars	Reservoir Saumur R43 SOL - LES CARS	Réservoir Saumur R43 - LES CARS	17/01/18
Meilhac	Surpresseur Les Sous SP10 - MEILHAC	Bâche Les Sous	14/05/18
Nexon	Reservoir Font paradis (Plantadis) R30 SOL 2x1000m3 - NEXON	Réservoir Font Paradis R30 - NEXON	28/03/18
Oradour-sur-Glane	Neutralisation et Reservoir de Chez Baron R75 ORADOUR-SUR-G	Réservoir Chez Barron R75 - ORADOUR SUR GLANE	02/10/18
Oradour-sur-Glane	Reprise Les Carderies PR11 - ORADOUR-SUR-GLANE	Bâche Les Carderies	23/03/18
Pageas	Reservoir Les Fosses R46 - PAGEAS	Réservoir Les Fosses R46 - PAGEAS	20/03/18
Panazol	Reprise et reservoir Lou Dougnou PR1 et R1 PAN - PANAZOL	Réservoir de Lou Dougnoux R1 - PANAZOL	05/03/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Bâche Eau Filtrée N°1	18/09/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Bâche Eau Filtrée N°2	19/09/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Bâche Eau Filtrée N°3	20/09/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Bâche Reprise Eau traitée file 1	25/09/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Bâche Reprise Eau traitée file 2	26/09/18
Pierre-Buffière	Reservoir de l'Age du Bois, la Croix du Pendu R27 SOL - PIER RE-BUFFIERE	Réservoir de la Croix du Pendu R27 - VICQ SUR BREUILH	22/01/18
Rilhac-Lastours	Reservoir de Font L'Hermite R77 - RILHAC LASTOURS	Reservoir de Font l'Hermitte R77 - RILHAC LASTOURS	01/02/18

Commune	Site	Ouvrage	Date de lavage
Rilhac-Lastours	Reservoir de Larret R79 - RILHAC LASTOURS	Réservoir de Larret R79 - RILHAC LASTOURS	01/02/18
Royères	Surpresseur de Lafont SP2 - ROYERES	Bâche de Lafont	06/03/18
Saint-Auvent	Reservoir de Fougeras R68 COG - SAINT-AUVENT	Réservoir de Fougeras R68 - SAINT AUVENT	21/03/18
Saint-Auvent	Reservoir La Jousselenie R69 COG - SAINT-AUVENT	Réservoir La Jousselénie R69 - SAINT AUVENT	01/10/18
Saint-Cyr	Reservoir Les Cimes R67 COG - SAINT-CYR	Réservoir Les Cimes R67 - SAINT CYR	26/04/18
Saint-Cyr	Surpresseur de Naugeat - SAINT-CYR	Bâche de Naugeat	17/07/18
Saint-Genest-sur-Roselle	Surpresseur Les Simonnettes SP13 - SAINT GENEST SUR ROSELLE	Bâche Les Simonnettes SP13 - SAINT GENEST SUR ROSELLE	07/03/18
Saint-Hilaire-Bonneval	Reprise et reservoir Les Peyrichoux - Le Bost R19 et PR2	Réservoir Les Peyrichoux - Le Bost R19 - SAINT GENEST SUR RO	09/03/18
Saint-Just-le-Martel	Surpresseur et reservoir Bois de Masbareau PR12 et R3 PAN	Réservoir du Bois de Masbareau R3 - SAINT JUST LE MARTEL	06/03/18
Saint-Just-le-Martel	Surpresseur et reservoir Bois de Masbareau PR12 et R3 PAN	Réservoir du Bois de Masbareau R3 - SAINT JUST LE MARTEL	07/03/18
Saint-Just-le-Martel	Surpresseur et reservoir Gratteloube SP1 et R2 PA - SAINT-JU T-LE-MARTEL	Réservoir Gratteloube R2 - SAINT JUST LE MARTEL	06/03/18
Saint-Laurent-sur-Gorre	Reservoir Bellevue R65 COG - SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	Réservoir Bellevue R65 - SAINT LAURENT SUR GORRE	04/10/18
Saint-Laurent-sur-Gorre	Surpresseur Le Chapelot SP17- SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	Bâche Le Chapelot	19/03/18
Saint-Martin-le-Vieux	Surpresseur Le Communal SP12 - SAINT MARTIN LE VIEUX	Bâche Le Communal SP12 - SAINT MARTIN LE VIEUX	12/03/18
Saint-Priest-Ligoure	Reservoir Les Pradelles R34 (à l'arrêt) - SAINT-PRIEST-LIGOU RE	Réservoir Les Pradelles R34	15/01/18
Saint-Priest-sous-Aixe	Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 AN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	Réservoir La Maison Neuve des Bouchats R15 - SAINT PRIEST SO	20/02/18
Saint-Priest-sous-Aixe	Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 AN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	Réservoir La Maison Neuve des Bouchats R15 - SAINT PRIEST SO	03/12/18
Saint-Priest-sous-Aixe	Reservoir Les Lattes R16 PAN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	Réservoir Les Lattes R16 - SAINT PRIEST SOUS AIXE	23/02/18
Saint-Victurnien	Reservoir Chez Mallet R71 COG-CHB - SAINT-VICTURNIEN	Réservoir Chez Mallet R71 - SAINT VICTURNIEN	23/03/18
Saint-Victurnien	Reservoir Chez Mallet R71 COG-CHB - SAINT-VICTURNIEN	Réservoir Chez Mallet R71 - SAINT VICTURNIEN	05/06/18
Saint-Victurnien	Reservoir La Barre Haute R74 CHB-SAINT-VICTURNIEN	Réservoir La Barre Haute R74 - VEYRAC	31/05/18
Saint-Victurnien	Reservoir Le Grand Chemin R72 CHB - SAINT-VICTURNIEN	Réservoir Le Grand Chemin R72 - SAINT VICTURNIEN	20/03/18
Saint-Victurnien	Station neutralisation Les Terres de la Chapelle - chapelle blanche CPTG. CHB & R73 CHB & PR7 - SAINT-VICTURNIEN	Réservoir Les Terres de la Chapelle R73 - SAINT VICTURNIEN	18/07/18
Saint-Yrieix-la-Perche	Captage des Rieux - LA MEYZE	Captage des Rieux - LA MEYZE	07/03/18
Saint-Yrieix-la-Perche	Captage des Rieux - LA MEYZE	Captage des Rieux - LA MEYZE	07/03/18
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir Bellevue R41 JUM - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Réservoir Bellevue R41 - SAINT YRIEIX LA PERCHE	21/05/18
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir Bois d'Amour R37 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Réservoir Bois d'Amour R37 - SAINT YREIX LA PERCHE	29/03/18
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir La Condamine R31 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Réservoir La Condamine R31 - SAINT YRIEIX LA PERCHE	30/05/18

Commune	Site	Ouvrage	Date de lavage
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir La Roussie R38 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Réservoir La Roussie R38 - SAINT YRIEIX LA PERCHE	16/01/18
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir Les Fieux R36 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Réservoir Les Fieux R36 - SAINT YRIEIX LA PERCHE	01/03/18
Solignac	Accelerateur et reservoir Grande Couture du Pouzol ACC2 R7 PAN-SOL - SOLIGNAC	Réservoir Grande Couture de Pouzol R7 - SOLIGNAC	14/03/18
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Bâche Eau Brute	12/03/18
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Bâche Eau Brute	12/11/18
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Bâche Eau Brute	26/06/18
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Bâche Eau Traitée	15/03/18
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Bâche Eau Traitée	20/11/18
Verneuil-sur-Vienne	Reservoir de Puy porcher R13 B-VERNEUIL-SUR-VIENNE	Réservoir Le Puy Porcher R13 B - VERNEUIL SUR VIENNE	03/10/18
Verneuil-sur-Vienne	Reservoir Les Coussades R13A PAN-SOL - VERNEUIL-SUR-VIENNE	Réservoir Les Coussades R13 A - VERNEUIL SUR VIENNE	24/07/18

Les recherches de fuites

Commune	Nombre de casse/fuites réparées
Aixe-sur-Vienne	7 000
Boisseuil	30 000
Bosmie-l'Aiguille	11 000
Bussière-Galant	5 370
Chaillac-sur-Vienne	5 000
Châlus	3 550
Condat-sur-Vienne	3 000
Coussac-Bonneval	900
Feytiat	19 400
Gorre	200
Isle	7 010
La Porcherie	45 000
La Roche-l'Abeille	800
Ladignac-le-Long	13 000
Les Cars	1 100
Oradour-sur-Glane	205
Panazol	32 000
Pierre-Buffière	3 058
Rilhac-Lastours	1 900
Saint-Brice-sur-Vienne	500
Saint-Genest-sur-Roselle	5 000
Saint-Hilaire-Bonneval	1 000
Saint-Just-le-Martel	25 000
Saint-Laurent-sur-Gorre	1 106
Saint-Priest-sous-Aixe	6 000
Saint-Yrieix-la-Perche	1 501
Solignac	4 000
Total général	233 600

Synthèse des fuites/casses réparées sur conduites

Commune	Nombre de casse/fuites réparées
Aixe-sur-Vienne	19
Beynac	2
Boisseuil	4
Bosmie-l'Aiguille	4
Burgnac	2
Bussière-Galant	12
Chaillac-sur-Vienne	4
Châlus	2
Cognac-la-Forêt	2
Condat-sur-Vienne	6
Coussac-Bonneval	6
Feytiat	23
Flavignac	5
Gorre	4
Isle	21
Jourgnac	4
La Meyze	1
La Porcherie	9
Ladignac-le-Long	10
Lavignac	1
Le Vigen	6
Les Cars	1
Meilhac	1
Oradour-sur-Glane	4
Pageas	3
Panazol	8
Pierre-Buffière	4
Rilhac-Lastours	2
Royères	4
Saint-Auvent	5
Saint-Cyr	1
Sainte-Marie-de-Vaux	1
Saint-Genest-sur-Roselle	1
Saint-Hilaire-Bonneval	4
Saint-Just-le-Martel	2
Saint-Laurent-sur-Gorre	3
Saint-Martin-de-Jussac	2
Saint-Martin-le-Vieux	1
Saint-Priest-Ligoure	1
Saint-Priest-sous-Aixe	3
Saint-Victurnien	2
Saint-Yrieix-la-Perche	13
Séreilhac	4
Solignac	6
Verneuil-sur-Vienne	4
Total	227

Détails des fuites/casses réparées sur conduites

Commune	Nature	Diamètre	Date	Adresse
Aixe-sur-Vienne	Pvc	63	15/01/18	0 LE CHEYROUX
Aixe-sur-Vienne	Fonte	100	13/02/18	11 RAYMOND POINCARE (Avenue)
Aixe-sur-Vienne	Fonte	100	16/02/18	15 DEUX PONTS (Rue des)
Aixe-sur-Vienne	Fonte	80	22/02/18	N21
Aixe-sur-Vienne	Pvc	63	23/02/18	12 BELLEVUE (Rue de)
Aixe-sur-Vienne	Pvc	63	26/03/18	0 LE BAS VIGNAUD
Aixe-sur-Vienne	Pvc	90	04/04/18	12 ONZE NOVEMBRE 1918 (Rue du)
Aixe-sur-Vienne	Fonte	60	04/05/18	29 FOSSES (Rue des)
Aixe-sur-Vienne	Pvc	63	15/05/18	0 LA GAUBERTIE
Aixe-sur-Vienne	-	-	12/06/18	26 Rue de la Caraque,87700,Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne	Fonte	100	30/07/18	5324 A Place du Champ de Foire,87700,Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne	Pvc	63	08/08/18	10 Impasse Edgar Degas,87700,Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne	Pvc	140	22/08/18	5001 A Rue d'Arliquet,87700,Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne	Fonte	60	28/08/18	5 Rue du Moulin de Fert,87700,Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne	Pvc	75	31/08/18	4 Impasse du Relais,87700,Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne	Fonte	60	16/10/18	4 Avenue des Villas,87700,Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne	-	-	17/10/18	87001RE00003,Reseau communal de Aixe-sur-Vienne - 8704000001
Aixe-sur-Vienne	Fonte	80	29/11/18	13 Avenue Saint-Amand,87700,Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne	Pvc	90	26/12/18	7 Rue de Tarn,87700,Aixe-sur-Vienne
Beynac	Pvc	110	26/07/18	2 Impasse Bellevue,87700,Beynac
Beynac	Pvc	50	26/10/18	3 Rue des Étangs du Breuil,87700,Beynac
Boisseuil	-	-	22/06/18	Route de Crouzy,87220,Boisseuil
Boisseuil	Pvc	63	09/07/18	1 Route du Crouzy,87220,Boisseuil
Boisseuil	Fonte	80	02/11/18	59 Allée de la Briance,87220,Boisseuil
Boisseuil	Fonte	60	21/11/18	9003 La Chalussie,87220,Boisseuil
Bosmie-l'Aiguille	Pvc	40	17/04/18	0 SAINT-PAUL (Impasse)
Bosmie-l'Aiguille	Pvc	140	22/11/18	18 BIS Rue de la Salesse,87110,Bosmie-l'Aiguille
Bosmie-l'Aiguille	Fonte	60	26/11/18	5430 Rue de la Salesse,87110,Bosmie-l'Aiguille
Bosmie-l'Aiguille	Fonte	60	21/12/18	5 Rue du Vieux Village,87110,Bosmie-l'Aiguille
Burgnac	Pvc	40	22/08/18	1 Les Barrières,87800,Burgnac
Burgnac	Fonte	100	23/10/18	5 BIS Le Marchadeau,87800,Burgnac
Bussière-Galant	Pvc	40	16/03/18	0 LEYCURAS OUEST
Bussière-Galant	Fonte	100	22/03/18	0 GARE (Avenue de la)
Bussière-Galant	Pvc	110	29/03/18	677 BAY
Bussière-Galant	Fonte	60	17/04/18	206 TROIS FONTAINES (Route des)
Bussière-Galant	Fonte	60	07/05/18	206 TROIS FONTAINES (Route des)
Bussière-Galant	Pvc	160	07/05/18	0 DOURNAZAC (Route de)
Bussière-Galant	Pvc	63	30/05/18	LESCURAS
Bussière-Galant	Pvc	32	16/07/18	2 Le Pont Détruit,87230,Bussière-Galant
Bussière-Galant	Pvc	63	23/08/18	5710 La Gare,87230,Bussière-Galant
Bussière-Galant	Pvc	110	18/10/18	2 La Goursaline,87230,Bussière-Galant
Bussière-Galant	Fonte	150	19/12/18	15 Avenue des Pradelles,87230,Bussière-Galant
Bussière-Galant	Fonte	80	21/12/18	2 Avenue des Pradelles,87230,Bussière-Galant
Chaillac-sur-Vienne	Fonte	150	14/02/18	10 VIGNES DE PRUNIERAS (Rue des)
Chaillac-sur-Vienne	-	-	05/10/18	87030RE00003,Reseau communal de Chaillac-sur-Vienne - 8704000001

Commune	Nature	Diamètre	Date	Adresse
Chaillac-sur-Vienne	-	-	18/10/18	87030RE00003,Reseau communal de Chaillac-sur-Vienne - 8704000001
Chaillac-sur-Vienne	Fonte	150	26/11/18	16 Rue des Boutons d'Or,87200,Chaillac-sur-Vienne
Châlus	Pvc	90	27/08/18	5851 Le Châtaignier Bas,87230,Châlus
Châlus	Fonte	100	30/11/18	6070 C Les Mettes,87230,Châlus
Cognac-la-Forêt	Pvc	40	22/08/18	20 Les Monts,87310,Cognac-la-Forêt
Cognac-la-Forêt	Fonte	60	28/09/18	10 Le Palais,87310,Cognac-la-Forêt
Condat-sur-Vienne	Pvc	63	09/02/18	1 PUITS (Impasse du)
Condat-sur-Vienne	Fonte	50	26/07/18	38 Route de Peyreleine,87920,Condat-sur-Vienne
Condat-sur-Vienne	Fonte	100	26/09/18	61 Avenue de Limoges,87920,Condat-sur-Vienne
Condat-sur-Vienne	Fonte	80	09/10/18	5282 Peyreleine,87920,Condat-sur-Vienne
Condat-sur-Vienne	Pvc	75	16/10/18	52 Rue Jules Ferry,87920,Condat-sur-Vienne
Condat-sur-Vienne	Pvc	63	26/10/18	4 Impasse des Bruyères,87920,Condat-sur-Vienne
Coussac-Bonneval	Fonte	80	11/01/18	8 FONTAINE DU CELLIER (Rue de la)
Coussac-Bonneval	Pvc	40	05/02/18	0 LE BREUILH
Coussac-Bonneval	Fonte	60	05/02/18	13 JEAN LOUIS PAGUENAUD (Avenue)
Coussac-Bonneval	Pvc	90	21/03/18	D17
Coussac-Bonneval	Pvc	90	22/03/18	37 ALLEES (Avenue des)
Coussac-Bonneval	Pvc	90	22/03/18	D17
Feytiat	Fonte	350	03/01/18	LES MARSEILLES
Feytiat	Fonte	200	10/01/18	32 LIBERATION (Avenue de la)
Feytiat	Pvc	63	18/01/18	7 TAMARIS (Impasse des)
Feytiat	Fonte	60	19/01/18	40 WINSTON CHURCHILL (Avenue)
Feytiat	Fonte	150	01/02/18	0 LOUIS ARMAND (Rue)
Feytiat	Fonte	60	13/02/18	30 PLAISANCE (Rue de)
Feytiat	Pvc	75	14/02/18	FONTAINE SAINT-GAUCHER (Rue de la)
Feytiat	Fonte	150	26/02/18	0 LOUIS ARMAND (Rue)
Feytiat	Fonte	150	12/03/18	23 LOUIS ARMAND (Rue)
Feytiat	Fonte	100	23/03/18	0 FREDERIC LEGRAND (Rue)
Feytiat	Fonte	100	28/03/18	0 FREDERIC LEGRAND (Rue)
Feytiat	Pvc	125	04/04/18	44 MARCEL PAGNOL (Avenue)
Feytiat	Fonte	150	12/04/18	43 LIBERATION (Avenue de la)
Feytiat	Fonte	150	03/05/18	0 LOUIS ARMAND (Rue)
Feytiat	Pvc	75	17/05/18	37 PLAISANCE (Rue de)
Feytiat	Fonte	150	17/08/18	13 Rue Louis Armand,87220,Feytiat
Feytiat	Fonte	150	10/10/18	13 Rue Louis Armand,87220,Feytiat
Feytiat	Pvc	63	11/10/18	3 Rue Anatole France,87220,Feytiat
Feytiat	Pvc	110	12/11/18	9001 Le Bourg,87220,Feytiat
Feytiat	Fonte	100	23/11/18	41 Avenue Jean Baptiste Poutaraud,87220,Feytiat
Feytiat	Pvc	50	19/12/18	3 Allée de Palalaud,87220,Feytiat
Feytiat	Fonte	125	20/12/18	5318 Avenue Martial Valin,87220,Feytiat
Feytiat	Pvc	110	24/12/18	9 Rue Jean de la Bruyère,87220,Feytiat
Flavignac	-	-	05/06/18	29 Rue Jean Râteau,87230,Flavignac
Flavignac	Fonte	60	26/06/18	35 Rue de Chavillat,87230,Flavignac
Flavignac	Pvc	40	18/09/18	5220 Lambaudie,87230,Flavignac
Flavignac	Pvc	63	30/10/18	5254 A Montrosier,87230,Flavignac
Flavignac	Pvc	63	22/11/18	5309 Cessaguet Nord,87230,Flavignac
Gorre	Pvc	50	25/01/18	0 LEGONIE
Gorre	Pvc	63	20/07/18	5070 La Thiverie,87310,Gorre
Gorre	-	-	06/12/18	87073RE00004,Reseau communal de Gorre - 8704000001
Gorre	Pvc	40	07/12/18	5173 La Texanderie,87310,Gorre

Commune	Nature	Diamètre	Date	Adresse
Isle	Pvc	63	19/01/18	PERIGUEUX (Route de)
Isle	Pvc	63	08/02/18	0 HAUTS DE VIENNE (Route des)
Isle	Fonte	60	08/02/18	GARENNES (Allee des)
Isle	Fonte	300	16/02/18	PUY DE MONT (Route de)
Isle	Fonte	60	19/02/18	D20
Isle	Pvc	110	28/02/18	1 ALPHONSE DE LAMARTINE (Impasse)
Isle	Pvc	63	02/03/18	5 MONTPLAISIR (Allee de)
Isle	-	-	28/05/18	RC01 Isle
Isle	-	-	14/06/18	215 Allée des Garennes,87170,Isle
Isle	Pvc	110	17/07/18	42 Route du Puy du Tour,87170,Isle
Isle	Pvc	110	17/08/18	362 Le Bas Caillaud,87170,Isle
Isle	Pvc	140	28/08/18	50 Rue Salvador Allende,87170,Isle
Isle	Pvc	110	03/09/18	12 Rue Auguste Renoir,87170,Isle
Isle	Pvc	110	09/10/18	362 Le Bas Caillaud,87170,Isle
Isle	Fonte	60	22/10/18	9003 Reignefort Haut,87170,Isle
Isle	Fonte	80	05/11/18	45 Rue de la Fontaine,87170,Isle
Isle	Pvc	50	19/11/18	420 Route des Garennes,87170,Isle
Isle	Fonte	100	23/11/18	9002 La Seybanne,87170,Isle
Isle	Fonte	100	28/12/18	589 Route de la Croix Bachaud,87170,Isle
Isle	Pvc	110	31/12/18	469 Avenue de Mérignac,87170,Isle
Isle	Fonte	100	31/12/18	44 Chemin du Meynieux,87170,Isle
Jourgnac	Pvc	63	05/04/18	0 BECHADIE
Jourgnac	Pvc	90	14/09/18	920 Rue Saint-Exupéry,87800,Jourgnac
Jourgnac	Pvc	40	16/11/18	257 Impasse des Châtaigniers,87800,Jourgnac
Jourgnac	Pvc	63	21/11/18	1084 Rue des Écureuils,87800,Jourgnac
La Meyze	-	-	04/07/18	5389 Galifort,87800,La Meyze
La Porcherie	Pvc	50	13/03/18	
La Porcherie	Pvc	50	10/04/18	0 LE PUY MOULIN
La Porcherie	Pvc	0	12/07/18	5113 Piquette,87380,La Porcherie
La Porcherie	Pvc	0	09/08/18	5203 Le Bois d'Alut,87380,La Porcherie
La Porcherie	Pvc	50	10/08/18	5000 Le Bois de l'Age,87380,La Porcherie
La Porcherie	Fonte	60	04/09/18	5013 La Valette,87380,La Porcherie
La Porcherie	Pvc	32	25/09/18	87120RE00003,Reseau communal de La Porcherie - 8704000001
La Porcherie	Fonte	60	31/10/18	5013 La Valette,87380,La Porcherie
La Porcherie	Fonte	60	12/12/18	1 Rue du Puy Archer,87380,La Porcherie
Ladignac-le-Long	Inconnu	0	01/02/18	6 MAZEAUX (Impasse des)
Ladignac-le-Long	Pvc	90	13/02/18	1 GAMBSHEIM (Rue de)
Ladignac-le-Long	Pvc	110	19/02/18	2 FRANCOIS MITTERRAND (Rue)
Ladignac-le-Long	Pvc	40	07/03/18	7 LYONNEIX (Chemin de)
Ladignac-le-Long	Fonte	80	27/03/18	24 11 NOVEMBRE 1918 (Rue du)
Ladignac-le-Long	Pvc	90	09/05/18	0 LYONNEIX (Route de)
Ladignac-le-Long	Pvc	63	25/05/18	4 8 MAI 1945 (Rue du)
Ladignac-le-Long	Pvc	50	09/08/18	9 Chemin de Bord,87500,Ladignac-le-Long
Ladignac-le-Long	Pvc	40	09/11/18	29 Route de Puymerle,87500,Ladignac-le-Long
Ladignac-le-Long	Pvc	63	04/12/18	87082RE00002,Reseau communal de Ladignac-le-Long - 8704000001
Lavignac	Pvc	40	31/10/18	7 La Roussille,87230,Lavignac
Le Vigen	Pvc	90	09/01/18	0 L'AGE
Le Vigen	Fonte	60	03/03/18	40 PUY MERY (Chemin de)
Le Vigen	Pvc	63	20/07/18	0 Le Pont,87110,Le Vigen
Le Vigen	Pvc	75	01/08/18	5158 La Grange,87110,Le Vigen
Le Vigen	Pvc	63	11/09/18	1 Rue des Farges,87110,Le Vigen
Le Vigen	Pvc	63	06/11/18	Chemin des Étangs,87110,Le Vigen
Les Cars	Pvc	63	10/08/18	15 Rue des Chevaliers,87230,Les Cars
Meilhac	Pvc	63	24/10/18	5126 Grange Neuve,87800,Meilhac

Commune	Nature	Diamètre	Date	Adresse
Oradour-sur-Glane	Fonte	200	02/01/18	32 10 JUIN 1944 (Avenue du)
Oradour-sur-Glane	Fonte	80	02/03/18	2 RENAISSANCE (Rue de la)
Oradour-sur-Glane	Pvc	90	06/08/18	5421 N Le Perou,87520,Oradour-sur-Glane
Oradour-sur-Glane	Fonte	60	27/11/18	41 Rue du Stade,87520,Oradour-sur-Glane
Pageas	Fonte	150	15/05/18	0 LE MAZAUBERT
Pageas	Pvc	63	22/06/18	10 Tirvaillas,87230,Pageas
Pageas	Fonte	60	30/10/18	26 Chenevières,87230,Pageas
Panazol	Pvc	63	23/01/18	85 FOUGERES (Rue des)
Panazol	Fonte	100	16/02/18	52 PRESIDENT CARNOT (Avenue)
Panazol	Pvc	63	26/02/18	47 ARSONVAL (Rue d')
Panazol	Fonte	125	03/04/18	3 GEORGES CLEMENCEAU (Rue)
Panazol	Pvc	110	10/09/18	1 Rue Hoche,87350,Panazol
Panazol	Pvc	90	14/11/18	13 Rue de l'Égalité,87350,Panazol
Panazol	Pvc	110	20/11/18	5 Résidence de la Beausserie,87350,Panazol
Panazol	Fonte	125	20/12/18	64 Rue Joseph Leyssene,87350,Panazol
Pierre-Buffière	Pvc	90	30/03/18	SAINT GENEST SUR ROSELLE (Route)
Pierre-Buffière	Polyéthylène	40	26/06/18	5205 L'Aubeypie Sud,87260,Pierre-Buffière
Pierre-Buffière	Fonte	60	14/08/18	5456 A Chemin du Pont Vieux,87260,Pierre-Buffière
Pierre-Buffière	Fonte	80	31/12/18	30 Rue de Beausoleil,87260,Pierre-Buffière
Rilhac-Lastours	Polyéthylène	25	19/01/18	0 LA CROIX LA GANNE
Rilhac-Lastours	Fonte	60	07/03/18	0 LES GARENNES
Royères	Pvc	75	25/01/18	1 BRIGNAC (Rue de)
Royères	Pvc	75	23/02/18	0 PAPETERIE DE BRIGNAC
Royères	Fonte	60	16/05/18	3 PRE MADAME (Impasse)
Royères	Pvc	63	30/11/18	2 Rue des Gasnes du Theil,87400,Royères
Saint-Auvent	Pvc	63	27/02/18	0 SENAS
Saint-Auvent	Pvc	63	01/03/18	0 CHEZ MONNERIE
Saint-Auvent	Pvc	75	19/07/18	12 Chez Monnerie,87310,Saint-Auvent
Saint-Auvent	Fonte	100	19/09/18	29 La Berthe,87310,Saint-Auvent
Saint-Auvent	Pvc	63	11/10/18	7 Chez Monnerie,87310,Saint-Auvent
Saint-Cyr	Pvc	40	09/03/18	0 LA TRONCHAISE
Sainte-Marie-de-Vaux	Pvc	40	27/04/18	0 LES SUBREUTTES
Saint-Genest-sur-Roselle	Pvc	50	25/07/18	5158 Chez Tarnaud,87260,Saint-Genest-sur-Roselle
Saint-Hilaire-Bonneval	Pvc	63	28/02/18	0 LE MASGARDAUD
Saint-Hilaire-Bonneval	Pvc	50	25/07/18	5141 Puymoret,87260,Saint-Hilaire-Bonneval
Saint-Hilaire-Bonneval	-	-	13/09/18	87148RE00003,Reseau communal de Saint-Hilaire-Bonneval - 8704000001
Saint-Hilaire-Bonneval	Pvc	63	08/10/18	5189 L'Escure Peyrat,87260,Saint-Hilaire-Bonneval
Saint-Just-le-Martel	-	-	19/03/18	RC10 ST Just Le Martel
Saint-Just-le-Martel	Pvc	63	12/09/18	16 Route de Saint-Priest,87590,Saint-Just-le-Martel
Saint-Laurent-sur-Gorre	Fonte	60	06/07/18	4 Avenue Charles de Gaulle,87310,Saint-Laurent-sur-Gorre
Saint-Laurent-sur-Gorre	Fonte	60	09/07/18	13 Place Léon Litaud,87310,Saint-Laurent-sur-Gorre
Saint-Laurent-sur-Gorre	Pvc	140	06/11/18	9 Place de l'Église,87310,Saint-Laurent-sur-Gorre
Saint-Martin-de-Jussac	Pvc	63	16/10/18	17 Lotissement l'Étang,87200,Saint-Martin-de-Jussac
Saint-Martin-de-Jussac	-	-	17/10/18	87164RE00003,Reseau communal de Saint-Martin-de-Jussac - 8704000001
Saint-Martin-le-Vieux	-	-	05/04/18	RC14 ST Martin Le Vieux
Saint-Priest-Ligoure	Pvc	75	31/08/18	5248 Violeizeix,87800,Saint-Priest-Ligoure

Commune	Nature	Diamètre	Date	Adresse
Saint-Priest-sous-Aixe	Pvc	110	11/09/18	12 Rue Villa des Mures,87700,Saint-Priest-sous-Aixe
Saint-Priest-sous-Aixe	Fonte	200	20/09/18	37 Route de Chez Roger,87700,Saint-Priest-sous-Aixe
Saint-Priest-sous-Aixe	Pvc	63	26/10/18	1 Route de Bournazaud,87700,Saint-Priest-sous-Aixe
Saint-Victurnien	Pvc	63	05/07/18	5515 A Le Temple,87420,Saint-Victurnien
Saint-Victurnien	Pvc	75	28/12/18	7 Route du Vignaud,87420,Saint-Victurnien
Saint-Yrieix-la-Perche	Pvc	160	03/01/18	0 GEORGES LAGORCE (Rue)
Saint-Yrieix-la-Perche	Pvc	63	02/03/18	10 CHATAIN (Rue du)
Saint-Yrieix-la-Perche	Pvc	75	21/03/18	0 LA PEYRONNIE
Saint-Yrieix-la-Perche	Pvc	75	26/03/18	0 FAYE (Allee de la)
Saint-Yrieix-la-Perche	Pvc	75	26/03/18	0 FAYE (Allee de la)
Saint-Yrieix-la-Perche	Pvc	50	28/03/18	0 LA RIBIERE
Saint-Yrieix-la-Perche	-	-	03/04/18	RC35 ST Yrieix La Perche
Saint-Yrieix-la-Perche	-	-	15/06/18	87187RE00003,Reseau communal de Saint-Yrieix-la-Perche - 8704000001
Saint-Yrieix-la-Perche	Pvc	110	20/06/18	9018 Bourdelas,87500,Saint-Yrieix-la-Perche
Saint-Yrieix-la-Perche	-	-	12/07/18	9005 La Ribière,87500,Saint-Yrieix-la-Perche
Saint-Yrieix-la-Perche	Pvc	50	14/09/18	9004 Les Bâtiments,87500,Saint-Yrieix-la-Perche
Saint-Yrieix-la-Perche	Pvc	63	20/09/18	9001 Le Petit Theil,87500,Saint-Yrieix-la-Perche
Saint-Yrieix-la-Perche	Pvc	90	17/10/18	2 Avenue de Provence,87500,Saint-Yrieix-la-Perche
Séreilhac	Fonte	125	22/06/18	2 Rue Suzanne Valadon,87620,Séreilhac
Séreilhac	Pvc	90	04/07/18	46 Avenue d'Occitanie,87620,Séreilhac
Séreilhac	Pvc	63	09/07/18	9001 Les Tuileries,87620,Séreilhac
Séreilhac	Pvc	90	29/10/18	5451 Crezeunet,87620,Séreilhac
Solignac	Fonte	150	23/01/18	94 SAINT-ELOI (Avenue)
Solignac	Fonte	400	06/03/18	0 LE PETIT POUZOL
Solignac	Pvc	63	09/03/18	0 PETIT CHEYROL
Solignac	Fonte	150	04/10/18	7 Avenue d'Obernai,87110,Solignac
Solignac	Fonte	150	15/11/18	65 Avenue Saint-Éloi,87110,Solignac
Solignac	Pvc	140	31/12/18	5068 Place Georges Lemaigre Dubreuil,87110,Solignac
Verneuil-sur-Vienne	-	-	12/07/18	87201RE00003,Reseau communal de Verneuil-sur-Vienne - 8704000001
Verneuil-sur-Vienne	Fonte	200	18/07/18	2 Route Départementale 20,87430,Verneuil-sur-Vienne
Verneuil-sur-Vienne	Fonte	60	15/11/18	8 Les Quatre Vents,87430,Verneuil-sur-Vienne
Verneuil-sur-Vienne	Pvc	160	05/12/18	8 La Côte,87430,Verneuil-sur-Vienne

Synthèse des fuites/casses réparées sur branchements

Commune	Nombre de casse/fuites réparées
Aixe-sur-Vienne	6
Boisseuil	3
Bosmie-l'Aiguille	3
Bussière-Galant	5
Chaillac-sur-Vienne	2
Châlus	3
Champsac	1
Cognac-la-Forêt	1
Condat-sur-Vienne	7
Coussac-Bonneval	3
Feytiat	4
Flavignac	1
Glandon	3
Isle	11
Jourgnac	3
La Meyze	4
La Porcherie	4
Ladignac-le-Long	2
Le Vigen	3
Les Cars	6
Oradour-sur-Glane	7
Panazol	11
Pierre-Buffière	5
Rilhac-Lastours	1
Royères	3
Saint-Auvent	2
Saint-Brice-sur-Vienne	5
Saint-Cyr	1
Saint-Hilaire-Bonneval	3
Saint-Just-le-Martel	6
Saint-Laurent-sur-Gorre	5
Saint-Martin-de-Jussac	1
Saint-Maurice-les-Brousses	1
Saint-Priest-Ligoure	2
Saint-Priest-sous-Aixe	5
Saint-Victurnien	1
Saint-Yrieix-la-Perche	12
Saint-Yrieix-sous-Aixe	4
Séreilhac	3
Solignac	7
Verneuil-sur-Vienne	3
Total	163

Détails des fuites/casses réparées sur branchements

Commune	Date	Adresse
Aixe-sur-Vienne	30/01/18	0 BELLE CRETE
Aixe-sur-Vienne	28/05/18	8 AIXETTE (Place de l')
Aixe-sur-Vienne	13/08/18	51 Rue Outre Vienne,87700,Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne	13/08/18	12 Place de l'Aixette,87700,Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne	25/10/18	14 Avenue du Président Wilson,87700,Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne	07/11/18	87001RE00003,Reseau communal de Aixe-sur-Vienne - 8704000001
Boisseuil	09/04/18	26 VILLETTES (Rue des)
Boisseuil	12/09/18	5229 A La Chalussie,87220,Boisseuil
Boisseuil	19/11/18	5005 Les Quatre Vents,87220,Boisseuil
Bosmie-l'Aiguille	19/04/18	1 PETIT BASTIER (Rue du)
Bosmie-l'Aiguille	22/08/18	8 Rue du Boucheron,87110,Bosmie-l'Aiguille
Bosmie-l'Aiguille	28/12/18	36 Rue de Saint-Paul,87110,Bosmie-l'Aiguille
Bussière-Galant	14/02/18	0 AURIN NORD
Bussière-Galant	19/04/18	0 CHATEAURENON SUD
Bussière-Galant	03/07/18	25 Rue Général de Gaulle,87230,Bussière-Galant
Bussière-Galant	24/07/18	69 La Valade,87230,Bussière-Galant
Bussière-Galant	09/11/18	3 Rue Général de Gaulle,87230,Bussière-Galant
Chaillac-sur-Vienne	30/04/18	14 JASMINS (Rue des)
Chaillac-sur-Vienne	16/08/18	51 Rue de la Croix de Cramaux,87200,Chaillac-sur-Vienne
Châlus	08/02/18	10 FEUILLARDIERS (Route des)
Châlus	12/07/18	87032RE00004,Reseau communal de Châlus - 8704000001
Châlus	11/12/18	6 Rue du Bosfranc,87230,Châlus
Champsac	20/07/18	87036RE00004,Reseau communal de Champsac - 8704000001
Cognac-la-Forêt	19/03/18	0 LA VERGNE
Condat-sur-Vienne	05/02/18	LD LE GRAND PRE
Condat-sur-Vienne	28/02/18	BORDAS (Chemin de)
Condat-sur-Vienne	26/03/18	RC06 Condat sur Vienne
Condat-sur-Vienne	17/04/18	rue Mozart
Condat-sur-Vienne	24/08/18	31 Route de Brégeras,87920,Condat-sur-Vienne
Condat-sur-Vienne	24/09/18	5 Impasse des Carrières,87920,Condat-sur-Vienne
Condat-sur-Vienne	23/11/18	13 Rue Jules Ferry,87920,Condat-sur-Vienne
Coussac-Bonneval	22/03/18	LE PUY SUD
Coussac-Bonneval	10/07/18	5563 Frougeix,87500,Coussac-Bonneval
Coussac-Bonneval	30/07/18	4 Rue du Vieux Chêne,87500,Coussac-Bonneval
Feytiat	23/11/18	23 Allée Jean Monnet,87220,Feytiat
Feytiat	29/11/18	15 Avenue de la Libération,87220,Feytiat
Feytiat	30/11/18	2 Rue Louis Blériot,87220,Feytiat
Feytiat	28/12/18	1 Le Chatenet,87220,Feytiat
Flavignac	31/10/18	5292 Les Maingoux,87230,Flavignac
Glandon	27/04/18	15 19 MARS 1962 (Rue)
Glandon	17/07/18	87071RE00002,Reseau communal de Glandon - 8704000001
Glandon	24/10/18	5000 Mas Girandeix,87500,Glandon
Isle	09/02/18	MERIGNAC (Route de)
Isle	02/03/18	COUERASSAS (Impasse de)
Isle	07/03/18	0 VEYRINE (Route de la)
Isle	19/04/18	RC01 Isle
Isle	02/05/18	RC01 Isle
Isle	02/10/18	1 Rue de la Maulde,87170,Isle
Isle	25/10/18	1 Rue de la Maulde,87170,Isle
Isle	06/11/18	18 Rue Jean Baptiste Darnet,87170,Isle
Isle	21/11/18	9036 Le Bas Caillaud,87170,Isle
Isle	14/12/18	167 Rue de la Forge,87170,Isle
Isle	21/12/18	9 Rue du Caillaud,87170,Isle
Jourgnac	07/02/18	67 rue Jean Ferrat

Commune	Date	Adresse
Jourgnac	01/03/18	0 BECHADIE
Jourgnac	02/03/18	0 BECHADIE
La Meyze	30/03/18	0 PUYRASSOU
La Meyze	22/06/18	22 Route du Stade,87800,La Meyze
La Meyze	06/07/18	5048 Champsiaux,87800,La Meyze
La Meyze	09/11/18	6 Rue Beausoleil,87800,La Meyze
La Porcherie	02/08/18	5009 La Valette,87380,La Porcherie
La Porcherie	17/09/18	1 Rue du Puy Archer,87380,La Porcherie
La Porcherie	21/09/18	9 Rue des Écoles,87380,La Porcherie
La Porcherie	28/11/18	5194 Puy Martin,87380,La Porcherie
Ladignac-le-Long	19/10/18	1 Chemin du Petit Morterolle,87500,Ladignac-le-Long
Ladignac-le-Long	08/11/18	27 Rue Jean Jaurès,87500,Ladignac-le-Long
Le Vigen	26/01/18	0 L'AGE
Le Vigen	14/05/18	1 FARGES (Rue des)
Le Vigen	18/09/18	5270 Chabiran,87110,Solignac
Les Cars	23/01/18	D15
Les Cars	05/03/18	0 LE DOGNON
Les Cars	04/07/18	2 Le Valois,87230,Les Cars
Les Cars	18/07/18	8 La Vigne,87230,Les Cars
Les Cars	01/08/18	3 La Vigne,87230,Les Cars
Les Cars	19/10/18	2 La Borie,87230,Les Cars
Oradour-sur-Glane	15/01/18	40 LES GARENNES (Rue)
Oradour-sur-Glane	19/06/18	5277 Allée des Tilleuls,87520,Oradour-sur-Glane
Oradour-sur-Glane	22/06/18	32 Rue les Garennes,87520,Oradour-sur-Glane
Oradour-sur-Glane	22/06/18	5277 Allée des Tilleuls,87520,Oradour-sur-Glane
Oradour-sur-Glane	12/11/18	9 Rue des Champs du Bois,87520,Oradour-sur-Glane
Oradour-sur-Glane	20/12/18	30 Rue du Stade,87520,Oradour-sur-Glane
Oradour-sur-Glane	21/12/18	29 Rue les Garennes,87520,Oradour-sur-Glane
Panazol	03/01/18	3 JEAN MOULIN (Rue)
Panazol	30/01/18	19 JEAN MOULIN (Rue)
Panazol	27/02/18	212 PRAIRIES (Rue des)
Panazol	02/03/18	39 LIBERATION (Avenue de la)
Panazol	02/05/18	0 PLANCHE D'AUZE (Route de la)
Panazol	05/09/18	32 Avenue Léon Blum,87350,Panazol
Panazol	11/09/18	14 Rue de la Fontanille,87350,Panazol
Panazol	19/09/18	26 Avenue Léon Blum,87350,Panazol
Panazol	12/10/18	6036 B Rue Denis Diderot,87350,Panazol
Panazol	29/10/18	11 Rue de l'Égalité,87350,Panazol
Panazol	30/10/18	5 Impasse Turgot,87350,Panazol
Pierre-Buffière	11/05/18	2 BEAUSOLEIL (Rue de)
Pierre-Buffière	11/10/18	5242 Les Peyronnelles,87260,Pierre-Buffière
Pierre-Buffière	15/10/18	12 Avenue de Toulouse,87260,Pierre-Buffière
Pierre-Buffière	06/11/18	5427 Rue Jean Paul Sarre,87260,Pierre-Buffière
Pierre-Buffière	07/11/18	5456 A Chemin du Pont Vieux,87260,Pierre-Buffière
Rilhac-Lastours	07/12/18	5118 Rilhac,87800,Rilhac-Lastours
Royères	22/05/18	12 Rue PIERRE MERIGOU
Royères	27/07/18	87129RE00002,Reseau communal de Royères - 8704000001
Royères	25/09/18	13 Rue Pierre Merigou,87400,Royères
Saint-Auvent	28/02/18	0 CHEZ MONNERIE
Saint-Auvent	10/12/18	4 La Poche Besse,87310,Saint-Auvent
Saint-Brice-sur-Vienne	06/06/18	RC24 Saint-Brice-Sur-Vienne
Saint-Brice-sur-Vienne	21/06/18	4 Les Goupilleres,87200,Saint-Brice-sur-Vienne
Saint-Brice-sur-Vienne	26/06/18	3 Les Goupilleres,87200,Saint-Brice-sur-Vienne
Saint-Brice-sur-Vienne	03/07/18	20 Chemin du Gaut,87200,Saint-Brice-sur-Vienne
Saint-Brice-sur-Vienne	12/10/18	85 Route de l'Age,87200,Saint-Brice-sur-Vienne
Saint-Cyr	27/08/18	3 Rue de la Ganterie,87310,Saint-Cyr
Saint-Hilaire-Bonneval	23/02/18	0 PUYMORET

Commune	Date	Adresse
Saint-Hilaire-Bonneval	07/09/18	5076 Chez Fringant,87260,Saint-Hilaire-Bonneval
Saint-Hilaire-Bonneval	27/09/18	5141 Puymoret,87260,Saint-Hilaire-Bonneval
Saint-Just-le-Martel	12/03/18	0 LES BUSSIERES
Saint-Just-le-Martel	05/06/18	15 Rue de la Fontaine,87590,Saint-Just-le-Martel
Saint-Just-le-Martel	25/07/18	2 Les Rivailles,87590,Saint-Just-le-Martel
Saint-Just-le-Martel	07/11/18	18 Route des Cledières,87590,Saint-Just-le-Martel
Saint-Just-le-Martel	14/11/18	24 Rue de la Mairie,87590,Saint-Just-le-Martel
Saint-Just-le-Martel	21/11/18	9928 Le Petit Bonnefont,87590,Saint-Just-le-Martel
Saint-Laurent-sur-Gorre	13/02/18	32 JEAN MOULIN (Avenue)
Saint-Laurent-sur-Gorre	27/06/18	6 Clos de la Vieille,87310,Saint-Laurent-sur-Gorre
Saint-Laurent-sur-Gorre	04/07/18	1 Chez Vergnaud,87310,Saint-Laurent-sur-Gorre
Saint-Laurent-sur-Gorre	24/10/18	9 Place de l'Église,87310,Saint-Laurent-sur-Gorre
Saint-Laurent-sur-Gorre	26/11/18	13 Place Léon Litaud,87310,Saint-Laurent-sur-Gorre
Saint-Martin-de-Jussac	23/03/18	8 L'ETANG (Lotissement)
Saint-Maurice-les-Brousses	10/12/18	87169RE00003,Reseau communal de Saint-Maurice-les-Brousses - 8704000001
Saint-Priest-Ligoure	18/05/18	10 LAVOIR (Rue du)
Saint-Priest-Ligoure	19/11/18	5097 Babaud,87800,Saint-Priest-Ligoure
Saint-Priest-sous-Aixe	15/03/18	0 LES BORDERIES
Saint-Priest-sous-Aixe	27/07/18	87177RE00002,Reseau communal de Saint-Priest-sous-Aixe - 8704000001
Saint-Priest-sous-Aixe	21/09/18	16 Moulin de la Mie,87700,Saint-Priest-sous-Aixe
Saint-Priest-sous-Aixe	21/09/18	12 Le Moulin de Pressac,87700,Saint-Priest-sous-Aixe
Saint-Priest-sous-Aixe	09/11/18	5373 J Moulin de la Mie,87700,Saint-Priest-sous-Aixe
Saint-Victurnien	04/06/18	14 OBSERVATOIRE (Rue de l')
Saint-Yrieix-la-Perche	10/01/18	16 MICHEL GONDINET (Avenue)
Saint-Yrieix-la-Perche	11/01/18	16 MICHEL GONDINET (Avenue)
Saint-Yrieix-la-Perche	28/02/18	24 VIADUC (Route du)
Saint-Yrieix-la-Perche	02/03/18	4 FEUILLARDS (Rue des)
Saint-Yrieix-la-Perche	19/03/18	0 CHARLES DENUELLE (Rue)
Saint-Yrieix-la-Perche	09/05/18	17 RENAUDE (Rue de la)
Saint-Yrieix-la-Perche	17/05/18	0 ALOUETTE (Rue de l')
Saint-Yrieix-la-Perche	30/05/18	12 COMMANDANT DUGROS (Rue du)
Saint-Yrieix-la-Perche	15/06/18	9001 Boumier,87500,Saint-Yrieix-la-Perche
Saint-Yrieix-la-Perche	03/07/18	87187RE00003,Reseau communal de Saint-Yrieix-la-Perche - 8704000001
Saint-Yrieix-la-Perche	03/09/18	40 Route de Quinsac,87500,Saint-Yrieix-la-Perche
Saint-Yrieix-la-Perche	16/11/18	33 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,87500,Saint-Yrieix-la-Perche
Saint-Yrieix-sous-Aixe	03/08/18	5132 Ratterie,87700,Saint-Yrieix-sous-Aixe
Saint-Yrieix-sous-Aixe	05/10/18	87188RE00002,Reseau communal de Saint-Yrieix-sous-Aixe - 8704000001
Saint-Yrieix-sous-Aixe	22/11/18	5000 Mas Judaud,87700,Saint-Yrieix-sous-Aixe
Saint-Yrieix-sous-Aixe	23/11/18	5021 Mas Judaud,87700,Saint-Yrieix-sous-Aixe
Séreilhac	09/05/18	0 PUY MAGNOT
Séreilhac	27/09/18	5493 Puy Magnot,87620,Séreilhac
Séreilhac	12/10/18	87191RE00002,Reseau communal de Sereilhac - 8704000001
Solignac	01/03/18	19 11 NOVEMBRE 1918 (Avenue du)
Solignac	26/03/18	61 SAINT-ELOI (Avenue)
Solignac	17/08/18	19 Rue des Remparts,87110,Solignac
Solignac	18/09/18	5192 Gravataud,87110,Solignac
Solignac	15/10/18	5068 Place Georges Lemaigre Dubreuil,87110,Solignac
Solignac	16/10/18	17 Rue François Perrin,87110,Solignac
Solignac	13/12/18	25 Rue de la République,87110,Solignac
Verneuil-sur-Vienne	15/01/18	2 PEYNEVAYRE (Rue de)
Verneuil-sur-Vienne	04/10/18	34 Route du Verdoyer,87430,Verneuil-sur-Vienne
Verneuil-sur-Vienne	05/10/18	10 Allée de Beauséjour,87430,Verneuil-sur-Vienne

Synthèse des interventions d'entretien des équipements et accessoires sur le réseau

Commune	Nature	Nombre d'intervention d'entretien
Aixe-sur-Vienne	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	5
Aixe-sur-Vienne	Manoeuvre de vannes	9
Aixe-sur-Vienne	Purge de réseau	31
Beynac	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	2
Beynac	Manoeuvre de vannes	1
Beynac	Purge de réseau	4
Boisseuil	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	2
Boisseuil	Purge de réseau	10
Bosmie-l'Aiguille	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Bosmie-l'Aiguille	Manoeuvre de vannes	5
Bosmie-l'Aiguille	Purge de réseau	17
Burgnac	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	2
Burgnac	Manoeuvre de vannes	1
Bussière-Galant	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	1
Bussière-Galant	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	4
Bussière-Galant	Manoeuvre de vannes	5
Bussière-Galant	Purge de réseau	2
Bussière-Galant	Vérification ponctuelle de vanne	2
Chaillac-sur-Vienne	Purge de réseau	1
Châlus	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Châlus	Manoeuvre de vannes	3
Châlus	Purge de réseau	1
Condat-sur-Vienne	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	2
Condat-sur-Vienne	Manoeuvre de vannes	1
Condat-sur-Vienne	Purge de réseau	4
Coussac-Bonneval	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Coussac-Bonneval	Manoeuvre de vannes	2
Feytiat	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	6
Feytiat	Manoeuvre de vannes	3
Feytiat	Purge de réseau	1
Flavignac	Manoeuvre de vannes	1
Isle	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	3
Isle	Manoeuvre de vannes	4
Isle	Purge de réseau	30
Isle	Vérification ponctuelle de vanne	1
Jourgnac	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
La Meyze	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
La Meyze	Purge de réseau	6
La Porcherie	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	2

Commune	Nature	Nombre d'intervention d'entretien
La Porcherie	Purge de réseau	5
La Roche-l'Abeille	Manoeuvre de vannes	1
La Roche-l'Abeille	Purge de réseau	1
Ladignac-le-Long	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Ladignac-le-Long	Manoeuvre de vannes	1
Ladignac-le-Long	Purge de réseau	6
Lavignac	Purge de réseau	1
Le Vigen	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Le Vigen	Manoeuvre de vannes	5
Le Vigen	Purge de réseau	4
Les Cars	Purge de réseau	1
Meilhac	Purge de réseau	10
Oradour-sur-Glane	Purge de réseau	2
Pageas	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	1
Pageas	Purge de réseau	2
Panazol	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	1
Panazol	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	6
Panazol	Manoeuvre de vannes	2
Panazol	Purge de réseau	6
Panazol	Vérification ponctuelle de vanne	2
Pierre-Buffière	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Royères	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Royères	Manoeuvre de vannes	2
Royères	Purge de réseau	23
Saint-Auvent	Purge de réseau	3
Saint-Brice-sur-Vienne	Purge de réseau	4
Sainte-Marie-de-Vaux	Purge de réseau	1
Saint-Genest-sur-Roselle	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Saint-Genest-sur-Roselle	Manoeuvre de vannes	1
Saint-Hilaire-Bonneval	Manoeuvre de vannes	1
Saint-Hilaire-Bonneval	Purge de réseau	1
Saint-Jean-Ligoure	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Saint-Just-le-Martel	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	4
Saint-Just-le-Martel	Manoeuvre de vannes	1
Saint-Just-le-Martel	Purge de réseau	13
Saint-Laurent-sur-Gorre	Purge de réseau	1
Saint-Martin-de-Jussac	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Saint-Martin-de-Jussac	Purge de réseau	1
Saint-Martin-le-Vieux	Manoeuvre de vannes	1
Saint-Martin-le-Vieux	Purge de réseau	6
Saint-Maurice-les-Brousses	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Saint-Priest-sous-Aixe	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	1
Saint-Priest-sous-Aixe	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Saint-Priest-sous-Aixe	Manoeuvre de vannes	2

Commune	Nature	Nombre d'intervention d'entretien
Saint-Priest-sous-Aixe	Purge de réseau	15
Saint-Victurnien	Manoeuvre de vannes	1
Saint-Victurnien	Purge de réseau	8
Saint-Yrieix-la-Perche	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression	1
Saint-Yrieix-la-Perche	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	5
Saint-Yrieix-la-Perche	Manoeuvre de vannes	3
Saint-Yrieix-la-Perche	Purge de réseau	7
Saint-Yrieix-sous-Aixe	Purge de réseau	4
Séreilhac	Purge de réseau	1
Solignac	Intervention sur autres accessoires de réseau AEP	1
Solignac	Manoeuvre de vannes	2
Solignac	Purge de réseau	11
Verneuil-sur-Vienne	Purge de réseau	11
Total		381

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Synthèse des interventions de maintenance 2ème niveau

Commune	Curatif	Préventif	Total
Aixe-sur-Vienne	2	2	4
Boisseuil	2	1	3
Bosmie-l'Aiguille	0	1	1
Burgnac	0	3	3
Bussière-Galant	4	2	6
Chaillac-sur-Vienne	1	2	3
Cognac-la-Forêt	2	2	4
Condat-sur-Vienne	0	1	1
Feytiat	2	3	5
Flavignac	1	1	2
Gorre	2	0	2
Isle	1	1	2
Jourgnac	1	1	2
La Meyze	2	2	4
La Porcherie	2	6	8
Ladignac-le-Long	0	8	8
Le Chalard	6	5	11
Le Vigen	1	4	5
Les Cars	1	0	1
Meilhac	0	1	1
Nexon	1	0	1
Oradour-sur-Glane	0	6	6
Pageas	2	0	2
Panazol	10	30	40
Pierre-Buffière	2	0	2
Rilhac-Lastours	1	1	2
Saint-Auvent	1	2	3
Saint-Cyr	2	1	3
Saint-Genest-sur-Roselle	3	2	5
Saint-Hilaire-Bonneval	0	4	4
Saint-Just-le-Martel	2	2	4
Saint-Laurent-sur-Gorre	2	6	8
Saint-Martin-le-Vieux	0	2	2
Saint-Maurice-les-Brousses	0	1	1
Saint-Priest-sous-Aixe	3	5	8
Saint-Victurnien	0	2	2
Saint-Yrieix-la-Perche	8	9	17
Séreilhac	5	6	11
Solignac	18	17	35
Verneuil-sur-Vienne	1	1	2
Total	**91**	**143**	**234**

Détail des interventions de maintenance 2ème niveau

Commune	Installation	Equipement	Date	Type
Aixe-sur-Vienne	Reservoir Fenerolles R11 PAN-SOL - AIXE-SUR-VIENNE	Télésurveillance	29/05/18	Curatif
Aixe-sur-Vienne	Reservoir Chez Derre R10 A PAN-SOL - AIXE-SUR-VIENNE	Stabilisateur de flux	24/05/18	Curatif
Aixe-sur-Vienne	CS Lotissement les Querrades - AIXE-SUR-VIENNE	Débitmètre secto Les Querrades (8704CS152)	15/06/18	Préventif
Aixe-sur-Vienne	Surpresseur et reservoirs Les Landes de Reignefort SP5 et R9	Vannes électropneumatique	04/09/18	Préventif
Boisseuil	CS Pereix - BOISSEUIL	Débitmètre secto Pereix (8704CS103)	08/03/18	Curatif
Boisseuil	Reservoir Les Chevailles R6 PAN - BOISSEUIL	Sonde chlore	30/05/18	Curatif
Boisseuil	Reservoir Les Chevailles R6 PAN - BOISSEUIL	Reservoir Les Chevailles R6 PAN - BOISSEUIL	28/07/18	Préventif
Bosmie-l'Aiguille	Accelerateur et reservoir de Charroux ACC3 et R17 PAN-SOL	Télésurveillance	02/08/18	Préventif
Burgnac	Surpresseur et reservoir Les Landes SP9 et R18 AB PAN-SO	Télésurveillance	11/06/18	Préventif
Burgnac	CS La Ribiere - BURGNAC	Télésurveillance	27/09/18	Préventif
Burgnac	Surpresseur et reservoir Les Landes SP9 et R18 AB PAN-SO	Compteur Arrivée RE Les Landes (8704RE118)	11/07/18	Préventif
Bussière-Galant	Reservoir de Puy Guilhem - Leycuras R53 SOL - BUSSIERE-GALA NT	Télésurveillance	19/06/18	Curatif
Bussière-Galant	CS Bussiere le Bourg - BUSSIERE GALANT	Télésurveillance	26/04/18	Curatif
Bussière-Galant	Reservoir Courbefy R54 SOL - BUSSIERE-GALANT	Télésurveillance	07/07/18	Préventif
Bussière-Galant	Reprise de La Farge PR10 - BUSSIERE-GALANT	Armoire	01/06/18	Curatif
Bussière-Galant	Reprise de La Farge PR10 - BUSSIERE-GALANT	Pompe n°1	29/08/18	Curatif
Bussière-Galant	Reprise de La Farge PR10 - BUSSIERE-GALANT	Pompe n°1	06/08/18	Préventif
Chaillac-sur-Vienne	CS Allee des Fleurs - CHAILLAC SUR VIENNE	Débitmètre secto Allée des Fleurs (8704CS035)	08/03/18	Curatif
Chaillac-sur-Vienne	Reservoir Les Vignes R70 COG - CHAILLAC-SUR-VIENNE	Télésurveillance	14/06/18	Préventif
Chaillac-sur-Vienne	CS Croix de Cramaud - CHAILLAC SUR VIENNE	Télésurveillance	21/09/18	Préventif
Cognac-la-Forêt	Station neutralisation Les Landes de Roussis NEUTRA - COGNAC -LA-FORET(à l'arrêt 2013)	Télésurveillance	05/06/18	Préventif
Cognac-la-Forêt	Reservoir Les Landes de Roussis R61 COG -COGNAC-LA-FORET	Télésurveillance	15/06/18	Curatif
Cognac-la-Forêt	Reservoir Les Landes de Roussis R61 COG -COGNAC-LA-FORET	RAF arrivée 1000m3	23/02/18	Curatif
Cognac-la-Forêt	CS Cognac Bourg - COGNAC LA FORET	Télésurveillance	16/11/18	Préventif
Condat-sur-Vienne	Quorum (Poulouzat) - CONDAT-SUR-VIENNE	Télésurveillance	09/11/18	Préventif
Feytiat	Accelerateur Devant Les Roches ACC1 - FEYTIAT	Télésurveillance	01/06/18	Curatif
Feytiat	Surpresseur de Plein Bois SP3 - FEYTIAT	Télésurveillance	30/04/18	Curatif

Commune	Installation	Equipement	Date	Type
Feytiat	Reservoir de Tercie R5 PAN - FEYTIAT	Télésurveillance	19/06/18	Préventif
Feytiat	Surpresseur de Plein Bois SP3 - FEYTIAT	Armoires	02/07/18	Préventif
Feytiat	Reservoir de Tercie R5 PAN - FEYTIAT	Télésurveillance	02/10/18	Préventif
Flavignac	Reservoir de La Brelaudie Sud R47 SOL - FLAVIGNAC	Télésurveillance	11/06/18	Préventif
Flavignac	Reservoir La Croix de Theulet R40 - JUMILHAC LE GRAND	Télésurveillance	29/05/18	Curatif
Gorre	Surpresseur et Reservoir de La Thiverie SP15 et R62 COG - GO	Télésurveillance	08/01/18	Curatif
Gorre	Surpresseur et Reservoir de La Thiverie SP15 et R62 COG - GO	Armoire + divers électricité	16/03/18	Curatif
Isle	Surpresseur et reservoir Les Cailloux Les Basses Vignes SP4	Télésurveillance	08/06/18	Curatif
Isle	Surpresseur et reservoir Les Cailloux Les Basses Vignes SP4	Surpresseur et reservoir Les Cailloux Les Basses Vignes SP4	15/05/18	Préventif
Jourgnac	CS Maison Neuve - JOURGNAC	Télésurveillance	01/02/18	Curatif
Jourgnac	CS Maison Neuve - JOURGNAC	Débitmètre secto Maison Neuve (8704CS084)	23/11/18	Préventif
La Meyze	Reservoir du Haut du Bourg - LA MEYZE	Télésurveillance	09/03/18	Préventif
La Meyze	Station de Puy la Roche - LA MEYZE	Armoire électrique	09/04/18	Curatif
La Meyze	Station de Puy la Roche - LA MEYZE	Pompe N°2	09/07/18	Curatif
La Meyze	Reservoir du Haut du Bourg - LA MEYZE	Réacteur UV	12/03/18	Préventif
La Porcherie	Station de Neutralisation de la Vallee des Vergnes - LA PORC HERIE	Télésurveillance	02/01/18	Préventif
La Porcherie	Station de Neutralisation de la Vallee des Vergnes - LA PORC HERIE	Télésurveillance	08/02/18	Curatif
La Porcherie	Reservoir de Cirat - LA PORCHERIE	Télésurveillance	23/01/18	Préventif
La Porcherie	Reservoir de la Borie - LA PORCHERIE	Reservoir de la Borie - LA PORCHERIE	22/01/18	Curatif
La Porcherie	Station de Neutralisation de la Vallee des Vergnes - LA PORC HERIE	Télésurveillance	08/07/18	Préventif
La Porcherie	Reservoir de la Borie - LA PORCHERIE	Télésurveillance	10/10/18	Préventif
La Porcherie	Station de Neutralisation de la Vallee des Vergnes - LA PORC HERIE	Armoire électrique	02/11/18	Préventif
La Porcherie	Reservoir de la Borie - LA PORCHERIE	Reservoir de la Borie - LA PORCHERIE	19/12/18	Préventif
Ladignac-le-Long	Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG	Télésurveillance	03/01/18	Préventif
Ladignac-le-Long	Reservoir des Tenailles - LADIGNAC LE LONG	Télésurveillance	26/01/18	Préventif
Ladignac-le-Long	Reservoir du Bourg - LADIGNAC LE LONG	Télésurveillance	02/01/18	Préventif

Commune	Installation	Equipement	Date	Type
Ladignac-le-Long	Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG	Groupe-électrogène	17/01/18	Préventif
Ladignac-le-Long	Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG	Groupe-électrogène	04/05/18	Préventif
Ladignac-le-Long	Reservoir des Tenailles - LADIGNAC LE LONG	Télésurveillance	31/10/18	Préventif
Ladignac-le-Long	Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG	Pompe exhaure	11/12/18	Préventif
Ladignac-le-Long	Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG	Ballon anti-bélier surpresseur le Bourg	26/09/18	Préventif
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Silo à chaux	07/03/18	Curatif
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Télésurveillance	31/01/18	Préventif
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Télésurveillance	12/03/18	Curatif
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Télésurveillance	07/05/18	Curatif
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Vanne Régulation Eau de lavage N°1	15/02/18	Curatif
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	20/06/18	Préventif
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Compresseur air de service	20/06/18	Curatif
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Filtre à Sable N°2 (buselures et sable)	18/04/18	Curatif
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Débitmètre Exhaure Eau Brute	25/01/18	Préventif
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Télésurveillance	09/08/18	Préventif
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Compteur eau de service Les Crozes (8704PT006)	17/10/18	Préventif
Le Vigen	Exhaure Le Pont - Prise d'eau Station Solignac - LE VIGEN	Télésurveillance	04/07/18	Préventif
Le Vigen	Exhaure Le Pont - Prise d'eau Station Solignac - LE VIGEN	Télésurveillance	11/07/18	Préventif
Le Vigen	Exhaure Le Pont - Prise d'eau Station Solignac - LE VIGEN	Armoire	30/05/18	Curatif
Le Vigen	Exhaure Le Pont - Prise d'eau Station Solignac - LE VIGEN	Robinetterie	29/08/18	Préventif
Le Vigen	Surpresseur et reservoir Les Gabisses SP14 et R25 SOL	Surpresseur et reservoir Les Gabisses SP14 et R25 SOL	13/12/18	Préventif
Les Cars	Surpresseur Les Borderies SP20 - LES CARS	Compteur électrique Surpresseur Les Borderies SP20	16/03/18	Curatif
Meilhac	Surpresseur Les Sous SP10 - MEILHAC	Armoire	06/02/18	Préventif
Nexon	Reservoir Font paradis (Plantadis) R30 SOL 2x1000m3 - NEXON	Télésurveillance	07/02/18	Curatif
Oradour-sur-Glane	Neutralisation et Reservoir de Chez Baron R75 ORADOUR-SUR-G	Armoire de commande	03/07/18	Préventif

Commune	Installation	Equipement	Date	Type
Oradour-sur-Glane	Reprise Les Carderies PR11 - ORADOUR-SUR-GLANE	Télésurveillance	15/10/18	Préventif
Oradour-sur-Glane	Reprise Les Carderies PR11 - ORADOUR-SUR-GLANE	Télésurveillance	01/08/18	Préventif
Oradour-sur-Glane	Reprise Les Carderies PR11 - ORADOUR-SUR-GLANE	Télésurveillance	01/08/18	Préventif
Oradour-sur-Glane	Reprise Les Carderies PR11 - ORADOUR-SUR-GLANE	Armoire + commande + câblage + éclairage + chauffage	02/10/18	Préventif
Oradour-sur-Glane	Neutralisation et Reservoir de Chez Baron R75 ORADOUR-SUR-G	Débitmètre Distribution RE Chez Baron (8704RE032)	01/08/18	Préventif
Pageas	Reservoir Les Fosses R46 - PAGEAS	Hydroéjecteur	27/03/18	Curatif
Pageas	Reservoir Les Fosses R46 - PAGEAS	Transmetteur	27/03/18	Curatif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Station de Lanaud - PANAZOL	24/01/18	Préventif
Panazol	Station d'alerte Aval de Lanaud - PANAZOL	Télésurveillance	23/07/18	Curatif
Panazol	Groupe-electrogène mobile	Groupe électrogène	04/01/18	Préventif
Panazol	Groupe-electrogène mobile	Groupe électrogène	05/02/18	Préventif
Panazol	Groupe-electrogène mobile	Groupe électrogène	05/03/18	Préventif
Panazol	Groupe-electrogène mobile	Groupe électrogène	03/04/18	Préventif
Panazol	Groupe-electrogène mobile	Groupe électrogène	07/05/18	Préventif
Panazol	Groupe-electrogène mobile	Groupe électrogène	18/06/18	Préventif
Panazol	Groupe-electrogène mobile	Groupe électrogène	02/07/18	Préventif
Panazol	Groupe-electrogène mobile	Groupe électrogène	13/11/18	Préventif
Panazol	Groupe-electrogène mobile	Groupe électrogène	03/09/18	Préventif
Panazol	Groupe-electrogène mobile	Groupe électrogène	13/11/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Armoire électrique Pompes Reprise	15/03/18	Curatif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Armoire électrique Principale	28/03/18	Curatif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Armoire électrique Principale	16/01/18	Curatif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Cellule HT	03/07/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pompe Relevage Eaux Filtrées N°2	10/07/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Moteur pompe reprise 1	09/06/18	Curatif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Station de Lanaud - PANAZOL	20/07/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Agitateur Permanganate	26/01/18	Curatif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pompe doseuse Soude (secours)	04/07/18	Curatif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Compresseur Air N°2	26/03/18	Curatif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Ballon anti-bélier reprise	26/03/18	Curatif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Sonde Niveau Bâche Eaux Sales	15/06/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Groupe Electrogène	30/11/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Armoire électrique Principale	23/10/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Armoire électrique Principale	14/09/18	Curatif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Armoire électrique Principale	23/07/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Variateur Pompe Relevage Eaux Filtrées N°1	24/09/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Palan manuel	19/09/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Potence Mobile	19/09/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Vanne secours refoulement recirculation CARBOFLUX 2	23/11/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Vanne extraction boues CARBOFLUX file 1	23/11/18	Préventif

Commune	Installation	Equipement	Date	Type
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Stockage et Distribution (Reprise)	25/09/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Chloromètre Bouteille N°3	23/11/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Chloromètre Bouteille N°3	13/11/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Automate	05/11/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Automate	12/11/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Automate	29/10/18	Préventif
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Automate	16/08/18	Préventif
Pierre-Buffière	Reservoir de l'Age du Bois, la Croix du Pendu R27 SOL - PIER RE-BUFFIERE	Télésurveillance	04/01/18	Curatif
Pierre-Buffière	Reservoir de l'Age du Bois, la Croix du Pendu R27 SOL - PIER RE-BUFFIERE	Télésurveillance	20/07/18	Curatif
Rilhac-Lastours	Accelerateur Brumas ACC8 - RILHAC-LASTOURS	Télésurveillance	08/01/18	Curatif
Rilhac-Lastours	Accelerateur Brumas ACC8 - RILHAC-LASTOURS	Armoire + poires de cde res des Borderies	04/12/18	Préventif
Saint-Auvent	Reservoir de Fougeras R68 COG - SAINT-AUVENT	Télésurveillance	04/07/18	Préventif
Saint-Auvent	Reservoir de Fougeras R68 COG - SAINT-AUVENT	Télésurveillance	06/06/18	Préventif
Saint-Auvent	Reservoir de Fougeras R68 COG - SAINT-AUVENT	Générateur électrique	05/06/18	Curatif
Saint-Cyr	Surpresseur de Naugeat - SAINT-CYR	Armoire	16/03/18	Curatif
Saint-Cyr	Surpresseur de Naugeat - SAINT-CYR	Armoire	27/02/18	Curatif
Saint-Cyr	Surpresseur de Naugeat - SAINT-CYR	Pompe n°2	20/11/18	Préventif
Saint-Genest-sur-Roselle	Reservoir Les Bouiges R20 PAN - SAINT GENEST SUR ROSELLE	Télésurveillance	06/04/18	Curatif
Saint-Genest-sur-Roselle	Reservoir Les Bouiges R20 PAN - SAINT GENEST SUR ROSELLE	Télésurveillance	05/03/18	Préventif
Saint-Genest-sur-Roselle	Reservoir Les Bouiges R20 PAN - SAINT GENEST SUR ROSELLE	Télésurveillance	08/01/18	Curatif
Saint-Genest-sur-Roselle	Reservoir Les Bouiges R20 PAN - SAINT GENEST SUR ROSELLE	Télésurveillance	23/01/18	Curatif
Saint-Genest-sur-Roselle	Surpresseur Les Simonnettes SP13 - SAINT GENEST SUR ROSELLE	Télésurveillance	30/04/18	Préventif
Saint-Hilaire-Bonneval	Reprise et reservoir Les Peyrichoux - Le Bost R19 et PR2	Télésurveillance	07/03/18	Préventif
Saint-Hilaire-Bonneval	Reprise et reservoir Les Peyrichoux - Le Bost R19 et PR2	Télésurveillance	07/09/18	Préventif
Saint-Hilaire-Bonneval	Reprise et reservoir Les Peyrichoux - Le Bost R19 et PR2	Armoires élec	05/07/18	Préventif
Saint-Hilaire-Bonneval	CS Carrefour St Genest - SAINT HILAIRE BONNEVAL	Télésurveillance	12/11/18	Préventif
Saint-Just-le-Martel	Surpresseur et reservoir Bois de Masbareau PR12 et R3 PAN	Télésurveillance	02/07/18	Préventif
Saint-Just-le-Martel	Surpresseur et reservoir Gratteloube SP1 et R2 PA - SAINT-JU T-LE-MARTEL	Télésurveillance	30/04/18	Préventif
Saint-Just-le-Martel	Surpresseur et reservoir Gratteloube SP1 et R2 PA - SAINT-JU T-LE-MARTEL	Coffret sur skid	28/02/18	Curatif

Commune	Installation	Equipement	Date	Type
Saint-Just-le-Martel	Surpresseur et reservoir Bois de Masbareau PR12 et R3 PAN	Débitmètre Distribution RE Bois Masbarreau (8704RE156)	03/05/18	Curatif
Saint-Laurent-sur-Gorre	Reservoir Les Gentes R63 COG - SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	Télésurveillance	26/02/18	Préventif
Saint-Laurent-sur-Gorre	Surpresseur Le Chapelot SP17- SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	Télésurveillance	02/01/18	Préventif
Saint-Laurent-sur-Gorre	Surpresseur Le Chapelot SP17- SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	Télésurveillance	02/01/18	Curatif
Saint-Laurent-sur-Gorre	Surpresseur Le Chapelot SP17- SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	Télésurveillance	20/06/18	Préventif
Saint-Laurent-sur-Gorre	Surpresseur Le Chapelot SP17- SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	Télésurveillance	05/07/18	Préventif
Saint-Laurent-sur-Gorre	Surpresseur Le Chapelot SP17- SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	Télésurveillance	06/06/18	Préventif
Saint-Laurent-sur-Gorre	Reservoir Bellevue R65 COG - SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	Armoire Electrique	24/04/18	Curatif
Saint-Laurent-sur-Gorre	CS St Laurent Bourg - SAINT LAURENT SUR GORRE	Débitmètre secto St Laurent Bourg (8704CS040)	31/01/18	Préventif
Saint-Martin-le-Vieux	Secto Le Cerisier (St Martin et Aixe Sud) - SAINT-MARTIN-LE-VIEUX	Télésurveillance	09/11/18	Préventif
Saint-Martin-le-Vieux	CS Le Bancharaud - SAINT MARTIN LE VIEUX	Télésurveillance	16/10/18	Préventif
Saint-Maurice-les-Brousses	CS Vieux St Maurice - SAINT MAURICE LES BROUSSES	Télésurveillance	09/11/18	Préventif
Saint-Priest-sous-Aixe	Accelerateur Pierre Chavalle ACC7 (arrêt)- SAINT-PRIEST-SOUS -AIXE	Pompe chlore	22/01/18	Préventif
Saint-Priest-sous-Aixe	Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 AN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	Armoire	30/05/18	Préventif
Saint-Priest-sous-Aixe	Accelerateur Pierre Chavalle ACC7 (arrêt)- SAINT-PRIEST-SOUS -AIXE	Débitmètre secto Pierre Chavalle (8704SR150)	15/02/18	Curatif
Saint-Priest-sous-Aixe	Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 AN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	Armoire	27/08/18	Curatif
Saint-Priest-sous-Aixe	Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 AN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	Armoire	14/12/18	Préventif
Saint-Priest-sous-Aixe	Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 AN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	Hydrosavy	21/12/18	Curatif
Saint-Priest-sous-Aixe	Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 AN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	Chloration	18/12/18	Préventif
Saint-Priest-sous-Aixe	Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 AN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	Radiateur	21/12/18	Préventif
Saint-Victurnien	Reservoir La Barre Haute R74 CHB-SAINT-VICTURNIEN	Télésurveillance	08/01/18	Préventif
Saint-Victurnien	CS Les petites Granges - SAINT VICTURNIEN	Télésurveillance	16/11/18	Préventif

Commune	Installation	Equipement	Date	Type
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir Bois d'Amour R37 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Télésurveillance	05/07/18	Préventif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reprise et Surpresseur Les Rieux ACC4 - SAINT-YRIEIX-LA-PER	Télésurveillance	17/07/18	Préventif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reprise et Surpresseur Les Rieux ACC4 - SAINT-YRIEIX-LA-PER	Télésurveillance	03/08/18	Curatif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reprise et Surpresseur Les Rieux ACC4 - SAINT-YRIEIX-LA-PER	Télésurveillance	31/01/18	Curatif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reprise et Surpresseur Les Rieux ACC4 - SAINT-YRIEIX-LA-PER	Télésurveillance	17/01/18	Curatif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir La Condamine R31 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Télésurveillance	08/01/18	Curatif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir La Condamine R31 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Télésurveillance	20/04/18	Curatif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir La Condamine R31 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Télésurveillance	21/06/18	Préventif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir La Condamine R31 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Armoire élec	09/08/18	Curatif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir Bois d'Amour R37 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Hydrobloc à commande électrique	31/01/18	Curatif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reprise et Surpresseur Les Rieux ACC4 - SAINT-YRIEIX-LA-PER	Reprise et Surpresseur Les Rieux ACC4 - SAINT-YRIEIX-LA-PER	03/07/18	Préventif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir Bois d'Amour R37 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Télésurveillance	15/11/18	Préventif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir La Condamine R31 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Télésurveillance	21/12/18	Préventif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir La Condamine R31 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Télésurveillance	17/12/18	Préventif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reprise et Surpresseur Les Rieux ACC4 - SAINT-YRIEIX-LA-PER	Armoire de commande	20/12/18	Préventif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir Bois d'Amour R37 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Hydrobloc à commande électrique	13/09/18	Curatif
Saint-Yrieix-la-Perche	Reservoir Bellevue R41 JUM - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Débitmètre eau Bellevue arrivée	17/10/18	Préventif
Séreilhac	Reservoir de la Roche Barrat - SEREILHAC	Télésurveillance	19/01/18	Préventif
Séreilhac	Station de neutralisation des Gobelets - SEREILHAC	Télésurveillance	18/01/18	Préventif
Séreilhac	Station de Seychas - SEREILHAC	Télésurveillance	17/01/18	Préventif
Séreilhac	Station de neutralisation des Gobelets - SEREILHAC	Groupe électrogène	25/07/18	Préventif
Séreilhac	Station de Seychas - SEREILHAC	Groupe électrogène	15/01/18	Curatif
Séreilhac	Station de neutralisation des Gobelets - SEREILHAC	Armoire électrique	30/01/18	Curatif
Séreilhac	Station de neutralisation des Gobelets - SEREILHAC	Armoire électrique	20/05/18	Curatif
Séreilhac	Station de neutralisation des Gobelets - SEREILHAC	Armoire électrique	31/05/18	Curatif
Séreilhac	Station de neutralisation des Gobelets - SEREILHAC	Armoire électrique	27/04/18	Curatif
Séreilhac	Reservoir de la Roche Barrat - SEREILHAC	Sonde de niveau	02/07/18	Préventif
Séreilhac	Reservoir de la Roche Barrat - SEREILHAC	Armoire électrique	13/11/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Télésurveillance	22/04/18	Curatif

Commune	Installation	Equipement	Date	Type
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Télésurveillance	04/04/18	Curatif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Télésurveillance	04/04/18	Curatif
Solignac	Accelerateur et reservoir Grande Couture du Pouzol ACC2 R7 PAN-SOL - SOLIGNAC	Télésurveillance	08/06/18	Préventif
Solignac	Accelerateur et reservoir Grande Couture du Pouzol ACC2 R7 PAN-SOL - SOLIGNAC	Télésurveillance	16/05/18	Curatif
Solignac	Accelerateur et reservoir Grande Couture du Pouzol ACC2 R7 PAN-SOL - SOLIGNAC	Télésurveillance	04/04/18	Curatif
Solignac	Accelerateur et reservoir Grande Couture du Pouzol ACC2 R7 PAN-SOL - SOLIGNAC	Armoire	03/09/18	Curatif
Solignac	Accelerateur et reservoir Grande Couture du Pouzol ACC2 R7 PAN-SOL - SOLIGNAC	Armoire	05/06/18	Préventif
Solignac	Accelerateur et reservoir Grande Couture du Pouzol ACC2 R7 PAN-SOL - SOLIGNAC	Armoire	04/04/18	Curatif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Châssis électrique	20/03/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Eclairage	19/03/18	Curatif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	SCD (Streaming Current Detector)	02/02/18	Curatif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Disjoncteur général BT	07/05/18	Curatif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Démarreurs pompes refoulement 500 A X2	22/01/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Démarreurs pompes refoulement 500 A X2	12/01/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Démarreurs pompes refoulement 500 A X2	02/01/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Démarreurs pompes refoulement 400 A X2	16/02/18	Curatif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Pompe relèvement extraction des boues N°1	02/02/18	Curatif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Potence + treuil local decanteur	19/02/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Vanne de régulation X2	06/02/18	Curatif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Vanne de régulation X2	08/04/18	Curatif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Instrumentation	02/02/18	Curatif
Solignac	Accelerateur Patissou Acc3 - SOLIGNAC	Ballon anti-bélier n°1	15/02/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	PHmètre eau floculée	24/07/18	Curatif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Convecteur Palier	02/05/18	Curatif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Réchauffeur	28/01/18	Curatif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Automatisme filtre	05/07/18	Préventif

Commune	Installation	Equipement	Date	Type
Solignac	CS Patissou - SOLIGNAC	Télésurveillance	12/11/18	Préventif
Solignac	Accelerateur et reservoir Grande Couture du Pouzol ACC2 R7 PAN-SOL - SOLIGNAC	Télésurveillance	11/10/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Batterie de condensateur de 25 KVAR	26/07/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Pompe Pouzol N°1	23/07/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Vanne de régulation X2	01/08/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	06/09/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Réchauffeur	08/12/18	Préventif
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Réchauffeur	20/12/18	Préventif
Verneuil-sur-Vienne	Reservoir de Puy porcher R13 B-VERNEUIL-SUR-VIENNE	Télésurveillance	25/06/18	Préventif

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques

Commune	Installation	Equipement	Date
Aixe-sur-Vienne	Réservoir Les Tuileries R12 PAN-SOL - AIXE-SUR-VIENNE	Reservoir Les Tuileries R12 PAN-SOL - AIXE-SUR-VIENNE	08/03/18
Aixe-sur-Vienne	Surpresseur & réservoirs Les Landes de Reignefort SP5 & R9 AB PAN-SOL - AIXE-SUR-VIENNE	Surpresseur et reservoirs Les Landes de Reignefort SP5 et R9	08/03/18
Aixe-sur-Vienne	Surpresseur de Fargeas SP6 - AIXE-SUR-VIENNE	Surpresseur de Fargeas SP6 - AIXE-SUR-VIENNE	08/03/18
Bosmie-l'Aiguille	Accélérateur & réservoir de Charroux ACC3 & R17 PAN-SOL - BOSMIE-L'AIGUILLE	Accelerateur et reservoir de Charroux ACC3 et R17 PAN-SOL	07/03/18
Bussière-Galant	Reprise & Réservoir de Puy Chabrol PR9 & R52 SOL - BUSSIERE-GALANT	Reprise et Reservoir de Puy Chabrol PR9 et R52 SOL -BUSSIERE	15/03/18
Bussière-Galant	Réservoir de Puy Guilhem - Leycuras R53 SOL - BUSSIERE-GALANT	Reservoir de Puy Guilhem - Leycuras R53 SOL - BUSSIERE-GALA	15/03/18
Bussière-Galant	Reprise de La Farge PR10 - BUSSIERE-GALANT	Reprise de La Farge PR10 - BUSSIERE-GALANT	15/03/18
Chaillac-sur-Vienne	Réservoir Les Vignes R70 COG - CHAILLAC-SUR-VIENNE	Reservoir Les Vignes R70 COG - CHAILLAC-SUR-VIENNE	08/03/18
Châlus	Réservoir de Fantaisie R49 - CHALUS	Reservoir de Fantaisie R49 - CHALUS	15/03/18
Cognac-la-Forêt	Réservoir de La Forêt R60 COGNAC-LA-FORET	Reservoir de La Forêt R60 COGNAC-LA-FORET	13/03/18
Cognac-la-Forêt	Réservoir Les Landes de Roussis R61 COG -COGNAC-LA-FORET	Reservoir Les Landes de Roussis R61 COG -COGNAC-LA-FORET	13/03/18
Feytiat	Surpresseur de Plein Bois SP3 - FEYTIAT	Surpresseur de Plein Bois SP3 - FEYTIAT	15/02/18
Feytiat	Accélérateur Devant Les Roches ACC1 - FEYTIAT	Accelerateur Devant Les Roches ACC1 - FEYTIAT	15/02/18
Feytiat	Réservoir de Tercie R5 PAN - FEYTIAT	Reservoir de Tercie R5 PAN - FEYTIAT	15/02/18
Flavignac	Réservoir de La Brelaudie Sud R47 SOL - FLAVIGNAC	Reservoir de La Brelaudie Sud R47 SOL - FLAVIGNAC	29/03/18
Flavignac	Réservoir La Croix de Theulet R40 - JUMILHAC LE GRAND	Reservoir La Croix de Theulet R40 - JUMILHAC LE GRAND	09/04/18
Gorre	Surpresseur & Réservoir de La Thiverie SP15 & R62 COG - GORRE	Surpresseur et Reservoir de La Thiverie SP15 et R62 COG - GO	14/03/18
Gorre	Surpresseur de Troque-Fer SP16 - GORRE	Surpresseur de Troque-Fer SP16 - GORRE	14/03/18
Isle	Réservoir des Bayles Nord R4 - ISLE	Reservoir des Bayles Nord R4 - ISLE	07/03/18
La Meyze	Station de Puy la Roche - LA MEYZE	Station de Puy la Roche - LA MEYZE	29/03/18
La Meyze	Station des Planches - LA MEYZE	Station des Planches - LA MEYZE	29/03/18
La Meyze	Réservoir du Haut du Bourg - LA MEYZE	Reservoir du Haut du Bourg - LA MEYZE	29/03/18
La Porcherie	Réservoir de Cirat - LA PORCHERIE	Reservoir de Cirat - LA PORCHERIE	06/03/18
La Porcherie	Station de Neutralisation de la Vallée des Vergnes - LA PORCHERIE	Station de Neutralisation de la Vallee des Vergnes - LA PORC	06/03/18
La Roche-l'Abeille	Accélérateur Etanchou ACC9 - LA ROCHE L'ABEILLE	Accelerateur Etanchou ACC9 - LA ROCHE L'ABEILLE	09/04/18
Ladignac-le-Long	Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG	Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE	29/03/18
Ladignac-le-Long	Réservoir du Bourg - LADIGNAC LE LONG	Reservoir du Bourg - LADIGNAC LE LONG	29/03/18
Lavignac	Surpresseur les Bordes SP11 - LAVIGNAC	Surpresseur les Bordes SP11 - LAVIGNAC	29/03/18

Commune	Installation	Equipement	Date
Le Chalard	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	09/04/18
Le Vigen	Surpresseur & réservoir Les Gabisses SP14 & R25 SOL - LE VIGEN	Surpresseur et reservoir Les Gabisses SP14 et R25 SOL	06/03/18
Le Vigen	Exhaure Le Pont - Prise d'eau Station Solignac - LE VIGEN	Exhaure Le Pont - Prise d'eau Station Solignac - LE VIGEN	07/03/18
Le Vigen	Exhaure Le Pont - Prise d'eau Station Solignac - LE VIGEN	Exhaure Le Pont - Prise d'eau Station Solignac - LE VIGEN	07/03/18
Les Cars	Surpresseur Les Borderies SP20 - LES CARS	Surpresseur Les Borderies SP20 - LES CARS	15/03/18
Meilhac	Surpresseur Les Sous SP10 - MEILHAC	Surpresseur Les Sous SP10 - MEILHAC	29/03/18
Nexon	Réservoir Font paradis (Plantadis) R30 SOL 2x1000m3 - NEXON	Reservoir Font paradis (Plantadis) R30 SOL 2x1000m3 - NEXON	29/03/18
Oradour-sur-Glane	Vanne Motorisée le Petit Loubier - Oradour-sur-Glane	Vanne Motorisee le Petit Loubier - Oradour-sur-Glane	07/03/18
Oradour-sur-Glane	Neutralisation & Réservoir de Chez Baron R75 ORADOUR-SUR-GLANE	Neutralisation et Reservoir de Chez Baron R75 ORADOUR-SUR-G	08/03/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Station de Lanaud - PANAZOL	15/02/18
Panazol	Reprise & réservoir Lou Dougnou PR1 & R1 PAN - PANAZOL	Reprise et reservoir Lou Dougnou PR1 et R1 PAN - PANAZOL	15/02/18
Rilhac-Lastours	Accélérateur Brumas ACC8 - RILHAC-LASTOURS	Accelerateur Brumas ACC8 - RILHAC-LASTOURS	15/03/18
Royères	Surpresseur de Lafont SP2 - ROYERES	Surpresseur de Lafont SP2 - ROYERES	05/03/18
Saint-Cyr	Surpresseur de Naugeat - SAINT-CYR	Surpresseur de Naugeat - SAINT-CYR	07/03/18
Saint-Genest-sur-Roselle	Surpresseur Les Simonnettes SP13 - SAINT GENEST SUR ROSELLE	Surpresseur Les Simonnettes SP13 - SAINT GENEST SUR ROSELLE	05/03/18
Saint-Genest-sur-Roselle	Réservoir Les Bouiges R20 PAN - SAINT GENEST SUR ROSELLE	Reservoir Les Bouiges R20 PAN - SAINT GENEST SUR ROSELLE	05/03/18
Saint-Hilaire-Bonneval	Reprise & réservoir Les Peyrichoux - Le Bost R19 & PR2 PAN - SAINT GENEST SUR ROSELLE	Reprise et reservoir Les Peyrichoux - Le Bost R19 et PR2	09/04/18
Saint-Just-le-Martel	Surpresseur & réservoir Bois de Masbareau PR12 & R3 PAN - SAINT JUST LE MARTEL	Surpresseur et reservoir Bois de Masbareau PR12 et R3 PAN	05/03/18
Saint-Just-le-Martel	Surpresseur & réservoir Gratteloube SP1 & R2 PAN - SAINT-JUST-LE-MARTEL	Surpresseur et reservoir Gratteloube SP1 et R2 PA - SAINT-JU	05/03/18
Saint-Laurent-sur-Gorre	Surpresseur Le Chapelot SP17- SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	Surpresseur Le Chapelot SP17- SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	14/03/18
Saint-Martin-le-Vieux	Surpresseur Le Communal SP12 - SAINT MARTIN LE VIEUX	Surpresseur Le Communal SP12 - SAINT MARTIN LE VIEUX	08/03/18
Saint-Priest-sous-Aixe	Reprise & Réservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB & R15 PAN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15	13/03/18
Saint-Priest-sous-Aixe	Accélérateur Pierre Chavalle ACC7 (arrêt)- SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	Accelerateur Pierre Chavalle ACC7 (arrêt)- SAINT-PRIEST-SOUS	13/03/18
Saint-Priest-sous-Aixe	Réservoir Les Lattes R16 PAN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	Reservoir Les Lattes R16 PAN-SOL - SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE	13/03/18
Saint-Yrieix-la-Perche	Reprise & Surpresseur Les Rieux ACC4 - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	Reprise et Surpresseur Les Rieux ACC4 - SAINT-YRIEIX-LA-PER	09/04/18
Séreilhac	Station de neutralisation des Gobelets - SEREILHAC	Station de neutralisation des Gobelets - SEREILHAC	16/02/18
Séreilhac	Station de Seychas - SEREILHAC	Station de Seychas - SEREILHAC	16/02/18

Commune	Installation	Equipement	Date
Séreilhac	Chloration réseau de Crézeunet - SEREILHAC	Chloration reseau de Crezeunet - SEREILHAC	16/02/18
Séreilhac	Réservoir des Plasses - SEREILHAC	Reservoir des Plasses - SEREILHAC	16/02/18
Séreilhac	Forage de Mon Cocu - SEREILHAC	Forage de Mon Cocu - SEREILHAC	16/02/18
Séreilhac	Réservoir de la Roche Barrat - SEREILHAC	Reservoir de la Roche Barrat - SEREILHAC	16/02/18
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	06/03/18
Solignac	Accélérateur Patissou Acc3 - SOLIGNAC	Accelerateur Patissou Acc3 - SOLIGNAC	07/03/18
Solignac	Accélérateur & réservoir Grande Couture du Pouzol ACC2 & R7 PAN-SOL - SOLIGNAC	Accelerateur et reservoir Grande Couture du Pouzol ACC2 R7	07/03/18
Verneuil-sur-Vienne	Accélérateur Le Petit Mas du Puy ACC6 (arrêt 2011) - VERNEUIL-SUR-VIENNE	Accelerateur Le Petit Mas du Puy ACC6 (arrêt 2011) - VERNEUI	07/03/18
Verneuil-sur-Vienne	Réservoir Les Coussades R13A PAN-SOL - VERNEUIL-SUR-VIENNE	Reservoir Les Coussades R13A PAN-SOL - VERNEUIL-SUR-VIENNE	07/03/18
Verneuil-sur-Vienne	Réservoir de Puy porcher R13 B-VERNEUIL-SUR-VIENNE	Reservoir de Puy porcher R13 B-VERNEUIL-SUR-VIENNE	07/03/18

Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage

Commune	Installation	Equipement	Date
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de Potence	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de Potence	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de Potence	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de Potence	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de Potence	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de Potence	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de Potence	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de Potence	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de potence	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Harnais	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de potence	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Palan manuel	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de Potence (bâche eaux sales)	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de Potence repère TL 010	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de Potence (local pompes Eau Brute) X2	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Potence Mobile	08/11/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Pied de Potence Pompe EB X2	08/11/18
Solignac	Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Potence mobile	06/11/18

Les interventions de contrôle réglementaire pression

Commune	Installation	Equipement	Date
Ladignac-le-Long	Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG	Ballon anti-bélier surpresseur le Bourg	07/06/18
Ladignac-le-Long	Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE LONG	Ballon anti-bélier surpresseur les Tenailles	08/06/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Ballon anti-bélier 100L	13/03/18
Panazol	Station de Lanaud - PANAZOL	Ballon anti-bélier 900L	13/03/18
Saint-Laurent-sur-Gorre	Surpresseur Le Chapelot SP17-SAINT-LAURENT-SUR-GORRE	Ballon anti-bélier	08/06/18

LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du programme contractuel

Un **Programme Contractuel du Renouvellement** correspond à un engagement du Délégataire à réaliser un programme prédéterminé d'opérations de renouvellement. Une dotation annuelle lissée a été établie à partir d'un planning prévisionnel détaillé des opérations de renouvellement.

Le montant des opérations réalisées correspond à l'affectation de la dépense au Programme Contractuel. Le tableau de suivi comprend l'ensemble des années depuis l'origine du contrat jusqu'à l'exercice actuel, et notamment le solde du Programme à date.

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du fonds contractuel

Un **Fonds Contractuel de Renouvellement** consiste à prélever tous les ans sur les produits du service un certain montant défini contractuellement et de le consacrer à des dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. La liste des équipements entrant dans le cadre de ce Fonds Contractuel de Renouvellement a été établie à l'origine du contrat.

Le montant des opérations réalisées correspond à l'affectation de la dépense au Fonds Contractuel. Le tableau de suivi comprend l'ensemble des années depuis l'origine du contrat jusqu'à l'exercice actuel, et notamment le solde du fonds à date.

8704000001 - SIAEP DE VIENNE-BRIANCE-GORRE (VBG) Contrat du : 01/01/2017 au : 31/12/2028 - Clause de renouvellement : G+C Renouvellement Réalisé Détaillé en compte au : 11/03/2019	Libellé Matériel	Description Opération	Type Renouvellemen	Date réalisation	Montant Vendu actualisé coeff 1,20
87027SG00004 - Reservoir Courbefy R54 SOL - BUSSIERE-GALANT /	Télésurveillance	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	17/10/2018	2 540
87030SG00001 - Reservoir Les Vignes R70 COG - CHAILLAC-SUR-VIENNE /	Compteur eau rés. de Chaillac/St Junien	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	04/06/2018	1 784
87030SG00001 - Reservoir Les Vignes R70 COG - CHAILLAC-SUR-VIENNE /	Compteur Distribution RE Les Vignes vers Chaillac (8704RE072	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	29/05/2018	1 670
87030SG00001 - Reservoir Les Vignes R70 COG - CHAILLAC-SUR-VIENNE /	Compteur Arrivée RE Les Vignes (8704RE071)	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	26/03/2018	358
87030SG00001 - Reservoir Les Vignes R70 COG - CHAILLAC-SUR-VIENNE /	Hydrosavy arrivée achat St Junien	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	03/12/2018	2 508
87030SG00001 - Reservoir Les Vignes R70 COG - CHAILLAC-SUR-VIENNE /	Tuyauterie	Renouvellement complet du matériel	PARTIEL	03/12/2018	209
87031PT00001 - Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND / 87031PT00001-1100-01 - Exhaure	Tuyauterie exhaure	Tuyauterie exhaure: Remise en état tuyauterie inox 304L DN125/150	PARTIEL	01/03/2018	7 583
87065SG00001 - Reservoir de Tercie R5 PAN - FEYTIAT /	Analyseur de chlore	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	03/04/2018	3 734
87082PT00001 - Station de neutralisation des Roches Blanches - LADIGNAC LE /	Pompe exhaure	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	11/12/2018	1 546
87096SS00001 - Station de Puy la Roche - LA MEYZE /	Pompe N°2	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	13/07/2018	2 076
87110SR00002 - Reprise Les Carderies PR11 - ORADOUR-SUR-GLANE /	Tuyauterie pompes	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	25/09/2018	984
87114PT00002 - Station de Lanaud - PANAZOL / 87114PT00002-4500-01 - Chloration - Remise à l'équilibre	Inverseur	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	19/07/2018	762
87114PT00002 - Station de Lanaud - PANAZOL / 87114PT00002-7010-01 - Electricité	Variateur Pompe Relevage Eaux Filtrées (secours)	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	14/12/2018	731
87114PT00002 - Station de Lanaud - PANAZOL / 87114PT00002-7010-01 - Electricité	Variateur Pompe Relevage Eaux Filtrées N°2	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	15/09/2018	1 753
87114PT00002 - Station de Lanaud - PANAZOL / 87114PT00002-7010-01 - Electricité	Variateur Pompe Relevage Eaux Filtrées N°1	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	20/09/2018	1 020
87135SG00001 - Reservoir de Fougeras R68 COG - SAINT-AUVENT /	Télésurveillance	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	08/06/2018	1 815
87148SR00001 - Reprise et reservoir Les Peyrichoux - Le Bost R19 et PR2 /	Ballon	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	06/06/2018	6 103
87164CO00002 - CS Les 4 Routes - SAINT MARTIN DE JUSSAC /	Compteur eau	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	12/06/2018	1 771
87177SR00001 - Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 /	Compteur eau arrivée R1000 gravitaire (8704RE157)	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	22/11/2018	860
87177SR00001 - Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 /	Compteur refoulement pompes vers Roussis R60	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	10/08/2018	787
87177SR00001 - Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15 / 87177SR00001-0100-01 - Pompage Reprise	Ballon 3	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	04/06/2018	4 685
87185SG00001 - Reservoir Chez Mallet R71 COG-CHB - SAINT-VICTURNIEN /	Compteur eau arrivée Cognac La Forêt	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	05/06/2018	1 128
87185SG00003 - Reservoir La Barre Haute R74 CHB-SAINT-VICTURNIEN /	Compteur Distribution RE Haute Barre (8704RE074)	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	31/05/2018	2 083
87187SG00001 - Reservoir Bellevue R41 JUM - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE /	Débitmètre eau Bellevue arrivée	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	07/06/2018	808
87187SG00005 - Reservoir La Condamine R31 SOL - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE /	Télésurveillance	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	13/11/2018	4 372
87192PT00001 - Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC / 87192PT00001-4000-01 - Traitement des boues	Pompe relèvement extraction des boues N°1	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	12/06/2018	1 008
87192PT00001 - Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC / 87192PT00001-4000-01 - Traitement des boues	Révision complète centrifugeuse	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	02/05/2018	6 857
87192SA00002 - Accelerateur Patissou Acc3 - SOLIGNAC /	Ballon anti-bélier n°2	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	03/04/2018	5 270
87192SA00002 - Accelerateur Patissou Acc3 - SOLIGNAC /	Ballon anti-bélier n°1	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	03/04/2018	4 786
87205PE00001 - Exhaure Le Pont - Prise d'eau Station Solignac - LE VIGEN /	Télésurveillance	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	02/11/2018	2 316
87205PE00001 - Exhaure Le Pont - Prise d'eau Station Solignac - LE VIGEN /	Robinetterie	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	05/11/2018	2 636
87205SS00001 - Surpresseur et reservoir Les Gabisses SP14 et R25 SOL /	Ballon anti bélier	Renouvellement complet du matériel	TOTAL	27/11/2018	3 396
Total					**79 939**

8704000001 - SIAEP DE VIENNE-BRIANCE-GORRE (VBG) Contrat du : 01/01/2017 au : 31/12/2028 - Clause de renouvellement : G+C	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total (€)
Dotations(€)	165 872	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	2 436 153

8704000001 - SIAEP DE VIENNE-BRIANCE-GORRE (VBG) Contrat du : 01/01/2017 au : 31/12/2028 - Clause de renouvellement : G+C	2017	2018
Coefficient de la dotation	1,000000	1,008200
Coefficient de report de solde	1,000000	1,000000

8704000001 - SIAEP DE VIENNE-BRIANCE-GORRE (VBG) Contrat du : 01/01/2017 au : 31/12/2028 - Clause de renouvellement : G+C		2017	2018	Total (€)
Dotation actualisée (€)		165 872	208 082	373 954
Report de solde actualisé (€)		0	83 528	
		0	0	0
	PARTIEL		7 792	7 792
	TOTAL	82 344	72 147	154 491
Total renouvellement(€)		82 344	79 939	162 283
Solde(€)		83 528	211 671	

La garantie pour la continuité de service

Une **garantie** est un renouvellement fonctionnel qui se traduit par un engagement contractuel de garantie de bon fonctionnement des installations. Elle s'applique sans programme contractuel et sans restitution des montants non dépensés en fin de contrat. C'est une « assurance » de bon fonctionnement pour la collectivité.

8704000001 - SIAEP DE VIENNE-BRIANCE-GORRE (VBG) Contrat du : 01/01/2017 au : 31/12/2028 Renouvellement Réalisé en Garantie année : 2018	Libellé Matériel	Type Renouvellement	Date réalisation	Montant
Station Les Crozes ST. PROD Le Chalard - JUMILHAC LE GRAND	Vanne Régulation Eau de lavage N°1	Renouvellement complet du matériel	02/05/2018	
Reprise Les Carderies PR11 - ORADOUR-SUR-GLANE	Télésurveillance	Renouvellement complet du matériel	01/02/2018	
Station de Lanaud - PANAZOL	Vanne sélection extraction file 1	Renouvellement complet du matériel	15/05/2018	
Station de Lanaud - PANAZOL	Vanne de Régulation Bâche ET	Renouvellement complet du matériel	24/10/2018	
Reprise et Reservoir Maison Neuve des Bouchats PR4 AB et R15	Vanne refoulement R10 bis	Renouvellement complet du matériel	22/11/2018	
	Vanne	Renouvellement complet du matériel	22/11/2018	
	Tuyauterie refoulement R1000	Renouvellement complet du matériel	22/11/2018	
Reservoir Le Grand Chemin R72 CHB - SAINT-VICTURNIEN	Télésurveillance	Renouvellement complet du matériel	01/02/2018	
Forage de Mon Cocu - SEREILHAC	Pompe de forage	Renouvellement complet du matériel	15/10/2018	
Station de Solignac Bourg ST. PROD SOL - SOLIGNAC	Vanne de régulation X2	Renouvellement complet du matériel	23/05/2018	
Total				13 835

ANNEXES COMPLEMENTAIRES

BESOINS RESEAU

D'après la fiche de l'ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement) qui permet d'estimer les volumes consommés autorisés non comptés, on obtient les méthodes de calcul suivantes pour les différents besoins réseau :

Type de besoin réseau		Méthode d'estimation	Ordres de grandeur
Volume sans comptage	Essai des poteaux d'incendie	Evaluer avec le SDIS le nombre d'essais par an * la durée * 60 m^3 / heure	7 m^3 par poteau par an
Volume de service	Nettoyage des réservoirs	Si volume du réservoir inférieur à 400 m^3, 10% du volume ; si volume du réservoir supérieur ou égal à 400 m^3, 120 m3 + 10% du volume restant	-
	Pompes surpresseurs	Nombres de pompes * Débit à estimer	90 m3 par pompe par an
	Analyseurs	Nombre d'analyseurs * Débit à estimer	600 m3 par analyseur par an
	Désinfection après travaux	8 volumes de canalisation posée (soit 1 volume de vidange, 3 pour le rinçage avant désinfection, 1 pour la désinfection et 3 pour le rinçage après désinfection)	-
	Purges	Volume purgé noté dans le rapport de l'agent ou 6 m3/h pendant 5 h	-

Type de besoin réseau		Nombre de m^3
Volume sans comptage	Essai des poteaux d'incendie	8 211
Volume de service	Nettoyage des réservoirs	6 069
	Pompes surpresseurs	8 100
	Analyseurs	15 600
	Désinfection après travaux	820
	Purges	22 083
		Total : 60 882 m3

LISTE DES BRANCHEMENTS NEUFS AU COURS DE L'ANNEE

Nom Client	Adresse	Commune
GEMELGO ANTHONY CRETEL PEIXOTO MARINA	14 ALLEE DES GRANGES VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
AVRIL PHILIPPE ET YAELLE	7 RUE MIREILLE DARC	PANAZOL
CHOPINET CHOCROUN PATRICIA ET VINCENT	472 ROUTE DE LA TREILLE ISLE - Commune EP	ISLE
LALOI SYLVAIN	7 PLACE GEORGES DUMAS ISLE - Commune EP	ISLE
LEITAO LLOYD	LE GRAND QUARTIER	ST JUST LE MARTEL
COMMUNE CONDAT SUR VIENNE	1 AVENUE DE LIMOGES CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
GUILBAUD FRANCOIS	RUE ANTOINE LAFARGE	ST YRIEIX LA PERCHE
BOUCHAUD JEAN PIERRE	LES RIVAUX	AIXE SUR VIENNE
BAZIN SEVERINE	LES SUBREUTTES	STE MARIE DE VAUX
SCI MASIDES MR DESVERGNES MAXIME	RUE DU 19 MARS 1962	ORADOUR SUR GLANE
PEROCHEAU GILLES ET DOMINIQUE	LOT N° 13 LOTISSEMENT DES BOIS	COGNAC LA FORET
SDC EMAGINE	18 AVENUE DE LA REPUBLIQUE ISLE - Commune EP	ISLE
GASTRIN CEDRIC	5 LOT LES HAUTS DE POMPADOUR	AIXE SUR VIENNE
KOUCHA AALYA LAKHDAR	3 RUE GILLES LALAY CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
PASSOUNAUD MARIE FRANCE	15 RUE SALARDINE	CHALUS
CHARBONNIER SYLVIE	RUE GABRIEL THAVENOT	FEYTIAT
DUSSOUBS BEATRICE	RUE DE PICARDIE	ST YRIEIX LA PERCHE
GAVINET THOMAS FRUGIER STEPHANIE	1F LES BORDES	LAVIGNAC
SARL GPDM	LE CHAMBON CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
MALADEN REMI	14TER ROUTE DU VERT	ST JUST LE MARTEL
RAINAUD DAMIEN BERNARDET CHRISTELLE	23 CHEMIN DU RELAIS	ST VICTURNIEN
SOURY CELINE CUGNY EMILIE	LA VALADE	ORADOUR SUR GLANE
DEBRIS DAMIEN	LES ESSARTS	BOISSEUIL
VIGNAUD SIMON FLECCHIA NATHALIE	BRAGEAS	ST JEAN LIGOURE
VEYRIER BEATRICE	3 BIS AV DU GENERAL DE GAULLE	ST YRIEIX LA PERCHE
VIGNERON MICHEL	LA BOURGADE	ST HILAIRE BONNEVAL
SCI DE LA MAISON DE SANTE	RUE DE LA VIDELLERIE	ST PRIEST SOUS AIXE
VIGNERON MICHEL	LA BOURGADE	ST HILAIRE BONNEVAL
ROL MILAGUET ELSA	38 AVENUE DES VILLAS	AIXE SUR VIENNE
REDON LAURENT PAILLER SONIA	2 CHEMIN DES CHEVREUILS	BEYNAC
LE BLIGUET JEAN	2 RUE DE LA CHATAIGNERAIE	ST PRIEST SOUS AIXE
DUCHENE MATHILDE	LA PLAGNE	SOLIGNAC
SOUNALEIX CHRISTELLE	LOT 26 LOTISSEMENT TERRE DES VIGNES CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
BACHORZ MARCIM DOROTA	6 ALLEE DE VINCENNES	AIXE SUR VIENNE
PRESSIGOUT MORGANE MASSOTEAU MATHIEU	5 BIS SENTIER DES BOUCHATS	ST PRIEST SOUS AIXE
SOUFLARD DAMIEN ISSOT MATHILDE	LES COTES	LE VIGEN

Nom Client	Adresse	Commune
HENRY DURHAM LAURA	27 RUE DE CORDELAS	PANAZOL
ALI VITA IBRAHIM	LE BOURG	BURGNAC
GANTHEIL HERVE	1 ROUTE DE LA ROCHE	ST JUST LE MARTEL
MIRONNE SYLVAIN	PASSAGE DU VIEUX BOISSEUIL	BOISSEUIL
PANZU KEMBO FRANKIE HASSANALI HAYALI	FONTAGULY	ST JUST LE MARTEL
DIAS EMMANUELLE	LA GARENNE	ST YRIEIX SOUS AIXE
ROUX FRANCIS	DESHAIES	LA ROCHE L ABEILLE
RAYMOND THOMAS ET CAROLE	14 LA VALADE	ORADOUR SUR GLANE
LEPICIER AUDREY	HAMEAU DE BALEZY ISLE - Commune EP	ISLE
LUBAT AURORE	9 LE GRAND PRE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
BAAJ YASSER	LOT N°3 IMPASSE DES GARENNES ISLE - Commune EP	ISLE
VILLARD CHRISTOPHE	25 CHEMIN DU RELAIS	ST VICTURNIEN
GOUJAT SEBASTIEN	ROUTE DU VERT	ST JUST LE MARTEL
GAUTHIER JEAN FRANCOIS ET SERAPHINE	RUE DES ECUREUILS	JOURGNAC
DARDILLAC SEBASTIEN MAZAUDON ISABELLE	ALLEE DES POMMIERS	LE VIGEN
JEANTEAU MARIE PIERRE	MAZENTY	ORADOUR SUR GLANE
NIERPOROWSKI JEAN CHRISTOPHE	LES SOUS	MEILHAC
PEYRATOU LUDOVIC	CHEMIN DE CHAMPLAGNE	ST JUST LE MARTEL
PATRICIO SANTOS FALCAO MICKAEL MICKAEL ET CHARLENE	LOT N°16 RESIDENCE LE PUY MERY 2	LE VIGEN
DUBOT JEROME ET ISABELLE	LOT N°2 ROUTE DE CONDADILLE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
BERNARDON DENIS FAYEMENDY AGNES	6 RUE DE LA CHATAIGNERAIE	ST PRIEST SOUS AIXE
LAMAWI NAILA	24 RUE GILLES LALAY CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
BARBARIN ALEXANDRE SOURY LAURE	MAZENTY	ORADOUR SUR GLANE
MILITON DENIS	ROUTE DE BEAUVALET VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
PECOUT XAVIER DOYEN SANDRA	71 RUE ANTOINE LAFARGE	ST YRIEIX LA PERCHE
JANOT ISABELLE	02 et 02 BIS LESCURAS	BUSSIERE GALANT
JANOT ISABELLE	02 et 02 BIS LESCURAS	BUSSIERE GALANT
NADAUD SANDRA	LOT N°1 LOT DE COTEAU DES VASEIX VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
BEYRAND FRANCOIS	LE PETIT CHALIER	BURGNAC
DANG DAVID	02 BIS CHARMEAUX	ST JUST LE MARTEL
BISSIRIER JEAN CHARLES	CHEZ PENOT	ORADOUR SUR GLANE
LEGLAND AURELIE	RIEUX GROS II	AIXE SUR VIENNE
COMMUNE DE LA PORCHERIE	RUE DES PEYRUGES	(LA)PORCHERIE
COMMUNE DE LA PORCHERIE	ALLEE DES BOULEAUX	(LA)PORCHERIE
BUZIER DAVID CHARAMNAC ELODIE	5 PRE GAYAUD	PANAZOL
GOUBAN DIDIER ET CHANTAL	6 RUE BERTRAN DE BORN	PANAZOL
CHENU ALICE	MAZAURANT	ST PRIEST LIGOURE
KASPERKOWIAK JORDAN NOGUEIRA SABRINA	3 IMPASSE DU CHATEAU D'EAU	ST GENEST SUR ROSELLE

Nom Client	Adresse	Commune
BOIS DAMIEN LECOMPTE EMILIE	32 RUE DE LA CRETE	LE VIGEN
POITOUX MICHEL SYLVIE	LE GRAND PRE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
AKACHAOUI KARIM AKACHAOUI OUAFAE	1 IMPASSE DU PRE-GAYAUD	PANAZOL
BARNY MARIE-FRANCOISE LORTHOIS ERIC	RUE DE CONDADILLE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
LAVEINE OLIVIER CHAUVELIER ESTELLE	CHANLIAT	ST MARTIN DE JUSSAC
VALERY LEON	LE BOURG	ST HILAIRE BONNEVAL
FINI BASTIEN	LES RIVAILLES	ST GENEST SUR ROSELLE
BROUILLE MICHEL	26 RUE NATIONALE	CHALUS
ANDRE GUY	RUE DU MOULIN	ORADOUR SUR GLANE
DU VERDIER MICHEL	12 PLEINJOUBAUD	ST PRIEST LIGOURE
MOURET JEAN BAPTISTE THEVENET AMANDINE	LES CATHERINES	ROYERES
CHEROUX JONATHAN	LE GRAND QUARTIER	ST JUST LE MARTEL
RUAUD NICOLAS ET AURELIE	11 RUE JEANNE MOREAU	PANAZOL
HOADLEY BLAKE DAVIESE BETHANY	BELLEVUE	(LA)MEYZE
EKOMAN CYRIL	12 BIS Thomassy	(LA)MEYZE
HANG RITHY	4 PRE GAYAUD	PANAZOL
GIMENEZ YANNICK ET LUDIVINE	7 LE GRAND PRE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
SANDRE VINCENT	LOT 3 IMPASSE DU PRE-GAYAUD	PANAZOL
LOUAI ALEXANDRE HELIE CLEMENCE	26 RUE MIREILLE D ARC	PANAZOL
MALIALIN LIONEL PETIT CHARLOTTE	LOT 5 DOMAINE DE L ACADEMIE	PANAZOL
BOYER ROMAIN	1 RUE HONORE DE BALZAC	SEREILHAC
CREMOUX PHILIPPE ALBRECHT PERRINE	CHEMIN DES BOUCHATS	ST PRIEST SOUS AIXE
HAN FATH KARACABURUN RUKKLYE	4 BIS PLACE A M AMPERE	PANAZOL
CUISINIER CHARLES PERISSINOTTO NATHALIE	ROUTE DU CHATEAU D EAU	PANAZOL
BARTELDT JULIEN	10 GUTTARIAS	MEILHAC
VIGIER JEAN MARC	LE MARTOULET	ST GERMAIN LES BELLES
ROUFFANCHE BASTIEN	LA COUTURE CHARBON	PANAZOL
SARL FERNANDES ET FILS	LES HAUTS DE FEYTIAT	FEYTIAT
TEXIER MICKAEL RUEL ALINE	ALLEE DE CHARDAILLAC VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
RIBIERRE MAXIME	31 CHEMIN DES HAUTS DE BELLEVUE	LE VIGEN
LALIRON LUCAS	PUY VERNAUD	JOURGNAC
BONNET YOHAN	3 IMPASSE DE LA VERINAUDE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
COUVRET CHRISTINE	RUE DE LA MAIRIE	BEYNAC
JAUNIN SABRINA	6 IMPASSE DES COQUELICOTS	ST GENEST SUR ROSELLE
PRECIGOUT BORIS	LOT N°12 RUE MIREILLE DARC	PANAZOL
LAFARGE MARIE CLAIRE	1C RUE BOURDON	ST VICTURNIEN
GOURSAUD ELODIE	38 RUE DU CLOS DE PRADIGARD	SEREILHAC
COLAISSEAU BRUNO	10 RUE DE LA VIENNE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE

Nom Client	Adresse	Commune
MONNA FREDERIQUE	14 RUE MIREILLE DARC	PANAZOL
NARDI YOANN	7 RUE EMILE COMBE	PANAZOL
GRANIER NICOLAS	53 ALLEE DE LA GUERINIERE	AIXE SUR VIENNE
SENRENT ROBERTE	13 ALLEE DE L ORTALET	FEYTIAT
SARL SEBPT	ZAC DU GRAND RIEUX	AIXE SUR VIENNE
ENDEMA CONSTRUCTION	2 LOT LES CHENES DES GRANDS BOIS ISLE - Commune EP	ISLE
THOUVENIN WILY COLLIN CHLOE	LOT N° 2 HAMEAU DE BALEZY ISLE - Commune EP	ISLE
SCI DU CLOS DU BAS CAILLAUD	LE BAS CAILLAUD ISLE - Commune EP	ISLE
ROUSSE YANN ET AUDREY	ROUTE DE BEYNAC	BURGNAC
SCI MIRE	LE BAS CAILLAUD ISLE - Commune EP	ISLE
CHENE SANDRINE	LOT 32 LE GRAND PRE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
AVRIL MATHIEU ONILLON NADEGE	LE MAS DE L'AURENCE ISLE - Commune EP	ISLE
CAILLAUD MARIE-AUDE	LE PETIT GENCENAS	GLANDON
CHAIT JEAN CLAUDE	ROUTE DE LASFOND	ST JUST LE MARTEL
REILHAC PIERRE-PASCAL	12 RUE GAMBETTA CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
CRAY SYLVIE	22 ROUTE DE LA MORELIE	LADIGNAC-LE-LONG
CAILLE MARIE MICHELE	19 LOTISSEMENT LES GRANGES DE BEL AIR	ORADOUR SUR GLANE
LEYMARIE JEROME LAPIERRE AUDREY	GRAND BOIS - THIAS ISLE - Commune EP	ISLE
PAUZET JEAN PAUL ET ELISABETH	53 AVENUE DE LA GARE	(LA)MEYZE
DEBAT MARTIAL	10 RUE MIREILLE D ARC	PANAZOL
PROUPIN SANDRINE	E11 RUE MIREILLE DARC	PANAZOL
PAGNAT MICHEL BIDAUD PAGNAT ANNE MARIE	2 RUE DU POINT DU JOUR	FEYTIAT
BEAULIEU LAETITIA	LA BRANDICHE	ST LAURENT SUR GORRE
TRICAUD FLORENT LESOT CANNELLE	ALLEE DES COULEMELLES	BOISSEUIL
RABE ALPHONSE	3A RUE BOURDON	ST VICTURNIEN
GEROUARD MAXIME VILLECHAISE CAMILLE	RUE DES ECUREUILS	JOURGNAC
SARL PASQUIER	CHABANAS	PIERRE BUFFIERE
BURGUET ERBAULT FABIEN	RUE VIOLETTE SZABO CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
HOMAND JEAN MARC JOSLIN LINDA	236 ROUTE DE L ETOILE ISLE - Commune EP	ISLE
GODIN CATHERINE	LA THIVERIE	GORRE
MATHIEU FERNAND	Puymiol	COUSSAC BONNEVAL
LAJOIE LUDIVINE	Puymiol	COUSSAC BONNEVAL
TACKER PAUL	Puymiol	COUSSAC BONNEVAL
GROUPEMENT FORESTIER GOZD	Puymiol	COUSSAC BONNEVAL
GRANGER CYRIL GRANGER ANNE LAURE	RUE ALFRED DREYFUS	PANAZOL
LEPISSIER BERNARD	LA JOUBERTIE SUD	COUSSAC BONNEVAL
ELALIA-KANDEL BRIGITTE	3 ALLEE DE LA COUTURE CHARBON	PANAZOL
BLONDY CHRISTIANE	LA JOUBERTIE SUD	COUSSAC BONNEVAL

Nom Client	Adresse	Commune
ROUSSI OLIVIER	LA JOUBERTIE SUD	COUSSAC BONNEVAL
GALLET RENE	LA JOUBERTIE	COUSSAC BONNEVAL
FAUCHER WILFRID	3 RUE DE CORDELAS	PANAZOL
GAEC DE SIREYJOL	MESURAT	LADIGNAC-LE-LONG
DE FONT REAULX ALAIN	FLORENSAC	ST VICTURNIEN
DE FONT REAULX ALAIN	FLORENSAC	ST VICTURNIEN
DE FONT REAULX ALAIN	FLORENSAC	ST VICTURNIEN
TURBAN MURIEL	RATTERIE	ST YRIEIX SOUS AIXE
BERGERON OPHELIE	10 TER ROUTE DE BEAUVALET VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
BEKKOUCHA SEBASTIEN LEGER CHARLOTTE	LA REYNIE	SOLIGNAC
CUPERLIER JULIEN	LA SUDRIE	BEYNAC
DEROM LUCIE	35 RUE NATIONALE	CHALUS
MENDY JEAN-BAPTISTE	ROUTE DE LA PETITE PRADE	PANAZOL
CASAUX GOURSOLLE THOMAS ET HELENE	LOT 35 LOTISSEMENT TERRE DES VIGNES CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
MOUDOULAUD POURADE VINCENT ET ANAIS	BON ABRI	LE VIGEN
DESHOULIERES JEAN-LOUIS	RUE DU CLOS DES VIGNES	CHAILLAC SUR VIENNE
TRANCHANT JEROME	ROUTE DE LA FORET	BOISSEUIL
GARRIGUES ARNAUD GOURINAT CORALIE	31 BIS AVENUE DES VANNIERS	FEYTIAT
RICHET FREDON SABRINA ET LUDOVIC	LE PEYRAT	ST AUVENT
LORANDIN REMY PRINSAUD MARION	PEREIX	BOISSEUIL
BILEN IDRIS	LE GRAND QUARTIER	ST JUST LE MARTEL
DEZEYRAUD	11 RUE DU PAPE SOLEIL	ST YRIEIX LA PERCHE
COLOMBERON BENOIT	DOMAINE DE LA CROIX DE LA LIEU	PANAZOL
GIMENEZ MONIA	LES PETITES BETOULLES	SEREILHAC
CHARTIER KEVIN	10 RUE DU CLOS DE PRADIGARD	SEREILHAC
HEBRAS	LES FARGES	LE VIGEN
FISSAROU LIONEL	ROUTE DE BREGERAS CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
SARL EMMA WASH	RUE DU STADE	ST GERMAIN LES BELLES
LECELLIER MICHEL	1A RUE BOURDON	ST VICTURNIEN
ROQUE DIDIER ET SERIA	LA PAZAUDIE NORD	SEREILHAC
COSKUN MARILYNE	6 RUE DES CHABANNES	FEYTIAT
GOURBAT CLAUDE	2 RUE COUDAMY	ST YRIEIX LA PERCHE
SCI JAL IMMO	11 RUE JEANNE MOREAU	PANAZOL
COUDOIN GUILLAUME	14 D CHEMIN DE PUY MERY	LE VIGEN
BASTIER LAURENCE	LE PUY MERY	LE VIGEN
GROUSSEAUD JULIEN CHABRIER MARLENE	LA REYNIE	SOLIGNAC
MERIGOT BRUNO	BELLEVUE	ST HILAIRE BONNEVAL
DUMONT MARC BREDIER JESSICA	LA GARENNE	ST YRIEIX SOUS AIXE
LAFARGE PASCAL	38 LOTISSEMENT LE GRAND PRE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE

Nom Client	Adresse	Commune
PERET FABIEN COUVIN JULIE	ROUTE DU BUISSON	BOISSEUIL
SARL SOCOLIM	IMPASSE DU STADE VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
BESSE BERNARD	4 RUE BERTRAN DE BORN	PANAZOL
SYLVAIN VINCENT	LA RIBIERE DU NORD	ST YRIEIX LA PERCHE
MOUNIER FABIEN	IMPASSE DU CHATEAU D EAU	ST GENEST SUR ROSELLE
FOURNIER JEAN JACQUES FOURNIER JACQUELINE	AVENUE DE LA LIBERATION	FEYTIAT
FAURE CHRISTOPHE LASCOUX LAETITIA	22 RUE JOSEPH KATA CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
DWORZAK LIONEL FONTANIER CLAIRE	24 RUE JEAN BERNARD	AIXE SUR VIENNE
EIRL SAULE	12 AV DE LA VIENNE BOSMIE L'AIGUILLE - Commune	BOSMIE L AIGUILLE
WINDER AURELIE	42 ROUTE DE LA FORET	ST JUST LE MARTEL
VILLEJOUBERT PATRICE VILLEJOUBERT MELANIE	LA GARENNE	ST YRIEIX SOUS AIXE
CARLOUET BRICE	10 RUE AMBROISE PARE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
GUYOT FREDERC DECOUTY MARIE CHARLOTTE	LOT N 3 HAMEAU DE BALEZY ISLE - Commune EP	ISLE
CHADELAUD GILLES	RUE DE CONDADILLE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
FRETILLE ALAIN	CUBERTAFON	COUSSAC BONNEVAL
FRETILLE ALAIN	CUBERTAFON	COUSSAC BONNEVAL
DESCUBES EVELYNE	51 LA BERTHE	ST AUVENT
BELLEGARDE MICHEL ET MURIEL	21 RUE MIREILLE D ARC	PANAZOL
MONTASTIER DAMIEN	11 RUE JEAN ZAY	FEYTIAT
AJUSTE AIMEE	LES PERRIERES	(LA)PORCHERIE
LE MEILLOUR GAEL ET PERRINE	3 RUE VIOLETTE SZABO CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
DUMAS CELINE	RUE ALFRED DE VIGNY ISLE - Commune EP	ISLE
NADAUD	LOTISSEMENT LE GRAND PRE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
BARRAUD COLETTE	2 RUE DE LA LIBERTE	PANAZOL
BOYER DANIELA	2 RUE DE LA LIBERTE	PANAZOL
BERTRAND ALINE	RUE ALFRED DE VIGNY ISLE - Commune EP	ISLE
FLOARAT ALBANE	96 CHEMIN DE L AIGUILLE ISLE - Commune EP	ISLE
BROUSSAUD JEAN	LA GARE	PIERRE BUFFIERE
DESSOLAS JEAN CHRISTOPHE	2 RUE DE LA LIBERTE	PANAZOL
GERVAIS YOHANN JABRAUD LYDIE	2 B RUE ALFRED DE VIGNY ISLE - Commune EP	ISLE
PIAZZA JEREMI VENLA PAULINE	2 LOT DE PRADIGARD	SEREILHAC
SOOKLALL	2 LOT DE PRADIGARD	SEREILHAC
EARL LA FERME DES ROUCEL	LA GAGNERIE	GLANGES
SEN MURAT ET ZUBEYDE	12 RUE JACQUELINE AURIOL	PANAZOL
ULMET HOUNG ON SEING CHRISTIAN JACQUELINE	4B ALLEE DES CHATAIGNIER	FEYTIAT
COULOUMY PIERRE-ADRIEN	LA SOURCE	SEREILHAC
JAN BERENICE	40 RUE ANDRE BABLET ISLE - Commune EP	ISLE
CENTRE HOSPITALIER J BOUTARD	12 AV GUTENBERG	ST YRIEIX LA PERCHE
DA COSTA RUIVAES MICHEL ANA-MARIA	CONDADILLE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE

Nom Client	Adresse	Commune
COMMERGNAT JUSTINE MAZIERE REMI	RUE DU GRAND ROUVRE	ROYERES
LAVILLE ARNAUD	LOT A ALLEE DES COULEMELLES	FEYTIAT
BARRIERE GUILLAUME LABERTHONNIERE CINDY	50 RUE TURGOT	PANAZOL
TEXIER MAURICE	Las Peyras	COUSSAC BONNEVAL
PREVOT NICOLAS	7 RUE LA CROIX DE CRAMAUX	CHAILLAC SUR VIENNE
PEYLET ANNIE	16-18 RUE DU CLOS DE PRADIGARD	SEREILHAC
PHARMACIE DU VAL DE VIENNE	N°1718 LOTISSEMENT DE LA BORIE	ST LAURENT SUR GORRE
FURELAUD MICHEL	13 RUE DES SALINES	ST YRIEIX LA PERCHE
DESMARTHON ALAIN	2 RUE JEAN MOULIN	ST YRIEIX LA PERCHE
SERVEILLE ALEXANDRE	ROUSSIS EST	COGNAC LA FORET
DUCIEL LILIAN ET VANESSA	LOT 1 LOT MONCOCU	SEREILHAC
FOURGNAUD REMY COIGNAC ANNE-SOPHIE	CHEMIN DES CROUZETTES	BOISSEUIL
BLONDY VIRGINIE	6 AVENUE DU DR LEMOYNE	ST YRIEIX LA PERCHE
AVRIL GUY	LA CHAPELLE BLANCHE	ST VICTURNIEN
GLANDUS MARIE JOSEPHE ELISABETH	10 LOTISSEMENT LES RESSAUDIS	AIXE SUR VIENNE
ARNAUD SEBASTIEN	FROMENTAL	ST VITTE SUR BRIANCE
GASC ISABELLE	CHARNAILLAS	ST YRIEIX LA PERCHE
AUROUX DAVID	LA BOURGADE	ST HILAIRE BONNEVAL
AUGUET EMMANUEL ET EMMANUELLE	2 BIS IMPASSE DU POINT DU JOUR LE VIEUX CREZIN	FEYTIAT
GROLAUD PHILIPPE	14 PLACE DE L'EGLISE	(LA)MEYZE
TERRAL ROMAIN ET ANDA	ROUTE DES LIEVRES	PANAZOL
MOYRAND JESSICA	N°2 ALLEE CAMILLE CLAUDEL	ST LAURENT SUR GORRE
FLOIRAT NICOLAS VALETTE SANDRA	LE THEIL	ST YRIEIX LA PERCHE
MAVALEIX LIONEL	12 RUE GAMBETTA CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
RUBY ROMAIN	LOTISSEMENT DE LA PRADE	CHALUS
GLANDON CHAUFFAGE	LE BOURG	GLANDON
BOHERS LILIANE	LE MAS DU PUY VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
PEYROUX THOMAS MARCHEIX LEA	LOT 22 LOTISSEMENT LE GRAND PRE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
BONNET CEDRIC	RTE DU MAS GAUTHIER	BOISSEUIL
YADANE SAID ET MOUNIA	RUE VICTOR HUGO	SEREILHAC
MOREAU MARIE JOSEPH	LOT N°1 CLOS DE PRADIGARD	SEREILHAC
LAGRAFEUILLE DIDIER	LA BRETAGNE	ST VITTE SUR BRIANCE
THEATE JOANNE	215 LE BAS MERIGNAC ISLE - Commune EP	ISLE
RUCHET ALICIA	RUE GEORGES SAND	FEYTIAT
DECHAVANNE PAULINE	36 LOTISSEMENT TERRE DES VIGNES CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
JEAMMET ALEXIS NORRET ESTHER	19 RUE DE BOURNAZAUD	ST PRIEST SOUS AIXE
JONQUET JESSICA	LOT2 CHEMIN DE L ACADEMIE	PANAZOL
BARBOT ERIC	26 RUE LA CROIX DE CRAMAUX	CHAILLAC SUR VIENNE

Nom Client	Adresse	Commune
VILLEGIER MELANIE	BEAUBONNAT	AIXE SUR VIENNE
LELEU JEAN PHILIPPE CABINET MEDICAL	5 SQUARE DE PITTEM	(LA)MEYZE
HACHE SEBASTIEN ET KATIA	Puyrassou	(LA)MEYZE
LACROIX DIDIER	45 LOTISSEMENT LE GRAND PRE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
GUIGNARD DAVID MALBEC AUDREY	BOS VIEUX	BOISSEUIL
LAGARDE ET LANDERO	RUE VICTOR HUGO	SEREILHAC
DUN IAN	28 RUE DU BOSFRANC	CHALUS
JOUANNY LUCAS LEROY ESTELLES	19 RUE MIREILLE DARC	PANAZOL
STCL TRANSPORT	AVENUE MARCEL PAGNOL	FEYTIAT
CAN SULEYMAN	2 RUE JEANNE MOREAU	PANAZOL
FLORES ELODIE	6 RUE PASTEUR	SEREILHAC
DEXET FREDERIC	LE BREUIL	LES CARS
SARL SEBTP	AVENUE DU PRESIDENT VINCENT AURIOL	PANAZOL
BUDET CHRISTOPHE GERALDINE	LOTISSEMENT LES RESSAUDIS	AIXE SUR VIENNE
MATHY ALAIN	LE BOIS DE L'AGE	(LA)PORCHERIE
LATRONCHE DIDIER	10 RUE DE LA CROIX CHABANNE	(LA)PORCHERIE
DUMAS JEAN LUC	LES TARRIERES	(LA)PORCHERIE
DELORS MARIE AGNES	MEYJONIAL	(LA)PORCHERIE
PEYRAMAURE JACQUES	LES ROUVEREAUX	(LA)PORCHERIE
BRUNSCHWEILER ALAIN ET SABINE	LA CHALUSSIE	BOISSEUIL
BAUDU ALEXANDRE	PLACE DE L EGLISE ISLE - Commune EP	ISLE
EMMANUEL NIELS GUY KATHLEEN	13 RUE GILLES LALAY CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
LASCAUX CHRISTELLE	20 RUE GEORGE SAND	FEYTIAT
SARDIN MONIQUE SARDIN MARC	LE GRAND PRE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
SAUR 8740212.644	MOULIN DE TARN	AIXE SUR VIENNE
DUCHIER PHILIPPE	PUY POT	LE VIGEN
DESACHY SYLVIE	1B RUE BOURBON	ST VICTURNIEN
MARTIN JEREMIE BOUTON AURORE	26 LOT LE GRAND PRE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
HUTCHINSON MICHAEL	LA JUGIE	COUSSAC BONNEVAL
SCI SANALI	13 RUE DES ECOLES	ORADOUR SUR GLANE
BOUTISSOU ABRAHAM PIL SOTHIDA	34 RUE DE CHANTECAILLE	FEYTIAT
COUSTERES SEBASTIEN	RATTERIE	ST YRIEIX SOUS AIXE
SCI LE ROUVEIX - MME VEYRIER	CHEMIN DU PUY PARLIER	ST JUST LE MARTEL
ALBIN REMI	LE PUYCHAUGAT	ST PRIEST LIGOURE
PRADEAU DAVID LESCOMMERES CELINE	32 RUE SUZANNE LENGLEN	CONDAT SUR VIENNE
GRAND SANDRINE	13 RUE MIREILLE D ARC	PANAZOL
LIDL SNC	CHEZ VIGNAUD	AIXE SUR VIENNE
DE SOUSA ELODIE	2 DOMAINE DE L ACADEMIE	PANAZOL
RAYER PIERRE GRANET MARTINE	6 - 8 PLEINJOUBAUD	ST PRIEST LIGOURE
BIGRAT VINCENT VELLA SAMANTHA	8 LES JARDINS DE LA COTE VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE

Nom Client	Adresse	Commune
DUBARD MARIE SONIA	20 RUE DU JARDIN DES PLACES VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
BUISSON STEPHANE	4 RUE DU 19 MARS 1962	ST PRIEST SOUS AIXE
VALETTE SANDRA	LE THEIL	ST YRIEIX LA PERCHE
VALETTE SANDRA	LA SENEGIE	ST YRIEIX LA PERCHE
MERIGOT AURELIEN AUPETIT ALEXIANE	65 ALLEE DE LA GUERINIERE	AIXE SUR VIENNE
OZKUL ALI SYLVIE	LOT LE GRAND PRE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
MORICEAU JEAN CHRISTOPHE PHELIPOT ANNE	BALEZY ISLE - Commune EP	ISLE
JACQUET STEPHANIE	1 RUE JEAN ZAY	FEYTIAT
MERLET YOAN CAROLINE	LOT 7 LE CLOS DE LA QUINTAINE	PANAZOL
CLUSELAUD ERIC PICHONNET VIRGINIE	LOT 6 LE CLOS DE LA QUINTAINE	PANAZOL
LOUIS VINCENT CLAIRE	LOT 20 LE CLOS DE LA QUINTAINE	PANAZOL
BUTEZ CASTANO MICKAEL ELSA	LOT LE CLOS DE LA QUINTAINE	PANAZOL
LABESSE MOUSNIER LUDOVIC AURORE	LOT 12 LE CLOS DE LA QUINTAINE	PANAZOL
REIX ROUX	LOT 11 LE CLOS DE LA QUINTAINE	PANAZOL
AUTHIAT SIMONE	8 RUE JEAN RATEAU	FLAVIGNAC
BOISIER JEANNE	10 RUE JEAN RATEAU	FLAVIGNAC
DESBORDES MONIQUE	12 RUE JEAN RATEAU	FLAVIGNAC
FOURNIER GABRIEL	8 RUE OUTRE VIENNE	AIXE SUR VIENNE
FAZILLEAU ROMAIN VIRONDEAU ESTELLE	RUE GERMAINE RIBIERE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
FAURIE DIDIER	24 CHEMIN DU VERGER	GLANDON
LONGEQUEUE PASCAL	RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR	PANAZOL
LESAGE EVELYNE	23 CHEMIN DU VERGER	GLANDON
SCM LIL O SOURIRES	AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	PANAZOL
DAUBY SABINE	LA PAUZADIE	SEREILHAC
MENARD CHRISITAN SANDRA	2 RUE MICHEL DE MONTAIGNE	PANAZOL
DIVRY SANDRA	31 RUE DU HAUT FELIX VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
SAS DPI	ALLEE DE LA RUE HAUTE	PANAZOL
BONNET OLIVIER	LA GAUBERTIE	AIXE SUR VIENNE
PASCAL JEAN FRANCOIS	IMPASSE DE LA MERLIE VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION LIMOGES METROPOLE	PONT DE CONDAT CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
GIRY PASCAL	12 RUE MIREILLE D ARC	PANAZOL
DEMONJIN STEVENSON ET ELODIE	9 RUE DE LA LAICITE	PANAZOL
LACAZE JOSE YVETTE	MARTEGOUTTE	ST AUVENT
MERCIER NICOLAS CAROLINE	8 LOT LES CHENES DU GRAND BOIS ISLE - Commune EP	ISLE
BOYER CORINNE	1 LOT LES CHENES DU GRAND BOIS ISLE - Commune EP	ISLE
BONIN JULIEN CUVILLIER ADELE	9 CHEMIN DU CHAMBON ISLE - Commune EP	ISLE
POELES A BOIS RENET CLAUDE	LOT A RUE DU CHARRON	ST VICTURNIEN
LAROCHE LAURENT	PUY DE HAUT	ST YRIEIX LA PERCHE
EARL LA FERME NATURE DU LIMOUSIN	FARDISSOUX	ST GENEST SUR ROSELLE

Nom Client	Adresse	Commune
DARTHOUT MATHIEU	RUE DE LA CHATAIGNERAIE	ST PRIEST SOUS AIXE
PEYTOUR YOAN	CHAMPAGNAC	JOURGNAC
DEGONVILLE PIERRE JEAN	1 B CHEMIN DU GRAND BOST GRATELOUBE	ST JUST LE MARTEL
LIZOT FREDERIC	02 RUE DE LA CHAPELLE DU QUEYROI	ST VICTURNIEN
PAGNAUD ALEXANDRE	TEIGNAC	ST GENEST SUR ROSELLE
LENFANT DESCHAMPS HUGO ET AMELIE	22 BIS RUE DE LA RENAUDE	ST YRIEIX LA PERCHE
PEYREBRUNE ALEX	55 RUE DE LIMOGES VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
ROCH EMMANUEL	LES GALLANDS	SOLIGNAC
CHAGNON MICKAEL	MOULIN GERY	AIXE SUR VIENNE
GALY MARTIAL	2 RUE DE CHAVILLAT	FLAVIGNAC
BRONDOLO CHARLENE	LA TUILIERE DES BORDES	ORADOUR SUR GLANE
NIGHAOUI SONIA	ROUTE DE L AIGUILLE	BURGNAC
TEYSSIER KAREN	VERSANAS CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
DURAND JOSETTE	02 CHEMIN DES CHEVREUIL	BEYNAC
BLANCHON PATRICK	RUE DE CONDADILLE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
MEGARUS TEDDY	10 ROUTE DE LAVAUD	PANAZOL
TONGOURIAN EVELYNE	LE POUEIX	ST MARTIN LE VIEUX
PEYRAFORT ALAIN	AVENUE DE LA LIBERATION	FEYTIAT
FAURICHON NICOLAS	RUE DES HAUTS DE VIENNE ISLE - Commune EP	ISLE
AUTHIER DAVID	46 RUE SALVADOR ALLENDE ISLE - Commune EP	ISLE
LECOUTRE MONJOFFRE DAMIEN ET MELANIE	ROUTE DE SAINT MARTIN	CHAILLAC SUR VIENNE
COURIVAUD CLAIRE	RUE JEAN MOULIN BOSMIE L'AIGUILLE - Commune	BOSMIE L AIGUILLE
DELABRE VILLELONGUE FABIEN ET ESTELLE	LE BUIS	ST MARTIN DE JUSSAC
COURAUD COURTEAUD GEOFFREY AMELIE	21 RUE DU HAUT FELIX VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
SANCHEZ DENIS BECQUET GERALDINE	ALLEE DES BUIS CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
CUEILLE JEAN FRANCOIS	475 ROUTE DE MERIGNAC ISLE - Commune EP	ISLE
DESBRUGERES PIERRE-CHARLES	ROUTE DE MENIERAS	LE VIGEN
LEONARD LAURENT	31 THIAS ISLE - Commune EP	ISLE
TAYSSE JEAN MARC	5 RUE PRALON	ORADOUR SUR GLANE
DOUDET YOANN ET ANNE SOPHIE	ALLEE DES LANDES	ORADOUR SUR GLANE
GRIMAULT ALINE	ROUTE DES CONCES CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
DUFOUR MARIE	9 RUE DES RIVAILLES	BEYNAC
RAMELLA LOIC ROUGET CECILE	20 RUE D ARSONVAL	PANAZOL
SCI LE VIGEN INVEST	LE BAS FAURE	LE VIGEN
KIRKBINAR HAKAN	RUE DE L AIXETTE	BEYNAC
ALVES DE SOUSA MABILDA	RUE DU VIEUX BOURG VERNEUIL SUR VIENNE - Commune	VERNEUIL SUR VIENNE
MELIER MARION	RUE DE LA SALESSE BOSMIE L'AIGUILLE - Commune	BOSMIE L AIGUILLE
BOQUILLON CASTELLA	LE MAS DE L AURENCE ISLE - Commune EP	ISLE

Nom Client	Adresse	Commune
POELE A BOIS RENET CLAUDE	LOT B RUE DU CHARRON	ST VICTURNIEN
ESCOLA SARAH	BRAGEAS	ST JEAN LIGOURE
GOBEAUD ANGELIQUE	LA PETITE BERTHE	ST AUVENT
MIDELTON CAROLE	LA RIPPE	ROYERES
GILBERT PETER	ETANG NEUF	GLANDON
TREBUCHAIRE ALBAN ET ELODIE	CHEMIN DES CARABINS	LE VIGEN
LABADIE JEAN PIERRE	35 RUE DE CONDADILLE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
BRUN SEBASTIEN	LOT 23 LE GRAND PRE CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
DENOUEIX KEVIN	1 ROUTE DE LA BRIANCE	ST GENEST SUR ROSELLE
TEXIER HERVE	LA FORET	ST JUST LE MARTEL
BOYER JULIEN ET MATHILDE	RUE DE L OBSERVATOIRE	ST VICTURNIEN
COUTEAU LYDIA ET DIDIER	11 ALLEE DE PALALAUD	FEYTIAT
CHASTAING LENOBLE YANNICK NATHALIE	LE BUISSON	PANAZOL
ROUBY REMI ET AURORE	ALLEE DES LANDES	ORADOUR SUR GLANE
VARACHAUD LUDOVIC	LES BASCHAUDS	COGNAC LA FORET
RICHET NICOLAS	LES CHOUETTES	ST CYR
BIAUGEAUD PATRICE VATAN AGNES	LES RIVAILLES	ST YRIEIX LA PERCHE
BALY BENJAMIN	LA GRILLERE	ST LAURENT SUR GORRE
SCI VIENNA	ALLEE DE LONGEAS	BOISSEUIL
EARL DU MAS	LAPLAUD	ST JEAN LIGOURE
FILLEUL RICHARD	01 JUVET	LA ROCHE L ABEILLE
FAUGERAS GILLES	RUE DES SOURCES CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
VERGER KEVIN	LES FARGES	LE VIGEN
BARSEYNI MARTIAL	7 LOTISSEMENT LES RESSAUDIS	AIXE SUR VIENNE
LAGRANGE STEPHANIE	6 RUE DES RIVAILLES	BEYNAC
BERNARD ROBERT	40 BIS AVENUE LEON BLUM	PANAZOL
DE VASCONCELOS KATHYE	LES MARJOUX	ST MARTIN LE VIEUX
GARRAUD FREDERIC	ROUTE D EYJEAUX	FEYTIAT
DE JESUS FAUBERT CEDRIC ET MELODIE	ROUTE DE CHAMBON CONDAT SUR VIENNE - Commune	CONDAT SUR VIENNE
LASSUS JEROME	CHARMEAUX	ST JUST LE MARTEL
GRIMA REGIS	45 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918	ST JUST LE MARTEL
CHUSSEAU TOSCANO CHRISTOPHE ET LAETITIA	LA SOURCE	SEREILHAC
BARRY PHILIPPE	43 ROUTE DE CHEZ ROGER	ST PRIEST SOUS AIXE
BEILLOT OLIVIER	DESHAIES	LA ROCHE L ABEILLE
LAGARDE LUCAS	PUY MAGNOT	SEREILHAC
DO ESPERITO SANTO GREGORY	33 CHEMIN DE L AGE	LE VIGEN
DEXET PATRICE	RUE DES LILAS	SEREILHAC
LAGRACE JEAN MARC	RUE ALFRED DREYFUS	PANAZOL
PERLI GILLES	LOT 5 LA CROIX FINOR	PANAZOL
PRADEAU MARCEL	La Croix de Comte	RILHAC-LASTOURS

Nom Client	Adresse	Commune
LANNAUD THOMAS	LOT 31 LOT LE PUY MERY	LE VIGEN
SOLIBIO	98 AVENUE ST ELOI	SOLIGNAC
MARCHI BORGEAIS FABIEN ET ADELINE	LA GRANDE RESERVE	PANAZOL
LAFOSSAS MAURICETTE	LE CLOS DE LEIN	ST YRIEIX LA PERCHE
RAGOZZINO CLAIRE	2 LOT MONCOCU	SEREILHAC
SARL DE OLIVEIRA	53 RUE ALBERT CALMETTE	PANAZOL
SARL DE OLIVEIRA	RUE DE L'EGALITE	PANAZOL
BONNEFOND ROGER	23 IMPASSE PIERRES	ROYERES
ZAMBLERA ANASTESIA	4 RUE DU 19 MARS 1962	ST PRIEST SOUS AIXE
COMMUNE ISLE	AVENUE DES ECOLES ISLE - Commune EP	ISLE
COMMUNE PANAZOL	RUE GUY DE MAUPASSANT	PANAZOL
COMMUNE FEYTIAT	ROUTE D EYJEAUX	FEYTIAT
G A E C PIMPIM FRERES	COURJAC	BEYNAC
COMMUNE SOLIGNAC	MOULIN DES QUATRES	SOLIGNAC
COMMUNE CHAILLAC SUR VIENNE	ALLEE DU TENNIS	CHAILLAC SUR VIENNE
COMMUNE ST LAURENT SUR GORRE	AVENUE MARYSE BASTIE	ST LAURENT SUR GORRE
COMMUNE ST JEAN LIGOURE	ECOLE - WC	ST JEAN LIGOURE
COMMUNE SAINT YRIEIX LA PERCHE	PLACE DU MOUSTIER	ST YRIEIX LA PERCHE
COMMUNE SAINT YRIEIX LA PERCHE	PLACE DU MOUSTIER	ST YRIEIX LA PERCHE
COMMUNE SAINT YRIEIX LA PERCHE	BOULEVARD DE L HOTEL DE VILLE	ST YRIEIX LA PERCHE
COMMUNE SAINT YRIEIX LA PERCHE	RUE PIERRE DE L HOMME	ST YRIEIX LA PERCHE
COMMUNE SAINT YRIEIX LA PERCHE	AVENUE GUTEMBERG	ST YRIEIX LA PERCHE
COMMUNE SAINT YRIEIX LA PERCHE	AVENUE GUTEMBERG	ST YRIEIX LA PERCHE
COMMUNE SAINT YRIEIX LA PERCHE	RUE DU DOCTEUR LEMOYNE	ST YRIEIX LA PERCHE
COMMUNE SAINT YRIEIX LA PERCHE	AVENUE DE PERIGUEUX	ST YRIEIX LA PERCHE
COMMUNE SAINT YRIEIX LA PERCHE	RUE PAUL BERT	ST YRIEIX LA PERCHE
COMMUNE SAINT YRIEIX LA PERCHE	RUE DE LA POTERNE	ST YRIEIX LA PERCHE
COMMUNE SAINT YRIEIX LA PERCHE	MONTPLAISIR	ST YRIEIX LA PERCHE
CORIVEAU DIDIER ET RACHEL	6 RUE DES ROSSIGNOLS	BUSSIERE GALANT
LAPOUGE CHANTAL	15 RUE SALARDINE	CHALUS
COMMUNE PIERRE BUFFIERE	LA GARE	PIERRE BUFFIERE
COMMUNE PIERRE BUFFIERE	4 BIS ROUTE DE TOULOUSE	PIERRE BUFFIERE
AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE	THIAS	ISLE

18.

LE GLOSSAIRE

Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l'eau, et plus particulièrement dans ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises :

Analyse de pilotage : Analyses réalisées par l'exploitant ayant pour objectif d'affiner et d'optimiser le réglage des installations. Ces données peuvent provenir de plusieurs sources :

- Instruments portables ou installés à poste fixe de mesure de la qualité de l'eau,
- Analyses de qualité de l'eau pratiquées selon des méthodes rapides adaptées au terrain ou effectuées dans des laboratoires d'analyses.

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ;

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ;

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être rachetés par la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse s'y opposer

Branchement : Ensemble de canalisations et d'équipements reliant la partie publique du réseau de distribution d'eau à un réseau de distribution intérieur d'un client. Les équipements installés comprennent au minimum un robinet d'arrêt d'eau avant compteur et un compteur général.

CARE : Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l'année en cours sont indiqués, et ceux de l'année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005.

Client : Personne physique ou morale consommant de l'eau et ayant au moins un contrat-abonné le liant avec le service de distribution de l'eau.

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s'agit des opérations de renouvellement réalisées sans programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements.

Compteur : Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le volume consommé par le branchement.

Contrat-abonnés : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l'eau.

Contrôle sanitaire : Ensemble des analyses réalisées par les ARS afin de contrôler la qualité des eaux. Ces analyses sont effectuées dans des laboratoires agréés à partir d'échantillons prélevés sur différents points de contrôle (captage, installations de production/traitement, réseaux de distribution, points de consommation).

Echantillon : Volume d'eau prélevé dans le but d'analyser les caractéristiques de l'eau à l'endroit et au moment précis du prélèvement. Les caractéristiques de l'eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse.

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s'agit d'un renouvellement, où le Délégataire prend à sa charge, et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation ou de renouvellement des équipements, nécessaires à la continuité du service.

Indice linéaire de pertes en réseau : L'indice linéaire de pertes en réseau correspond au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. Le volume perdu est calculé par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Cet indicateur qui rapporte le volume des pertes en eau à une grandeur caractéristique du réseau traduit directement l'état physique de ce réseau.

Indice linéaire des volumes non comptés : L'indice linéaire des volumes non comptés correspond au volume non compté dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. Le volume non compté est égal à la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé.

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur dans l'échantillon d'eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l'objet d'une réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme.

Patrimoine immobilier : Il s'agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements :

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d'un ouvrage financé par le Délégataire, destruction d'un ouvrage…),
- opération de renouvellement d'une telle importance qu'elle s'assimile à la construction d'un bâtiment neuf,
- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service.

Période de relève des compteurs : Les compteurs permettant de connaître la consommation de chaque branchement d'un client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de tous les compteurs de tous les clients s'étale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du nombre de compteurs concernés. Pour une relève donnée, la date moyenne de la campagne de relève peut ainsi être calculée. C'est cette date moyenne qui est utilisée année après année pour calculer la consommation moyenne d'une commune ou d'un contrat sur une période de temps correspondant sensiblement à une année.

Point de mise en distribution : Point de prélèvement d'échantillon pour lequel la qualité de l'eau en ce point est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée (en sortie d'installations de traitement dans la plupart des cas). A ce point, les eaux peuvent provenir d'une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme uniforme en distribution.

Programme contractuel de renouvellement : Il s'agit de l'ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le Délégataire dans le cadre d'un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat.

Programme d'investissement : Il s'agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains investissements sur le patrimoine, afin d'améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations. Ce programme est défini dans un inventaire contractuel.

Qualité eau au point de mise en distribution : Evaluation qualitative de la qualité de l'eau au point de mise en distribution. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau brute : Evaluation qualitative de la qualité de l'eau brute prélevée dans le milieu naturel avant tout traitement visant à la rendre potable. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau distribuée : Evaluation qualitative de la qualité de l'eau au point de consommation (robinet) par le client. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau traitée : Evaluation qualitative de la qualité de l'eau en sortie des installations de production/traitement avant admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s'effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Rapport bactériologique : Ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un échantillon d'eau analysé. Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation.

Rapport physico-chimique : Ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un échantillon d'eau analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation.

Rendement hydraulique d'une installation : Il correspond au rapport Volume d'eau produite sur volume d'eau brute admis sur l'installation. Il traduit le rendement de conversion de l'eau potable à partir de l'eau brute.

Rendement du réseau de distribution : Il correspond au rapport entre d'une part le volume consommé autorisé augmenté du volume exporté ou vendu en gros et d'autre part le volume produit augmenté du volume importé ou acheté en gros. Le rendement est un bon indicateur environnemental mais ne traduit qu'indirectement l'état du réseau car il dépend de la consommation et du volume exporté ou vendu en gros. .

Réseau de distribution public : ensemble de canalisations transportant l'eau produite par les installations de production jusqu'au compteur général des clients, partie publique des branchements inclus.

Réseau de distribution intérieur : ensemble de canalisations et d'équipements placés sous la responsabilité d'un client. Le réseau intérieur d'un client commence après le compteur général permettant d'évaluer la consommation du branchement associé à ce client.

Surveillance de l'exploitant : Elle comprend un examen régulier des installations, un programme de tests ou d'analyses et la tenue par l'exploitant d'un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en complément de celles réalisées par les ARS et contribue à la surveillance de la qualité des eaux.

Taux de mobilisation d'une installation : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier constaté et la capacité nominale d'une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d'une installation dont les réserves de capacité sont minimes, voire insuffisantes.

Terre de décantation : Ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages (décanteurs, filtres, …) des installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le terme de boues d'eau potable, sont régulièrement évacués des installations.

Volume comptabilisé : Volume d'eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat et résultant des relevés des appareils de comptage . Ce volume n'inclut pas le Volume exporté ou vendu en gros (VEG).

Volume consommateurs sans comptage : Il correspond au volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation ; ce volume estimé inclut notamment :

- l'eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie),
- l'eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie,
- l'eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs)

Volume de service du réseau : Il correspond au volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution ; ce volume estimé inclut notamment :

- l'eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs,
- l'eau utilisée lors d'opérations de purge ou de nettoyage des conduites
- l'eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux

Volume consommé autorisé : Il correspond au volume comptabilisé augmenté du volume besoin réseau consommateurs

Volume consommé hors VEG : Volume d'eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat. Ce volume n'inclut pas les Ventes d'Eau en Gros (VEG) ou Volume d'eau exportée.

Volume de pointe : Volume maximum journalier mesuré pendant l'année sur l'installation concernée.

Volume eau brute : Volume d'eau prélevé dans le milieu naturel (rivière, lac, barrage, nappe phréatique, …). L'eau est qualifiée de brute pour signifier qu'elle n'a subi aucun traitement visant à la rendre potable. Outre les volumes d'eau prélevés dans le milieu naturel sur le périmètre du contrat, les volumes d'eau brute intègrent les éventuels achats d'eau brute hors périmètre du contrat auquel on retranche les éventuels volumes d'eau brute vendus hors périmètre du contrat.

Volume exporté (ou vendu en gros) : Volume d'eau produit (généralement potable) délivré à un client extérieur au périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune).

Volume importé (ou acheté en gros): Volume d'eau (généralement potable) acheté à un client extérieur au périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune).

Volume produit : Le volume d'eau produit sur les installations de production correspond au volume d'eau traitée duquel il faut éventuellement retrancher le volume besoin usine (si ce dernier est pris après le compteur de production).

Volume besoin usine : Volume d'eau traitée sur les installations de production qui est utilisé à l'intérieur de ces mêmes usines pour différents usages (préparation de réactifs chimiques, nettoyage, …)

Volume mis en distribution : Volume d'eau potable introduit dans le réseau de distribution d'eau en vu d'être consommé par les clients inclus dans le périmètre du contrat . Le volume mis en distribution correspond au volume produit auquel on ajoute le volume importé ou acheté en gros et duquel on retranche le volume exporté ou vendu en gros.

Volume eau traitée : C'est le volume d'eau que les installations fournissent à l'aide de traitements plus ou moins complexes en fonction de la nature de l'eau brute que l'on souhaite rendre potable.

19.

LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES

15.4 LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES EAU POTABLE

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d'une liste des textes parus en 2018 accompagnée d'un bref commentaire de leur objet.

Cette liste n'a pas pour ambition d'être exhaustive, il s'agit avant tout d'attirer votre attention sur les évolutions réglementaires de l'année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.

GESTION DE LA RESSOURCE

- **Note d'information du 23 avril 2018 du Ministère de l'intérieur et du Ministère de la transition écologique et solidaire relative aux modalités d'exercice de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations par les collectivités territoriales et leurs groupements)**

Suite à la publication de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI), cette note vise à exposer la nature et la portée des évolutions introduites par le législateur afin de faciliter la mise en oeuvre de cette compétence, devenue obligatoire pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, depuis le 1er janvier 2018.

- **Arrêté du 3 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu**

Un arrêté du 3 septembre 2018 rénove le contenu de l'étude de danger des barrages en le dissociant de celles des digues.

- **Arrêté du 3 octobre 2018 relatif aux modalités de participation du public pour l'élaboration et la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.**

Cet arrêté définit les modalités de consultation du public dans le cadre de l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, en application des articles L. 212-2 et R.212-6 du Code de l'environnement. Les modalités de consultation des documents sont portées à la connaissance du public par voie électronique et par voie de publication dans un quotidien régional. La mise à disposition de ces documents et des synthèses effectuées à l'issue de chaque phase de consultation du public est effectuée en ligne. Le poste informatique permettant la consultation de la version électronique du dossier est mis à disposition au siège de l'agence ou de l'office de l'eau. Un exemplaire du dossier sur support papier est mis à disposition dans le même lieu. Ce texte est entré en vigueur le 28 octobre 2018.

➢ Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux

Le décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 a pour objet de tenir compte des changements législatifs sur les règles de participation du public applicables aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Il précise également la notion de détérioration des masses d'eau. Il prend en compte les recommandations formulées par le Comité national de l'eau quant à une simplification des procédures de modification et de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Enfin, il ajuste les dispositions relatives aux comités de gestion des poissons migrateurs et aux plans de gestion des poissons migrateurs afin de faciliter leur prise en compte dans les SDAGE.

AUTORISATIONS

➢ Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance

La loi publiée le 11 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures visant notamment à réformer le régime des autorisations d'exploration et d'exploitation de l'énergie géothermique.

➢ Décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation environnementale

Ce décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 précise la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation environnementale portant sur une installation relevant de la nomenclature des installations classée ou relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de la loi sur l'eau.

➢ Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Ce décret introduit ou étend le régime de l'enregistrement pour plusieurs rubriques de la nomenclature. Il exclut un certain nombre d'activités ou sous-activités dès lors qu'une autre réglementation au moins équivalente s'applique par ailleurs. Il supprime certains seuils d'autorisation au profit du régime de l'enregistrement. Le décret corrige également quelques erreurs de rédaction de la nomenclature des installations classées. Enfin il permet de réglementer, par des prescriptions générales, les stations-service distribuant de l'hydrogène, afin que le développement de cette énergie ne soit pas entravé par une maîtrise insuffisante des risques.

EXPLOITATION DES OUVRAGES

➢ Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Le texte modifie les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité dus aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle applicables aux travailleurs pour assurer la transposition au niveau réglementaire des dispositions relatives à la protection des travailleurs de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi que pour l'application des dispositions de l'ordonnance 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire. Il permet de mieux intégrer le risque radiologique dans la démarche générale de prévention des risques professionnels, notamment en ce qui concerne l'organisation de la radioprotection et les modalités de réalisation des vérifications à caractère technique des lieux et équipements de travail. Cette approche globale, qui vise à une meilleure maîtrise des risques et de la prévention des incidents et accidents, contribue à optimiser les moyens mis en œuvre par l'employeur.

➢ Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français

Le texte fixe la répartition des communes entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique, sur lesquelles des mesures d'information, d'évaluation ou de mesurage et des mesures de prévention de l'exposition au radon prévues aux articles L. 1333-22 du code de la santé publique, L. 125-5 du code de l'environnement et L. 4451-1 du code du travail sont mises en œuvre par les publics concernés.

➢ Arrête du 17 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'articleR.212-22 du code de l'environnement

Le texte revient sur(i) la pertinence des éléments de qualité de l'état écologique des eaux de surface, (ii) les substances de l'état chimique des eaux de surface et polluants spécifiques de l'état écologique des eaux de surface, (iii) les substances pertinentes à surveiller dans les eaux de France et (iv) les préconisations pour les méthodes à utiliser pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres pour le programme de surveillance des eaux de surface.

➢ Note technique portant sur la réalisation de la 7e campagne de surveillance « nitrates » 2018-2019 au titre de la directive 91/676/CEE dite « nitrates »

Une note du ministère de la Transition écologique et solidaire adressée aux préfets coordonnateurs de bassins livre ses instructions quant à la constitution du réseau de surveillance, à la collecte des données et aux éléments devant être rapportés à la Commission européenne en juin 2020.

➢ Note d'information n° DGS/EA4/2018/92 du 04 avril 2018 relative au contrôle sanitaire et à la gestion des risques sanitaires liés à la présence du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine

➢ Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018 relatif à la sécurité des travaux effectués à proximité des ouvrages de transport et de distribution

Le décret prévoit la possibilité pour les exploitants de réseaux de disposer d'un délai supplémentaire de 15 jours (jours fériés non-compris) pour apporter la réponse aux déclarations de travaux lorsque ceux-ci réalisent des opérations de localisation dans la zone de travaux afin de respecter les critères de précisions requis. Il précise par ailleurs, les modalités de réalisation des investigations complémentaires menées par les responsables de projet lorsque les informations fournies par les exploitants de réseaux ne respectent pas les critères de précisions requis. Ces investigations sont alors à la charge des exploitants.

GESTION DU SERVICE

➢ LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles

Elle adapte la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 au "paquet européen de protection des données". Ce paquet comprend le règlement général sur la protection des données (RGPD), un règlement du 27 avril 2016 directement applicable dans tous les pays européens au 25 mai 2018 ainsi qu'une directive datée du même jour sur les fichiers en matière pénale, dite directive "police

➢ Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel

Cette ordonnance a principalement pour objectif de mettre en conformité la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés par rapport au RGPD ainsi que toute législation applicable en matière de données à caractère personnel.

DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

➢ Proposition de loi visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à l'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 :

L'article 28 de la loi n° 2013-312 "visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes" dite "loi Brottes", permettait, en application de l'article 72 de la Constitution, d'engager une expérimentation. Les collectivités territoriales ou leurs groupements pouvaient définir des tarifs sociaux tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, ou attribuer une aide financière au paiement des factures d'eau. Cette expérimentation d'une durée de 5 ans s'achève le 15 avril 2018. S'appuyant sur un rapport du comité national de l'eau publié en 2017, les auteurs de cette proposition de loi souhaitent proroger l'expérimentation. Le retard dans le lancement du dispositif et la nécessité d'évaluer cette mesure d'efficacité sociale sur le long terme sont invoqués pour motiver la prorogation de l'expérimentation. Les auteurs de ce texte proposent de laisser 3 années d'expérimentation supplémentaires jusqu'au 15 avril 2021.

➢ LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires

Transposant la directive européenne du 8 juin 2016, cette loi vise principalement à protéger le savoir-faire et les informations commerciales des entreprises.

L'article L151-1 du Code de commerce rend désormais illégale l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'une information qui n'est pas « connue ou aisément accessible » à des personnes extérieures à l'entreprise, qui « revêt une valeur commerciale » en raison de son caractère secret et qui « fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables ».Si ces conditions sont réunies, l'entreprise peut demander à la justice de faire cesser l'atteinte au secret des affaires et réclamer une réparation financière de la part de celui qui l'a violé.

La loi prévoit toutefois que le secret des affaires ne peut faire obstacle à la divulgation, par une personne de bonne foi, d'un acte répréhensible ou d'une activité illégale dans le but de protéger l'intérêt public général.

Une nouvelle directive européenne devrait intervenir pour préciser la notion de lanceur d'alerte.

➢ LOI n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

La loi assouplit les dispositions de la loi NOTRe sur le transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. La loi NOTRe prévoit ce transfert obligatoire au 1er janvier 2020.

La loi permet aux communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la loi, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, de s'opposer au transfert de ces compétences, dès lors que 25% d'entre elles, représentant au moins 20% de la population, s'expriment en ce sens. Ce transfert sera alors repoussé de 2020 à 2026.

Si après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, son organe délibérant pourra également à tout moment se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres pourront s'opposer à cette délibération dans un délai de trois mois en faisant jouer la minorité de blocage.

➢ Instruction en date du 28 août 2018 du Ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et de la Ministre placée auprès de lui, Jacqueline Gourault,

Elle délivre aux préfets un mode d'emploi sur les évolutions apportées par la loi n° 2018-702 du 3 août *2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés d'agglomération*

➢ Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Les parties législative et réglementaire du code de la commande publique ont été publiées. La publication du code de la commande publique est l'aboutissement d'un chantier de 24 mois mené, par la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, de manière collaborative avec l'ensemble des acteurs de la commande publique, aussi bien privés que publics.

Comprenant 1747 articles, le code de la commande publique regroupe l'ensemble des règles applicables aux contrats de la commande publique. Il intègre notamment les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage publique

et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, à la sous-traitance et aux délais de paiement. Il entrera en vigueur le 1er avril 2019 afin de laisser le temps aux acteurs, acheteurs, autorités concédantes et entreprises, de s'approprier ce nouvel outil.